


CENNIK 2024



Wszystkie ceny w cenniku są cenami w PLN netto. Do cen należy doliczyć 23% VAT. Integralną częścią niniejszej oferty są „Ogólne warunki sprzedaży” zamieszczone na www.tuplex.pl lub dostępne w Działach Sprzedaży Tuplex.

Tuplex zastrzega sobie prawo do zmian cen produktów. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. Parametry techniczne podane są zgodnie z aktualnymi danymi katalogowymi producentów i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.



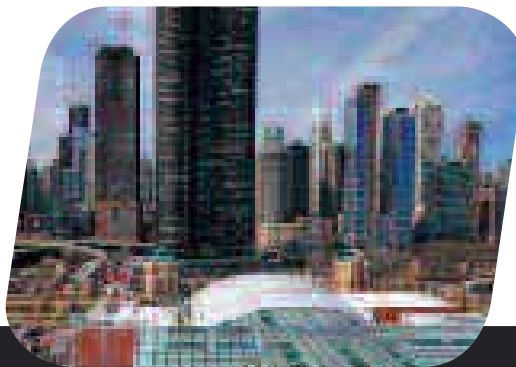

PŁYTY KANALIKOWE Z POLIWĘGLANU (PC)

Główne zalety

□ Zabezpieczone przed szkodliwym działaniem promieni UV (płyty Lexan Thermoclear - jako jedyny produkt na rynku 2-stronne w standardzie, pozostałe produkty 1-stronne) □ Odporność na warunki atmosferyczne □ Bardzo dobra przepuszczalność światła □ Lekkość materiału połączona z dużą sztywnością □ Bardzo dobre parametry termoizolacyjne □ Wysoka odporność na uderzenia □ Możliwość gięcia na zimno

Popularne zastosowania

□ Pokrycia i naświetla połaciowe dachów oraz przeszklenia pionowe w obiektach przemysłowych, handlowych i sportowo-rekreacyjnych □ Świetliki i klapy dymowe - płaskie i łukowe □ Zadaszenia pasaży, wiaty, przystanki, daszki nad wejściami i wiatrołapy □ Przezroczyste bezpieczne wypełnienia drzwi i okien □ Werandy, ogrody zimowe, pergole, loggie, szklarnie □ Elementy wystroju i zabudowy wnętrza, np. ścianki działowe, sufitry podwieszane □ Inne konstrukcje, np. kolektory słoneczne, ekrany akustyczne, osłony ochronne

PŁYTY KANALIKOWE Z POLIWĘGLANU (PC)



Sprawdź aktualne
ceny online >>

Grubość/ ilość ścianek	Marka	Waga	Współczynnik przenikania ciepła	Cena PLN/m ²		
				[kg/m ²]	[W/m ² K]	
				bezbarwny	opal	brąz
4mm/2	Tucarb		3,9			
	Marlon	0,8	3,9	STD	STD	STD
	Exolon		4,1			
6mm/2	Tucarb					
	Marlon	1,3	3,7	STD	STD	STD
	Exolon					
	Lexan	1,3	3,56	STD	STD	STD
8mm/2	Tucarb		3,4			
	Marlon	1,5	3,4	STD	STD	STD
	Exolon		3,3			
	Lexan	1,5	3,26	STD	STD	STD
10mm/2	Tucarb		3,2			
	Marlon	1,7	3,2	STD	ZAM	STD
	Exolon		3,0			
	Lexan	1,7	3,02	STD	ZAM	STD
10mm/4	Tucarb	1,7				
	Marlon	1,7	2,5	STD	STD	ZAM
	Exolon	1,75				

Grubość/ ilość ścianek	Marka	Waga	Współczynnik przenikania ciepła	Cena [PLN/m ²]		
				[kg/m ²]	[W/m ² K]	
				bezbarwny	opal	brąz
10mm/5	Lexan	1,75	2,48	STD	STD	ZAM
10mm/5X	Exolon	1,5	2,5	STD	STD	ZAM
16mm/7	Marlon	2,5	1,78	STD	STD	ZAM
16mm/9X	Lexan	2,5	1,77	STD	STD	STD
20mm/7X	Marlon	2,8	1,6	STD	STD	ZAM
20mm/9X	Lexan	2,8	1,59	STD	STD	ZAM
25mm/7X	Marlon	3,1	1,4	STD	STD	ZAM
25mm/9X	Lexan	3,0	1,4	STD	STD	ZAM
32mm/HX	Exolon	3,6	1,1	STD	ZAM	ZAM
32mm/9	Marlon	3,6	1,2	ZAM	ZAM	ZAM

Oferta specjalna

Możliwe są również:

- płyty w innych wymiarach
- płyty o innych strukturach
- płyty EASY-CLEAN ułatwiające czyszczenie
- płyty zapobiegające nadmiernemu nagrzewaniu pomieszczeń typu IQ-Relax, SOLAR CONTROL czy HEAT-BLOCK

Standardowy wymiar płyty: szerokość 2100mm, długość 6000, 7000mm

Ceny podane w tabeli są cenami katalogowymi netto.

Lexan od grubości 16mm wzwyż, szerokość - 2095mm

10 lat gwarancji producenta na płyty zainstalowane i użytkowane zgodnie z zaleceniami

Zakup niepełnej płyty - prosimy pytać w Dziale Sprzedaży

Objaśnienie symboli



N polecamy
nowość

STD - standard magazynowy. Skontaktuj się z wybranym oddziałem

ZAM - produkt na zamówienie. Skontaktuj się z wybranym oddziałem

— brak produktu w ofercie

PROFILE ALUMINIOWE SPECJALNE DO MONTAŻU POLIWĘGLANU



Sprawdź aktualne
ceny online >>

Nazwa	Index	Oznaczenie	Wymiary A x B x C (mm)	Szkiec	Długości magazynowe (m)	Cena (zł/mb)
Profil AL górny	1003980 1003981	A-01	60 x 9		6,0 7,0	STD
Profil AL dolny	1003983 1003984	D-01	60 x 12		6,0 7,0	STD
Profil AL dolny konstrukcyjny wys. 30 mm	1003985 1003986	D-02	60 x 30		6,0 7,0	STD
Profil AL dolny konstrukcyjny wys. 60 mm	1013808 1013809	D-03	60 x 60		6,0 7,0	ZAM
Profil AL. zamyk. do płyt o gr. 6 mm	1003993	AL-F06	20,4 x 21,4 x 6,2		6,0	STD
Profil AL. zamyk. do płyt o gr. 8 mm	1003994	AL-F08	22,4 x 21,4 x 8,2		6,0	STD
Profil AL. zamyk. do płyt o gr. 10 mm	1003996	AL-F10	24,4 x 21,4 x 10,2		6,0	STD
Profil AL. zamyk. do płyt o gr. 16 mm	1003997 1023815	AL-F16	30,4 x 21,4 x 16,2		6,0 7,0	STD
Profil AL. zamyk. do płyt o gr. 20 mm	1003998	AL-F20	34,4 x 21,4 x 20,2		6,0	STD
Profil AL. zamyk. do płyt o gr. 25 mm	1003999	AL-F25	39,4 x 21,4 x 25,2		6,0	STD
Rura pr. 60x30x2	1023380		60 x 30 x 2		6,0	STD
Rura pr. 60x40x2	1023378 1003988		60 x 40 x 2		6,0 7,0	STD
Prof. AL przegub. do płyt 10mm	1017897		66,8 x 29,6 x 12		6,0	STD
Prof. AL przegub. do płyt 16mm	1017896		66,8 x 35,6 x 18		6,0	STD
Prof. AL przegub. do płyt 20mm	1017885		66,8 x 39,6 x 22		6,0	STD
Prof. AL listwa do przegub.	1017898		58,8 x 7		6,0	STD

❑ O inne profile aluminiowe prosimy pytać w Działach Sprzedaży Tuplex

❑ Za ewentualne cięcie profili dodatkowa opłata

❑ Tolerancja profili zgodnie z normą: PN EN 755-9

Objaśnienie symboli

3

Zapytaj sprzedawcę o system rabatowy



! polecamy
nowość

STD - standard magazynowy. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
ZAM - produkt na zamówienie. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
 — brak produktu w ofercie



Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

OSPRZĘT DO MONTAŻU PŁYT KANALIKOWYCH

PROFILE, USZCZELKI, TAŚMY, PODKŁADKI

AA4015, AA4050

Sprawdź aktualne
ceny online >>

Kod produktu	Opis	Index	Szkic	JM	Cena (zł/JM)
PROFILE POLIWĘGLANOWE					
PC-H04	Profil PC b/b łącz. do płyt o gr. 4 mm, dł. 6 m	1003965		mb.	STD
PC-H06	Profil PC b/b łącz. do płyt o gr. 6 mm, dł. 6 m	1003966		mb.	STD
PC-H08	Profil PC b/b łącz. do płyt o gr. 8 mm, dł. 6 m	1003967		mb.	STD
PC-H10	Profil PC b/b łącz. do płyt o gr. 10 mm, dł. 6 m	1003968		mb.	STD
PC-H16	Profil PC b/b łącz. do płyt o gr. 16 mm, dł. 6 m	1003969		mb.	STD
PC-H20-25	Profil PC b/b łącz. do płyt o gr. 20-25 mm, dł. 6m(podstawa)	1029904		mb.	ZAM
PC-H20-25	Profil PC b/b łącz. do płyt o gr. 20-25 mm, dł. 6m(pokrwa)	1029905		mb.	ZAM
PC-U04	Profil PC b/b zamyk. do płyt o gr. 4 mm, dł. 2,1 m	1003970		mb.	STD
PC-U06	Profil PC b/b zamyk. do płyt o gr. 6 mm, dł. 2,1 m	1003971		mb.	STD
PC-U08	Profil PC b/b zamyk. do płyt o gr. 8 mm, dł. 2,1 m	1003972		mb.	STD
PC-U10	Profil PC b/b zamyk. do płyt o gr. 10 mm, dł. 2,1 m	1003974		mb.	STD
PC-U16	Profil PC b/b zamyk. do płyt o gr. 16 mm, dł. 2,1 m	1003976		mb.	STD
USZCZELKI					
S-229	Uszczelka EPDM do profilu górnego	1004005	   	mb.	STD
S-228	Uszczelka EPDM dolna	1004006		mb.	STD
SD-12	Uszczelka EPDM dolna samoprzylep. 60 mm	1004007		mb.	STD
SD-13	Uszczelka EPDM dolna samoprzylep. 50 mm	1004008		mb.	STD
TAŚMY DO ZABEZPIECZANIA KANALIKÓW					
1004017	Taśma pełna 25 mm x 50 m (do płyt 4, 6, 8 mm)		szt.	STD	
1004018	Taśma pełna 38 mm x 50 m (do płyt 10, 16 mm)		szt.	STD	
1004019	Taśma pełna 50 mm x 50 m (do płyt 20, 25 mm)		szt.	STD	
1004016	Taśma pełna 60 mm x 50 m (do płyt 32 mm)		szt.	STD	
1004011	Taśma paroprzepuszczalna 25 mm x 33 m (do płyt 4, 6, 8 mm)		szt.	STD	
1004012	Taśma paroprzepuszczalna 38 mm x 33 m (do płyt 10, 16 mm)		szt.	STD	
1004013	Taśma paroprzepuszczalna 50 mm x 33 m (do płyt 20 - 25 mm)		szt.	STD	
1004014	Taśma paroprzepuszczalna 60 mm x 33 m (do płyt 32 mm)		szt.	STD	
PODKŁADKI					
1023038	Podkładka grzybkowa z PA do mocowania płyt 6mm biała, op. 20 szt.		szt.	STD	
1024297	Podkładka grzybkowa z PA do mocowania płyt 6mm brązowa, op. 20 szt.		szt.	STD	
1023037	Podkładka grzybkowa z PA do mocowania płyt 8mm biała, op. 20 szt.		szt.	STD	
1024298	Podkładka grzybkowa z PA do mocowania płyt 8mm brązowa, op. 20 szt.		szt.	STD	
1004030	Podkładka grzybkowa z PA do mocowania płyt 10mm biała, op. 10 szt.		szt.	STD	
1022561	Podkładka grzybkowa z PA do mocowania płyt 10mm brązowa, op. 20 szt.		szt.	STD	
1004031	Podkładka grzybkowa z PA do mocowania płyt 16mm biała, op. 10 szt.		szt.	STD	
1024299	Podkładka grzybkowa z PA do mocowania płyt 16mm brązowa, op. 20 szt.		szt.	STD	
POLIESTER NRO					
1022721	Poliester NRO 1,1mm 2100x30000 mm		rolka	ZAM	
1022740	Poliester NRO 1,1mm 1050x30000 mm		rolka	ZAM	

Objaśnienie symboli

4


Zapytaj sprzedawcę o system rabatowy



N polecamy
nowość

STD - standard magazynowy. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
ZAM - produkt na zamówienie. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
 — brak produktu w ofercie

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NA www.tuplex.pl

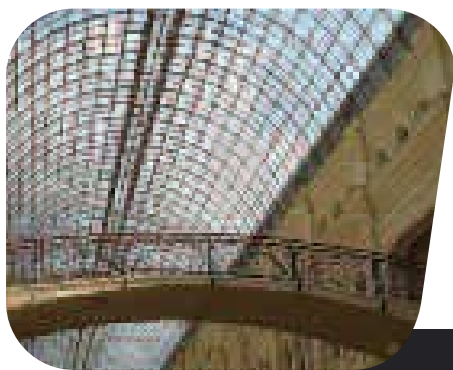

PŁYTY LITE Z POLIWĘGLANU (PC)

Główne zalety

▣ Produkowane metodą koekstruzji (współwytłaczania) z żywicy poliwęglanowej ▣ Bardzo wysoka uderność (odporność na uderzenia 200-300 razy większa niż dla standardowego szkła) ▣ Doskonała transparentność (LT do 92% dla płyt litych bezbarwnych) ▣ Zwiększona odporność temperaturowa (możliwa praca w zakresie od -40°C do 120°C) ▣ Zmniejszona palność w porównaniu z innymi tworzywami sztucznymi ▣ Odporność na warunki atmosferyczne (wersja „longlife”) ▣ Możliwość termoformowania i gięcia na zimno ▣ Płyty o własnościach specjalnych: zwiększona odporność na zarysowania, podniesiona odporność chemiczna, zmniejszona palność itp.

Popularne zastosowania

▣ Pokrycia i naswietla połaciowe dachów oraz przeszklenia pionowe
▣ Zadaszenia pasaży, wiaty, przystanki, daszki nad wejściami
▣ Przezroczyste, bezpieczne wypełnienia drzwi i okien
▣ Elementy wystroju i zabudowy wnętrza (ścianki działowe, sufity podwieszane)
▣ Światłiki i klapy dymowe wytłoczone
▣ Ekran akustyczny
▣ Osłony maszyn, maski ochronne, tarcze policyjne, klosze lamp
▣ Tablice reklamowe, szyldy, owiewki samochodowe

PŁYTY LITE Z POLIWĘGLANU (PC)



Sprawdź aktualne
ceny online >>

Grubość[mm]	STD/2UV	Marka	Cena [PLN/m²]		
			bezbarwny	opal	brąz
0,75	STD	Tucarb Marlon Exolon	STD	ZAM	ZAM
		Lexan	STD	ZAM	ZAM
1	STD	Tucarb Marlon Exolon	STD	ZAM	ZAM
		Lexan	STD	ZAM	ZAM
2	STD	Tucarb Marlon Exolon	STD	STD	ZAM
		Lexan	STD	ZAM	ZAM
3	STD	Tucarb Marlon Exolon	STD	STD	ZAM
		Lexan	STD	ZAM	ZAM
4	STD	Tucarb Marlon Exolon	STD	ZAM	ZAM
		Lexan	STD	ZAM	ZAM
5	STD	Tucarb Marlon Exolon	STD	ZAM	ZAM
		Lexan	STD	ZAM	ZAM
6	STD	Tucarb Marlon Exolon	STD	ZAM	ZAM
		Lexan	STD	ZAM	ZAM
8	STD	Tucarb Marlon Exolon	STD	ZAM	ZAM
		Lexan	STD	ZAM	ZAM

Grubość[mm]	STD/2UV	Marka	Cena [PLN/m²]		
			bezbarwny	opal	brąz
2	2UV	Tucarb Marlon Exolon	STD	ZAM	ZAM
		Lexan	STD	ZAM	ZAM
3	2UV	Tucarb Marlon Exolon	STD	STD	ZAM
		Lexan	STD	ZAM	ZAM
4	2UV	Tucarb Marlon Exolon	STD	STD	STD
		Lexan	STD	ZAM	ZAM
5	2UV	Tucarb Marlon Exolon	STD	STD	STD
		Lexan	STD	ZAM	ZAM
6	2UV	Tucarb Marlon Exolon	STD	STD	ZAM
		Lexan	STD	ZAM	ZAM
8	2UV	Tucarb Marlon Exolon	STD	ZAM	STD
		Lexan	STD	ZAM	ZAM
10	2UV	Tucarb Marlon Exolon	STD	ZAM	ZAM
		Lexan	STD	ZAM	ZAM
12	2UV	Tucarb Marlon Exolon	STD	ZAM	ZAM
		Lexan	STD	ZAM	ZAM

Asortyment uzupełniający (na zamówienie)

▣ Płyty w innych kolorach, wymiarach specjalnych, o zmniejszonej palności, Solar Control, antyrefleksyjne (satin) i lustra.
Na zamówienie dostępny poliwęglan z utwardzoną powierzchnią, np. Exolon AR lub Lexan Margard

Standardowy wymiar płyty: 2050x3050mm (od 2mm grubości); 1250x2050 i 1250x2500 dla 0,75 i 1,00mm

Objaśnienie symboli

5


Zapytaj sprzedawcę o system rabatowy



N polecamy
nowość

STD - standard magazynowy. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
ZAM - produkt na zamówienie. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
— brak produktu w ofercie

Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

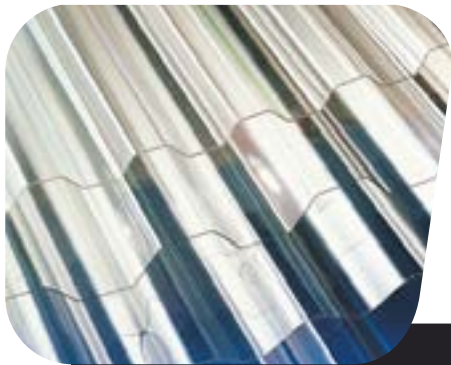

PŁYTY PROFILOWANE Z POLIWĘGLANU (PC)

Główne zalety

- klasa palności Bs1d0
- bardzo wysoka przepuszczalność światła (dla płyt bezbarwnych niemal 90%)
- lekkość
- odporność mechaniczna
- odporność na warunki atmosferyczne
- szeroki zakres temperatur stosowania (od -40 do +120°C)
- 10 lat gwarancji producenta

Popularne zastosowania

- zadaszenia obiektów przemysłowych, sportowych, rolniczych
- okładziny ścian
- doświetla pionowe lub poziome
- wiaty garażowe
- szklarnie



Sprawdź aktualne
ceny online >>

Profil		Szerokość (mm)	Długość (mm)	Kolor	Cena (PLN/m ²)
Trapez 76/18		900	2000	bezbarwny	STD
Trapez 76/18		900	2500	bezbarwny	STD
Trapez 76/18		900	3000	bezbarwny	STD
Trapez 76/18		900	2000	dymiony brąz	STD
Trapez 76/18		900	2500	dymiony brąz	STD
Trapez 76/18		900	3000	dymiony brąz	STD
Trapez 76/18		900	3000	dymiony brąz	STD



PANELE Z POLIWĘGLANU (PC) RODECA®

Główne zalety

- Płyty komorowe modułowe, posiadające na bokach specjalne zamki, umożliwiające ich łączenie wzdłużne bez dodatkowych łączników
- Produkowane metodą koekstruzji (współwytłaczania) z żywicy poliwęglanowej
- Odporność na warunki atmosferyczne
- Dobra przepuszczalność światła
- Lekkość połączona z dużą sztywnością materiału
- Bardzo dobre parametry termoisolacyjne (wsp. „U” dochodzący do 0,75 W/m²/K)
- Uzupełniają asortyment płyt komorowych i znacznie upraszczają montaż
- 10-letnia gwarancja producenta

Popularne zastosowania

- Pokrycia i naświetla połaciowe dachów oraz przeszklenia pionowe w obiektach przemysłowych, handlowych i sportowo-rekreacyjnych, świetliki płaskie i łukowe
- Wiaty, przezroczyste bezpieczne wypełnienia drzwi i okien, ścianki działowe
- Ekran akustyczny

PANELE Z POLIWĘGLANU (PC) RODECA®

BC301000



Sprawdź aktualne
ceny online >>

Produkt	Grubość/ szerokość efektywna (mm)	Ilość ścianek	Ciężar (kg/m²)	Współczynnik U (W/m²*K) pion/poziom	Szkic	Cena (pln/m²)
Panele ściennie						
PC 2333-30-6	30/333	6	3.0	1.3		ZAM
PC 2540-4	40/500	4	4.0	1.4 / 1.5		ZAM
PC 2540-4 MC	40/500	4	4.0	1.5 / 1.6		ZAM
PC 2540-6	40/500	6	4.2	1.2 / 1.2		ZAM
PC 2540-7	40/500	7	4.3	1.1 / 1.2		ZAM
PC 2540-10	40/500	10	4.2	1.0 / 1.0		STD
PC 2540-10DX	40/495	10	4.6	1.1 / 1.1		ZAM
PC 2540-10DX HI	40/495	10	5.8	1.1 / 1.1		ZAM
PC 2550-10	50/495	10	5.0	0.90 / 0.92		ZAM
PC 2560-12	60/500	12	5.8	0.75 / 0.77		ZAM

Objaśnienie symboli

7

Zapytaj sprzedawcę o system rabatowy



N polecamy
nowość

STD - standard magazynowy. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
ZAM - produkt na zamówienie. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
 — brak produktu w ofercie


Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

PODSTAWOWE AKCESORIA DO PANELI RODECA®

Seria 4200 | System ramowy ECO bez przegrody termicznej do paneli PC 40mm

Fasada 90°, długość panelu do 6m*

* w środkowoeuropejskich warunkach klimatycznych

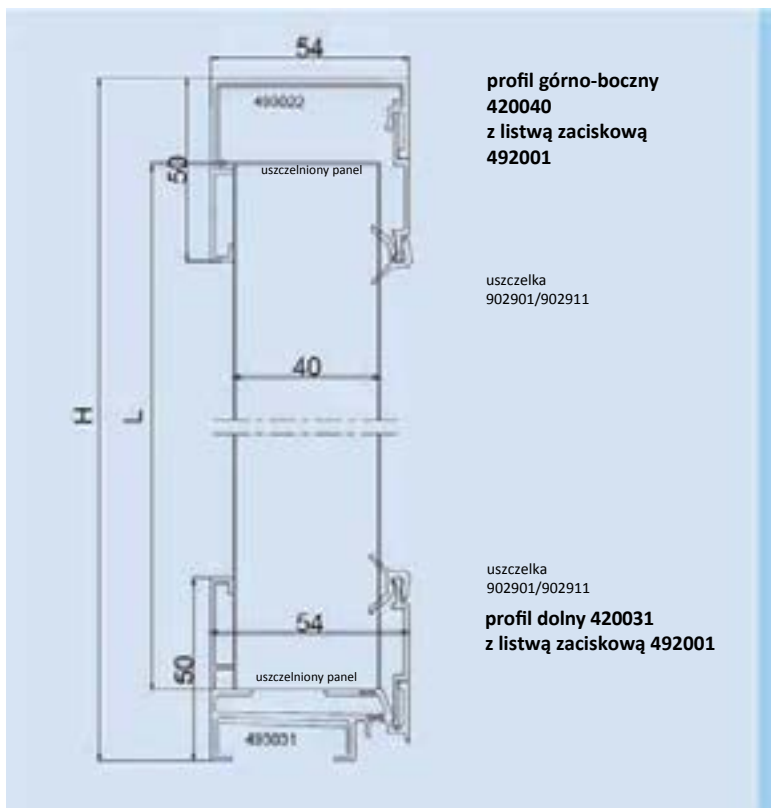

Profil górny 420040

Profil dolny 420031

Numery produktów

420040 = Profil górno-boczny
493022 = łącznik profilu dla 420040

492001 = Listwa zaciskowa o długości L=3,0m

420031 = Profil dolny
493031 = łącznik profilu dla 420031


492001 = Listwa zaciskowa o długości L=3,0m

902901 = Uszczelka zewnętrzna z TPE, szara
902911 = Uszczelka zewnętrzna z TPE, czarna

Obliczenie długości panelu:
Długość L w mm = Wysokość H w mm - **40 mm**

Fasada 90°, długość panelu do 12m*

* w środkowoeuropejskich warunkach klimatycznych

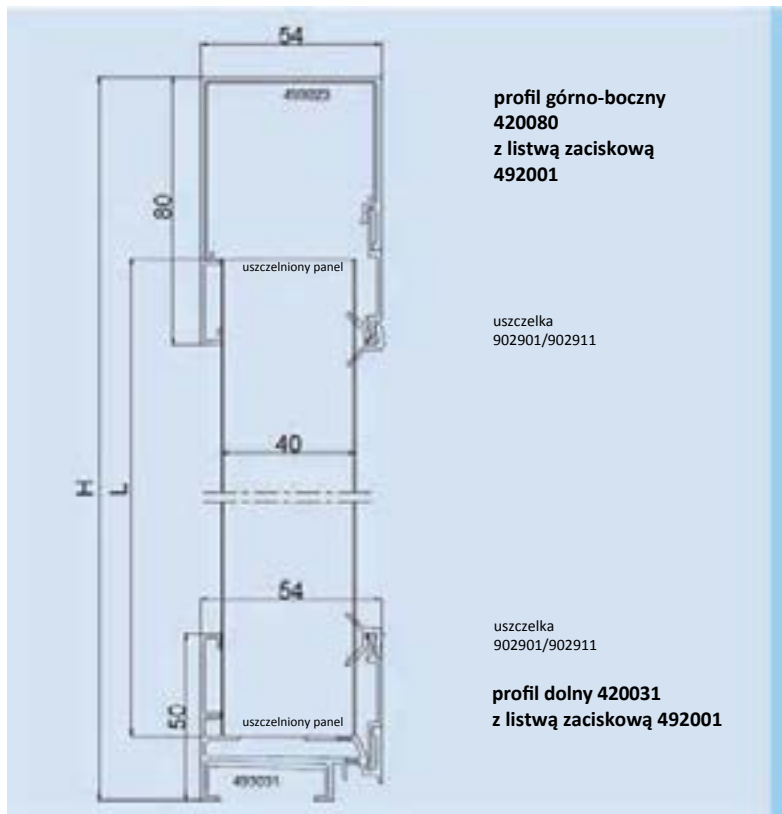

Profil górny 420080

Profil dolny 420031

Numery produktów

420080 = Profil górno-boczny
493023 = łącznik profilu dla 420080

492001 = Listwa zaciskowa o długości L=3,0m

420031 = Profil dolny
493031 = łącznik profilu dla 420031

492001 = Listwa zaciskowa o długości L=3,0m

902901 = Uszczelka zewnętrzna z TPE, szara
902911 = Uszczelka zewnętrzna z TPE, czarna


Obliczenie długości panelu:
Długość L w mm = Wysokość H w mm - **60 mm**

PODSTAWOWE AKCESORIA DO PANELI RODECA®

Seria 4140 | System ramowy bez przegrody termicznej zalecany do panelu PC 40mm

Fasada 90°, długość panelu do 6m*

* w warunkach temperatur panujących w Europie Środkowej

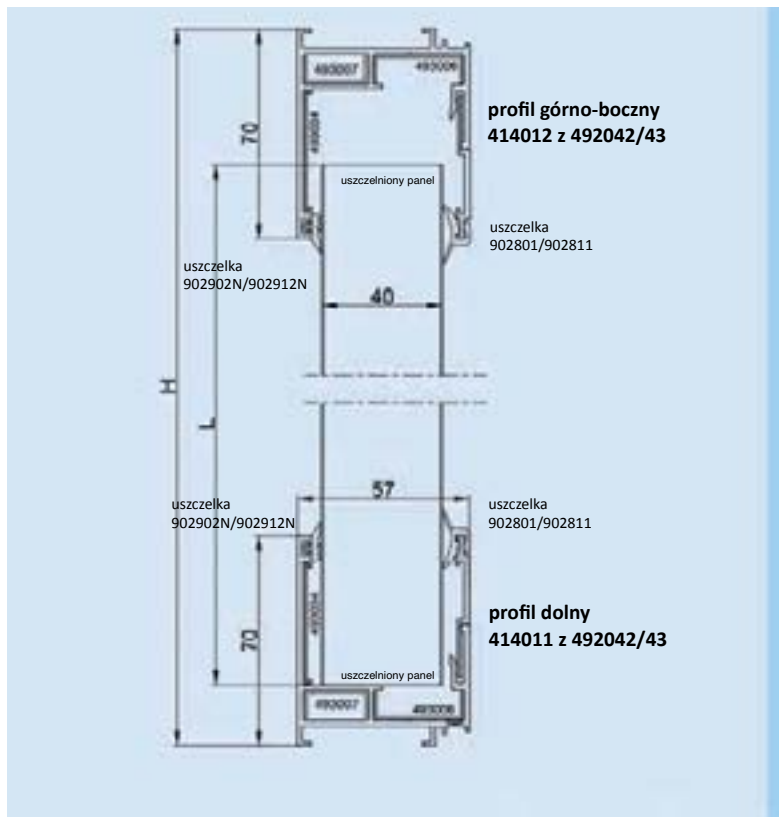

Profil górny 414012
Profil dolny 414011

Numery produktów

414012 = Profil górno-boczny
493034=łącznik profilu dla 414012
493006=łącznik profilu dla 414012
493007=łącznik profilu dla 414012

414011=Profil dolny
493034=łącznik profilu dla 414011
493006=łącznik profilu dla 414011
493007=łącznik profilu dla 414012


492042=Listwa zaciskowa o długości L=2,0m
492043=Listwa zaciskowa o długości L=3,0m

902801=Uszczelka zewnętrzna z TPE, szara
902811=Uszczelka zewnętrzna z TPE, czarna
902902N=Uszczelka wewnętrzna z TPE, szara
902912N=Uszczelka wewnętrzna z TPE, czarna

Obliczenie długości panelu:
Długość L w mm=Wysokość H w mm
-65mm przy H > 1 500 mm
-70mm przy H < 1 500 mm

Fasada 90°, długość panelu do 12m*

* w warunkach temperatur panujących w Europie Środkowej

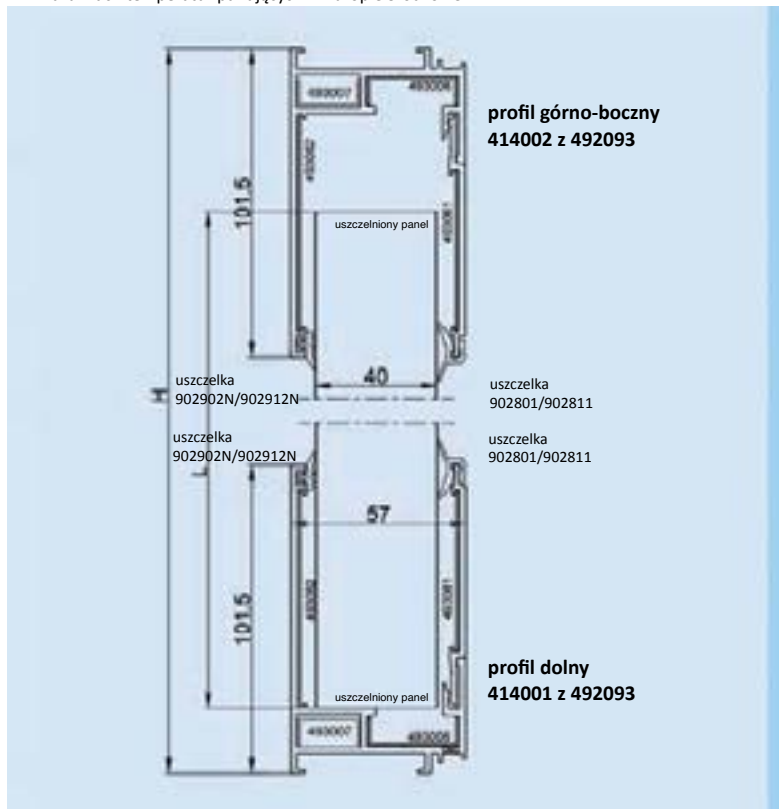

Profil górny 414002
Profil dolny 414001

Numery produktów

414002 = Profil górno-boczny
493082=łącznik profilu dla 414002
493006=łącznik profilu dla 414002
493007=łącznik profilu dla 414002

414001=Profil dolny
493082=łącznik profilu dla 414001
493006=łącznik profilu dla 414001
493007=łącznik profilu dla 414001

492093=Listwa zaciskowa o długości L=3,0m
493081=łącznik profilu dla 492092/93

902801=Uszczelka zewnętrzna z TPE, szara
902811=Uszczelka zewnętrzna z TPE, czarna
902902N=Uszczelka wewnętrzna z TPE, szara
902912N=Uszczelka wewnętrzna z TPE, czarna


Obliczenie długości panelu:
Długość L w mm=Wysokość H w mm - 75mm

PODSTAWOWE AKCESORIA DO PANELI RODECA®

Seria 4540 | System ramowy z przegrodą termiczną zalecany do panelu PC 40mm

Fasada 90°, długość panelu do 6m*

* w warunkach temperatur panujących w Europie Środkowej

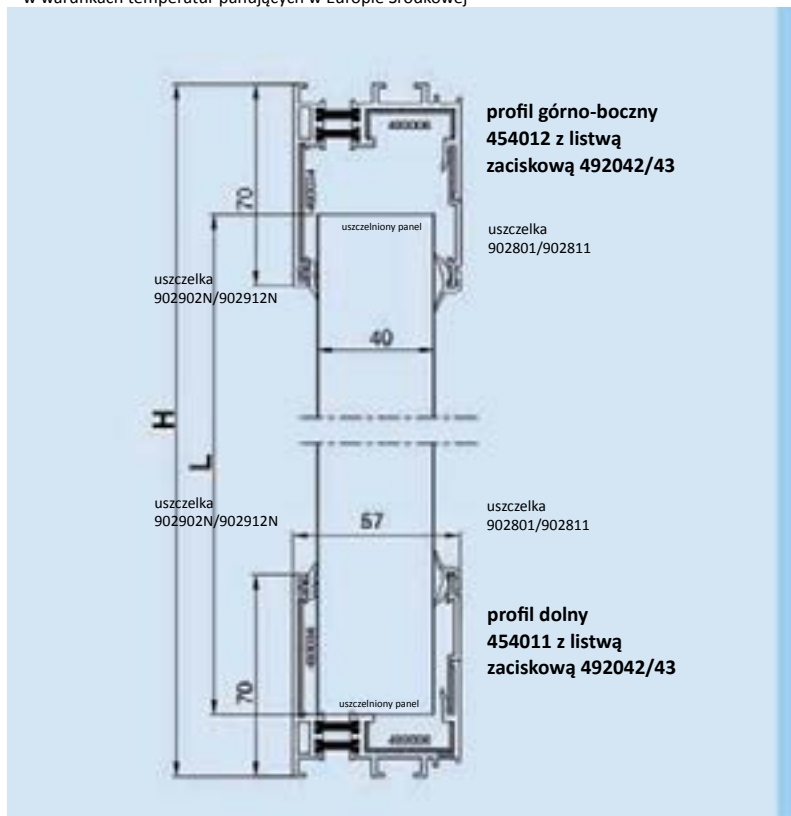

Profil górny 454012
Profil dolny 454011

Numery produktów

454012 = Profil górno-boczny
493006=Łącznik profilu dla 454012
493034=Łącznik profilu dla 454012

454011=Profil dolny z odprowadzeniem wody
493006=Łącznik profilu dla 454011
493034=Łącznik profilu dla 454011


492042=Listwa zaciskowa o długości L=2,0m
492043=Listwa zaciskowa o długości L=3,0m

902801=Uszczelka zewnętrzna z TPE, szara
902811=Uszczelka zewnętrzna z TPE, czarna
902902N=Uszczelka wewnętrzna z TPE, szara
902912N=Uszczelka wewnętrzna z TPE, czarna

Obliczenie długości panelu:
Długość L w mm=Wysokość H w mm - **68 mm**

Fasada 90°, długość panelu do 12m*

* w warunkach temperatur panujących w Europie Środkowej

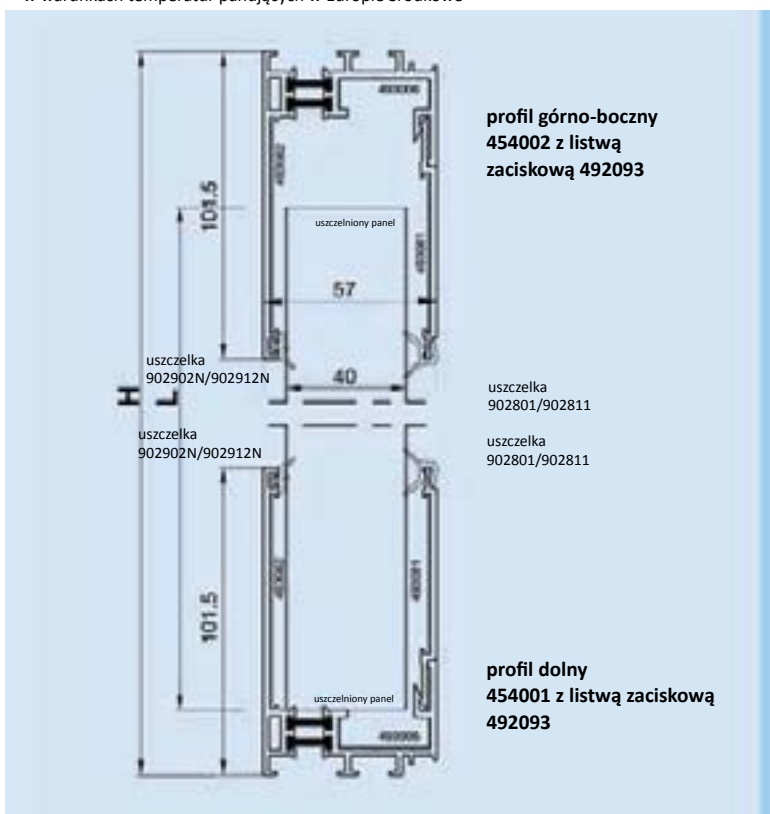

Profil górny 454002
Profil dolny 454001

Numery produktów

454002 = Profil górno-boczny
493082=Łącznik profilu dla 454002
493006=Łącznik profilu dla 454002

454001=Profil dolny z odprowadzaniem wody
493082=Łącznik profilu dla 454001
493006=Łącznik profilu dla 454001

492093=Listwa zaciskowa o długości L=3,0m
493081=Łącznik profilu dla 492093

902801=Uszczelka zewnętrzna z TPE, szara
902811=Uszczelka zewnętrzna z TPE, czarna
902902N=Uszczelka wewnętrzna z TPE, szara
902912N=Uszczelka wewnętrzna z TPE, czarna

Obliczenie długości panelu:
Długość L w mm=Wysokość H w mm - **75mm**



PŁYTY FALISTE I TRAPEZOWE Z PCW

Główne zalety

- Zwiększona odporność i giętkość płyt dzięki jednemu w swoim rodzaju, opatentowanemu dwuosiemu orientowaniu polimerów
- Współwytłaczana, jedno- i dwustronna powłoka ochronna, zapewniająca długotrwałą odporność na degradujące działanie promieniowania UV
- Wysoka udatność – odporność na grad i uderzenia □ Klasa palności B1 wg DIN 4102 □ Niezwykła trwałość oraz bardzo wysoka odporność chemiczna

Popularne zastosowania

- Płyty świetlikowe na dachy i fasady, siding, ścianki działowe □ Zadaszenia: wiat, altan, pergoli, tarasów, przystanków, składowisk, balkonów □ Szklarnie

ECOLUX: 5-letnia gwarancja odporności na uderzenia, gradobicie (gradziny do 10 mm średnicy), przepuszczalność światła oraz stabilność kolorów

SOLLUX: 7-letnia gwarancja odporności na uderzenia, gradobicie (gradziny do 20 mm średnicy), przepuszczalność światła oraz stabilność kolorów

HR: 10-letnia gwarancja odporności na uderzenia, gradobicie (gradziny do 40 mm średnicy), przepuszczalność światła oraz stabilność kolorów

PŁYTY FALISTE I TRAPEZOWE Z PCW ONDEX HR

BP0010, BP0020, BP0030



**Sprawdź aktualne
ceny online >>**

Odmiana	Profil	Rysunek	Kolory w standardzie	Szerokość arkusza [mm]	Cena (pln/m ²)	Standard magazynowy
ECOLUX	Trapez 70 / 18		B, O, TB, TZ, TN, TŻ, TC	1095	STD	2000 mm 2500 mm 3000 mm bezbarny, trans. brąz. trans. zieleń.
ECOLUX	Fala 76 / 18		B, O	1106	ZAM	ZAM
ECOLUX	Fala 94 / 35		B	940	32,50	2000 mm bezbarny
ECOLUX	Fala 130 / 30		B	1120	ZAM	ZAM
ECOLUX	Fala 177 / 51		B	1097	STD	ZAM
SOLLUX Pruszyński 1	Trapez 130 / 20		B	1095	STD	5000 mm bezbarny
SOLLUX Pruszyński 2	Trapez 210 / 35		B	1115	STD	5000 mm 6000 mm bezbarny
SOLLUX	Trapez 150/45		NS, NB	952	ZAM	ZAM
SOLLUX	Pozostałe profile	Wg profilu	Wg profilu	Wg profilu	ZAM	ZAM
SUPER HR	Wszystkie profile	Wg profilu	Wg profilu	Wg profilu	ZAM	ZAM
BIO 2	TOG 77 / 20		B	1133	ZAM	ZAM

Opisy kolorów: B - bezbarwny | O - opalowy | TB - transparentny brązowy | TZ - transparentny zielony | TN - transparentny niebieski | TŻ - transparentny żółty
TC - transparentny czerwony | NS - nieprzezroczysty szary | NZ - nieprzezroczysty zielony | NN - nieprzezroczysty niebieski | NŻ - nieprzezroczysty żółty
NC - nieprzezroczysty czerwony | NB - nieprzezroczysty biały

Objaśnienie symboli

11

Zapytaj sprzedawcę o system rabatowy



N polecamy
nowość

STD - standard magazynowy. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
ZAM - produkt na zamówienie. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
— brak produktu w ofercie

Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl


OSPRZĘT DO MONTAŻU PŁYT PROFILOWANYCH (tzw. rozrzeszony kołnierz)

Główne zalety:

- Rozszerzany kołnierz zastępuje tradycyjne podkładki do płyt falistych i trapezowych.
- Samodzielny montaż (z góry)
- Oszczędność czasu
- Doskonałe uszczelnienie i mocowanie
- Najlepsza ochrona przed korozją (wkrety wykonane ze stali nierdzewnej)



Sprawdź aktualne
ceny online >>

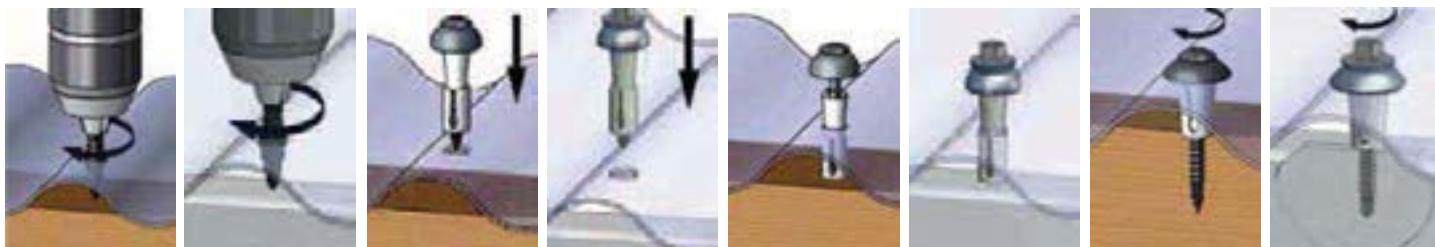

Index	Nazwa	Cena (pln/szt.)
1023581	Wkręt 4,8x50 drewno - Ondex prof. wys. 18 mm	STD
1023583	Wkręt 5,5x50 metal - Ondex prof. wys. 18 mm	STD
-	Wkręt 6,0x75 drewno - Ondex prof. wys. 30 mm	ZAM
-	Wkręt 6,3x70 metal - Ondex prof. wys. 30 mm	ZAM
1023582	Wkręt 6,0x90 drewno - Ondex prof. wys. 35 mm	STD
1023584	Wkręt 6,3x85 metal - Ondex prof. wys. 35 mm	STD
-	Wkręt 6,0x90 drewno - Ondex prof. wys. 40 mm	ZAM
-	Wkręt 6,3x85 metal - Ondex prof. wys. 40 mm	ZAM
-	Wkręt 6,0x100 drewno - Ondex prof. wys. 45 mm	ZAM
-	Wkręt 6,3x85 metal - Ondex prof. wys. 45 mm	ZAM
-	Wkręt 6,0x100 drewno - Ondex prof. wys. 50 mm	ZAM
-	Wkręt 6,3x85 metal - Ondex prof. wys. 50 mm	ZAM



WIERTŁA

Index	Nazwa	Cena (pln/szt.)
1021736	Wiertło stopniowe STB do wkrętów Ondex wys. 18 mm	STD
1021725	Wiertło stopniowe STB do wkrętów Ondex wys. 30-50 mm	STD



TRADYCYJNE MOCOWANIE PŁYT ONDEX (PODKŁADKA + WKREŚ)

Index	Nazwa	Cena (pln/opak.)
1033799	Podkładka dystansowa trapez 70/18 (x25szt)	STD
1033800	Wkręt ze stali nierdzewnej A2 do profilu o wys. 18mm (x25szt)	STD

Objaśnienie symboli

12


Zapytaj sprzedawcę o system rabatowy



N polecamy
nowość

STD - standard magazynowy. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
ZAM - produkt na zamówienie. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
 — brak produktu w ofercie

Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

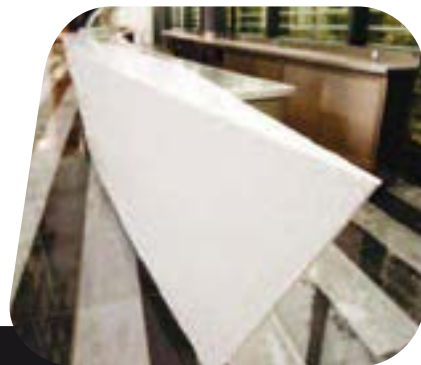

PŁYTY MINERALNO-AKRYLOWE STARON® I TUSTONE

Główne zalety

- Najbogatsza i najnowocześniejsza paleta kolorów
- Nie ulega przebarwieniom, odporny na zaplamienia, łatwy w utrzymaniu czystości
- Przyjmuje temperaturę otoczenia
- Odporny na chemikalia i detergenty oraz wysokie temperatury
- Posiada jednorodną strukturę w całej objętości
- Łatwy w obróbce wszystkimi metodami stolarskimi, jak: piłowanie, szlifowanie, struganie, itp.
- Daje się dowolnie giąć i kształtować termicznie

Popularne zastosowania

- Wyposażenie hoteli, poczty, banków, sklepów, lokali gastronomicznych, biur, urzędów, aptek, szpitali, przychodni, domów i mieszkań itd. (recepce, bary, frontony lad, blaty kuchenne, łazienkowe, hale, pokoje hotelowe, meble biurowe itp.)
- Wszelkie formy użytkowe, np. obudowy, zegary, lampy, kwiatony, itp.

PŁYTY MINERALNO-AKRYLOWE STARON®

BS100010 – BS100040



Sprawdź aktualne
ceny online >>

Płyty	Grubość (mm)	Długość (mm)	Szerokość (mm)	Waga (kg)	Cena (zł/szt.)
kolor jednolity					
BRIGHT WHITE	6	2500	760	19.7	STD
	12,3	3680	760	62.9	STD
SOLID	6	2500	760	19.7	STD
	12,3	3680	760	62.9	STD
struktura drobnoziarnista					
SOLID POP* / SANDED	6	2500	760	19.7	STD
	12,3	3680	760	62.9	STD
struktura średnioziarnista					
ASPEN	12,3	3680	760	62.9	STD
struktura gruboziarnista					
PEBBLE / METALLIC	12,3	3680	760	62.9	STD
MOSAIC / QUARRY	12,3	3680	760	62.9	STD
TEMPEST	12,3	3680	760	62.9	STD
SUPREME	12,3	3680	760	62.9	STD
Kleje do płyt STARON®	Pojemność 50 ml (kartridże)				STD
	Pojemność 250 ml (kartridże)				STD

* Kolory SOLID POP: Onyx, Steel, Bliss, Blonde, California Poppy, Cool Mint, Dazzling White, Eggplant, Iris, Mist, Placid, Powder Blue, Serene, Sunflower, Univers.

* **UWAGA:** Kolory Staron z drobkami metalicznymi (Metallic: Beach, Cosmos, Galaxy, Yukon, Satingold, Sleeksilver; Tempest: Caviar, Igneous; Quarry Starred oraz Quarry Minette) z uwagi na kierunkowe ułożenie tych drobinek, wymagają szczególnej uwagi podczas łączenia płyt, szczegółowa instrukcja dostępna w Dziale Sprzedaży Tuplex.

PŁYTY MINERALNO-AKRYLOWE TUSTONE - WYPRZEDAŻ!!!*

*oferta ważna do wyczerpania zapasów

Kolor	Grubość (mm)	Długość (mm)	Szerokość (mm)	Waga (kg)	Cena (zł/szt.)
Just White	6,0	2440	760	20	STD
Just White	12,3	3660	760	61	STD
Real Vanilla	12,3	3660	760	61	STD
Just Black	12,3	3660	760	61	STD
Cookie Cream	12,3	3660	760	61	STD
Light Sand	12,3	3660	760	61	STD
Dark Sand	12,3	3660	760	61	STD
Star Night	12,3	3660	760	61	STD
Little Dune	12,3	3660	760	61	STD
Sanded Grey	12,3	3660	760	61	STD
Amber One	12,3	3660	760	61	STD

Uwaga! Ze względu na wymóg dodatkowej konserwacji producent nie zaleca na blaty kuchenne, barowe, itp. następujących kolorów:

TUSTONE: Just Black, Star Night. **STARON:** California Poppy, Univers, Iris, Steel, Onyx, Dazzling White, EggPlant, Placid, Bliss, Serene, Sanded Onyx, Sanded Nightsky, Sanded Tundra, Sanded Chestnut, Aspen Sky, Aspen Dark, Aspen Mine, Pebble Chocolate, Pebble Blue, Pebble Siena, Pebble Terrain, Pebble Confetti, Pebble Ebony, Mosaic Blackbean, Metallic Galaxy, Tempest Spice, Tempest Adamantine, Tempest Blaze, Tempest Radiance (Shimmer), Tempest Caviar, Tempest Starfire, Tempest Dazzle.

Uwaga! Podczas przyjęcia dostawy i przed przystąpieniem do obróbki materiałów solid surface należy za każdym razem sprawdzić nr seryjny partii. Odcień kolorystyczny płyt o różnych numerach seryjnych może się różnić. Po rozpoczęciu obróbki reklamacje na różniące się odcieniem płyt pochodzące z różnych partii produkcyjnych nie są uznawane.

PŁYTY MINERALNO-AKRYLOWE TUSTONE - AKCESORIA



Sprawdź aktualne
ceny online >>

Towar	Indeks	Cena (zł)
Klej 50ml		STD
Klej 250ml		STD
Pistolet 50ml	1022300	STD
Pistolet 250ml	1021551	STD
Nasadka mieszająca do kleju 50ml	1021554	STD
Nasadka mieszająca do kleju 250ml	1021553	STD

Objaśnienie symboli

14

Zapytaj sprzedawcę o system rabatowy











N polecamy
nowość

STD - standard magazynowy. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
ZAM - produkt na zamówienie. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
— brak produktu w ofercie

Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

UMYWALKI I ZLEWY STARON

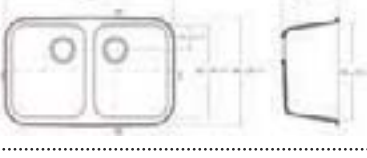Grupa	Model	Kolor	Otwór przelewowy	MOQ (szt)	Cena (zł/szt)	Kształt	
Zlew	A1121	Bright White	brak	1	ZAM		
		Pearl	brak	1			
		Ivory	brak	1			
		Quasar White	brak	1			
		Pure White	brak	1			
Zlew	A1181	Bright White	brak	1	ZAM		
		Pearl	brak	1			
		Ivory	brak	1			
		Quasar White	brak	1			
		Pure White	brak	1			
Zlew	A1231	Bright White	brak	1	ZAM		
		Pearl	brak	1			
		Ivory	brak	1			
		Quasar White	brak	1			
		Pure White	brak	1			
Zlew	A2311	Bright White	brak	1	ZAM		
		Pearl	brak	1			
		Ivory	brak	1			
		Quasar White	brak	1			
		Pure White	brak	1			
Umywalka	A3181	Bright White	brak	1	ZAM		
			z tyłu	1			
			z przodu	1			
		Pearl	brak	1			
			z tyłu	1			
			z przodu	1			
		Ivory	brak	1			
			z tyłu	1			
			z przodu	1			
		Quasar White	brak	1			
			z tyłu	1			
			z przodu	1			
Pure White	brak	1					
	z tyłu	1					
	z przodu	1					
Umywalka	A3211	Bright White	brak	1	ZAM		
			z tyłu	1			
			z przodu	1			
		Pearl	brak	1			
			z tyłu	1			
			z przodu	1			
		Ivory	brak	1			
			z tyłu	1			
			z przodu	1			
		Quasar White	brak	1			
			z tyłu	1			
			z przodu	1			
Pure White	brak	1					
	z tyłu	1					
	z przodu	1					
Zlew	B3180	Bright White	brak	1	ZAM		A 17-3/4" (451mm) B 15-3/4" (400mm) C 17-3/4" (451mm) D 15-3/4" (400mm) E 6-15/16" (177mm) F 7-1/2" (190mm)
		Pearl	brak	16			
		Ivory	brak	16			
		Quasar White	brak	16			
		Pure White	brak	16			
Zlew	B3290	Bright White	brak	1	ZAM		A 29-1/2" (750mm) B 15-3/4" (400mm) C 17-3/4" (451mm) D 27-9/16" (700mm) E 6-15/16" (177mm) F 7-1/2" (190mm)
		Pearl	brak	16			
		Ivory	brak	16			
		Quasar White	brak	16			
		Pure White	brak	16			



PŁYTY Z EKSTRUDOWANEJ PIANKI POLISTYRENEWY XPS

Główne zalety

□ Jedyna certyfikowana struktura wielowarstwowa (STYRODUR) □ Produkt idealny dla rozwiązań tzw. "domów pasywnych" □ Ekstrudują w zadanych grubościach - technologia produkcji dodatkowo zabezpieczająca materiał przed szkodliwym działaniem wody □ Bardzo mała absorpcja wilgoci □ Odporność na działanie mrozu (cykl zamrażania-rozniecia), na butwienie i korozję biologiczną □ Duża wytrzymałość mechaniczna, wysoki moduł sprężystości □ Niska gęstość i mały ciężar przy dużej sztywności (idealny do znaków wielkogabarytowych) □ Trwałość użytkowania (zakres temp. stosowania -50°C / +75°C) □ Łatwość obróbki i montażu, produkt samogasnący

Popularne zastosowania

□ Izolacja dachów płaskich odwróconych, tarasów i dachów zielonych, ścian piwnic (Styrodur 3000C), ścian, mostków termicznych, cokołów i innych elementów budynków wykonanych z betonu (Styrodur 2800C) □ Termoizolacja podłóg w budynkach mieszkalnych, podłóg znacznie obciążonych - hale i magazyny z dopuszczeniem ruchu pojazdów, podłogi przemysłowe, podłoża drogowe i kolejowe (Styrodur 4000 CS, Styrodur 5000 CS)

PŁYTY Z EKSTRUDOWANEJ PIANKI POLISTYRENEWY XPS

Styrodur - parametry techniczne				
Parametr	Typ			
	2800C	3000CS	4000CS	5000CS
Format (mm)	1250x600	1265x615	1265x615	1265x615
Powierzchnia	strukturalna	gładka	gładka	gładka
Krawędź	prosta	zakładka	zakładka	zakładka
Przewodność cieplna λD	0,032 - 0,040	0,033	0,032 - 0,040	0,034 - 0,038
Zakres grubości	20 - 120 mm	30 - 240 mm	60 - 240 mm	60 - 240 mm
Wytrzymałość na ściskanie	200 - 300* kPa	300 kPa	500 kPa	700 kPa
Graniczna temp. stosowania	75°C	75°C	75°C	75°C

* 300 kPa dla grubości powyżej 30 mm

Wytrzymałość na ściskanie			300 kPa		500 kPa		700 kPa	
Grubość (mm)	Ilość w paczce	Ilość na palecie	Cena (pln/m ²)	Cena (pln/m ³)	Cena (pln/m ²)	Cena (pln/m ³)	Cena (pln/m ²)	Cena (pln/m ³)
30	14	168	ZAM	ZAM	-	-	-	-
40	10	120	ZAM	ZAM	-	-	-	-
50	8	96	ZAM	ZAM	-	-	-	-
60	7	84	ZAM	ZAM	ZAM	ZAM	ZAM	ZAM
80	5	60	ZAM	ZAM	ZAM	ZAM	ZAM	ZAM
100	4	48	ZAM	ZAM	ZAM	ZAM	ZAM	ZAM
120	4	40	ZAM	ZAM	ZAM	ZAM	ZAM	ZAM
140	3	36	ZAM	ZAM	-	-	-	-
160	3	30	ZAM	ZAM	ZAM	ZAM	ZAM	ZAM
180	2	28	ZAM	ZAM	-	-	-	-
200	2	24	ZAM	ZAM	ZAM	ZAM	ZAM	ZAM
240	2	20	ZAM	ZAM	ZAM	ZAM	ZAM	ZAM

Objaśnienie symboli

16



Zapytaj sprzedawcę o system rabatowy



N polecamy nowość

STD - standard magazynowy. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
ZAM - produkt na zamówienie. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
 — brak produktu w ofercie

Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

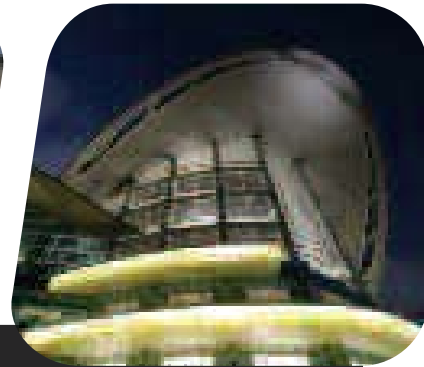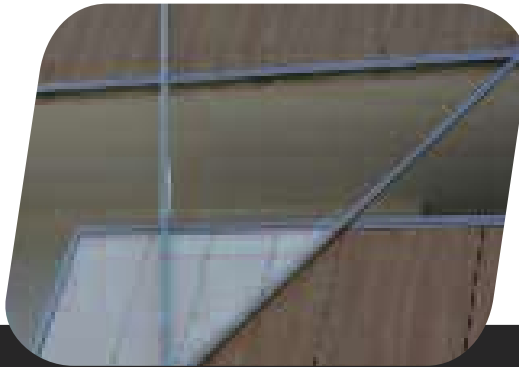

PŁYTY HPL

Główne zalety

- ▣ Największy w Polsce wybór formatów standardowych
- ▣ Max Individual Decor - płyty z nadrukiem według projektu klienta
- ▣ Najszersza w Polsce paleta kolorystyczna

Popularne zastosowania

- ▣ Na zewnątrz: dekoracyjne płyty elewacyjne, budowa balkonów, podbitki dachowe

Grubość (mm)	Cena (pln/m2)			
	Kronoart M-line		Kronoplan Kronoart	
	Typ EDS rdzeń brązowy	Typ EDF rdzeń brązowy	Typ EDS rdzeń brązowy	Typ EDF rdzeń brązowy
Kolory	Białe 0101, 0106		Color	
6	-	-	-	ZAM
8	-	-	-	ZAM
10	-	-	-	ZAM
Kolory	0112, 0162, 0171, 0191, 0515, 8820, 8830, 8831, 9553, 9557		Fundamentals	
6	-	-	-	ZAM
8	-	-	-	ZAM
10	-	-	-	ZAM
Kolory			Elements	
6	-	-	-	ZAM
8	-	-	-	ZAM
10	-	-	-	ZAM
Kolory			Concept	
6	-	-	-	ZAM
8	-	-	-	ZAM
10	-	-	-	ZAM

- ▣ Płyty kompaktowe zgodne z normą EN 438.
- ▣ Płyty Kronoplan standard (EDS) odpowiadają klasie palności D-s3, d0.

- ▣ Płyty Kronoplan FR (EDF) odpowiadają klasie palności B-s2, d0.
- ▣ Dwustronny dekor UV w standardzie

Objaśnienie symboli

17

Zapytaj sprzedawcę o system rabatowy



N polecamy
nowość

STD - standard magazynowy. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
ZAM - produkt na zamówienie. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
 — brak produktu w ofercie

Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

BH101010

PŁYTY HPL DO ZASTOSOWAŃ WEWNĘTRZNYCH KRONO COMPACT			
Rodzaj / Dekor	Grubość (mm)	Cena (pln/m ²)	
		Typ CGS brązowy rdzeń	Typ CGS czarny rdzeń
Białe	2	-	-
	3	-	ZAM
	4	-	ZAM
	5	-	ZAM
	6	-	ZAM
	8	-	ZAM
	10	-	ZAM
	12	-	ZAM
	13	-	ZAM
	15	-	ZAM
	18	-	ZAM
	20	-	ZAM
Jednobarwne	2	-	ZAM
	3	-	ZAM
	4	-	ZAM
	5	-	ZAM
	6	-	ZAM
	8	-	ZAM
	10	-	ZAM
	12	-	ZAM
	13	-	ZAM
	15	-	ZAM
	18	-	ZAM
	20	-	ZAM
Drewnopodobne	2	-	ZAM
	3	-	ZAM
	4	-	ZAM
	5	-	ZAM
	6	-	ZAM
	8	-	ZAM
	10	-	ZAM
	12	-	ZAM
	13	-	ZAM
	15	-	ZAM
	18	-	ZAM
	20	-	ZAM
Jednobarwne, intensywne, fantasyjne	2	-	ZAM
	3	-	ZAM
	4	-	ZAM
	5	-	ZAM
	6	-	ZAM
	8	-	ZAM
	10	-	ZAM
	12	-	ZAM
	13	-	ZAM
	15	-	ZAM
	18	-	ZAM
	20	-	ZAM

▣ Dostępne formaty: grubość 2-18 mm: 5580 x 2040 mm; grubość 2-20 mm: 2800 x 1300 mm; 3050 x 1300 mm; 2800 x 2040 mm.

▣ Płyty Krono Compact (CGS) odpowiadają klasie palności C-s2, d0.

Objaśnienie symboli

18

Zapytaj sprzedawcę o system rabatowy



N polecamy
nowość

STD - standard magazynowy. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
ZAM - produkt na zamówienie. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
 — brak produktu w ofercie

Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

PŁYTY HPL FUNDERMAX COMPACT

BH101010

PŁYTY FUNDERMAX COMPACT DO ZASTOSOWAŃ WEWNĘTRZNYCH					
Rodzaj / Dekor	Grubość płyty (mm)	Cena (pln/m ²)			
		Typ CGS czarny rdzeń		Typ CGF trudnopalne	
		jednostronny	dwustronny	jednostronny	dwustronny
FunderMax Compact Dekory standardowe	2	ZAM	-	ZAM	-
	3	ZAM	ZAM	ZAM	ZAM
	4	ZAM	ZAM	ZAM	ZAM
	5	-	ZAM	-	ZAM
	6	-	ZAM	-	ZAM
	7	-	ZAM	-	ZAM
	8	-	STD	-	ZAM
	9	-	ZAM	-	ZAM
	10	-	STD	-	ZAM
	11	-	ZAM	-	ZAM
	12	-	STD	-	ZAM
	13	-	ZAM	-	ZAM
	14	-	ZAM	-	ZAM
	15	-	ZAM	-	ZAM
	16	-	ZAM	-	ZAM
	17	-	ZAM	-	ZAM
	18	-	ZAM	-	ZAM
	19	-	ZAM	-	ZAM
	20	-	ZAM	-	ZAM

- Dekor jednostronny, spód: warstwa melaninowa szlifowana.
- Płyty Max Compact (CGS) odpowiadają klasie ogniowej od gr. 6 mm: Euroclas C-s1, d0, dla cieńszych D-s2,d0 wg. EN-13501-1.
- Płyty Max Compact (CGF) odpowiadają klasie ogniowej: Euroclas B-s2, d0 wg. EN-13501-1.
- Minimalne zamówienie: 1 szt.
- Dostępne dekory: aktualna kolekcja kolorystyczna.
- Cięcie na wymiar: wycena indywidualna.

Struktury i formaty płyt MaxCompact z dekiem

- FH - lekko młotkowana
- MT - matowa

TK - 2140 x 1060 mm
 GR - 2800 x 1300 mm
 JU - 4100 x 1300 mm
 XL - 4100 x 1854 mm
 SP - 2800 x 1854 mm

Na zamówienie

- Płyty AluCompact z wkładką aluminiową.
- Płyty MaxResistance o podwyższonej odporności na czynniki chemiczne, np. blaty laboratoryjne.
- Płyty perforowane, także w wersji Alu-Compact.
- Dodatkowe informacje zawarte są w programie dostaw.

PŁYTY HPL FUNDERMAX EXTERIOR

PŁYTY FUNDERMAX COMPACT DO ZASTOSOWAŃ ZEWNĘTRZNYCH				
Rodzaj / Dekor	Grubość płyty (mm)	Cena (pln/m ²)		
		Typ EDF trudnopalne, brązowy rdzeń		
		0085 / UNI / AUTHENTIC	HOLZ / CREATIVE	METALIK / DUALIS
FunderMax Compact Dekory standardowe	2 (dekor jednostronny)	ZAM	ZAM	ZAM
	3 (dekor jednostronny)	ZAM	ZAM	ZAM
	4 (dekor jednostronny)	ZAM	ZAM	ZAM
	4	ZAM	ZAM	ZAM
	5	ZAM	ZAM	ZAM
	6	ZAM	ZAM	ZAM
	7	ZAM	ZAM	ZAM
	8	ZAM	ZAM	ZAM
	9	ZAM	ZAM	ZAM
	10	ZAM	ZAM	ZAM
	11	ZAM	ZAM	ZAM
	12	ZAM	ZAM	ZAM
	13	ZAM	ZAM	ZAM
	14	ZAM	ZAM	ZAM
	15	ZAM	ZAM	ZAM
	16	ZAM	ZAM	ZAM
	17	ZAM	ZAM	ZAM
	18	ZAM	ZAM	ZAM
	19	ZAM	ZAM	ZAM
	20	ZAM	ZAM	ZAM

- Dekor jednostronny, spód: warstwa melaninowa szlifowana.
- Płyty Max Exterior (brązowy rdzeń) odpowiadają klasie ogniowej Euroclass B-s2, d0 wg. EN-13501-1.
- Płyty dostępne w połysku:
Dostępny format: 4100x1300mm
Dopłata do połysku: wg wyceny
Dostępne grubości: 8, 10, 12 mm
- Kombinacje struktur:
NG/NG - obustronny połysk lustrzany
NT/NT - lekko młotkowany
- Minimalne zamówienie: 1 szt.
- Dostępne dekory: aktualna kolekcja kolorystyczna.
- Cięcie na wymiar: wycena indywidualna.
- Wszystkie płyty Max Exterior produkowane są z rdzeniem F o podwyższone odporności ogniowej.

Dostępne formaty

□ GR - 2800 x 1300 mm □ SP - 2800 x 1854 mm □ JU - 4100 x 1300 mm □ XL - 4100 x 1854 mm

* dla płyt Max Exterior nie są dostępne wszystkie kolory

□ Dodatkowe informacje zawarte są w programie dostaw.

PROFILE SPECJALNE ELEWACYJNE


Nazwa	Index	Kod	Wymiar A x B x C (mm)	Szkiełko przekroju	Cena (zł/mb)
-------	-------	-----	-----------------------------	--------------------	-----------------

Profil "Z"
do systemu FT09, dł. 6m

1007845

FT09-Z

45 x 76




STD

Profil "S"
do systemu FT09, dł. 6m

1007844

FT09-S

38,8 x 36 x 7




STD

Profil "Startowy"
do systemu FT09, dł. 6m

1007842

FT09-B

38 x 50 x 6,7



STD




- O inne profile aluminiowe prosimy pytać w Działach Sprzedaży Tuplex
- Za ewentualne cięcie profili dodatkowa opłata

- Tolerancja profili zgodnie z normą: PN EN 755-9.
- Standardowa długość sztang: 6 mb.



Sprawdź aktualne
ceny online >>

PROFILE SPECJALNE ELEWACYJNE

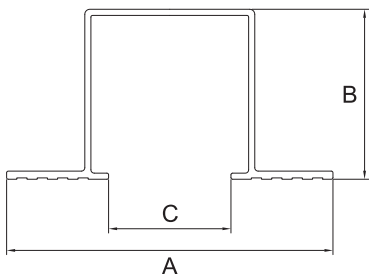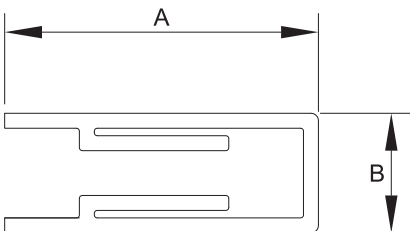Nazwa	Index	Kod	Wymiar A x B x C (mm)	Szkic przekroju	Cena (zł/mb)
Profil "Omega" do systemu FT09, dł. 6m	1007843	FT09-K	96 x 50 x 36		STD
Profil "Y" do systemu FT09, dł. 6m	1007846	FT09-Y	96 x 86 x 36		STD
Spinka do profili systemu FT09	1008107	FT09-C	21 x 7		STD

□ O inne profile aluminiowe prosimy pytać w Działach Sprzedaży Tuplex
 □ Za ewentualne cięcie profili dodatkowa opłata

□ Tolerancja profili zgodnie z normą: PN EN 755-9.



Sprawdź aktualne
ceny online >>



Extension Large - EL 100

Technical drawing of a mechanical part with dimensions:

- Overall width: X
- Overall height: 80
- Top edge features:
 - Left side: A series of vertical lines with dimensions $10, 10, 15, 10, 10, 10, 10$.
 - Right side: A vertical line with dimension 14 .
- Internal features:
 - A horizontal line with dimension 40 .
 - A dashed line with dimension 8 .
 - A vertical line with dimension 10 .
 - A horizontal line with dimension 15 .
 - A horizontal line with dimension 40 .
 - A horizontal line with dimension 18 .
- Bottom edge features:
 - Left side: A series of vertical lines with dimensions $5, 15, 18$.
 - Right side: A vertical line with dimension 14 .
- Overall width: X


Extension Medium - EM 100

SYSTEM PODKONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ DO FASAD WENTYLOWANYCH

PROFILE ALUMINIOWE



T - PROFILE NEW A/55/2

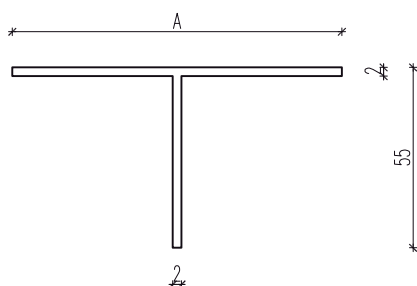

NAZWA PROFILI	A [mm]
T - PROFILE 135/55/2	135
T - PROFILE 105/55/2	105
T - PROFILE 95/55/2	95
T - PROFILE 75/55/2	75

dane dla profilu 135/55/2

$J_x = 8,25 \text{ cm}^4$	$J_y = 41,01 \text{ cm}^4$
$W_x = 6,08 \text{ cm}^3$	$W_y = -9,42 \text{ cm}^3$
$W_x = -6,08 \text{ cm}^3$	$W_y = 1,78 \text{ cm}^3$
$A = 3,76 \text{ cm}^2$	Masa = 1,02 kg/m

dane dla profilu 105/55/2

$J_x = 7,82 \text{ cm}^4$	$J_y = 19,30 \text{ cm}^4$
$W_x = 3,68 \text{ cm}^3$	$W_y = -7,64 \text{ cm}^3$
$W_x = -3,68 \text{ cm}^3$	$W_y = 1,75 \text{ cm}^3$
$A = 3,16 \text{ cm}^2$	Masa = 0,86 kg/m


dane dla profilu 95/55/2

$J_x = 7,63 \text{ cm}^4$	$J_y = 14,29 \text{ cm}^4$
$W_x = 3,01 \text{ cm}^3$	$W_y = -7,04 \text{ cm}^3$
$W_x = -3,01 \text{ cm}^3$	$W_y = 1,73 \text{ cm}^3$
$A = 2,96 \text{ cm}^2$	Masa = 0,80 kg/m

dane dla profilu 75/55/2

$J_x = 7,03 \text{ cm}^4$	$J_y = 7,18 \text{ cm}^4$
$W_x = 1,88 \text{ cm}^3$	$W_y = -5,80 \text{ cm}^3$
$W_x = -1,88 \text{ cm}^3$	$W_y = 1,69 \text{ cm}^3$
$A = 2,56 \text{ cm}^2$	Masa = 0,70 kg/m

L - PROFILE NEW A/B/2



NAZWA PROFILI	A [mm]	B [mm]
L - PROFILE 45/55/2	45	55
L - PROFILE 40/20/2	40	20

dane dla profilu 45/55/2

$J_x = 6,17 \text{ cm}^4$	$J_y = 3,77 \text{ cm}^4$
$W_x = 2,10 \text{ cm}^3$	$W_y = -1,04 \text{ cm}^3$
$W_x = -2,52 \text{ cm}^3$	$W_y = 0,90 \text{ cm}^3$
$A = 1,96 \text{ cm}^2$	Masa = 0,53 kg/m

dane dla profilu 40/20/2


$J_x = 1,96 \text{ cm}^4$	$J_y = 0,35 \text{ cm}^4$
$W_x = 0,80 \text{ cm}^3$	$W_y = -0,29 \text{ cm}^3$
$W_x = -1,18 \text{ cm}^3$	$W_y = 0,18 \text{ cm}^3$
$A = 1,16 \text{ cm}^2$	Masa = 0,32 kg/m

SYSTEM PODKONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ DO FASAD WENTYLOWANYCH

PROFILE ALUMINIOWE



OMEGA A - PROFILE

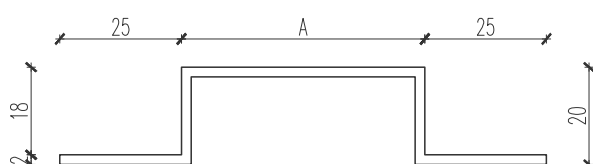

NAZWA PROFILU	A [mm]
OMEGA 50 - PROFILE	50
OMEGA 100 - PROFILE	100


dane dla profilu 50

$J_x = 20,82 \text{ cm}^4$	$J_y = 1,83 \text{ cm}^4$
$W_x = 4,16 \text{ cm}^3$	$W_y = 1,78 \text{ cm}^3$
$P = 2,72 \text{ cm}^2$	Masa = 0,74 kg/m

dane dla profilu 100

$J_x = 73,54 \text{ cm}^4$	$J_y = 2,46 \text{ cm}^4$
$W_x = 9,81 \text{ cm}^3$	$W_y = 2,01 \text{ cm}^3$
$P = 3,72 \text{ cm}^2$	Masa = 1,01 kg/m

CORNER - PROFILE

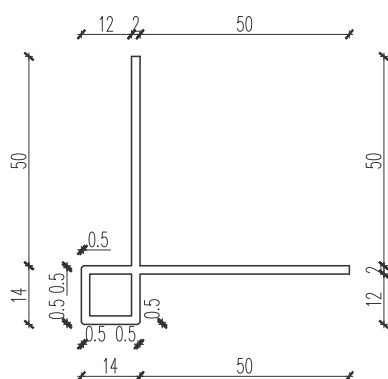

dane dla profilu


$J_x = 8,03 \text{ cm}^4$	$J_y = 8,03 \text{ cm}^4$
$W_x = 1,82 \text{ cm}^3$	$W_y = 1,82 \text{ cm}^3$
$P = 2,96 \text{ cm}^2$	Masa = 0,80 kg/m

SYSTEM PODKONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ DO FASAD WENTYLOWANYCH

PROFILE ALUMINIOWE



F - PROFILE

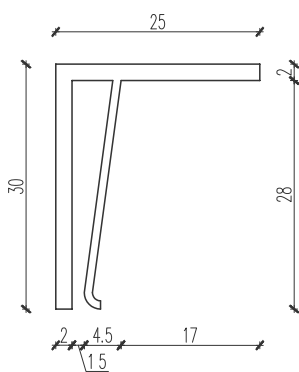

dane dla profilu

Jx = 0,62 cm⁴Wx = 0,33 cm³P = 1,34 cm²Jy = 1,27 cm⁴Wy = 0,65 cm³

Masa = 0,36 kg/m

PŁYTY WŁÓKNO-CEMENTOWE

Główne zalety

- Niepalność (klasa A2, s1-d0)
- Bardzo wysoka wytrzymałość na zginanie, ściskanie, uderzenia i uszkodzenia
- Odporność na działanie wody, grzybów pleśniowych, gryzoni
- Wysoka izolacyjność akustyczna
- Produkowany z wykorzystaniem naturalnych składników, takich jak cement, woda i włókna celulozowe pochodzące z drewna iglastego
- Całkowicie bezpieczny dla zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego
- Możliwość ponownego przetworzenia
- Mrozoodporność

Popularne zastosowania

- Wszelkiego rodzaju budynki użyteczności publicznej (szkoły, szpitale, budynki administracji publicznej)
- Kompleksy biurowe
- Budownictwo mieszkaniowe



Płyty Tubonit barwione w masie			
Materiał	Grubość (mm)	Wymiary (mm)	Wymiary (zł/m ²)
Płyty z warstwą hydrofobową	8	1200x2500	ZAM
		1200x3000	
		1200x3050	
		1250x2500	
		1250x3000	
		1250x3050	
Płyty z warstwą hydrofobową i zabezpieczeniem antygraffiti	8	1200x2500	ZAM
		1200x3000	
		1200x3050	
		1250x2500	
		1250x3000	
		1250x3050	

■ Dostępne kolory: 010 BIAŁY, 011 SZARY, 020 JASNY SZARY, 030 CIEMNY SZARY, 031 GRAFIT, 040 PIASKOWY, 050 ZIELONY, 060 CEGLASTY, 061 CZERWONY, 070 BRĄZOWY, 080 JASNY BRĄZOWY, 081 BEŻOWY

■ W celu uzyskania wyceny grubości 5, 6, 10, 12, 15, 20, 25, 30 mm prosimy o kontakt z działem handlowym Tuplex.

STANDARDOWE KSZTAŁTOWNIKI ALUMINIOWE

EN-AW 6060 T66

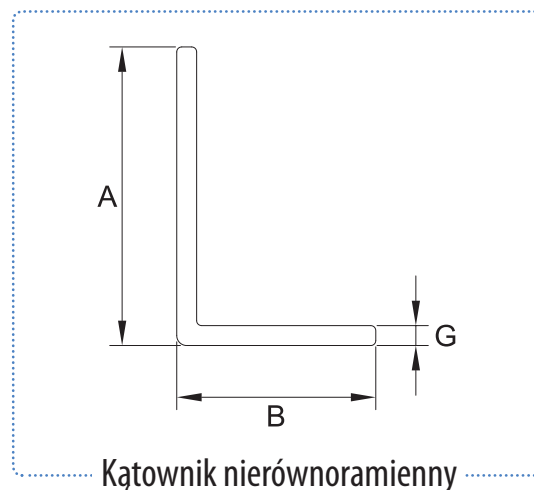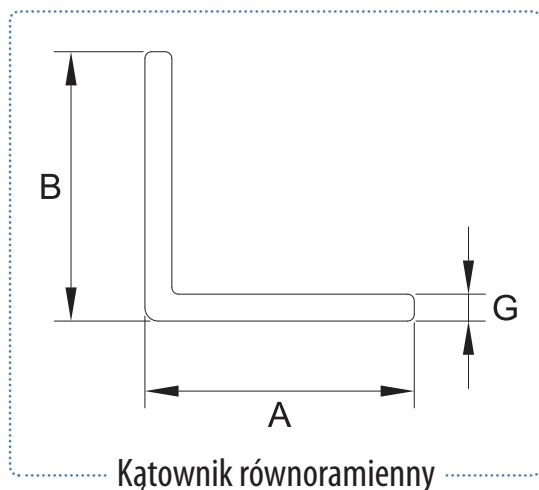
[Sprawdź aktualne ceny online >>](#)


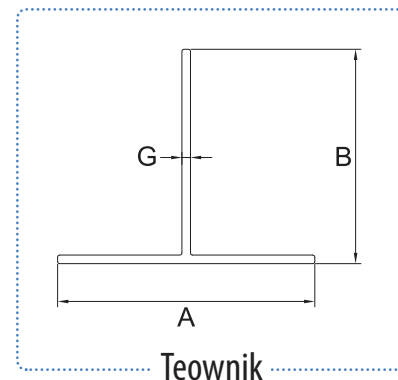
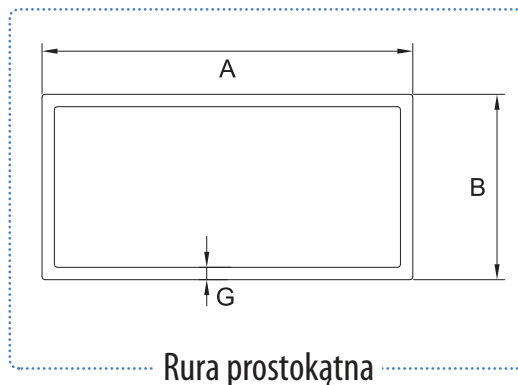
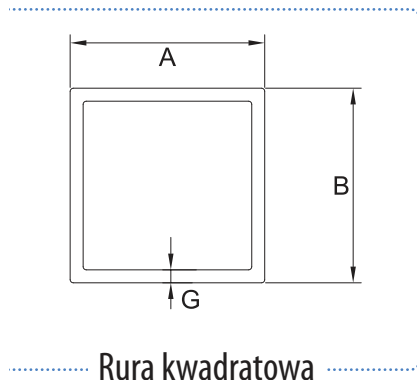
Kształt	Index	Wymiary (mm)			Długości magazynowe (m)	Cena (zł/m)
		A	B	G		
Kątowniki równoramiennie	1019285	20	20	2	6,0	STD
	1019306	25	25	2	4,0	STD
	1019308	30	30	2	4,0	STD
	1010806				6,0	
	1008941	40	40	2	6,0	STD
	1007578	50	50	2	6,0	STD
Kątowniki nierównoramiennie	1023105	40	20	2	6,0	STD
	1023377	60	40	2	6,0	STD

- Skład chemiczny: PN-EN 573-3
- Własności mechaniczne: PN-EN 755-2
- Tolerancje wymiarów: PN-EN 755-9

- Inne długości: ☎/@
- Inne profile standardowe: ☎/@
- Inne profile aluminiowe: ☎/@

STANDARDOWE KSZTAŁTOWNIKI ALUMINIOWE

EN-AW 6060 T66


 Sprawdź aktualne
ceny online >>


Kształt	Index	Wymiary (mm)			Długości magazynowe (m)	Cena (zł/m)
		A	B	G		
Rury kwadratowe	1019311	20	20	2	4,0	STD
	1019312				6,0	
	1019313	25	25	2	4,0	STD
	1019314				6,0	
	1019316	30	30	2	6,0	STD
Rury prostokątne	1022505	40	40	2	6,0	STD
	1023082	25	15	1,5	6,0	STD
	1022503	30	20	2	6,0	STD
	1019318	40	20	2	6,0	STD
	1023380	60	30	2	6,0	STD
	1023378 1003988	60	40	2	6,0 7,0	STD
Teowniki	1004558	100	50	2	6,0	STD

- Skład chemiczny: PN-EN 573-3
- Własności mechaniczne: PN-EN 755-2
- Tolerancje wymiarów: PN-EN 755-9

- Inne długości: ☎/@
- Inne profile standardowe: ☎/@
- Inne profile aluminiowe: ☎/@

Objaśnienie symboli

31


Zapytaj sprzedawcę o system rabatowy



! polecamy
nowość

STD - standard magazynowy. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
ZAM - produkt na zamówienie. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
 — brak produktu w ofercie

Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

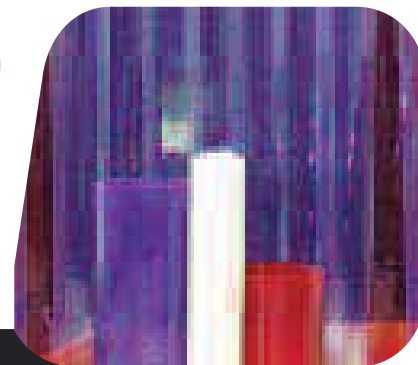

PCW MIĘKKIE

Główne zalety

- ▣ Oszczędność energii poprzez zatrzymanie temperatury i kontrolę przepływu ciepłego lub zimnego powietrza
- ▣ Odporność na działanie UV
- ▣ Bardzo dobra przepuszczalność światła
- ▣ Ochrona składowanych materiałów przed zmiennymi warunkami środowiska, takimi jak: promieniowanie ciepłe, niska temperatura, wilgotność, przeciągi
- ▣ Ochrona przed hałasem, kurzem, pyłem oraz owadami
- ▣ Doskonała elastyczność i wytrzymałość mechaniczna
- ▣ Występują w dwóch typach: standardowym i chłodniczym - możliwość zastosowania w szerokim zakresie temperatur od -25°C do +60°C

Popularne zastosowania

- ▣ Kurtyny drzwiowe magazynowe
- ▣ Kurtyny w bramach wyładunkowych
- ▣ Kurtyny w chłodniach
- ▣ Kurtyny w zakładach mięsnych i przetwórstwa spożywczego
- ▣ Kurtyny i parawany spawalnicze

RULONY Z MIĘKKIEGO PCW

BM00201000

Grubość (mm)	Długość (mm)	Opis	
		zł/m ²	zł/mb
3	10 000 – 20 000	ZAM	ZAM
4	10 000 – 20 000	ZAM	ZAM
5	10 000 – 20 000	ZAM	ZAM

▣ Kolor standardowy: bezbarwny. ▣ Szerokość rulonu: 400-2200 mm, standard: 1500 mm. ▣ Zalecana temperatura pracy od -5°C do +60°C.

PASY Z MIĘKKIEGO PCW

BM001010, BM001020



Sprawdź aktualne
ceny online >>

Grubość (mm)	Szerokość (mm)	Cena			
		Typ S (Standard) ¹⁾		Typ C (Chłodniczy) ²⁾	
		Index	zł/m ²	Index	zł/m ²
2	200	1005012	45,50	1005028	STD
3	300	1005014	68,30	1005030	ZAM
4	400	1005018	STD	ZAM	ZAM

¹⁾ punkt pękania: -35°C²⁾ punkt pękania: -45 °C

PCW typ S (Standard) - zalecana temperatura pracy od -5°C do +60°C.

Kolor standardowy: bezbarwny.

PCW typ C (Chłodniczy) - zalecana temperatura pracy od -25°C do +40°C.

Długość pasa: 50 mb.

UWAGA: PCW typu chłodniczego w temperaturze powyżej 5°C mięknie i staje się klejące. Zjawisko to pogłębia się wraz z dalszym wzrostem temperatury.

Na zamówienie za dopłatą 15% dostępne są również inne grubości, szerokości, długości i kolory oraz materiały o specjalnych właściwościach, np.: na kurtyny spawalnicze, do wyrobu uszczelek.

SYSTEM DO MONTAŻU KURTYN WSTĘGOWYCH Z PCW MIĘKKIEGO AA4065

Szkie	Indeks	Opis	Długość (mm)	Cena (pln/szt.)
	1005035	Listwa mocująca (grzebień)	1312	STD
	1005036	Listwa mocująca (grzebień)	1675	STD
	1005037	Listwa mocująca (grzebień)	2500	STD
	1005038	Komplet płytek mocujących (2 płytki)	200	STD
	1005039	Komplet płytek mocujących (2 płytki)	300	STD

Inne rozmiary grzebieni dostępne na zamówienie. O szczegóły prosimy pytać w Działach Sprzedaży Tuplex.



PŁYTY Z POLIMETAKRYLANU METYLU PMMA

Główne zalety

- Bezkonkurencyjna przezroczystość
- Doskonała odporność na promieniowanie UV i zmienne warunki atmosferyczne
- Znakomita odporność na wiele żrących chemikaliów
- Łatwość obróbki mechanicznej i termicznej
- Dopuszczone do kontaktu z żywnością, spełniają wszystkie wymagania europejskich norm żywności. Nie zawierają żadnych toksycznych materiałów ani metali ciężkich. Są nierozpuszczalne w wodzie i nie podlegają przepisom o materiałach niebezpiecznych

Popularne zastosowania

- Reklama:** tablice podświetlane, panele reklamowe, oprawy oświetleniowe, ekspozycje sklepowe, regały itd.
- Architektura:** dekoracje stoisk oraz elementy wyposażenia sklepów, wypełnienie drzwi, przeszklenia i ścianki działowe, świetliki dachowe
- Motorystyka:** tablice rejestracyjne, owiewki samochodowe, reflektory
- Zastosowania specjalne:** łóżka do opalania, ściany myjni samochodowych, osłony maszyn i urządzeń, przeszklenia szklarni i ogrodów zimowych, bariery dźwiękochłonne przy autostradach



Sprawdź aktualne ceny online >>

Cena (pln/m²)											
Grubość (mm)	Płyty ekstrudowane				Płyty wylewane				Płyty wylewane z regranulatu		
	Tucryl Basic		ALTUGLAS®, TUCRYL PREMIUM		Tucryl Cast		ALTUGLAS®		Altuglas R-life		
	bezbabarwne	bezbabarwne	opal	kolorowe	bezbabarwne	bezbabarwne	opal	kolorowe	bezbabarwne	opal	kolorowe**
1,5	STD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,8	STD	STD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	STD	STD	STD	STD	-	-	-	-	-	-	-
3	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
4	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
5	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
6	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	-
8	STD	STD	STD	-	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
10	STD	STD	-	-	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
12	-	STD	-	-	-	STD	STD	STD	STD	STD	STD
15	-	STD	-	-	-	STD	STD	STD	-	-	-
20	-	STD	-	-	-	STD	STD	STD	-	-	-
25	-	-	-	-	-	STD	-	STD	-	-	-
Standardowy wymiar					Tucryl Cast gr. 3-10 mm: 2050x3050 mm	"ALTUGLAS® gr. 2,5+20 mm: 2030x3050 mm POLICRIL® gr 2,5-6 mm: 2050x3050 mm 8-20mm: 2040x3040 mm"			POLICRIL® gr 3+6 mm: 2050x3050 mm 8+20mm: 2040x3040 mm		
Tolerancja grubości		gr. 1,5+3 mm ± 10% gr. 3+20 mm ± 5%				0,4 mm ± 10% grubości			0,4 mm ± 10% grubości		

Płyty w niestandardowych wymiarach - prosimy o kontakt z Tuplex

** w kolorach Policril REC dostępne:

biały 130002 REC

Czarny 930002 REC

brązowy dymiony 910042

Objaśnienie symboli

34

Zapytaj sprzedawcę o system rabatowy



N polecamy nowość

STD - standard magazynowy. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
ZAM - produkt na zamówienie. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
 — brak produktu w ofercie

Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl



Sprawdź aktualne
ceny online >>

PŁYTY SPECJALNIE PMMA XT ALTUGLAS®, TUCRYL

PŁYTY EKSTRUADOWANE WYSOKOUDAROWE					
Rodzaj i nazwa płyty	Grubość (mm) / Cena (pln/m²)				
	Udarność	2	3	4	5
PMMA XT High Impact	63 kJ/m²	STD	STD	STD	-
	85 kJ/m²	STD	STD	STD	-
PŁYTY EKSTRUADOWANE - LUSTRA					
Rodzaj i nazwa płyty	Grubość (mm) / Cena (pln/m²)				
	Wymiar (mm)	2	2,8	3	
Lustra	Srebrne	2050x3050	STD	-	STD
	Złote	2050x3050	-	-	STD
PŁYTY EKSTRUADOWANE DO BRANŻY OŚWIETLENIOWEJ Altuglas®, TUCRYL					
Rodzaj i nazwa płyty	Grubość (mm) / Cena (pln/m²)				
	Wymiar (mm)	2	2,8	3	
Ifrost - płyta opalowa jednostronnie satynowana do przemysłu oświetleniowego	Połysk/mat	1250x2500	STD	-	STD
Pryzma H12	Połysk	1250x2500	-	STD	-
Mikropryzma	Połysk	1250x2500	STD	-	STD

PŁYTY WYLEWANE SPECJALNIE ALTUGLAS®, POLICRIL®



Sprawdź aktualne
ceny online >>

Rodzaj i nazwa płyty	Rodzaj	Wymiar (mm)	Grubość (mm) / Cena (pln/m²)								
			3	4	5	6	8	10	12	15	20*
SATIN - jednostronnie matowione	Bezbarwne	2030x3050	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
	Opal	2030x3050	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
	Kolor	2030x3050	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
DUAL SATIN - dwustronnie matowione!	Bezbarwne	2030x3050	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
	Opal	2030x3050	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
	Kolor	2030x3050	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
ELIT III - płyty do podświetlania krawędziami	Połysk	2030x3050	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
FLUO - świecące krawędzie	Połysk	2030x3050	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
SOFT FLUO - efekt 2 kolorów - płyty i krawędzi	Połysk	2030x3050	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
ESSENTIAL - doskonała odporność na środki chemiczne	Połysk	2030x3050	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
METAL & PEARL	Połysk	2050x3080	STD	-	-	-	-	-	-	-	-
METALLIC Płyty metalizowane z rdzeniem niałym lub czarnym dostępne w połysku i Macie	Połysk	2050x3050	STD	STD	STD	STD	-	-	-	-	-
	Satyna	2050x3050	STD	STD	STD	STD	-	-	-	-	-
Iridescent - płyta z efektem opalizującym	Połysk	2050x3050	STD	STD	STD	STD	-	-	-	-	-

*płyty grubości 20mm i w niektórych przypadkach 15 mm dostępne w formacie 1200x2000 - prosimy o kontakt z Tuplex.

Objaśnienie symboli

35

Zapytaj sprzedawcę o system rabatowy



polecamy nowość

STD - standard magazynowy. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
ZAM - produkt na zamówienie. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
 — brak produktu w ofercie

OGÓLNE warunki sprzedaży na www.tuplex.pl



Sprawdź aktualne
ceny online >>

PŁYTY WYLEWANE PMMA DO PODŚWIECLEŃ LED ALTUGLAS®

Rodzaj i nazwa płyty	Rodzaj	Wymiar (mm)	Grubość (mm)								
			3	4	5	6	8	10	12	15	20
			Cena (pln/m²)								
LED SYSTEM - płyty opal rozpraszające światło, do stosowania z diodami typu LED	Połysk	2030x3050	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
LED SYSTEM Kolor - płytykolorowe translucentne rozpraszające światło, do stosowania z diodami typu LED	Połysk	2030x3050	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
LED SYSTEM Kolor Mono Satin - płyty kolorowe translucentne rozpraszające światło, do stosowania z diodami typu LED	Mono Satin	2030x3050	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
BLACK & WHITE - w dzień czarne, w nocy białe	Mono Satin	2030x3050	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
COLOUR & WHITE - kolorowe w dzień, w nocy białe	Mono Satin	2030x3050	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
BLACK & WHITE do podświetleń LED	Dual Satin	2030x3050	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD

BLOKI WYLEWANE PMMA DO PODŚWIECLEŃ LED ALTUGLAS®

Typ	Rodzaj	Wymiar (mm)	Cena (pln/m²)						
			30 mm	40 mm	50 mm	60	70	80	90
Bezbarwne	Połysk	2000 / 1200	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
	Mono Satin		STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
	Dual Satin		STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
Opal	Połysk	2000 / 1200	STD	STD	-	-	-	-	-
	Mono Satin		STD	STD	-	-	-	-	-
	Dual Satin		STD	STD	-	-	-	-	-
Kolor	Połysk	2000 / 1200	STD	STD	-	-	-	-	-
	Mono Satin		STD	STD	-	-	-	-	-
	Dual Satin		STD	STD	-	-	-	-	-
Czarny	Połysk	2000 / 1200	STD	STD	-	-	-	-	-
	Mono Satin		STD	STD	-	-	-	-	-
	Dual Satin		STD	STD	-	-	-	-	-

REKLAMA PODŚWIETLANA



Sprawdź aktualne
ceny online >>

Nazwa	Szerokość (cm)	Cena (pln/m²)
Tulight Film XL-1220D Wysokiej jakości folia umożliwiająca zastosowanie zwykłej płyty PMMA do podświetlenia krawędziowego. Grubość 140µm. Dedykowana do instalacji z podświetleniem LED po obu krawędziach	122	STD

Objaśnienie symboli

36

Zapytaj sprzedawcę o system rabatowy



N polecamy
nowość

STD - standard magazynowy. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
ZAM - produkt na zamówienie. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
— brak produktu w ofercie

Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

RURY Z PMMA

EKSTRUDOWANE, BEZBARWNE

Ø mm ze- wnętrz- na	Ø mm we- wnętrz- na	grubość ścianki (mm)	Ilość w opakowaniu / Cena za mb			
			Min.	Opk. standard	Cena ilość min.	Cena ilość standard.
5	3		50	250	STD	STD
6	3,5	2,5	50	250	STD	STD
6,5	4	2,5	50	250	STD	STD
7	5	2	50	250	STD	STD
8	4	4	25	125	STD	STD
10	7	3	25	125	STD	STD
10	6	4	25	125	STD	STD
12	10	2	25	125	STD	STD
12	8	4	25	125	STD	STD
13	10	3	25	125	STD	STD
13	9	4	25	125	STD	STD
15	13	2	25	125	STD	STD
15	11	4	25	125	STD	STD
15	10	5	25	125	STD	STD
16	12	4	25	125	STD	STD
20	18	2	5	25	STD	STD
20	16	4	5	25	STD	STD
20	14	6	5	25	STD	STD
25	21	4	5	25	STD	STD
25	19	6	5	25	STD	STD
30	26	4	5	25	STD	STD
30	24	6	5	25	STD	STD
30	22	8	5	25	STD	STD
30	20	10	5	25	STD	STD
38	32	6	5	25	STD	STD
40	36	4	5	25	STD	STD
40	34	6	5	25	STD	STD
40	32	8	5	25	STD	STD
40	30	10	5	25	STD	STD
50	46	4	2	10	STD	STD
50	44	6	2	10	STD	STD
50	42	8	2	10	STD	STD
50	40	10	2	10	STD	STD
60	56	4	2	10	STD	STD
60	54	6	2	10	STD	STD
EKSTRUDOWANE, BEZBARWNE SATYNOWE						
50	44	6	2	10	STD	STD
60	54	6	2	10	STD	STD
70	64	6	2	10	STD	STD
80	74	6	2	10	STD	STD
100	94	6	6	30	STD	STD
150	144	6	4	21	STD	STD
200	194	6	2	20	STD	STD

Ø mm ze- wnętrz- na	Ø mm we- wnętrz- na	grubość ścianki (mm)	Ilość w opakowaniu / Cena za mb			
			Min.	Opk. standard	Cena ilość min.	Cena ilość standard.
60	52	8	2	10	STD	STD
60	50	10	2	10	STD	STD
70	64	6	2	10	STD	STD
70	62	8	2	10	STD	STD
70	60	10	2	10	STD	STD
80	74	6	2	10	STD	STD
80	72	8	2	10	STD	STD
80	70	10	2	10	STD	STD
90	84	6	7	33	STD	STD
90	80	10	7	33	STD	STD
100	94	6	6	30	STD	STD
100	92	8	6	30	STD	STD
100	90	10	6	30	STD	STD
110	104	6	6	27	STD	STD
110	100	10	6	27	STD	STD
120	114	6	5	24	STD	STD
120	110	10	5	24	STD	STD
133	127	6	4	24	STD	STD
133	123	10	4	24	STD	STD
150	144	6	4	21	STD	STD
150	142	8	4	21	STD	STD
150	140	10	4	21	STD	STD
180	172	8	3	24	STD	STD
200	194	6	2	20	STD	STD
200	192	8	2	20	STD	STD
200	190	10	2	20	STD	STD
250	242	8	1	12	STD	STD
250	240	10	1	12	STD	STD
300	292	8	1	9	STD	STD
300	290	10	1	9	STD	STD
400	392	8	1	5	STD	STD
400	390	10	1	5	STD	STD
500	492	8	1	4	STD	STD
500	490	10	1	4	STD	STD
EKSTRUDOWANE, OPAL						
150	144	6	4	21	STD	STD
200	194	6	2	20	STD	STD



Sprawdź aktualne
ceny online >>



Sprawdź aktualne
ceny online >>

PRĘTY PMMA

Ø mm	XT bezbarwne		Wylewane bezbarwne	
	ilość min.	Cena za mb.	ilość min.	Cena za mb
3	100	STD	-	-
4	100	STD	-	-
5	50	STD	-	-
6	50	STD	-	-
7	-	-	-	-
8	50	STD	-	-
10	25	STD	-	-
12	25	STD	-	-
15	25	STD	10	STD
18	-	-	10	STD
20	1	STD	10	STD
25	1	STD	5	STD
30	1	STD	2	STD
35	-	-	2	STD
40	1	STD	2	STD
50	1	STD	2	STD
60	-	-	1	STD
100	-	-	1	STD

Standardowa długość 2 m



PODŚWIETLENIA LED

Główne zalety

- Doskonałe, szerokokątne ($\geq 160^\circ$), jasne diody LED
- Wysoka jakość – do 50 000 godzin bezawaryjnej pracy
- Idealne do zastosowań zewnętrznych jak i wewnętrznych – temperatura pracy od -40°C do $+50^\circ\text{C}$
- Łatwy montaż – dwustronna taśma samoprzylepna
- Możliwość cięcia łańcucha na mniejsze
- Możliwość łączenia łańcuchów (równolegle)
- Małe rozmiary modułów – zaleta dyskretnego podświetlenia

Popularne zastosowania

- Podświetlenie reklam, kasetonów, liter przestrzennych
- Aranżacja wnętrz – podświetlenie mebli, ścian, schodów, wnęk
- Ekspozycje sklepowe i wystawiennicze – witryny, gabloty

MODUŁY LED



Sprawdź aktualne
ceny online >>

Model	Xlight Lens 3xLED	Xlight Lens 3xLED Eco	Xlight Lens 2xLED	Xlight Lens 4xLED
Cena netto za moduł	STD	STD	STD	STD
ID	1019852	1029768	1019853	1024093
Zalecana grubość kasetonu (mm)	60-150	60-150	60-150	60-150
Typ LED	3x 2835	3x 2835	2x2835	4x 2835
Kąt świecenia	160°	160°	160°	160°
Pobór mocy (W)	1,08	0,72	0,72	1,44
Strumień świetlny z 1 W	97	95	97	97
Temperatura barwy białej (K)	6500K	6500K	6500K	6500K
Współczynnik szczelności	IP65	IP65	IP65	IP65
Gwarancja (lata)	5	3	5	5
Zastosowanie	płytkie kasetony i litery blokowe			

Zalety

doskonałe rozproszenie światła, mniejsza ilość modułów, płytszy kaseton

MODUŁY LED



Sprawdź aktualne
ceny online >>

Model	Tulight Lens 3xLED	Tulight Lens 3x LED	Xlight+ Side 1,4W	Xlight+ Side 2,8W
Cena netto za moduł	STD	STD	STD	STD
ID	1029765	1024485	1029737	1019928
Zalecana grubość kasetonu (mm)	60-150	60-200	120-180	120-200
Typ LED	3x 2835 SAMSUNG	3x 2835 SAMSUNG	1x 2835	1x 3535
Kąt świecenia	160°	160°	50°/18°	56°/12°
Pobór mocy (W)	0,72	1	1,4	2,8
Strumień świetlny z 1 W	105	105	97	86
Temperatura barwy białej (K)	7000K	7000K	7000K	7000K
Współczynnik szczelności	IP67	IP67	IP66	IP66
Gwarancja (lata)	5	5	5	5
Zastosowanie	płytkie kasetony i litery blokowe		kasetony dwustronne	
Zalety	soczewka rozpraszająca - doskonałe rozproszenie światła, mniejsza ilość modułów, płytszy kaseton		idealna do podświetlenia bocznego, soczewka skupiająca, stabilizacja prądowa	

TAŚMY ELASTYCZNE TULIGHT


[Sprawdź aktualne ceny online >>](#)

Model	Taś.LED 360 335 side biała IP65 12V 5m	Taś.LED 300 2835 Z-typ biała IP33 12V 5m	Taś.LED 300 2835 biała 6500K IP33 12V 5m	Taś.LED 600 2835 biała 12000K IP33 12V 5m	Taś.LED 600 2835 biała 6500K IP33 12V 5m	Taś.LED 600 2835 biała 4000K IP33 12V 5m
Indeks	1033615	1033616	1033620	1033617	1033618	1033619
Typ Taśmy	side-view	zigzac	Standard			
Cena netto za metr bieżący	STD	STD	STD	STD		
Ilość LED na metr	72	60	60	120		
Typ LED	335	2835				
Szerokość taśmy	6 mm	6 mm	8 mm			
Długość taśmy	5m					
Rodzaj podkładu	podwójne PCB					
Współczynnik szczelności	IP 65	IP33				
CRI	≥ 80					
Pobór mocy (max. W/m)	5,8	6	9,6	14,4	14,4	14,4
Strumień świetlny (L/m)	580	600	960	1440	1440	1235
Temperatura barwy białej (K)	6500K			12000K	6500K	4000K
Kąt świecenia	120°					
Aplikacja	zewnętrzna	wewnętrzna				
Gwarancja	5 lat	2 lata				
Zastosowanie	Specjalna taśma LED, świecąca na bok, dedykowana m.in. do literów blokowych PMMA	Specjalny kształt podkładu umożliwia gięcie taśmy i zakrzywienie linii światła	“reklama wewnętrzna, elementy POS, ekspozytory, kasetony, podświetlenie mebli, kuchni, dyskretne oświetlenie pomocnicze pomieszczeń”			

W przypadku dużych projektów możemy zaoferować możliwość wyprodukowania podświetleń specjalnie dedykowanych - jeżeli chodzi o kształt, ilość i typ diod, jednolitość podświetlenia, barwę itd.

ZASILACZE SERIA GPV


[Sprawdź aktualne ceny online >>](#)

Nazwa	GPV-18-12	GPV-35-12	GPV-60-12	GPV-100-12	GPV-120-12	GPV-200-12
Cena netto za sztukę	STD	STD	STD	STD	STD	STD
Moc	18 W	36 W	60 W	100 W	120 W	192 W
Napięcie Wyjściowe	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Prąd	1,5 A	3 A	5 A	8,3 A	10 A	16 A
Klasa izolacji	II	II	II	II	II	II
Stopień ochrony IP	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67
Temperatura pracy	-30 ~ +70 °C	-30 ~ +70 °C	-30 ~ +70 °C	-30 ~ +70 °C	-30 ~ +70 °C	-30 ~ +70 °C
Wymiary [dł. × szer. × wys.] mm	129,5 × 25 × 21	149 × 32 × 28	162 × 42 × 33	187 × 52 × 37	203 × 70 × 45	205 × 70 × 45
Waga (kg)	0,15	0,2	0,39	0,62	1,15	1,2
Gwarancja	3 lata	3 lata	3 lata	3 lata	3 lata	3 lata

Objaśnienie symboli

41

Zapytaj sprzedawcę o system rabatowy



N polecamy nowość

STD - standard magazynowy. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
ZAM - produkt na zamówienie. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
 — brak produktu w ofercie

Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

ZASILACZE


[Sprawdź aktualne ceny online >>](#)

Model	MEAN WELL LPV-18-12	MEAN WELL LPV-35-12	MEAN WELL LPV-60-12	MEAN WELL LPV-100-12	MEAN WELL XLG-150-12
Cenna netto za sztukę	STD	STD	STD	STD	STD
Kod ID	1017306	1022137	1010307	1010311	1034450
Moc znamionowa (W)	18W	36W	60W	100W	150W
Napięcie wyjściowe	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Moc efektywna (W)	15W	30W	50W	83W	125W
Natężenie znamionowe (A)	1,5A	3,0A	5,0A	8,5A	12,5A
Stopień ochrony IP	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
Temperatura pracy	-30° C~ +70°C	-30° C~ +70°C	-30° C~ +70°C	-30° C~ +70°C	-30° ~ +70°C
Wymiary (mm)	140x30x22	148x40x30	162,5x42,5x32	190x52x37	180x63x35,5
Waga (kg)	0,18	0,34	0,40	0,63	0,80
Gwarancja*	2 lata	3 lata	3 lata	3 lata	5 lat

Model	MEAN WELL HLG-120H-12A	MEAN WELL HLG-150H-12A	MEAN WELL HLG-185H-12A	MEAN WELL HLG-240H-12A	MEAN WELL HLG-320H-12A
Cenna netto za sztukę	STD	STD	STD	STD	STD
Kod ID	1030202	1030204	1030244	1022252	1030205
Moc znamionowa (W)	120W z PFC	150W z PFC	156W z PFC	192W z PFC	264W z PFC
Napięcie wyjściowe	10,8~ 13,5V	10,8~ 13,5V	10,8~ 13,5V	11,2~ 12,8V	10,8~ 13,5V
Moc efektywna (W)	120W	150W	156W	192W	264W
Natężenie znamionowe (A)	10A (reg. 5-10A)	12,5A (reg. 7,5-12,5A)	13A (reg. 6,5-13A)	16A (reg. 8-16A)	22A (reg. 11-22A)
Stopień ochrony IP	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
Temperatura pracy	-40° C~ +70°C	-40° C~ +65°C	-25° C~ +70°C	-25° C~ +70°C	-25° ~ +65°C
Wymiary (mm)	220x68x38	228x68x38	228x68x38	244x68x38	252x90x43
Waga (kg)	1,12	1,15	1,15	1,3	1,88
Gwarancja*	7 lat	7 lat	7lat	7 lat	7 lat

*Warunki gwarancji dla zasilaczy MEANWELL podane w cenniku są standardowymi warunkami obowiązującymi na serie LPH, LPV oraz HLG.

Objaśnienie symboli

42

Zapytaj sprzedawcę o system rabatowy



N polecamy
nowość

STD - standard magazynowy. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
ZAM - produkt na zamówienie. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
 — brak produktu w ofercie

Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl



PŁYTY Z PCW SPIENIONEGO / PŁYTY WARSTWOWE

Główne zalety

- Niski ciężar
- Bardzo dobra odporność na warunki atmosferyczne
- Bardzo niska absorpcja wody
- Odporność na korozję i chemikalia
- Niewielka przewodność cieplna
- Trudna zapalność (potwierdzona atestem ITB)
- Dźwiękoszczelność

Popularne zastosowania

- **Reklama:** szyldy i plansze reklamowe, tablice informacyjne, dekoracje witryn sklepowych, zabudowa stoisk targowych, litery i konstrukcje przestrzenne, stojaki i prezenty reklamowe, wydruki wielkoformatowe
- **Budownictwo:** zabudowa sklepów i lokali usługowo-gastronomicznych, wypełnienia stolarki okiennej i drzwiowej, sufity podwieszane, zabudowa rolokaset, ścianki działowe, wyłożenia pomieszczeń o dużej wilgotności

PŁYTY WARSTWOWE TUSAND

RZ4000

Grubość (mm)*	Wymiar (mm)**	Cena (pln/m ²)
5	2030x3050	ZAM
10		STD
15		ZAM
20		ZAM

* - na zamówienie dostępne są specjalne grubości

** - formaty 1220x3050, 1530x3050, 2030x3050, 2030x4050 (dla grubości > 10 mm) dostępne za zamówienie

Płyta warstwowa Tusand: sztywna i wyjątkowo lekka (2,4 kg/m²). **Warstwa zewnętrzna:** płyta z PCW swobodnie spienionego, białego o grubości 1mm. **Warstwa wewnętrzna:** ekstrudowany polistyren (XPS) – twarda, biała pianka o wysokich parametrach nacisku pod prasą



Sprawdź aktualne
ceny online >>

PŁYTY Z PCW SPIENIONEGO

Grubość (mm)	Cena (pln/m ²)				
	TUFOAM płyty dedykowane do druku cyfrowego	ANWIPOR LC	ANWIPOR L	ANWIPOR / ONGROFOAM	ONGROFOAM
	białe	białe	białe	białe	kolorowe
1	-	-	-	STD / STD	-
2	STD	STD	STD	STD	-
3	STD	STD	STD	STD	STD
4	STD	STD	STD	STD	-
5	STD	STD	STD	STD	STD
6	STD	STD	STD	STD	STD
8	STD	STD	STD	STD	-
10	STD	STD	STD	STD	STD
15	-	-	-	- / STD	-
19	-	-	-	- / STD	-

Standardowe wymiary płyt

2000x1000 mm; 2440x1220 mm;
3050x1220 mm; 3050x1560 mm;
3050x2050 mm

3050x2050 mm
3050x1560 mm **ZAM**

Objaśnienie symboli

43

Zapytaj sprzedawcę o system rabatowy



N polecamy
nowość

STD - standard magazynowy. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
ZAM - produkt na zamówienie. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
— brak produktu w ofercie

OGólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

PŁYTY SPIENIONE Z UTWARDZONĄ POWIERZCHNIĄ



Sprawdź aktualne
ceny online >>

RV1030

Grubość (mm)	Cena (pln/m²)	
	COPLAST AS dwustronnie utwardzone z białym rdzeniem - białe	COPLAST AS-X dwustronnie utwardzone z szarym rdzeniem - białe
3	-	STD
4	-	STD
5	-	STD
8	STD	-
10	STD	STD
12	STD	-
19	STD	STD
24	STD	-
30	STD	-
Standardowe wymiary płyt: 3050 x 1500 mm Wymiary na zamówienie: 2000 x 1000 mm; 2440 x 1220 mm; 3050 x 1220 mm		

MATERIAŁY POMOCNICZE

		Wielkość opakowania	Cena netto (pln/op.)
KLEJE (AA1010)	COSMOFEN PLUS bezbarwny	200 g	STD
	COSMOFEN PLUS biały	200 g	STD
	COSMOPLAST 500	20 g	STD
PRĘTY SPAWALNICZE (AA3030)	Kolor biały 9016 Ø2	1 kg	ZAM
	Kolor biały 9016 Ø3		ZAM
	Kolor biały 9016 Ø5		ZAM
	Kolor szary 7011 Ø2		ZAM
	Kolor szary 7011 Ø3		ZAM
	Kolor szary 7011 Ø5		ZAM



PŁYTY Z PCW TWARDEGO

Główne zalety

- ▣ Odporność na oddziaływanie warunków atmosferycznych
- ▣ Odporność na korozję i chemikalia
- ▣ Niska przewodność ciepła
- ▣ Dobra izolacyjność
- ▣ Doskonałe właściwości plastyczne w obróbce mechanicznej i termicznej
- ▣ Trudna zapalność
- ▣ Odporność na uderzenia

Popularne zastosowania

- ▣ **Reklama:** szyldy i plansze reklamowe, tablice informacyjne, dekoracje witryn sklepowych, zabudowa stoisk targowych, litery i konstrukcje przestrzenne
- ▣ **Budownictwo:** zabudowa sklepów i lokali usługowo-gastronomicznych, wypełnienia stolarki okiennej i drzwiowej, produkcja paneli typu sandwich, elementy wentylacji i klimatyzacji, ścianki działowe, parapety
- ▣ **Inne zastosowania:** szafy rozdzielcze, kanały kablowe w branży elektronicznej, wanny galwanizacyjne, obudowy maszyn, elementy konstrukcyjne, konstrukcje zbiorników, wykładanie i obudowa zbiorników, wykładanie kaskad napowietrzających w oczyszczalniach ścieków, blaty laboratoryjne w przemyśle chemicznym i technice laboratoryjnej, elementy mebli.

PŁYTY Z PCW TWARDEGO



Sprawdź aktualne
ceny online >>

RV2010

Grubość (mm)	Cena (pln/m ²)			
	TUDUR	ANWIDUR UL	TUDUR	PŁYTY
	białe	białe	szare	bezbabarne
0,9	-	-	-	-
1	STD	STD	STD	STD
1,5	STD	STD	STD	STD
2	STD	STD	STD	STD
2,5	STD	STD	STD	-
3	STD	STD	STD	STD
4	STD	STD	STD	STD
5	STD	STD	STD	STD
6	STD	STD	STD	STD
8	STD	STD	STD	STD
10	STD	STD	STD	STD
12	STD	-	ZAM	-
15	STD	-	ZAM	-
20	STD	-	ZAM	-
Standardowe wymiary płyt (mm)	2000x1000 2440x1220 3050x1220 3000x1500	2000x1000 2440x1220 3050x1220	2000x1000 2440x1220	1000x2000 1500x3000

Objaśnienie symboli

45

Zapytaj sprzedawcę o system rabatowy



N polecamy
nowość

STD - standard magazynowy. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
ZAM - produkt na zamówienie. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
— brak produktu w ofercie

Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl



PŁYTY POLIESTROWE

Zastosowania:

Reklama: szyldy, kasetony, stojaki reklamowe, wyposażenie sklepów, plansze i znaki informacyjne

Przemysł: osłony maszyn, urządzeń i automatów sprzedających napoje i dyspenserów; elementy lodówek i urządzeń chłodniczych; pojemniki na żywność; tarcze i kaski ochronne; elementy termoformowane

Budownictwo: zadaszenia i wiaty

Główne zalety:

APET

- Najcieńszy materiał przejrzysty do reklamy - grubość 0,5-6 mm,
- Wysoka przejrzystość LT - 89%
- Wysoka udarność
- Wysoka odporność chemiczna
- Łatwość obróbki mechanicznej
- Możliwość gięcia na zimno
- Trudnozapalność
- Dopuszczenie do kontaktu z żywnością
- Zadrug (Sito / UV)

PETG

- Najcieńszy materiał przejrzysty do reklamy - grubość 0,5-15 mm,
- Wysoka przejrzystość LT - 88%
- Wysoka udarność
- Wysoka odporność chemiczna
- Łatwość obróbki mechanicznej
- Możliwość gięcia na zimno i ciepło
- Możliwość termoformowania
- Możliwość klejenia
- Trudnozapalność
- Dopuszczenie do kontaktu z żywnością
- Zadrug (Sito / UV)



Sprawdź aktualne
ceny online >>

PŁYTY POLIESTROWE

RT - RT20

Grubość (mm)	Cena (pln/m2)									
	A-PET					PET-G				
	TU-PET		AXPET			TU-PET G		VIVAK		
	bezbarwne	antyrefleks	bezbarwne	antyrefleks	opal	bezbarwne	opal UV	bezbarwne	bezbarwne UV	opal UV
0,5	STD*	-	-	-	-	STD*	-	-	-	-
0,6	-	-	-	-	-	-	-	STD	-	-
0,7	STD*	STD*	-	-	-	STD*	-	-	-	-
0,75	-	-	-	-	-	-	-	STD	-	-
0,8	-	-	STD	STD	-	-	-	-	-	-
1	STD*	STD*	STD	STD	STD	STD*	-	STD	-	-
1,1	STD	-	-	-	-	STD	-	-	-	-
1,5	STD	STD*	STD	STD	STD	STD	-	STD	-	-
2	STD	-	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	-
3	STD	-	STD	-	-	STD	STD	STD	STD	STD
4	STD	-	STD	-	-	STD	STD	STD	STD	STD
5	STD	-	STD	-	-	STD	-	STD	STD	-
6	STD	-	-	-	-	STD	-	STD	STD	-
8	-	-	-	-	-	STD	-	STD	-	-
10	-	-	-	-	-	STD	-	STD	-	-
12	-	-	-	-	-	STD	-	STD	-	-
15	-	-	-	-	-	STD	-	-	-	-

* Płyty oznaczone gwiazdką dostępne są w formacie 1250x2050, pozostałe płyty są dostępne także w formacie 2050x3050

Objaśnienie symboli

46


Zapytaj sprzedawcę o system rabatowy



N polecamy
nowość

STD - standard magazynowy. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
ZAM - produkt na zamówienie. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
— brak produktu w ofercie

Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

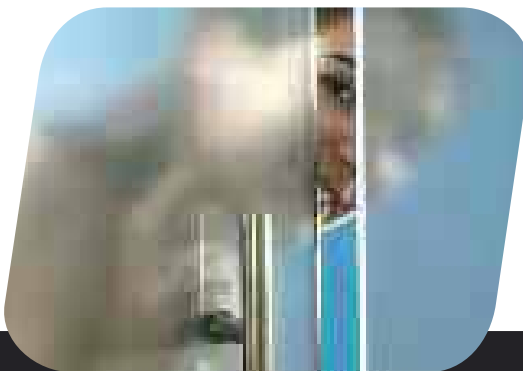

PŁYTY Z POLISTYRENU (PS)

Główne zalety

- ▣ Bardzo dobra przezroczystość
- ▣ Wysoka estetyka
- ▣ Bardzo dobra stabilność wymiarów
- ▣ Znikoma absorpcja wody
- ▣ Dobra odporność chemiczna
- ▣ Bezpieczeństwo użytkowania
- ▣ Łatwość konserwacji
- ▣ Łatwość obróbki
- ▣ Niezwykle korzystna cena
- ▣ Niski ciężar

Popularne zastosowania

- ▣ Przeszklenia drzwi wewnętrznych
- ▣ Przemysł meblarski
- ▣ Oslony obrazów
- ▣ Kabiny prysznicowe
- ▣ Plansze reklamowe wewnętrzne
- ▣ Zabudowa stoisk targowych
- ▣ Inne bezpieczne przeszklenia, np.: gabloty, obrazy
- ▣ Płyty PS nie nadają się do zastosowań zewnętrznych



Sprawdź aktualne
ceny online >>

PŁYTY Z POLISTYRENU (PS)

Polistyren z fakturą	Grubość (mm)	Możliwe formaty (mm)	Cena (pln/m²)
PS hammered b/b	2,5	540x440 / 540x1420 / 640x1200 / 1500 x 2000	STD
PS hammered miodowy			
PS impala b/b			
PS impala dymiony brąz			
PS manta b/b			
PS manta dymiony brąz			
PS pearls b/b			
PS yvonne b/b			
PS carre b/b	2,5	540x440 / 540x1420 / 640x1200 / 1500 x 2000	STD
PS bottle dymiony brąz			

Polistyren bezbarwny	Indeks	Format (mm)	Cena (pln/m²)	Polistyren Antyreflex	Indeks	Format (mm)	Cena (pln/m²)
GPPS b/b 0,75mm	1024568	210x297	STD	PS b/b antyreflex 0,9mm	1025729	1250x2150	ZAM
GPPS b/b 0,75mm	1022462	700x1000	STD	PS b/b antyreflex 1mm	1000706	1250x2150	ZAM
GPPS b/b 0,75mm	1022464	600x800	STD	PS b/b antyreflex 1,5mm	1000707	1250x2150	ZAM
GPPS b/b 0,75mm	1031654	100x150	STD	▣ Na zapytanie: PS bezbarwny w formacie: 1250x2150, 1500x2000.			
GPPS b/b 0,75mm	1031352	130x180	STD				
GPPS b/b 0,75mm	1021501	300x400	STD				
GPPS b/b 0,75mm	1021500	500x700	STD				
GPPS b/b 0,75mm	1024571	610x915	STD				
GPPS b/b 4,75mm	1005476	500x1000	STD				

Objaśnienie symboli

47

Zapytaj sprzedawcę o system rabatowy



N polecamy
nowość

STD - standard magazynowy. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
ZAM - produkt na zamówienie. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
— brak produktu w ofercie

Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

MATERIAŁY POMOCNICZE

AA101000

KLEJE				
Rodzaj	Nowa nazwa	Stara nazwa	Pojemność / opakowanie (g)	Cena (pln/opakowanie)
KLEJ	TECHNICOLL 108	RUDER 108	1000	STD
	ACRIFIX 1S 0109	ACRIFIX 109	1200	STD
	ACRIFIX 1S 0116	ACRIFIX 116	100	STD
	 ACRIFIX 1S 0126	Zamiennik za ACRIFIX® 1S 0106	1200	STD
	ACRIFIX 2R 0190	ACRIFIX 190	1000	STD
	ACRIFIX 1R 0192	ACRIFIX 192	100	STD
UTWARDZACZ	ACRIFIX CA0020	CATALYST 20 (do kleju Acrifix 190)	60	STD

TECHNICOLL 108 Klej rozpuszczalnikowy, bezbarwny, o rzadkiej konsystencji. Do wykonywania połączeń teowych i sklepania obszarów o niewielkich powierzchniach. Sklejane części muszą być bardzo dokładnie dopasowane (Ruder 108 nie wypełnia szczelin). Przeznaczony wyłącznie do użytku przemysłowego.

ACRIFIX 1S 0109 Jednoskładnikowy, bezbarwny klej rozpuszczalnikowy przeznaczony głównie do połączeń teowych i sklepania niewielkich powierzchni płyt PMMA.

ACRIFIX 1S 0116 Jednoskładnikowy klej rozpuszczalnikowy, lepki, nieusieciowany, transparentny, lekko żółtawy. Do wykonywania połączeń teowych i sklepania obszarów o niewielkich powierzchniach dla wszystkich rodzajów nieusieciowanego PMMA, jak również innych tworzyw, takich jak PS, SBC, ABS, PVC i CAB. Acrifix 116 posiada jedynie niewielką zdolność wypełniania szczelin. Spoina twardnieje w ciągu krótkiego czasu. Klejone części bardzo szybko nadają się do dalszej obróbki i odznaczają się wysoką wytrzymałością.

ACRIFIX 1S 0126  Jednoskładnikowy klej rozpuszczalnikowy, lepki, transparentny, lekko żółty. Do wykonywania połączeń teowych i sklepania obszarów o niewielkich powierzchniach dla wszystkich rodzajów nieusieciowanego PMMA, a zwłaszcza do wykonywania odpornych na pęknięcia naprężeniowe połączeń między częściami z ekstrudowanego akrylu lub uformowanych wtryskowo z granulatu PMMA. Acrifix 126 posiada jedynie niewielką zdolność do wypełniania szczelin. Spoina twardnieje w ciągu krótkiego czasu. Klejone części bardzo szybko nadają się do dalszej obróbki i odznaczają się wysoką wytrzymałością. Przeznaczony wyłącznie do użytku przemysłowego.

ACRIFIX 2R 0190 Dwuskładnikowy klej polimeryzacyjny. Transparentny z purpurowym odcieniem, lepki roztwór polimeru akrylowego w metakrylanie metylu, który polimeryzuje całkowicie po dodaniu utwardzacza CATALYST 20. Stosowany głównie do klejenia części z akrylu (PMMA) lub części formowanych wtryskowo z granulatu PMMA, jak również innych transparentnych tworzyw sztucznych, takich jak ABS, CAB, PC, PVC, SMS, UP i drewna. Utwardzone spoiny są prawie bezbarwne.

ACRIFIX 1R 0192 Jednoskładnikowy klej polimeryzacyjny. Transparentny, z purpurowym odcieniem, lepki roztwór polimeru akrylowego w metakrylanie metylu, który polimeryzuje całkowicie po wystawieniu na światło. Stosowany głównie do klejenia krawędziowego i powierzchniowego transparentnych części z akrylu (PMMA), części formowanych wtryskowo z granulatu PMMA, jak również innych transparentnych tworzyw sztucznych, takich jak PS i PC.

ACRIFIX CA 0020 Transparentna, lekko żółtawa ciecz o małej lepkości. Utwardzacz do klejów polimeryzacyjnych opartych na metakrylanie metylu. Dodawany jako utwardzacz (najkorzystniej w ilości 3%) do ACRIFIXU 190.



PŁYTY KANALIKOWE Z POLIPROPYLENU

Główne zalety

- Odporność na wodę - materiał może być stosowany w miejscach o dużym zawilgoceniu
- Dobra odporność na działanie roztworów substancji nieorganicznych, kwasoodpornych i kwasów
- Niski ciężar, wytrzymałość mechaniczna oraz sztywność
- Odporność na warunki atmosferyczne i promieniowanie słoneczne
- Możliwość stosowania w szerokim zakresie temperatur
- Łatwa obróbka, łatwość recyklingu, dobre parametry izolacyjne
- Możliwość aplikacji graficznych, m.in. drukowanie, wyklejanie foliami

Popularne zastosowania

- Opakowania
- Materiał zabezpieczający, konstrukcyjny oraz izolacyjny
- Urządzenia chłodnicze, np. lodówki, chłodziarki, zmywarki
- Ochrona ścian i podłóg przed wilgocią, osłonki na rośliny, ochrona przed zwierzyną leśną
- Półki wystawienniczo-promocyjne, tablice informacyjne, wykrojniki, szyldy, teczki, torby, segregatory, podkłady plakatów, gadżety, pojemniki

TUPKAN - PŁYTY KANALIKOWE Z POLIPROPYLENU



Sprawdź aktualne
ceny online >>

Grubość (mm)	Gramatura (g/m ²)	Wymiary (mm)	Cena (pln/m ²)		
			Czarny	Biały, naturalny	Żółty
2	280	1400x2000	STD	STD	STD
3	400	1400x2000	STD	STD	STD
4	1000	1400x2000	STD	STD	STD
5	1000	2000x3000	STD	STD	STD
10	2000	2000x3000	STD	STD	STD
10 z UV bez korony	2000	2000x3000 2000x6000	-	STD	-

Na zamówienie kolory: czerwony, niebieski, szary, zielony

TUPKAN AKY - PŁYTY KANALIKOWE Z POLIPROPYLENU O STRUKTURZE PŁASTRA MIODU

Grubość (mm)	Gramatura (g/m ²)	Wymiary (mm)	Cena (pln/m ²)	Kolor	Zadruk
2,9	600	2050x3050	STD	biały	Akylite, jednostronny
3,0 z UV	750	2050x3050	STD	biały	Akyprint, dwustronny
5,4 z UV	1600	2050x3050	STD	biały	Akyprint, dwustronny

Na zapytanie

- PP Kanalikowy z gwarancją zadruku
- Akylite 2,9 mm - wersja UV lub niepalny
- Akylite z czarnym rdzeniem

- Akyprint 4 mm - wersja UV
- Akyprint 5,4 mm - wersja niepalny
- Akyprint 9,6 - wersja UV

Objaśnienie symboli

49

Zapytaj sprzedawcę o system rabatowy





N polecamy
nowość

STD - standard magazynowy. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
ZAM - produkt na zamówienie. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
— brak produktu w ofercie

Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

STANDARDOWE KSZTAŁTOWNIKI ALUMINIOWE

EN-AW 6060 T66

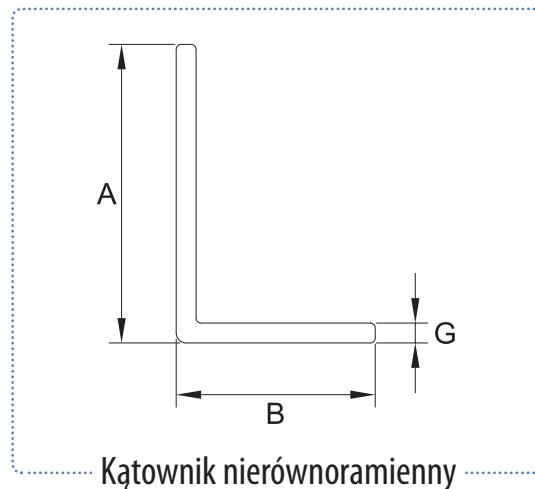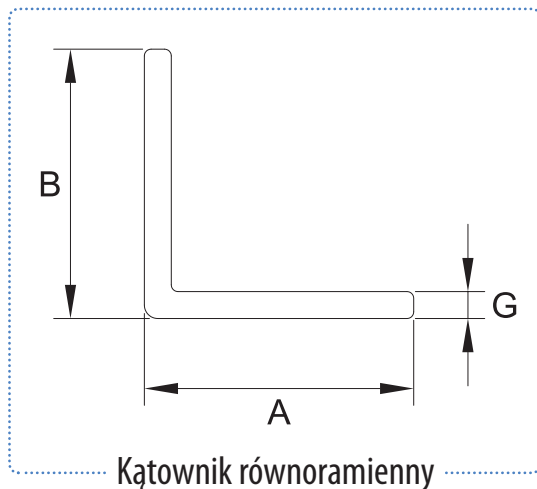
[Sprawdź aktualne ceny online >>](#)


Kształt	Index	Wymiary (mm)			Długości magazynowe (m)	Cena (zł/m)
		A	B	G		
Kątowniki równoramiennie	1019285	20	20	2	6,0	STD
	1019306	25	25	2	4,0	STD
	1019308	30	30	2	4,0	STD
	1010806				6,0	
	1008941	40	40	2	6,0	STD
	1007578	50	50	2	6,0	STD
Kątowniki nierównoramiennie	1023105	40	20	2	6,0	STD
	1023377	60	40	2	6,0	STD

- Skład chemiczny: PN-EN 573-3
- Własności mechaniczne: PN-EN 755-2
- Tolerancje wymiarów: PN-EN 755-9


- Inne długości: **ZAM**
- Inne profile standardowe: **ZAM**
- Inne profile aluminiowe: **ZAM**

STANDARDOWE KSZTAŁTOWNIKI ALUMINIOWE


EN-AW 6060 T66




Sprawdź aktualne
ceny online >>

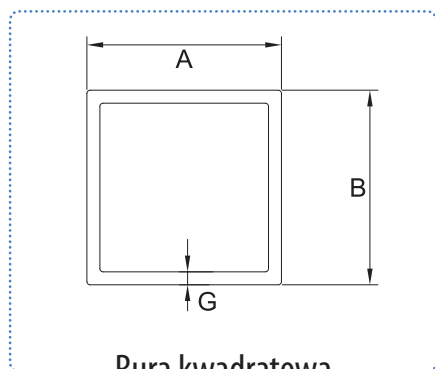

Rura kwadratowa

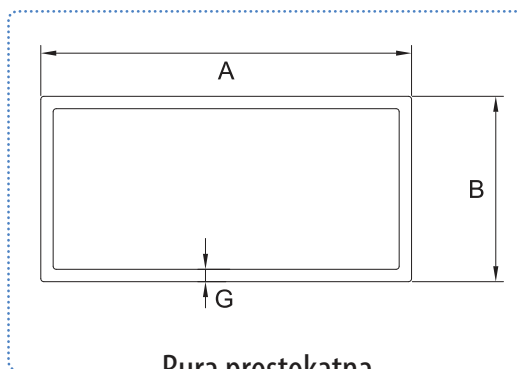

Rura prostokątna

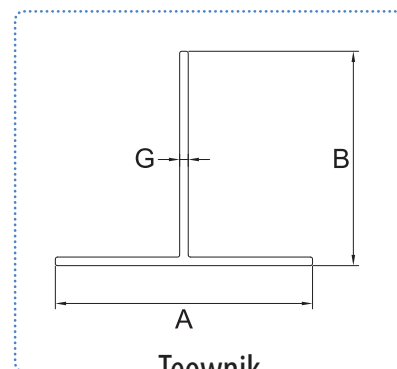

Teownik

Kształt	Index	Wymiary (mm)			Długości magazynowe (m)	Cena (zł/m)
		A	B	G		
Rury kwadratowe	1019311	20	20	2	4,0	STD
	1019312				6,0	
	1019313	25	25	2	4,0	STD
	1019314				6,0	
	1019316	30	30	2	6,0	STD
Rury prostokątne	1022505	40	40	2	6,0	STD
	1023082	25	15	1,5	6,0	STD
	1022503	30	20	2	6,0	STD
	1019318	40	20	2	6,0	STD
	1023380	60	30	2	6,0	STD
Teowniki	1023378 1003988	60	40	2	6,0 7,0	STD
	1004558	100	50	2	6,0	STD

- Skład chemiczny: PN-EN 573-3
- Własności mechaniczne: PN-EN 755-2
- Tolerancje wymiarów: PN-EN 755-9

- Inne długości: **ZAM**
- Inne profile standardowe: **ZAM**
- Inne profile aluminiowe: **ZAM**

Objaśnienie symboli

51

Zapytaj sprzedawcę o system rabatowy



N polecamy
nowość

STD - standard magazynowy. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
ZAM - produkt na zamówienie. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
— brak produktu w ofercie

Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

PROFILE SPECJALNE DO REKLAM




Sprawdź aktualne
ceny online >>

Nazwa	Index	Wymiar (mm)	Szkic profilu	Długości magazynowe (m)	Cena (zł/mb)
		A x B x C			
Profil al. kasetonowy 6	1023530	60 x 10 x 3,5		6,0	STD
Profil al. kasetonowy 6R	-	60 x 10 x 3,5		5,0 ☎	ZAM
Profil al. kasetonowy 10	1022769 -	100 x 10 x 3,5		6,0 4,0 ☎	STD
Profil al. kasetonowy 10R	1000734 1000733	100 x 10 x 3,5		6,0 4,0	STD
Profil al. kasetonowy 10S	1000729 1000728	100 x 15 x 5,5		6,0 4,0	STD
Profil al. kasetonowy 14E	1000736 1000735	139 x 22 x 6		6,0 4,0	STD
Profil al. kasetonowy 14	1000718 1000717	139 x 22 x 6		6,0 4,0	ZAM
Profil al. kasetonowy 16E	1000738 -	160 x 18 x 4,5		6,0 ☎ 4,0 ☎	STD
Profil al. kasetonowy 16	1000720 -	160 x 18 x 4,5		6,0 ☎ 4,0 ☎	ZAM
Profil al. kasetonowy 16O	-	148 x 18		6,0 ☎ 4,0 ☎	ZAM
Profil al. kasetonowy 18E	-	180 x 25 x 5		6,0 ☎ 4,0 ☎	ZAM
Profil al. kasetonowy 18	-	180 x 25 x 5		4,0 ☎	ZAM
Profil aluminiowy do ramek zatrzaskowych górny A-6074 ('A')	1000743	33,1 x 12,8 x 15,2		6,0	STD
Profil aluminiowy do ramek zatrzaskowych dolny A-6075 ('B')	1000744	26 x 6,6 x 14,1		6,0	STD

- O inne profile aluminiowe prosimy pytać w Działach Sprzedaży Tuplex
- Za ewentualne cięcie profili dodatkowa opłata

- Tolerancja profili zgodnie z normą PN EN 755-9.
- Standardowa długość sztang: 4 lub 6 mb.

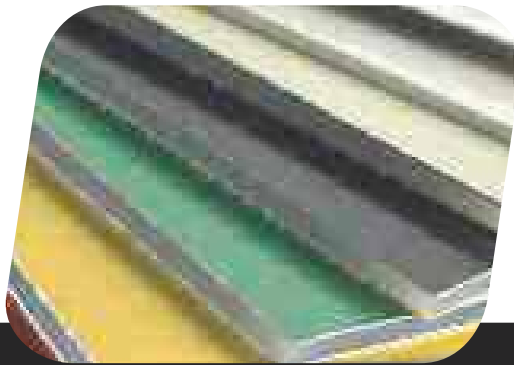

ALUMINIOWE PŁYTY KOMPOZYTOWE Z WYPEŁNIENIEM POLIETYLENOWYM

ALUMINIOWE PŁYTY KOMPOZYTOWE Z WYPEŁNIENIEM POLIETYLENOWYM

Aluminiowe płyty kompozytowe dzięki swojej konstrukcji charakteryzują się wyjątkową sztywnością materiału przy jednoczesnym zachowaniu niskiej wagi. W połączeniu z idealnie gładką powierzchnią płyty sprawia, że materiał może być wszechstronnie stosowany w branży reklamowej, drukarskiej, budowlanej, przemysłowej oraz wielu innych pokrewnych dziedzinach.

Główne zalety

- ▣ Idealna gładkość powierzchni
- ▣ Wysoka sztywność płyty
- ▣ Niewielka waga produktu (3.85 kg/m² przy aluminium gr. 0.30 mm)
- ▣ Doskonały stosunek wagi do sztywności płyty
- ▣ Łatwa obróbka mechaniczna, możliwość gięcia płyt i perforacji
- ▣ Wysoka odporność na warunki atmosferyczne
- ▣ Szeroka oferta wykończenia kolorystycznego

Popularne zastosowania

- ▣ **Reklama:** szyldy reklamowe, kasetony, stoiska ekspozycyjne, podłoża drukarskie, wystrój wnętrz, pylony reklamowe, wydruki zdjęć
- ▣ **Budownictwo:** wewnętrzne elewacje i wykończenia wnętrz ekskluzywnych powierzchni
- ▣ **Przemysł:** elementy wykończeniowe pojazdów, zabudowa samochodów i maszyn



Sprawdź aktualne
ceny online >>

PŁYTY TUBOND, GRUBOŚĆ WARSTWY ALUMINIUM 0,30 MM

Aluminiowe płyty kompozytowe z wypełnieniem polietylenowym, obustronna folia ochronna, grubość obu warstw aluminium 0,30 mm. Płyty Tubond z warstwą aluminium o grubości 0,30mm zalecane są do aplikacji 3D, wymagających gięcia. Płyty Tubond w kolorze białym są powlekane specjalną warstwą poliestrową, która wykazuje optymalną przyczepność tuszu, co umożliwia zadruk cyfrowy i sitodruk.

PŁYTY TUBOND							
Kolor	Struktura powierzchni	Lakierowanie	Wymiary płyt (mm)	Grubość warstwy aluminium (mm)	Cena (pln/m²)		
					Grubość płyty		
					2 mm	3 mm	
Biały / biały	 	mat / połysk mat / mat	1500x3050 1500x4050	0,30	STD	STD	
Biały / srebrny	 						
Czarny / czarny	 						
Czarny / srebrny	 						
Czerwony / srebrny**	 						
Szary / Szary	 	mat / połysk	1500x4050	0,30		STD	
Biały / biały	 	mat / połysk mat / mat	2000x3050 2000x4050	0,30	-	STD	
Biały / srebrny	 						
Czarny / czarny	 						
Czarny / srebrny**	 						
Srebrny		„drapany”	jednostronne*	1250x4050 1500x4050	0,30	STD	STD
Złoty		„drapany”	jednostronne*	1250x4050 1500x4050	0,30	STD	STD

* płyta jednostronna - rewers tj. spodnia warstwa aluminium pokryta powłoką zabezpieczającą

** w poszczególnych kolorach mogą występować różnice w dostępności, grubości płyt i ich rozmiarów oraz struktury powierzchni

▣ Na zamówienie dostępne są kolory wg wzornika RAL oraz płyty o szer. 1250 mm i grubości 4 mm.

Objaśnienie symboli

53

Zapytaj sprzedawcę o system rabatowy



N polecamy
nowość

STD - standard magazynowy. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
ZAM - produkt na zamówienie. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
— brak produktu w ofercie

Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

PŁYTY TUBOND SLIM I DIGITAL, GRUBOŚĆ WARSTWY ALUMINIUM 0,21 MM

Aluminiowe płyty kompozytowe z wypełnieniem polietylenowym, obustronna folia ochronna, grubość warstwy aluminium 0,21 mm.

Płyty Tubond Slim zalecane są do aplikacji płaskich 2D. Płyty Tubond Digital dedykowane są specjalnie do zadruku cyfrowego i sitodruku. Płyty Tubond w kolorze białym są powlekane specjalną warstwą poliestrową, która wykazuje optymalną przyczepność tuszu, co umożliwia zadruk cyfrowy i sitodruk.

PŁYTY TUBOND SLIM							
Kolor	Struktura powierzchni	Lakierowanie	Wymiary płyt (mm)	Grubość warstwy aluminium (mm)	Cena (pln/m²)		
					Grubość płyty		
					2 mm	3 mm	
Srebrny		mat	jednostronne*	1500x4050	0,21	-	STD
Biały / biały		mat / mat połysk / mat	dwustronne	1500x3050 1500x4050	0,21	STD	STD
Czarny / srebrny							
Czarny / czarny							
Czerwony / czerwony							
Żółty / żółty							
Niebieski / niebieski							
Zielony / zielony **							
Biały / srebrny	 	mat / mat	dwustronne	1250x4050	0,21	STD	STD
				1500x4050	0,21	STD	STD
				2000x3050	0,21	STD	STD
				2000x4050	0,21	STD	STD

* płyta jednostronna - rewers tj. spodnia warstwa aluminium pokryta powłoką zabezpieczającą

** w poszczególnych kolorach mogą występować różnice w dostępności i grubości płyt i ich rozmiarów oraz struktury powierzchni

■ Na zamówienie dostępne są kolory wg wzornika RAL oraz płyty o szer. 1250 mm i grubości 4 mm.

PŁYTY TUBOND DIGITAL							
Kolor		Struktura powierzchni	Lakierowanie	Wymiary płyt (mm)	Grubość warstwy aluminium (mm)	Cena (pln/m²)	
						Grubość płyty	
						2 mm	3 mm
Biały		mat	jednostronne*	1500x3050	0,21	STD	STD
				1500x4050		STD	STD
				2000x3050		-	STD

* płyta jednostronna - rewers tj. spodnia warstwa aluminium pokryta powłoką zabezpieczającą

■ Na zamówienie dostępne są kolory wg wzornika RAL oraz płyty o szer. 1250 mm i grubości 4 mm.



Sprawdź aktualne
ceny online >>



FOLIE TWARDE W ARKUSZACH

Główne zalety

- Łatwość obróbki mechanicznej
- Możliwość drukowania różnymi metodami
- Optymalna płaskość powierzchni, wysoki połysk
- Odporność na działanie promieni UV i na wiele środków chemicznych oraz zadrapania, wysoka wytrzymałość
- Nie traci przezroczystości przy obciążeniach
- Szeroka gama kolorów i rodzajów powierzchni, możliwość recyklingu

Popularne zastosowania

- Etykiety, szyldy, wydruki artystyczne, kalendarze, systemy do oznaczeń cen, tablice wystawowe, plakaty
- Opakowania na kosmetyki i tekstylia, na produkty spożywcze
- Pudełka, futerały, pojemniki
- Artykuły szkolne i biurowe

FOLIE TWARDE PCW

OF2030



Sprawdź aktualne
ceny online >>

TUFOL PREMIUM				
Cena (pln / m ²)				
Grubość (mm)	połysk / połysk		mat / mat	ilość sztuk w paczce (+ / - 2szt.)
	bezbarny	biały		
0,15	STD	STD	STD	100
0,2	STD	STD	STD	80
0,25	STD	STD	STD	75
0,3	STD	STD	STD	50
0,4	STD	STD	STD	45
0,5	STD	STD	STD	30
0,6	STD	STD	STD	30
0,7	STD	STD	STD	30

TUFOL				
Cena (pln / m ²)				
Grubość (mm)	połysk / połysk		połysk / połysk	ilość sztuk w paczce
	bezbarny	bezbarny	biały	
0,15	-	-	-	-
0,2	-	-	-	-
0,25	-	-	-	-
0,3	STD	STD	STD	50
0,4	STD	STD	STD	50
0,5	STD	STD	STD	50
0,6	STD	STD	STD	25
0,7	STD	STD	STD	25
0,8	STD	STD	STD	25

Objaśnienie symboli

55

Zapytaj sprzedawcę o system rabatowy



N polecamy
nowość

STD - standard magazynowy. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
ZAM - produkt na zamówienie. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
 — brak produktu w ofercie

Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

FOLIE TWARDE PET

OF1030


[Sprawdź aktualne ceny online >>](#)

TU-FOL PREMIUM PET-GAG						
Grubość (mm)	Cena (pln/m ²)				Ilość sztuk w paczce	
	połysk / połysk bezbarwny	mat / mat bezbarwny	połysk / połysk biały	mat / mat biały	1000 x1400mm	700 x1000mm
0,15	STD	STD	STD	STD	50	100
0,2	STD	STD	STD	STD	40	80
0,3	STD	STD	STD	STD	25	50
0,4	STD	STD	STD	STD	15	30
0,5	STD	STD	STD	STD	15	30
0,7	STD	STD	STD	STD	15	30

Minimalny zakup standardu magazynowego: 1 paczka. Wymiary standardowe: 1400x1000 mm.

TU-FOL A-PET						
Grubość (mm)	Cena (pln/m ²)				Ilość sztuk w paczce	
	połysk / połysk bezbarwny	mat / mat bezbarwny	połysk / połysk biały	mat / mat biały	1000 x1400mm	700 x1000mm
0,15	STD	-	STD	-	50	100
0,2	STD	-	STD	-	40	80
0,3	STD	-	STD	-	25	50
0,4	STD	-	STD	-	15	30
0,5	STD	-	STD	-	15	30
0,7	STD	-	STD	-	15	30

Minimalny zakup standardu magazynowego: 1 paczka. Produkt w stałej ofercie. Wymiary standardowe: 1400x1000 mm.
 Oferujemy cięcie na gilotynie, maksymalna szerokość: 1490 mm.

FOLIE TWARDE PP

OF1030


[Sprawdź aktualne ceny online >>](#)

Nazwa	Kolor	Min. ilość (kg)	Gęst. g/cm ³	Wymiar (mm)	Grubość (mm)												
					0,2	0,25	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,2	1,5	2
					Cena (pln/m²)												
CREATIVE - wszystkie produkty na zamówienie																	
AXPRINT COLOR G02	bezb. i biały	500	0,93	1400x1000 1220x800	-	-	STD *	STD *	STD *	STD	STD	STD *	STD	STD	STD	STD	STD
	kolory	500			-	-	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
AXPRINT BI-COLOR G02	kolory	3000	0,93		-	-	-	-	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	-	-
AXPRINT METAL G02	kolory	500	0,92		-	-	-	-	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	-	-
AXPRINT METAL G04	kolory	500	0,92		-	-	-	-	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	-	-
AXPRINT COSMOS G02	kolory	500	0,92		-	-	-	-	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	-	-
AXPRINT COSMOS G04	kolory	500	0,92		-	-	-	-	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	-	-

* - produkty w stałej ofercie

Oznaczenie powierzchni: G02 – mat / faktura, G04 – faktura / połysk

Objaśnienie symboli

56

Zapytaj sprzedawcę o system rabatowy



N polecamy nowość

STD - standard magazynowy. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
ZAM - produkt na zamówienie. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
 — brak produktu w ofercie

Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl



TKANINY DO WIELKOFORMATOWYCH WYDRUKÓW CYFROWYCH

Główne zalety

- ▣ **Frontlit:** najczęściej wykorzystywane medium do reklamy wielkoformatowej zewnętrznej i wewnętrznej. Po zadruku materiał pełni rolę nośnika reklamy z możliwością podświetlenia od strony aplikacji graficznej.
- ▣ **Backlit:** znakomite rozproszenie światła dzięki odpowiedniemu powleczeniu PCW. Efektowny sposób prezentacji reklamy, szczególnie w porze nocnej. Materiał po zadruku pełni funkcję nośnika reklamy podświetlanej od tyłu aplikacji.
- ▣ **Mesh:** struktura siatki umożliwia swobodny przepływ powietrza i światła przez materiał. Używany jako nośnik reklamy umieszczanej na elewacjach budynków, a także do reklam o dużych gabarytach. Znacznie lżejszy niż tkaniny typu frontlit czy backlit, dlatego może być stosowany nawet na

największych konstrukcjach. Szeroka gama siatek w różnej strukturze, bez przepłotu i z przepłotem (z tzw. trzecią nitką), bez podkładu lub z podkładem.

- ▣ **Blockout:** tzw. baner dwustronny z czarną przekładką blokującą przepływ światła pomiędzy jego stronami. Dzięki temu przystosowany jest do druku różnych aplikacji graficznych z każdej strony materiału. Nawet po obustronnym podświetleniu aplikacje nie prześwitują przez tkaninę.

Popularne zastosowania

- ▣ Zewnętrzna i wewnętrzna reklama wielkoformatowa, prezentacje wewnętrzne, reklamy podświetlane, kasetonowe, panele reklamowe zewnętrzne i wewnętrzne

FRONTLIT Nośnik reklamy wielkoformatowej podświetlany od przodu

Typ	Gram. (g/m²)	Opis	Szerokość (m)	Cena (pln/m²)
TKANINY LAMINOWANE				
TUPRINT 300	300	Poliestrowa tkanina obustronnie laminowana PCW, w wersji mat, przeznaczona do sitodruku i druku solwentowego.	3,20	STD
TUPRINT 440	440		1,10 / 1,37 / 1,60 / 2,20 / 2,60/3,20	STD
TUPRINT 440 wzmocniony	440		1,10 / 1,37 / 1,60 / 2,20 / 2,60/3,20	STD
TKANINY POWLEKANE				
TUPRINT FRONTLIT 450	450	Wysokiej jakości tkanina obustronnie powleczona PCW dedykowana do druku cyfrowego. Wykończenie matowe.	1,10 / 1,37/ 1,60 /1,90/2,20/ 2,60 / 3,20	STD
XPRINT FRONTLIT 450 (Czarny tył)	450		4,20 / 5,00	STD
			3,20	STD
TUPRINT FRONTLIT 450 FR	450	Wysokiej jakości tkanina obustronnie powleczona PCW dedykowana do druku cyfrowego. Wykończenie matowe. Certyfikat niepalności FR.	4,20 / 5,00	STD
			3,20	STD
HEYTEX 6022 FR	500	Wysokiej jakości tkanina obustronnie powleczona PCW dedykowana do druku cyfrowego. Certyfikat niepalności B1.	3,2 / 5,00	STD
FRONTLIT ECOTEX (BEZ PCW)				
HEYTEX 7022 ECOTEX FR	270	Przyjazna środowisku tkanina do druku UV, latex i solwentowego. Możliwość zszywania, klejenia i zgrzewania (tylko HF, wymaga zastosowania podkładki). Certyfikat niepalności B1.	3,2 / 5,00	STD



Sprawdź aktualne ceny online >>



MESH Nośnik reklamy wielkoformatowej o strukturze siatki

Typ	Gram. (g/m ²)	Opis	Szerokość (m)	Cena (pln/m ²)
TUPRINT MESHQA 280	280	Poliestrowa siatka Premium powleczone PCW z przeplotem, do druku cyfrowego.	3,20	STD
			4,2 / 5,0	STD
TUPRINT MESHQA 280 FR	280	Poliestrowa siatka Premium powleczone PCW z przeplotem, do druku cyfrowego. Certyfikat niepalności FR	3,20	STD
			4,2 / 5,0	STD
TUPRINT MESHQA 280 Z PODKŁADEM	280	Poliestrowa siatka Premium powleczone PCW z przeplotem i podkładem, do druku cyfrowego.	1,9 / 2,2/2,6/ 3,2	STD
TUPRINT MESHQA 280 Z PODKŁADEM FR	280	Poliestrowa siatka Premium powleczone PCW z przeplotem i podkładem, do druku cyfrowego. Certyfikat niepalności FR	3,20	STD
HEYWINKEL MESH 5071 FR	340	Wysokiej jakości siatka powleczone PCW do druku cyfrowego. Wykończenie matowe. Certyfikat niepalności B1.	3,20 / 5,00	STD
MESH ECOTEX (BEZ PCW)				
HEYTEX 7071 ECOTEX FR	180	Przyjazna środowisku siatka do druku UV, latex i solwentowego. Możliwość zszycia oraz zgrzewania (tylko HF, wymaga zastosowania podkładki). Certyfikat niepalności B1.	3,2 / 5,00	STD

BACKLIT Nośnik reklamy wielkoformatowej podświetlany od tyłu

Typ	Gram. (g/m²)	Opis	Szerokość (m)	Cena (pln/m²)
TKANINY POWLEKANE DO ZADRUKU				
TUPRINT BACKLIT 500	500	Ekonomiczna tkanina obustronnie powleczone PCW do druku cyfrowego, wykończenie matowe.	3,27	STD
			4,4 / 5,0	STD
HEYTEX 6006	500	Wysokiej jakości tkanina obustronnie powleczone PCW do sitodruku i druku solwentowego, wykończenie matowe. Certyfikat niepalności B1/M2	3,2 / 5,0	STD
TKANINY POWLEKANE DO WYKLEJANIA FOLIAMI SAMOPRZYLEPNYMI				
Heylight H 5500	680	Wysokiej jakości tkanina obustronnie powleczone PVC do wyklejania foliami samoprzylepnym, wykończenie matowe. Certyfikat niepalności B1	3,2 / 5,0	STD
3M Pangraphics III	650	Wysokiej jakości tkanina obustronnie powleczone PVC do wyklejania foliami samoprzylepnym i druku solwentowego	2,5 / 3,2	STD
			4,2	STD
FOLIE PET DO ZADRUKU DEDYKOWANE DO KASETONÓW				
Typ	Grubość μ	Opis	Szerokość (m)	Cena (pln/m²)
TUPRINT Backlit Film PET UV	185	Wysokiej jakości folia poliestrowa opalowa dedykowana do podświetlenia od spodu. Idealna do wszelkiego rodzaju wydruków wymiennych - menu w restauracjach, kasetonach z wymiennym licem itd. Nadaje się do zadruku UV i latex	1,07/1,27/1,52	STD
TUPRINT Backlit Film PET	210	Wysokiej jakości folia poliestrowa opalowa dedykowana do podświetlenia od spodu. Idealna do wszelkiego rodzaju wydruków wymiennych - menu w restauracjach, kasetonach z wymiennym licem itd. Nadaje się do zadruku solwentowego (hard/Eco) i UV.	1,07/1,27/1,52	STD
TKANINY DO ROLL-UP'ÓW				
Frontlit PET	215	Folia PCW z szarym tyłem PET dedykowana do systemów roll-up	1,07	STD
Blockout PET	295	Nośnik do dwustronnego druku cyfrowego zbudowany z białych folii PCW (wierzchniej i spodniej) przedzielonych czarną przekładką PET. Przeznaczona do systemów roll-up	0,91/1,07/1,27	STD

BLOCKOUT Nośnik reklamy wielkoformatowej do zadruku obustronnego

Typ	Gram. (g/m ²)	Opis	Szerokość (m)	Cena (pln/m ²)
TKANINY POWLEKANE DO ZADRUKU				
TUPRINT BLOCKOUT 440	440	Ekonomiczna tkanina obustronnie powleczone PCW do druku cyfrowego. Wykończenie matowe. Certyfikat niepalności FR (opcja)	2,50 / 3,20	STD
TUPRINT BLOCKOUT 610	610		2,20 / 2,50 / 3,20	STD
TUPRINT BLOCKOUT 610 FR	610		2,20 / 2,50 / 3,20	STD
HEYTEX 3512	760	Wysokiej jakości tkanina obustronnie powleczone PCW do druku cyfrowego. Wykończenie matowe. Certyfikat niepalności FR (B1)	3,20 / 5,00	STD

TKANINY POLIESTROWE DO ZADRUKU SUBLIMACYJNEGO, SOLWENTOWEGO, LATEX, UV

Typ	Gram. (g/m ²)	Opis	Szerokość (m)	Nawój (m)	Cena (pln/m ²)
FRONTLIT					
HEYTEX DIGITEX DECOFLEX LIGHT H7300-5501	170	Lekka tkanina poliestrowa typu frontlit, zadruk jednostronny zadruk: sublimacja, latex, UV, do prezentacji in-door. Certyfikat niepalności DIN4102 B1 i NF P92 – 503ffM1.	3,20/5,05	50	STD
HEYTEX DIGITEX DECOFLEX H7304-5501	215	Tkanina poliestrowa typu frontlit, zadruk jednostronny, zadruk: sublimacja, latex, UV, do prezentacji in-door. Certyfikat niepalności DIN4102 B1 i NF P92 – 503ffM1.	1,06/1,37/1,60/2,52/3,20 5,05	50 / 100 50 / 100	STD
HEYTEX DIGITEX DECOFLEX PREMIUM H7335-5501	220	Tkanina poliestrowa typu frontlit, gładka i aksamitna struktura powierzchni tekstylnej, teksturowana strona tylna, bardzo wysoka odporność na zginanie, zadruk: sublimacja, latex, UV, do prezentacji in-door. Certyfikat niepalności DIN 4102 B1 i NF P92-503ffM1	3,2 / 5,05	50	STD
HEYTEX DIGITEX DECOFLEX DISPLAY PLUS H7313-0295	235	Tkanina poliestrowa typu frontlit, powlekana PUR zadruk jednostronny, zadruk: solvent, UV, latex do prezentacji in-door. Certyfikat niepalności DIN 4102 B1 i NF P92-503ffM1.	3,2 / 5,00	50	STD
HEYTEX DIGITEX SUPERIOR H7835-5296	340	Tkanina poliestrowa typu frontlit - "canvas", zadruk jednostronny, zadruk: latex, UV, solwent, ecosolwent, do prezentacji in-door. Certyfikat niepalności DIN4102 B1 i NF P92 – 503ffM1.	3,2 / 5,0	50	STD
BACKLIT					
HEYTEX DIGITEX HEYLUX H7806-0402	210	Tkanina poliestrowa - typu backlit, powlekana akrylem, dedykowana na lica kasetonów do podświetlenia od tyłu, zadruk jednostronny, zadruk: latex, solwent, ecosolwent, UV do prezentacji in-door. Certyfikat niepalności DIN4102 B1.	1,6 / 3,2 / 5,0	50	STD
HEYTEX DIGITEX LUXOR H7810-5401	155	Tkanina poliestrowa - typu backlit, dedykowana na lica kasetonów do podświetlenia od tyłu, zadruk jednostronny, zadruk: latex, UV, do prezentacji in-door. Certyfikat niepalności DIN4102B1	3,20 / 5,0	100	STD
BLOCKOUT					
HEYTEX DIGITEX DECOFLEX NIGHTFEVER H7385-5975	280	Tkanina poliestrowa typu blackout, zadruk jednostronny, czarny tył. Zadruk: sublimacja, latex, UV, do prezentacji in-door. Certyfikat: niepalności DIN4102 B1	3,2 / 5,05	50	STD
HEYTEX DIGITEX DECOFLEX OPAQUE H7380-0975	285	Tkanina poliestrowa typu blackout, zadruk jednostronny, czarny tył. Zadruk: sublimacja bezpośrednia, latex, UV, do prezentacji in-door. Certyfikat niepalności DIN4102 B1 i NF P92 – 503ffM1.	3,2 / 5,0	50	STD
HEYTEX DIGITEX DECOFLEX WHITENIGHT H7390-5126	365	Tkanina poliestrowa typu blackout, zadruk jednostronny, biały tył. Zadruk: sublimacja bezpośrednia, do prezentacji in-door. Certyfikat: niepalności DIN4102 B1	3,2 / 5,05	50	STD
HEYTEX DIGITEX OPAQUE H7880-0026	320	Tkanina poliestrowa typu blackout, zadruk dwustronny, zadruk: solwent, latex, UV, do prezentacji in-door. Certyfikat niepalności DIN4102 B1	3,1	50	STD
TEKSTYLIA SUFITOWE , ŚCIENNE					
HEYTEX CEILSTAR H7401-5290	290	Tkanina poliestrowa, powlekana PU, czysta biel dedykowana pod zadruk UV, latex i solvent. Doskonała tkanina na sufity i ściany etc. Materiał można wykorzystywać do wewnątrz w biurach, hotelach, barach, POS a także prywatnych domach- w pokojach dziecięcych, salonach i kuchniach. Dzięki odporności na wilgotność, można stosować ten materiał również w budynkach z basenem i w halach sportowych. Materiał jest grzyboodporny. Certyfikat niepalności: DIN4102 B1, G1, M1 oraz EN13501 z B - s1 d0.	3,20 / 4,20 / 5,00	50	STD



Sprawdź aktualne
ceny online >>

TKANINY POLIESTROWE DO DRUKU SUBLIMACYJNEGO, UV



Sprawdź aktualne
ceny online >>

Typ	Gram. g/m ²	Opis	Szer. max (m)	Szer. standard (m)	Nawój (m)	Cena (pln/m ²)
FLAGI						
TUTEX FLAGA POLIESTROWA	110	Dzianina poliestrowa typu flaga, zadruk jednostronny: sublimacja bezpośrednia i transferowa, do prezentacji in-door, krótkookresowe out-door, aplikacje: flagi (w tym tzw. plażowe), banery. Certyfikat niepalności B1	do 3,2m	2,6 / 3,2	do 100	STD
TUTEX FLAGA POLIESTROWA TYPU „MESH”	115	Dzianina poliestrowa typu flaga, zadruk jednostronny: sublimacja bezpośrednia i transferowa, do prezentacji in-door, krótkookresowe out-door, aplikacje: flagi (w tym tzw. plażowe), banery. Certyfikat niepalności B1	do 3,2m	1,55 / 1,85 / 2,60 / 3,2	do 100	STD
TUTEX FLAGA POLIESTROWA TYPU „MESH”	125	Dzianina poliestrowa typu flaga, zadruk jednostronny: sublimacja bezpośrednia i transferowa, do prezentacji in-door, krótkookresowe out-door, aplikacje: flagi (w tym tzw. plażowe), banery. Certyfikat niepalności B1	do 3,2m	nd.	do 100	ZAM
FRONTLIT						
TUTEX FRONTLIT	210	Dzianina poliestrowa typu frontlit, zadruk jednostronny: sublimacja bezpośrednia i transferowa, UV* do prezentacji in-door, aplikacje: baner tekstylny, w ramach, systemy wystawiennicze, dekoracje wewnętrzne. Certyfikat niepalności B1	do 3,2m	1,6** / 2,1 / 2,55 / 3,2	do 100	STD / ZAM
BACKLIT						
TUTEX BACKLIT	175	Tkanina bazowa tkana 100% poliester, powleczone jednostronnie akrylem, materiał typu backlit, zadruk: UV na stronie powleczonej akrylem, sublimacja transferowa dopuszczalna na stronie niepowleczonej (patrz karta produktu), do prezentacji in-door, reklama podświetlana, kasety z tylną ekspozycją światła, aplikacje w ramach, systemy wystawiennicze. Certyfikat niepalności B1	do 3,2m	1,6** / 2,55 / 3,2	do 100	STD / ZAM
TUTEX BACKLIT	270	Tkanina bazowa tkana 100% poliester, materiał typu backlit, zadruk: sublimacja bezpośrednia i transferowa, do prezentacji in-door, reklama podświetlana, kasety z tylną ekspozycją światła, pop-upy, systemy wystawiennicze. Certyfikat niepalności B1	do 3,2m	1,6** / 2,55 / 3,2	do 50	STD / ZAM
BLOCKOUT						
TUTEX BLACK BACK	240	Tkanina bazowa tkana 100% poliester, materiał typu blackout z czarnym tłem, blokującym transmisję światła, zadruk jednostronny: sublimacja bezpośrednia, transferowa, do prezentacji in-door, aplikacje w ramach, pop-upy, systemy wystawiennicze, dekoracje wnętrz. Certyfikat niepalności B1	do 3,2m	nd.	do 100	ZAM
TUTEX BLACK BACK	260	Dzianina poliestrowa, materiał typu blackout z czarnym tłem, blokującym transmisję światła, zadruk jednostronny: sublimacja bezpośrednia, transferowa, UV* do prezentacji in-door, aplikacje w ramach, systemy wystawiennicze, dekoracje wnętrz. Certyfikat niepalności B1	do 3,2m	2,55 / 3,2	do 100	STD
TUTEX WHITE BACK	320	Dzianina poliestrowa, materiał typu blackout z białym tłem, blokującym transmisję światła, zadruk jednostronny: sublimacja bezpośrednia, transferowa, UV* do prezentacji in-door, aplikacje w ramach, systemy wystawiennicze, dekoracje wnętrz. Certyfikat niepalności B1	do 3,2m	3,2	do 50	STD
TUTEX BLOCKOUT	250	Tkanina bazowa tkana 100% poliester, materiał typu blackout blokujący transmisję światła, zadruk dwustronny sublimacja transferowa, sublimacja bezpośrednia tylko zadruk jednostronny, do prezentacji in-door, aplikacje w ramach, systemy wystawiennicze, dekoracje wnętrz. Certyfikat niepalności B1	do 3,2m	nd.	do 100	ZAM
DISPLAY STRETCH						
TUTEX DISPLAY STRETCH	250	Dzianina poliestrowa, elastyczna, materiał typu display stretch, zadruk jednostronny: sublimacja bezpośrednia, transferowa, do prezentacji in-door, displaye, systemy wystawiennicze, dekoracje. Certyfikat niepalności B1	do 3,2m	nd.	do 100	ZAM

* ważne: jakość druku UV może być akceptowalna tylko dla niektórych klientów, należy wykonać testy i zweryfikować kompatybilność mediów z maszyną i materiałami eksploatacyjnymi.

** zapytaj o dostępność

TKANINY CANVAS DO ZADRUKU

Typ	Gram. g/m ²	Opis	Szer. max (m)	Szer. standard (m)	Nawój (m)	Cena (pln/m ²)
TUPRINT CANVAS PET	220	Tkanina tkana 100% poliester, materiał typu canvas, wykończenie matowe zadruk eco solvent, solvent, latex, UV, do prezentacji in-door, reprodukcje i inne wydruki artystyczne	do 3,2m	nd.	do 50 m	ZAM
TUPRINT CANVAS PET	230	Tkanina tkana 100% poliester, materiał typu canvas, wykończenie matowe zadruk eco solvent, solvent, latex, UV, do prezentacji in-door, reprodukcje i inne wydruki artystyczne	do 3,2m	1,07 / 1,27 / 1,52	do 50 m	STD
TUPRINT CANVAS PET	270	Tkanina tkana 100% poliester, materiał typu canvas, wykończenie matowe zadruk eco solvent, solvent, latex, UV, materiał jest podwójnie powlekany, co zapobiega zawijaniu się i zapewnia lepszą nieprzezroczystość do prezentacji in-door reprodukcje i inne wydruki artystyczne. Certyfikat niepalności B1	do 3,2m	nd.	do 50 m	ZAM
TUPRINT CANVAS PET Cotton	370	Tkanina tkana 65% poliester, 35% bawełna materiał typu canvas, wykończenie matowe lub statynowe, zadruk eco solvent, solvent, latex, UV, do prezentacji in-door, reprodukcje i inne wydruki artystyczne.	do 3,2m	nd.	do 50 m	ZAM
TUPRINT CANVAS Art Cotton	380	Tkanina tkana 100% bawełna materiał typu canvas, wykończenie matowe, zadruk eco solvent, solvent, latex, UV, do prezentacji in-door, reprodukcje i inne wydruki artystyczne.	do 3,2m	1,07 / 1,27 / 1,52	do 30m	STD satin / ZAM mat

Objaśnienie symboli

60


Zapytaj sprzedawcę o system rabatowy



N polecamy
nowość

STD - standard magazynowy. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
ZAM - produkt na zamówienie. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
— brak produktu w ofercie

Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

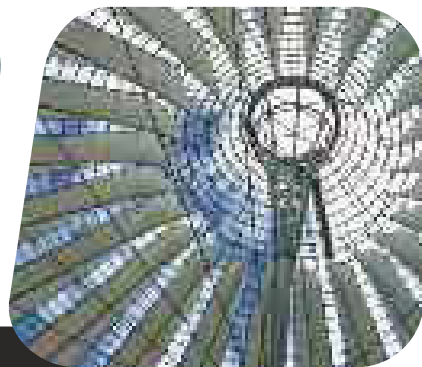

TKANINY POWLEKANE PCW DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH

Główne zalety

- Niepalność (tkaniny namiotowe)
- Stabilność wymiarowa
- Wysokie parametry w procesie zgrzewania
- Wytrzymałość
- Zabezpieczenie przed działaniem warunków atmosferycznych i UV
- Łatwość nanoszenia aplikacji
- Szerokie możliwości aplikacji

Popularne zastosowania

- Plandeki samochodowe, kurtyny przyczep, zadaszenia, namioty wystawowe i eventowe, hale magazynowe i przemysłowe, stoiska targowe, hale sportowe, okrycia sprzętu ciężkiego, zabezpieczenia transportowych towarów, elementy placów zabaw



Sprawdź aktualne
ceny online >>

TKANINY PLANDEKOWE

Typ	Gramatura (g/m ²)	Opis	Ilość kolorów	Szerokość (m)	Cena (pln/m ²)
Tuplan 650	650	Tkanina powlekana PCW, jednostronnie lakierowana, stosowana na naczepy, wykonczenia kontenerów i wszelkie pokrycia płaskie, przystosowana do sitodruku i wyklejania foliami	biały RAL9016	2,5/2,75/3,0	STD
			szary RAL 7038 niebieski RAL 5002 zielony RAL 6026 czarny RAL 9005	2,75	STD
			czerwony RAL 3002 żółty RAL 1003	2,75	STD
			srebrny RAL 9006	2,75	STD
Tuplan 680	680	Tkanina powlekana PCW, jednostronnie lakierowana, stosowana na naczepy, wykonczenia kontenerów i wszelkie pokrycia płaskie, przystosowana do sitodruku i wyklejania foliami	biały RAL9016	2,75/3,0	STD
			szary RAL 7038 niebieski RAL 5002 zielony RAL 6026 Ecru RAL 1015 czarny RAL 9005	2,75	STD
			czerwony RAL 3002 żółty RAL 1003	2,75	STD
			srebrny RAL 9006	2,75	STD
Tuplan 900 (Panama)	900	Tkanina powlekana PCW, jednostronnie lakierowana, optymalne rozwiązanie na kurtyny boczne w ciężarówkach, przystosowana do sitodruku i wyklejania foliami.	biały RAL9016 szary RAL 7038 niebieski RAL 5002 zielony RAL 6026 czarny RAL 9005	3,0	STD
			czerwony RAL 3002 żółty RAL 1003	3,0	STD
			srebrny RAL 9006	3,0	STD

TKANINY PLANDEKOWE

Materiały Saint Clair (dawniej Dickson Coating)



Sprawdź aktualne
ceny online >>

Typ	Gramatura (g/m ²)	Opis	Ilość kolorów	Szerokość (m)	Cena (pln/m ²)
LAC 640	640	Tkanina powlekana PCW typu Lowick (zabezpieczenie przed chłonięciem wody), dwustronnie lakierowana (Cleangard), stosowana na pokrycia hangarów, wykonczenia kontenerów i wszelkie pokrycia płaskie, przystosowana do sitodruku i wyklejania foliami.	biały	2,5 / 3,0	STD
			14	2,5 / 3,0	STD
			srebrny	2,5 / 3,0	STD
LAC 680	680	Tkanina powlekana PCW typu Lowick (zabezpieczenie przed chłonięciem wody), dwustronnie lakierowana (Cleangard), stosowana na pokrycia hangarów, wykonczenia kontenerów i wszelkie pokrycia płaskie, przystosowana do sitodruku i wyklejania foliami."	biały	2,5 / 3,0 / 3,2	STD
Dicoplan	680	Tkanina powlekana PCW typu Lowick (zabezpieczenie przed chłonięciem wody), dwustronnie lakierowana (Cleangard), stosowana na pokrycia hangarów, wykonczenia kontenerów i wszelkie pokrycia płaskie, przystosowana do sitodruku i wyklejania foliami.	biały	2,5 / 3,0	STD
			31	2,5 / 3,0	STD
			srebrny	2,5 / 3,0	STD
LAC 900 (Panama)	900	Tkanina powlekana PCW typu Lowick (zabezpieczenie przed chłonięciem wody), dwustronnie lakierowana (Cleangard), stosowana na kurtyny boczne ciężarówek, przystosowana do sitodruku i wyklejania foliami.	biały	3,0	STD
			28	3,0	STD
			srebrny	3,0	STD

TKANINY NAMIOTOWE Z CERTYFIKATEM NIEPALNOŚCI

Typ	Gramatura (g/m ²)	Opis	Ilość kolorów	Szerokość (m)	Cena (pln/m ²)
XTENT 650 FR N	650	Tkanina powlekana PCW jednostronnie lakierowana, stosowana na namioty i konstrukcje namiotowe. Certyfikat niepalności B1 (DIN 4102)	biały	2,5	STD
TUTENT 650 FR	650	Tkanina powlekana PCW dwustronnie lakierowana, stosowana na namioty i konstrukcje namiotowe. Certyfikat niepalności B-s2-d0 (EN13501). Gwarantowana translucyentność	biały	2,5	STD
LAC 640SL	640	Tkanina powlekana PCW typu Lowick (zabezpieczenie przed chłonięciem wody), dwustronnie lakierowana (Cleangard), stosowana na namioty i konstrukcje namiotowe. Certyfikat niepalności B-s2-d0 (EN13501). Gwarantowana translucyentność	biały	2,5 / 3	STD
LAC 650SL	650	Tkanina powlekana PCW typu Lowick (zabezpieczenie przed chłonięciem wody), dwustronnie lakierowana (Cleangard), stosowana na namioty i konstrukcje namiotowe. Certyfikat niepalności B-s2-d0 (EN13501). Gwarantowana translucyentność	13	2,5	STD
TUFOL	610	Przeźroczysta folia PCW dedykowana do wykonania okien i świetlików w namiotach. Nawój 50m	przezroczysty	1,4 / 1,8	STD
TUFOL	850	Przeźroczysta folia PCW dedykowana do wykonania okien i świetlików w namiotach. Nawój 50m (szer. 1,4m) lub 30m (szer. 1,8m)	przezroczysty	1,4 / 1,8	STD



FOLIE DO WIELKOFORMATOWEGO DRUKU CYFROWEGO

Główne zalety

- ▣ Doskonała jakość zadruku; znakomita trwałość
- ▣ Przetwarzanie na wybranych maszynach drukujących
- ▣ Łatwość aplikacji i usuwania materiału; wyjątkowa stabilność wymiarowa
- ▣ Znakomitej jakości materiał wierzchni; pełna przezroczystość
- ▣ Folie dostępne z technologią kleju kanalikowego

Popularne zastosowania

- ▣ Wewnętrzne i zewnętrzne aplikacje, oznaczenia punktów sprzedaży, dekoracje witryn sklepowych, reklama na pojazdach



Sprawdź aktualne
ceny online >>

Krótkookresowe folie samoprzylepne

Zadruk	Typ	Folia		Klej		Żywotność*	Gr folii (μ)	Szerokość (cm)	Cena (m ²)
		Kolor	Wykończenie	Kolor	Typ Kleju				
S/E/U/L	KEMICA DIGIT 80 PST			sz			80	105/137/160	
	KEMICA DIGIT 100 PTT	biała	połysk	b/b	t	3 lata	100	105/123/137/160	STD
	AVERY MPI 3000						95	106,7/123/137/160/200	STD
S/E/U/L	KEMICA DIGIT 80 PSU			sz			80	105/137/160	
	KEMICA DIGIT 100 PTU	biała	połysk	b/b	u	3 lata	100	105/123/137/160	STD
	AVERY MPI 3001						95	106,7/123/137/160/200	STD
S/E/U/L	KEMICA DIGIT 80 MST			sz			80	105/137/160	STD
	KEMICA DIGIT 100 MTT	biała	mat	b/b	t	3 lata	100	105/123/137/160	STD
	AVERY MPI 3020						95	106,7/137/160/200	STD
S/E/U/L	KEMICA DIGIT 100 MTU						100	105/137/160	STD
	KEMICA DIGIT 80 MSU	biała	mat	b/b	u	3 lata	80	105/137/160	STD
	AVERY MPI 3021						95	106,7/137/160	STD
S/E/U/L	KEMICA DIGIT 80 PTT	bezbarwna	połysk	b/b	t	3 lata	80	105/137/160	STD
	AVERY MPI 3040						80	106,7/137/160	STD
S/E/U/L	KEMICA DIGIT 80 PTU	bezbarwna	połysk	b/b	u	3 lata	80	105/137/160	STD
	AVERY MPI 3041							106,7/137/160	STD
S/E/U/L	KEMICA DIGIT 80 MTT	bezbarwna	mat	b/b	t	3 lata	80	105/137/160	STD
S/E/U/L	KEMICA DIGIT 100 BLK PTT	biała					100	105/137/160	STD
	AVERY MPI 3000 HOP	blockout	połysk	b/b	t	3 lata	95	106,7/137/160	STD
S/E/U/L	AVERY MPI 3001 HOP	biała blockout	połysk	b/b	u	3 lata	95	106,7/137/160	STD
	AVERY MPI 3020 HOP	biała blockout		b/b	t	3 lata	95	106,7/137/160	STD
	AVERY MPI 3021 HOP	blockout	mat	b/b	u	3 lata	95	106,7/137/160	STD
S/E/U/L	KEMICA DIGIT 100 PTK AIRFREE						100	105/137/160	STD
	AVERY MPI 3004 HOP EASY APPLY	biała blockout	połysk	b/b	k	3 lata	95	137	STD
	AVERY MPI 3024 HOP EASY APPLY	biała blockout	mat	b/b	k	3 lata	95	137	STD
S/E/U/L	AVERY MPI 3151	biała translucent	połysk	b/b	u	3 lata	80	106/137/160	STD
S/E/U/L	AVERY MPI 3601 QUICK MOUNT	biała blockout	połysk	b/b	u	3 lata	150	106/137/160	STD
S/E/U/L	KEMICA DIGIT 100 HT	biała	mat	b/b	mocny sz	4 lata	100	137	STD
S/E/U/L	MPI 3041	bezbarwna	połysk				100		
	MPI 3021	biała	mat	b/b	typu Dot	1 rok	120	105/137/152,4	STD

Nawój wszystkich rolek - 50m

S-solwent; E-Ekosolwent; U-UV; L-Latex | * Dotyczy folii niezadrukowanej w ekspozycji pionowej | b/b - bezbarwny, sz - szary | t - trwałe, u - usuwalny, k - kanalikowy, Dot - klej typu dot

Objaśnienie symboli

63

Zapytaj sprzedawcę o system rabatowy



! polecamy
nowość

STD - standard magazynowy. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
ZAM - produkt na zamówienie. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
 — brak produktu w ofercie

Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl




Typ	Opis	Szerokość (cm)	Nawój (m)	Cena (pln/m²)
ŚREDNIOOKRESOWE FOLIE WINYLOWE SAMOPRZYLEPNE				
Kemica Digit 75P	Biała błyszcząca 80µ folia winylowa polimerowa. Klej szary trwały	105/137/ 155	50	STD
Kemica Digit 75P Air Free	Biała błyszcząca 80µ folia winylowa polimerowa. Klej szary trwały kanalikowy	105/137/ 155	50	STD
AVERY MPI 2800/2801	Biała błyszcząca 80µ folia winylowa polimerowa. Klej transparentny trwały lub usuwalny (MPI 2801). Zalecany laminat DOL 2800/2900.	106,7/137 /160	50	STD
AVERY MPI 2804 EASY APPLY	Biała błyszcząca 75µ folia winylowa polimerowa. Klej szary trwały kanalikowy (Easy Apply). Zalecany laminat DOL 2800/2900.	137 /152	50	STD
AVERY MPI 2000/2001	Biała błyszcząca 80µ folia winylowa polimerowa. Klej transparentny trwały lub usuwalny (Avery MPI 2001). Zalecany laminat DOL 2000/2100.	106,7/137 /160	50	STD
AVERY MPI 2000/2001 HOP	Biała błyszcząca 80µ folia winylowa polimerowa o wysokiej nieprzezierności. Klej transparentny trwały lub usuwalny (MPI 2001). Zalecany laminat DOL 2000/2100.	106,7/137 /160	50/100	STD
AVERY MPI 2040/2041	Transparentna 80µ folia winylowa polimerowa. Klej usuwalny lub trwały (MPI 2040)''	106,7/137 /160	50	STD
AVERY MPI 2004 EASY APPLY	Biała błyszcząca 80µ folia winylowa polimerowa. Klej szary trwały kanalikowy (Easy Apply).	106,7/137 /152	50	STD
3M™ IJ 40-10	Biała błyszcząca 85µ folia winylowa polimerowa. Klej szary trwały lub usuwalny (IJ40-10R). Posiada certyfikat CNTK.	137/152	50	STD
3M™ IJ 40C-10	Biała błyszcząca lub matowa (3M™ IJ 40C-20R) 85µ folia winylowa polimerowa. Klej szary usuwalny typu Comply. Posiada certyfikat CNTK.	137	50	STD
DŁUGOOKRESOWE FOLIE WINYLOWE SAMOPRZYLEPNE				
Zestaw 3M IJ 180mc-10 z laminatem 8518	Biała błyszcząca 50µ folia wylewana do trudnych aplikacji 3D. Klej szary trwały kanalikowy typu MicroComply. W zestawie z lmanatem 3M 8518.	137	25/50	STD
3M™ IJ 180-10	Biała błyszcząca 50µ wylewana folia winylowa do trudnych aplikacji 3D. Klej szary trwały repositionowalny typu Controltac. Zalecany laminat 8518/8520	137/152	50	STD
3M™ IJ 180mc	Biała błyszcząca 50µ folia wylewana do trudnych aplikacji 3D. Klej szary trwały kanalikowy typu MicroComply. Zalecany laminat 8518/8520	137/152	25/50	STD
3M™ IJ 180mc-114	Transparentna błyszcząca 50µ folia wylewana do trudnych aplikacji 3D. Klej szary trwały kanalikowy typu MicroComply. Zalecany laminat 8518/8520	137/152	25/50	STD
3M™ IJ 180mc-120	Metalizowana błyszcząca 50µ folia wylewana do trudnych aplikacji 3D. Klej szary trwały kanalikowy typu MicroComply. Zalecany laminat 8518/8520	137/152	25/50	STD
3M™ IJ 280	Biała błyszcząca 50µ folia wylewana do wyjątkowo trudnych aplikacji 3D. Klej szary trwały kanalikowy typu Comply v4. Struktura foli powoduje mniejsze zużycie tuszu w trakcie zadruku oraz szybsze schnięcie po zadruku. Zalecany laminat 8428G	137/152	50	STD
AVERY MPI 1104	Biała, błyszcząca 50µ folia wylewana. Klej szary trwały repositionowalny.	137	50	STD
AVERY MPI 1104 EASY APPLY	Biała błyszcząca 50µ wylewana folia winylowa do aplikacji 3D. Klej szary trwały kanalikowy Easy Apply. Zalecany laminat DOL 1460/1480	137	50	STD
DŁUGOOKRESOWE FOLIE SAMOPRZYLEPNE BEZ PCW				
3M™ SV480mC	Biała błyszcząca 50µ folia bez PCW do trudnych aplikacji 3D (rozciągliwość do 150%). Klej szary trwały repositionowalny typu MicroComply. Wersja do druku solwentowego, UV (trwałość 12 lat). Zalecany laminat 3M 8548/8550 (trwałość do 12 lat)	137	25/50	STD
3M™ LX480mC	Biała błyszcząca 50µ folia bez PCW do trudnych aplikacji 3D (rozciągliwość do 150%). Klej szary trwały repositionowalny typu MicroComply. Wersja do druku Latex i UV (trwałość 12 lat). Zalecany laminat 3M 8548 /8550 (trwałość do 12 lat)	137	25/50	STD
FOLIE DO REKLAM ŚWIETLNYCH SAMOPRZYLEPNE				
Kamica Digit 75 Translucent	Biała translucentna 75µ polimerowa folia winylowa do grafiki podświetlanej. Klej trwały.	105/137/155	50	STD
Avery MPI 2150	Biała translucentna 90µ polimerowa folia winylowa do grafiki podświetlanej. Klej trwały.	106/137/152	50	STD



Typ	Opis	Szerokość (cm)	Nawój (m)	Cena (pln/m²)	
FOLIE OKIENNE PERFOROWANE SAMOPRZYLEPNE					
TUPRINT ONE VISION 140	Biała perforowana 140µ folia winylowa na nośniku papierowym powlekanym PE. Krycie 60/40. Klej transparentny usuwalny. Możliwość zadruku technologią solwent i UV.	98 / 106 / 127 / 137 / 150	50	STD	
3M™ SCOTCHCAL™ CLEAR VIEW SERII 8150	Optycznie przezroczysta folia wylewana do grafik na szyby. Folia daje nieograniczone możliwości druku na szkle. Pozwala m.in. na nadrukowanie efektu mrożonego szkła, efektu "one-way vision", przejść tonalnych kolorów. Zapewnia widoczność najmniejszego detalu bez konieczności wycinania nadrukowanych elementów. Można aplikować na proste przetłoczenia.	122/ 152	50	STD	
Avery SF100 Ultra Clear	Folia poliestrowa 51µ, ultra przezroczysta, dedykowana do grafik na szybach, przeznaczona do druku UV i Latex, klej usuwalny	137/ 152	50	STD	
AVERY 7301	Biała perforowana folia winylowa 140µ , wielkość oczek 1,5 mm. Krycie 40/60, klej usuwalny (do 1 roku) Zalecany laminat DOL4000 lub DOL4100. Trwałość 2 lata.	137	50	STD	
AVERY 7201	Biała perforowana folia winylowa 180µ , wielkość oczek 1,6 mm. Krycie 40/60, klej usuwalny (do 1 roku) Zalecany laminat DOL4000 lub DOL4100. Trwałość 3 lata.	137	50	STD	
FOLIE ADHEZYJNE (Bezklejowe)					
Tuprint PET UV Cling film Clear	Optycznie przezroczysta folia PET 140µ. Adhezja fizyczna dzięki systemowi mikrossawek, aplikacja na szkle, metalu, włóknie szklanym, ceramice powleczonej, tworzywach sztucznych, lakierowanym drewnie. Zadruk UV	127	30	STD	
Tuprint PET UV/SOL Cling film Frost	Mrożona folia PET 150µ . Adhezja fizyczna dzięki systemowi mikrossawek, aplikacja na szkle, metalu, włóknie szklanym, ceramice powleczonej, tworzywach sztucznych, lakierowanym drewnie. Zadruk UV i sowent (hard/Eco)	127/137	30	STD	
Tuprint PET UV/SOL Cling film White	Biała folia PET 150µ . Adhezja fizyczna dzięki systemowi mikrossawek, aplikacja na szkle, metalu, włóknie szklanym, ceramice powleczonej, tworzywach sztucznych, lakierowanym drewnie. Zadruk UV i sowent (hard/Eco)	127	30	STD	
TYP	Opis	Szerokość (cm)	Nawój	Cena (pln/m²)	Cena (pln/mb)
FOLIE MAGNETYCZNE DO DRUKU					
XPRINT MAGNETIC FILM GR. 0,4 MM	Folia monomerowa PCW biała matowa z podkładem magnetycznym, do aplikacji na podłożach metalizowanych, umożliwiających łatwousuwalne aplikacje	100	15	25,70	STD
XPRINT MAGNETIC FILM GR. 0,7 MM	na środkach transportu, w sklepach (ceny) pomocach dydaktycznych itp. Dedykowana do druku solwentowego (hard/eco), UV oraz sitodruku	100	15	35,00	STD
FOLIE MAGNETYCZNE BRĄZOWE DO STOSOWANIA Z FOLIAMI SAMOPRZYLEPNYMI					
XPRINT MAGNETIC FILM GR. 0,4 MM	Folia monomerowa PCW brązowa z podkładem magnetycznym, do aplikacji na podłożach metalizowanych, umożliwiających łatwousuwalne aplikacje na środkach transportu, w sklepach (ceny) pomocach dydaktycznych itp. Dedykowana do zastosowania z zadrukowanymi foliami samoprzylepnymi."	61,5	15	21,50	STD
XPRINT MAGNETIC FILM GR. 0,4 MM		100	15	22,50	STD
XPRINT MAGNETIC FILM GR. 0,7 MM		61,5	15	31,50	STD
XPRINT MAGNETIC FILM GR. 0,7 MM		100	15	32,50	STD
FOLIE MAGNETYCZNE ŚCIENNE I FOLIE FERRYTOWE					
Xprint Magnetic wall Film	Folia magnetyczna 0,9 mm z jednej stropny powleczone klejem. Do wyklejania ścian aby stworzyć podłoże magnetyczne dla drukowanych folii wierzchnich ferrytowych	60	30	STD	
Xprint Ferro PP	Folia polipropylenowa biała matowa 230µ ze spodem meatlizowanym, umożliwiającym adhezję do folii magnetycznych. Wymienne lico stosowane na Xprint Magnetic Wall Film	1,37	50	STD	
Typ	Opis	Szerokość (cm)	Nawój (m)	Cena (pln/m²)	
FOLIE ŚCIENNE					
Kemica Digit 100 HT	Biała, matowa , 100µ folia PCW na grafiki ścienne. Klej mocny szary Hi-Tack	137	50	STD	
MPI 8024 WallFilm EA	Biała, matowa, 90µ folia winylowa na grafiki ścienne. Klej trwały kanalikowy Hi-Tack.	137	45,7	STD	
MPI 8621 Wall Film	Biała matowa 152µ polimerowa folia winylowa na grafiki ścienne. Klej usuwalny. Certyfikat HP Latex. Niezalecana do aplikacji na farbach lateksowych	137,2	45,7	STD	
MPI 8626 Wall Film	Biała matowa 150µ polimerowa folia winylowa na grafiki ścienne. Klej trwały Hi-Tack. Certyfikat HP Latex. Niezalecana do aplikacji na farbach lateksowych	137	50	STD	
MPI 8726 WallFilm Canvas	Biała matowa 152µ folia winylowa o strukturze płótna na grafiki ścienne. Klej trwały Hi-Tack. Certyfikat HP Latex. Niezalecana do aplikacji na farbach lateksowych	137	22,8	STD	



Typ	Opis	Szerokość (cm)	Nawój (m)	Cena (pln/m²)
FOLIE ŚCIENNE CD.				
MPI 8726 WallFilm Stone	Biała matowa 203µ folia winylowa o strukturze kamienia na grafiki ściennie. Klej trwały Hi-Tack. Certyfikat HP Latex. Niezalecana do aplikacji na farbach lateksowych	137	22,8	STD
MPI 8726 WallFilm Stucco	Biała matowa 203µ folia winylowa - imitacja tynku strukturalnego na grafiki ściennie. Klej trwały Hi-Tack. Certyfikat HP Latex. Niezalecana do aplikacji na farbach lateksowych	137	22,8	STD
MPI 8726 WallFilm Textile	Biała matowa 203µ folia winylowa - imitacja wzoru płótna na grafiki ściennie. Klej trwały Hi-Tack. Certyfikat HP Latex. Niezalecana do aplikacji na farbach lateksowych	137	22,8	STD
FOLIE NA TYNKI STRUKTURALNE				
3M™ SV480mC	Biała błyszcząca 50µ folia bez PCW do trudnych aplikacji 3D (rozciągliwość do 150%). Klej szary trwały repozyjonowalny typu MicroComply. Wersja do druku solwentowego, UV (trwałość 12 lat). Zalecany laminat 3M 8548/8550 (trwałość do 12 lat)	137	25/50	STD
3M™ LX480mC	Biała błyszcząca 50µ folia bez PCW do trudnych aplikacji 3D (rozciągliwość do 150%). Klej szary trwały repozyjonowalny typu MicroComply. Wersja do druku Latex i UV (trwałość 12 lat). Zalecany laminat 3M 8548 /8550 (trwałość do 12 lat)	137	25/50	STD
LAMINATY WINYLOWE EKONOMICZNE LAMINATY WINYLOWE EKONOMICZNE				
Kemica Tec Lux 202 P / M	Błyszczący (202P) lub matowy (202M) 80µ ekonomiczny laminat z filtrem UV. Papier podkładowy 120gr	105 / 137 / 160	50	STD
AVERY DOL 3460 /3480 / 3470	Błyszczący (DOL 3460), matowy (DO L3480) lub lustro (DOL 3470) 80µ ekonomiczny laminat z filtrem UV.	106,7 / 137 / 152/160/200	50	STD
ŚREDNIOOKRESOWE LAMINATY WINYLOWE ŚREDNIOOKRESOWE LAMINATY WINYLOWE				
Kemica Tec Lux 800 P / M	Błyszczący (800P) lub matowy (800M) 80µ polimeryczny laminat z filtrem UV. Papier podkładowy 150gr	105/137/155	50	STD
Avery DOL 2860 / 2880	Błyszczący (DOL2860) lub matowy (DOL2880) 80µ polimeryczny laminat z filtrem UV.	106,7 / 137 / 152/160	50	STD
Avery DOL 2460/2480	Błyszczący (DOL2460) lub matowy (DOL2480) 80µ polimeryczny laminat z filtrem UV.	106,7 / 137 / 152/160	50	STD
3M™ 8038 / 8040	Błyszczący (8038) lub matowy (8040) 75µ laminat zabezpieczający z filtrem UV (trwałość 7 lat) Dedykowany do folii IJ 35, IJ 40	105/137/152	50	STD
DŁUGOOKRESOWE LAMINATY WINYLOWE DŁUGOOKRESOWE LAMINATY WINYLOWE				
Avery Dol 1460/1480	Błyszczący (DOL 1460) lub matowy (DOL 1480) 30µ wylewany laminat z filtrem UV.	137 / 152	50	STD
3M™ 8518	Błyszczący 50µ laminat zabezpieczający z filtrem UV (trwałość 8 lat) Dedykowany do folii IJ 170 i IJ 180	137/152	25/50	STD
3M™ 8520	Matowy 50µ laminat zabezpieczający z filtrem UV (trwałość 8 lat) Dedykowany do folii IJ 170 i IJ 180	137/152	25/50	STD
3M™ 8548	Błyszczący laminat 50µ bez PCW przeznaczony na najtrudniejsze powierzchnie aplikacyjne. Dedykowany do folii SV480 i LX480 (trwałość 9 lat) Dedykowany do folii SV/LX480mc	137	25/50	STD
3M™ 8550	Matowy laminat 50µ bez PCW przeznaczony na najtrudniejsze powierzchnie aplikacyjne. Dedykowany do folii SV480 i LX480 (trwałość 9 lat) Dedykowany do folii SV/LX480mc	137	25/50	STD
3M™ 8428	Błyszczący laminat 30µ przeznaczony na najtrudniejsze powierzchnie aplikacyjne. Pozwala uzyskać efekt tzw "mokrej farby". Zwiększona odporność na UV i odporność na odklejanie. Dedykowany do folii IJ280 (trwałość 8 lat)	137	25/50	STD
LAMINATY PODŁOGOWE WEWNĘTRZNE				
TUPRINT VINYL FLOOR LAMINATE N	Matowy 180µ strukturalny, ekonomiczny laminat podłogowy z filtrem UV. Trwałość aplikacji do 6 miesięcy (wewnątrz).	105 / 127 / 152	50	STD
Kemica Tec Floor 200	Matowy 120µ strukturalny, ekonomiczny laminat podłogowy z filtrem UV. Trwałość aplikacji do 6 miesięcy (wewnątrz).	105 / 137	50	STD
LAMINATY CHODNIKOWE ZEWNĘTRZNE				
3M™ 3647	Matowy 500µ strukturalny, wylewany laminat podłogowy z filtrem UV. powierzchnia antypoślizgowa, odporna na zdzieranie i ruch pieszego, do oznakowania na chodnikach. Trwałość aplikacji do 24 miesięcy.	122	50	STD
LAMINATY POLIESTROWE NA ZIMNO				
Kemica Tec Lux 600	Błyszczący 23µ laminat z filtrem UV do zabezpieczania grafiki. Możliwość aplikacji jako laminat anty graffiti	137/155	50	STD
AVERY DOL 4100	Błyszczący 25µ laminat z filtrem UV do zabezpieczania grafiki na perforowanych foliach Avery.	137	50	STD
AVERY DOL 4300	Błyszczący 23µ laminat Anti Graffiti	137	50	STD

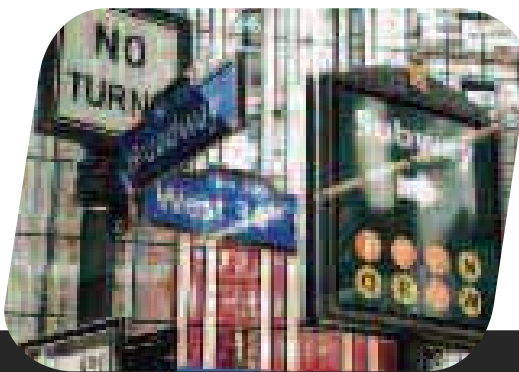

FOLIE SAMOPRZYLEPNE PLOTEROWE

Główne zalety

- Wysoka nieprzezroczystość i wysoki połysk
- Wyjątkowa stabilność wymiarowa, szeroka i atrakcyjna gama kolorów
- Znakomita odporność na promienie UV i substancje chemiczne
- Doskonała trwałość przy aplikacjach zewnętrznych

Popularne zastosowania

- Dekoracje okienne, stoiska targowe, wewnętrzne i zewnętrzne oznaczenia, systemy wystawiennicze, tablice i plakaty promocyjne, reklama na pojazdach, reklama świetlna.



Sprawdź aktualne
ceny online >>

Typ	Opis	Szerokość (cm)	Cena* (pln/m²)			
			biała	czarna	kolor	metalic
FOLIE DEKORACYJNE EKONOMICZNE						
AVERY 500 EF	Folia ekonomiczna do wewnętrznych i zewnętrznych dekoracji. Aplikacje na płaskie powierzchnie. 75µ , 50 kolorów błysk lub mat.	50/61,5/ 100/123	STD	STD	STD	STD
FOLIE DEKORACYJNE ŚREDNIOOKRESOWE						
AVERY 700 PF	Folia polimerowa do wewnętrznych i zewnętrznych dekoracji. Aplikacje na płaskich i lekko falowanych powierzchniach 2D. 64µ , 118 kolorów błysk i 2 mat.	100/123	STD	STD	STD	STD
FOLIE DEKORACYJNE DŁUGOOKRESOWE						
Avery 777 CF N	Folia wylewana 64 µ do długookresowych (do 8 lat) wewnętrznych i zewnętrznych aplikacji na płaskich, lekko falowanych powierzchniach i lekko przetłoczonych Bogata gama kolorystyczna (100 kolorów).	123	STD	STD	STD	STD
Avery 800 PC	Folia wylewana do wewnętrznych i zewnętrznych dekoracji. Aplikacje na płaskich, lekko falowanych powierzchniach oraz w przetłoczeniach. 50µ , 79 kolorów błyski 2 mat.	123	STD	STD	STD	STD
Avery 900 SC	Folia wylewana do wewnętrznych i zewnętrznych dekoracji. Aplikacje na płaskich, lekko falowanych powierzchniach plus w głębokich przetłoczeniach (3D). 50µ , 79 kolorów błysk i 2 mat.	61,5 / 123	STD	STD	STD	STD

***Uwaga !!! Ceny ostateczne, nie podlegające rabatowi**

Wszystkie ceny produktów 3M, w tym folii ploterowych dostępne są w osobnym cenniku.



Typ	Opis	Szerokość (cm)	Cena (pln/m ²)
FOLIE NA REKLAMĘ PODŚWIELANĄ			
Avery 4500 Translucent ST	Podstawowa folia translucentna kalandrowana. 90μ 40 kolorów mat.	123	STD
Avery 5500 Translucent ST	Wylewana folia translucentna. 50μ, 40 kolorów mat. Doskonałe właściwości termoformujące.	123	STD
Avery 5600 LD Translucent ST	Wylewana folia translucentna. 50μ, 40 kolorów mat. Doskonałe właściwości termoformujące. Dedykowana pod oświetlenie LED	123	STD
REKLAMA PODŚWIELANA			
Tulight Film XL-1220D N	Wysokiej jakości folia umożliwiająca zastosowanie zwykłej płyty PMMA do podświetlenia krawędziowego. Grubość 14μm. Dedykowana do instalacji z podświetleniem LED po obu krawędziach	122	STD
Avery 5301 / 5303 White/Black Blockout Film	Folia blokująca światło matowa biała oraz czarna (Avery 5303 Black Blockout Film)	123	STD
Avery 5130 / 5160 Diffuser Film	Folia dyfuzyjna rozpraszająca światło w transmisji 30 % oraz 60% (Avery Diffuser 5160). Nadaje się do termoformowania. Klej trwały.	123	STD
FOLIE DO DEKORACJI SZKŁA			
Kemica TEC MARK 5053 Dusty	Folia imitująca efekt piaskowanego szkła. Doskonała na płaskie, transparentne powierzchnie szklane	122	STD
Kemica TEC MARK 5052 Silver Frosty	Folia imitująca efekt mrożonego szkła. Doskonała na płaskie, transparentne powierzchnie szklane	122/ 152	STD
Kemica TEC MARK 5052 Silver Frosty Air Free	Folia imitująca efekt piaskowanego szkła z technologią kleju kanalikowego. Doskonała na płaskie, transparentne powierzchnie szklane	122/ 152	STD
Avery Dusted Glass / Crystal Glass Easy Apply RS	Folia imitująca efekt mrożonego lub piaskowanego szkła. z technologią Easy Apply RS. Doskonała na płaskie, transparentne powierzchnie aplikacyjne (szkło, PMMA, PCV).	123	STD
FOLIA FLUORESCENCYJNA			
Avery FLUO 500	Folie do krótkookresowych dekoracji zewnętrznych. 110μ, 2 kolory satynowe.	123	STD
FOLIE ODBŁASKOWE DEKORACYJNE			
Avery V 4000 (HV1200)	Dekoracyjna folia odblaskowa do długookresowych aplikacji zewnętrznych, 6 kolorów błysk. Doskonała na aplikacje samochodowe.	122	STD
Avery V 4000E (HV 1200E)	Dekoracyjna folia odblaskowa do długookresowych aplikacji zewnętrznych. Folia ze znakiem wodnym zgodnie z dyrektywą 104 EC, 6 kolorów błysk. Doskonała na aplikacje samochodowe.	122	STD
FOLIE KONTUROWE			
Avery V - 6700	Taśma konturowa metalizowana na powierzchnie sztywne. Oznakowanie konturów pojazdów ciężarowych. Spełnia wymagania regulaminu ONZ EKG 104 w klasie C. 3 kolory:biały, żółty, czerwony. Cena za 1 mb	5,1	STD
Avery V - 6790	Taśma konturowa metalizowana na powierzchnie elastyczne. Oznakowanie konturów pojazdów ciężarowych. Spełnia wymagania regulaminu ONZ EKG 104 w klasie C. 3 kolory:biały, żółty, czerwony. Cena za 1 mb	5,1	STD

Wszystkie ceny produktów 3M, w tym folii do reklamy podświetlonej dostępne są w osobnym cenniku.



Sprawdź aktualne
ceny online >>

Typ	Opis	Szerokość (cm)	Nawój (m)	Cena (pln/m ²)
MATERIAŁY POMOCNICZE - FOLIE SZABLONOWE				
Politape 287	Folia szablonowa do wykonywania dekoracji na płaskich, lekko pofałdowanych powierzchniach.	100/122	100	STD
Avery Signmask Light Blue	Folia szablonowa do wykonywania dekoracji na płaskich, lekko pofałdowanych powierzchniach.	100 / 123	100	STD
MATERIAŁY POMOCNICZE - PAPIERY APLIKACYJNE				
AppliPaper 4050	Papier transportowy z klejem o średniej przylepności.	100/122	100	STD
AppliPaper 4050 Conform	Papier transportowy z klejem o średniej przylepności. Seria Conform.	100/122	100	STD
AppliPaper 4075	Papier transportowy z klejem o mocnej przylepności.	100/122	100	STD
AppliPaper 4075 Conform	Papier transportowy z klejem o mocnej przylepności. Seria Conform.	100/122	100	STD
MATERIAŁY POMOCNICZE - FOLIE APLIKACYJNE				
AppliFilm 60	Transparentna folia transportowa z klejem o średniej przylepności.	100/122	100	STD
AppliFilm 65	Transparentna folia transportowa z klejem o wysokiej przylepności.	100/122	100	STD
FOLIE MONTAŻOWE				
MACTAC PP 2018	Transparentna 12μ folia poliestrowa dwustronnie klejąca z jednostronnym podkładem papierowym. Klej akrylowy emulsyjny	105 / 130 / 137 / 152	50	STD



PŁYTY HIPS I ABS

Główne zalety

- Łatwość termoformowania (głębokie tłoczenia) i obróbki mechanicznej
- Wysoka odporność chemiczna (ABS), na uderzenia (HIPS), pęknięcia oraz zarysowania
- Szeroka gama kolorów i rodzajów powierzchni, możliwość zadruku
- Lekkość (ABS)

Popularne zastosowania

- HIPS:** Identyfikacja punktów sprzedaży, potykacze, ekspozytory, stojaki, kasetony, zabudowa stoisk targowych, wnętrza i obudowy lodówek, lad chłodniczych, łóżek do solariów, manekiny wystawowe, meble, sztywne opakowania produktów przemysłowych, palety transportowe, wytłoczki pod rozsady roślin, do szuflad, pojemniki
- ABS:** Bagażniki samochodowe, przyczepy kempingowe, deski rozdzielcze, spojler, zderzaki, nadkola, elementy kabin ciągnikowych i pojazdów specjalistycznych, karoserie ciągników, kosiarek, siedziska krzeseł, stoliki, szafki, wkłady do szuflad, drzwi zewnętrzne, obudowy lamp przemysłowych, urządzeń i maszyn

HIPS W STANDARDOWYM FORMACIE 1000x2000 mm

PH0010 - PH0060



Sprawdź aktualne
ceny online >>

Cena (pln/m ²)									
Grubość (mm)	0,25	0,5	0,75	1	1,5	2	3	4	5
Biały m/m	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
Biały m/p	-	-	-	STD	STD	STD	STD	STD	STD
Czarny m/p	-	-	-	STD	STD	STD	STD	STD	STD
Opal m/m	-	-	-	STD	STD	STD	STD	-	-
Żółty m/p	-	-	-	STD	STD	STD	STD	-	-
Zielony m/p	-	-	-	STD	STD	STD	STD	-	-
Niebieski m/p	-	-	-	STD	STD	STD	STD	-	-
Czerwony m/p	-	-	-	STD	STD	STD	STD	-	-
Srebrny metalik m/p	-	-	-	STD	STD	STD	STD	-	-
Lustro srebrne	-	-	-	STD	ZAM	STD	STD	-	-
Lustro złote	-	-	-	STD	ZAM	STD	ZAM	-	-

UWAGA: HIPS lustro to produkt bardzo delikatny i wrażliwy z uwagi na cieniutką warstwę metalizowanej folii. Zapytaj w dziale sprzedaży o instrukcję obróbki i cięcia.

HIPS W FORMACIE 2050x3050 mm

Cena (pln/m ²)				
Grubość (mm)	1	1,5	2	3
Biały m/p	STD	STD	STD	STD
Czarny m/p	STD	STD	STD	STD
Czerwony m/p	ZAM	ZAM	STD	ZAM

PŁYTY HIPS I ABS Z REGRANULATU



Sprawdź aktualne
ceny online >>

Grubość (mm)	Format	Cena (pln/m²)			
		1,5	2	3	4
HIPS czarny z fakturą	1000x2000	ZAM	ZAM	ZAM	ZAM
ABS czarny z fakturą	1000x2000	STD	STD	STD	STD
ABS czarny z fakturą	2000x3000	ZAM	STD	STD	ZAM
ABS czarny gładki	1000x2000	ZAM	STD	STD	STD

Zamówienia specjalne

- ▣ Płyty w dowolnych formatach i kolorach
- ▣ Płyty laminowane, drewnopodobne / dekoracyjne
- ▣ Płyty z fakturą
- ▣ Płyty odporne na freon (HIPS chłodniczy)
- ▣ Płyty ze stabilizatorem UV

- ▣ Płyty odporne na UV i warunki atmosferyczne (ABS)
- ▣ Płyty trudnopalne
- ▣ Płyty o podwyższonej odporności temperaturowej
- ▣ Płyty koekstrudowane / wielowarstwowe
- ▣ Płyty koekstrudowane z regranulatem
- ▣ ABS koekstrudowany z ASA, TPU

Dodatkowe informacje

- ▣ HIPS, ABS dostępne w rolkach
- ▣ Minimalne zamówienie w zależności od modyfikacji: od 250kg do 5 ton

PŁYTY KYDEX

Główne zalety

Płyty Kydex są niezwykle trwałym tworzywem termoplastycznym, których właściwości były opracowane o wymogi niestandardowych zastosowań.

KYDEX 100 CZARNA 52114 STRUKTURA P1

Popularne zastosowania

- ▣ kabury na broń
- ▣ futerały
- ▣ obudowy maszyn i urządzeń
- ▣ elementy sprzętu rehabilitacyjnego

KYDEX XD BIAŁA 620229 STRUKTURA PK

Popularne zastosowania

- ▣ laminacja elementów wyposażenia sklepów i biur

Produkt	Format płyty (mm)	Cena (pln/m²)		
		Grubość (mm)		
		1,5	2,4	3,2
Kydex 100 czarna P1	1220 x 2440	STD	STD	STD
Kydex T olive drab, coyote brown P1	1220 x 2440	-	STD	-

Produkt	Format płyty (mm)	Cena (pln/m²)	
		Grubość (mm)	
		0,76	1,0
KYDEX XD biała PK	1448 x 3048	STD	ZAM



PE ORAZ PP

PŁYTY POLIOLEFINOWE

PP1010, PP2010



Sprawdź aktualne
ceny online >>

PŁYTY EKSTRUDOWANE PEHD / PE 300 I PP - H (Cena pln/m²)

Grubość (mm)	1	2	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30	40
PE 300 / PEHD														
naturalny/ czarny (TUPE)	-	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	ZAM
naturalny/ czarny (Simona)	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	ZAM
PP-H														
naturalny/ szary (TUPP)	-	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	ZAM
naturalny/ szary (Simona)	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	ZAM

Standardowy wymiar płyt ekstrudowanych: 1000x2000 mm, 1500x3000 mm, 2000x4000 mm

PŁYTY PRASOWANE PE-HMW / PE 500 (Cena pln/m²)

Grubość (mm)	10	12	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100
PE-HMW / PE 500															
naturalny															ZAM
zielony/ czarny															ZAM
PE-UHMW / PE 1000															
naturalny															ZAM
zielony/ czarny															ZAM

PŁYTY PRASOWANE Z REGRANULATU PE-HMW / PE 500 (Cena pln/m²)

Grubość (mm)	10	12	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100
PE-HMW / PE 500 regranulat															
zielony/ czarny															ZAM
PŁYTY PRASOWANE Z REGRANULATU PE-UHMW / PE 1000 (Cena pln/m ²)															
Grubość (mm)	8	10	12	15	20	25	30	35	40	45	50	60	80	90	100
PE-UHMW / PE 1000 regranulat															
zielony/ czarny															ZAM

Zamówienia specjalne: płyty w niestandardowych kolorach lub z faktura: płyty PE 500 ekstrudowane, PP-C, płyty kaszerowane włóknem szklanym lub poliestrowym; płyty z certyfikatem do budowy zbiorników; płyty trudnopalne, antystatyczne, łatwoprzewodzące lub do głębokiego tłoczenia.

Objaśnienie symboli

72


Zapytaj sprzedawcę o system rabatowy



N polecamy
nowość

STD - standard magazynowy. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
ZAM - produkt na zamówienie. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
— brak produktu w ofercie

Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

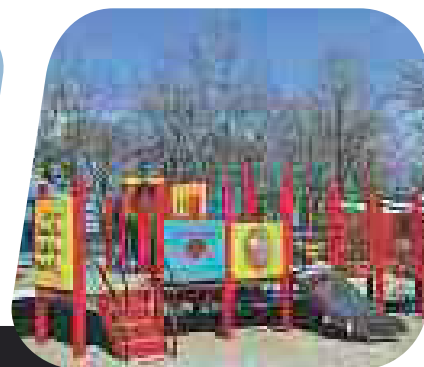

PŁYTY NA PLACE ZABAW I TABLICE INFORMACYJNE

Główne zalety

- Szeroka gama kontrastowych kolorów
- Dzięki barwnikom w masie płyty nawet po zarysowaniu powierzchnia nadal ma jednolity kolor i zarysowania nie są widoczne
- Stabilizatory UV zapewniające aplikacjom trwałość koloru na długie lata
- Zwiększona odporność na płowienie i wpływ warunków atmosferycznych
- Płyty nie nasiąkają wodą, nie pęcznieją, nie rozwarstwiają się i nie łamią
- Odporność na trwałe zabrudzenia oraz graffiti
- Możliwość zamówienia płyt z powierzchnią antypoślizgową, będących idealnym uzupełnieniem wyposażenia placów zabaw dla dzieci

Popularne zastosowania

- Zewnętrzne i wewnętrzne place zabaw oraz tablice informacyjne
- Kompleksy sportowe, zjeżdźalnie, ścieżki przyrodnicze, ścieżki zdrowia, przystanie, baseny, tereny kempingowe, stoki narciarskie, tereny miejskie, pola golfowe



Sprawdź aktualne
ceny online >>

PŁYTY NA PLACE ZABAW I TABLICE INFORMACYJNE

Płyty Tuplay	Grubość (mm)	Cena (pln/m ²)	Kolory
Trzywarstwowe z dwustronnym moletem i czarnym rdzeniem z recyklingu*	10	STD	Kolory standardowe: niebieski/czarny-R/niebieski; żółty/czarny-R/żółty; czerwony/czarny-R/czerwony; zielony/czarny-R/zielony pomarańczowy/czarny-R/pomarańczowy
	12	STD	
	15	STD	
	19	STD	
Jednokolorowe z dwustronnym moletem	10	STD	Kolory standardowe: niebieski, żółty, czerwony, zielony, pomarańczowy fioletowy, lemon, czarny
	12	STD	
	15	STD	
	19	STD	
Trzywarstwowe z dwustronnym moletem	10	STD	Kolory standardowe: czerwony/biały/czerwony; czerwony/żółty/czerwony; czarny/biały/czarny; zielony/biały/zielony; niebieski/biały/niebieski; niebieski/żółty/niebieski; fioletowy/biały/fioletowy pistacjowy/biały/pistacjowy; żółty/biały/żółty; żółty/niebieski/żółty; biały/czarny/biały żółty/czerwony/żółty; żółty/zielony/żółty
	12	STD	
	15	STD	
	19	STD	
Płyty antypoślizgowe	15	STD * STD **	Na zamówienie ☎: Dostępne są także inne kolory niestandardowe na zamówienie
	18	STD * STD **	

- Wszystkie płyty zabezpieczone jednostronną folią ochronną
- Format standardowy: 1500x3000 mm

- Format na zamówienie: 1225x2440 mm (min. 2 tony)
- *płyty z czarnym rdzeniem z recyklingu są przyjazne środowisku

*Antracyt, czarny: faktura button

**Niebieski, czerwony, żółty: faktura button, grain

Objaśnienie symboli

73


Zapytaj sprzedawcę o system rabatowy



N polecamy
nowość

STD - standard magazynowy. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
ZAM - produkt na zamówienie. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
— brak produktu w ofercie

Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

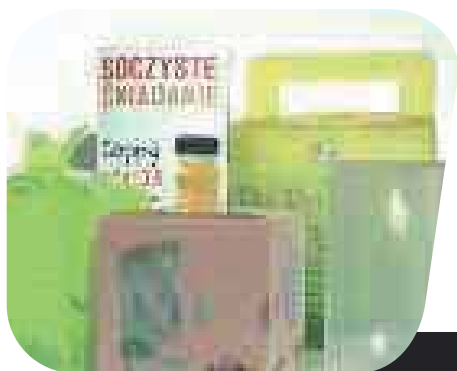

FOLIE TWARDE W ROLI

Główne zalety

- Łatwość obróbki mechanicznej: termoformowanie, gięcie, klejenie, sztcnowanie, zgrzewanie (PCW, PET GAG)
- Wysoka wytrzymałość
- Odporność na zadrapania

Popularne zastosowania

- Opakowania na kosmetyki
- Opakowania na tekstylia
- Pudełka
- Futerały
- Pojemniki

FOLIA PCW TU-FOL TECHNICZNA W ROLI



Sprawdź aktualne
ceny online >>

Opis	Grubość (mm)	Szerokość (mm)	Cena (pln/kg)
bezbarwna połysk/połysk			
Folia PCW . b/b p/p 0,15 mm szer. roli 540 mm	0,15	540	
Folia PCW . b/b p/p 0,20 mm szer. roli 540 mm	0,20		
Folia PCW . b/b p/p 0,25 mm szer. roli 540 mm	0,25		
Folia PCW . b/b p/p 0,30 mm szer. roli 540 mm	0,30		
Folia PCW . b/b p/p 0,35 mm szer. roli 540 mm	0,35		
Folia PCW . b/b p/p 0,40 mm szer. roli 540 mm	0,40		
Folia PCW . b/b p/p 0,50 mm szer. roli 540 mm	0,50	700	STD
Folia PCW . b/b p/p 0,15 mm szer. roli 700 mm	0,15		
Folia PCW . b/b p/p 0,20 mm szer. roli 700 mm	0,20		
Folia PCW . b/b p/p 0,25 mm szer. roli 700 mm	0,25		
Folia PCW . b/b p/p 0,30 mm szer. roli 700 mm	0,30		
Folia PCW . b/b p/p 0,35 mm szer. roli 700 mm	0,35		
Folia PCW . b/b p/p 0,40 mm szer. roli 700 mm	0,40		
Folia PCW . b/b p/p 0,50 mm szer. roli 700 mm	0,50		

Objaśnienie symboli

74

Zapytaj sprzedawcę o system rabatowy



N polecamy
nowość

STD - standard magazynowy. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
ZAM - produkt na zamówienie. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
— brak produktu w ofercie

Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

FOLIA R-PET W ROLI

OF102035



Sprawdź aktualne
ceny online >>

Grubość (mm)	Szerokość (mm)	Cena (pln/kg)
bezbarwna połysk / połysk		
0,15	540	
0,20		
0,25		
0,30		
0,35		
0,40		
0,45		
0,50		
0,70	700	STD
0,15		
0,20		
0,25		
0,30		
0,35		
0,40		
0,45		
0,60		

FOLIA GAG PET W ROLI

OF102030

Grubość (mm)	Szerokość (mm)	Cena (pln/kg)
połysk / połysk bezbarwna		
0,15 - 1,20	250 -1400	ZAM

Objaśnienie symboli

75


Zapytaj sprzedawcę o system rabatowy



N polecamy
nowość

STD - standard magazynowy. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
ZAM - produkt na zamówienie. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
 — brak produktu w ofercie

Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

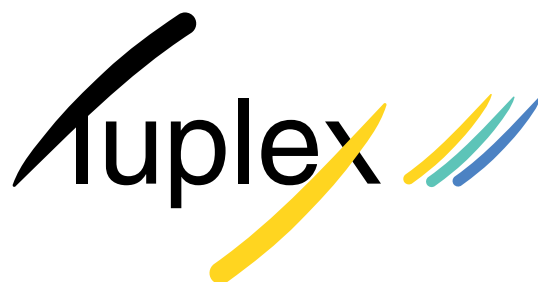

ZNAJDŹ SWÓJ ODDZIAŁ TUPLEX

Białystok (tel. 85 662 33 53), **Bydgoszcz** (tel. 52 581 23 43), **Częstochowa** (tel. 34 368 34 19),
Gdańsk (tel. 58 340 01 30), **Gliwice** (tel. 32 231 16 73), **Kalisz** (tel. 62 501 64 44), **Katowice** (tel. 32 204 89 50),
Kielce (tel. 41 361 20 23), **Kraków** (tel. 12 262 06 06), **Lublin** (tel. 81 759 70 33), **Łódź** (tel. 42 676 26 28),
Olsztyn (tel. 89 532 22 00), **Poznań** (tel. 61 872 10 82), **Rzeszów** (tel. 17 863 53 54), **Szczecin** (tel. 91 460 04 22),
Warszawa (tel. 22 511 31 00), **Włocławek** (tel. 54 412 14 01), **Wrocław** (tel. 71 342 42 10)

CENTRALA WARSZAWA
ul. Księcia Ziemowita 19
03-778 Warszawa
tel.: 22 51 13 100, fax: 22 51 13 101
warszawa@tuplex.pl
www.tuplex.pl

