CENNIK
2024

Wszystkie ceny w cenniku sa cenami w PLN netto. Do cen należy doliczyć 23% VAT. Integralna czescia niniejszej oferty sa „Ogólne warunki sprzedaży" zamieszczone na www.tuplex.pl lub dostępne w Działach Sprzedaży Tuplex .
Tuplex zastrzega sobie prawo do zmian cen produktów. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. Parametry techniczne podane sa zgodnie z aktualnymi danymi katalogowymi producentów i moga ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

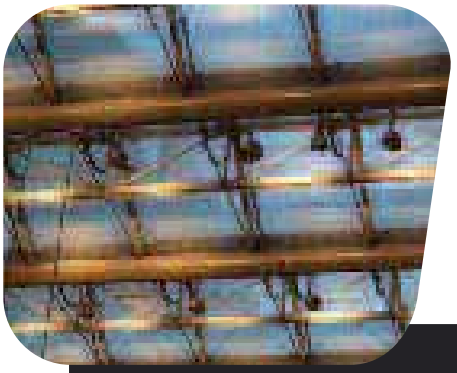

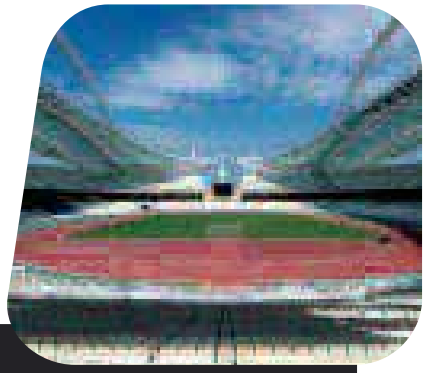

PŁYTY KANALIKOWE Z POLIWĘGLANU (PC)

Główne zalety

Zabezpieczone przed szkodliwym działaniem promieni UV (płyty Lexan Thermoclear - jako jedyny produkt na rynku 2-stronne w standardzie, pozostałe produkty 1-stronne) Odporność na warunki atmosferyczne Bardzo dobra przepuszczalność światła Lekkość materiału połączona z dużą sztywnością Bardzo dobre parametry termoizolacyjne Wysoka odporność na uderzenia Możliwość gięcia na zimno

Popularne zastosowania

Pokrycia i naświetla połaciowe dachów oraz przeszklenia pionowe w obiektach przemysłowych, handlowych i sportowo-rekreacyjnych Świetliki i klapy dymowe - płaskie i łukowe Zadaszenia pasaży, wiaty, przystanki, daszki nad wejściami i wiatrołapy Przezroczyste bezpieczne wypełnienia drzwi i okien Werandy, ogrody zimowe, pergole, loggie, szklarnie Elementy wystroju i zabudowy wnętrza, np. ścianki działowe, sufity podwieszane Inne konstrukcje, np. kolektory słoneczne, ekrany akustyczne, osłony ochronne

PŁYTY KANALIKOWE Z POLIWĘGLANU (PC)

WWW Sprawdź aktualne ceny online >>

Grubość/ ilość ścianek	Marka	Waga	Współczynnik przenikania ciepła	Cena PLN/m²		
		[kg/m²]	[W/m²K]	bezbarwny	opal	brąz
4mm/2	Tucarb	0,8	3,9	STD	STD	STD
	Marlon		3,9			
	Exolon		4,1			
6mm/2	Tucarb	1,3	3,7	STD	STD	STD
	Marlon					
	Exolon					
	Lexan	1,3	3,56	STD	STD	STD
8mm/2	Tucarb	1,5	3,4	STD	STD	STD
	Marlon		3,4			
	Exolon		3,3			
	Lexan	1,5	3,26	STD	STD	STD
10mm/2	Tucarb	1,7	3,2	STD	ZAM	STD
	Marlon		3,2			
	Exolon		3,0			
	Lexan	1,7	3,02	STD	ZAM	STD
10mm/4	Tucarb	1,7	2,5	STD	STD	ZAM
	Marlon	1,7				
	Exolon	1,75				

Grubość/ ilość ścianek	Marka	Waga	Współczynnik przenikania ciepła	Cena [PLN/m²]		
		[kg/m²]	[W/m²K]	bezbarwny	opal	brąz
10mm/5	Lexan	1,75	2,48	STD	STD	ZAM
10mm/5X	Exolon	1,5	2,5	STD	STD	ZAM
16mm/7	Marlon	2,5	1,78	STD	STD	ZAM
16mm/9X	Lexan	2,5	1,77	STD	STD	STD
20mm/7X	Marlon	2,8	1,6	STD	STD	ZAM
20mm/9X	Lexan	2,8	1,59	STD	STD	ZAM
25mm/7X	Marlon	3,1	1,4	STD	STD	ZAM
25mm/9X	Lexan	3,0	1,4	STD	STD	ZAM
32mm/HX	Exolon	3,6	1,1	STD	ZAM	ZAM
32mm/9	Marlon	3,6	1,2	ZAM	ZAM	ZAM

Oferta specjalna

Możliwe są również:
- płyty w innych wymiarach
- płyty o innych strukturach
- płyty EASY-CLEAN ułatwiające czyszczenie
- płyty zapobiegające nadmiernemu nagrzewaniu pomieszczeń typu IQ-Relax, SOLAR CONTROL czy HEAT-BLOCK

Standardowy wymiar płyty: szerokość 2100mm, długość 6000, 7000mm
Ceny podane w tabeli są cenami katalogowymi netto.
Lexan od grubości 16mm wzwyż, szerokość - 2095mm

10 lat gwarancji producenta na płyty zainstalowane i użytkowane zgodnie z zaleceniami
Zakup niepełnej płyty - prosimy pytać w Dziale Sprzedaży

tuplex

! polecamy
N nowość

STD - **standard magazynowy**. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
ZAM - produkt na zamówienie. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
— brak produktu w ofercie

Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

PROFILE ALUMINIOWE SPECJALNE DO MONTAŻU POLIWĘGLANU

Sprawdź aktualne ceny online >>

Nazwa	Index	Oznaczenie	Wymiary A x B x C (mm)	Szkic	Długości magazynowe (m)	Cena (zł/mb)
Profil AL górny	1003980 1003981	A-01	60 x 9		6,0 7,0	STD
Profil AL dolny	1003983 1003984	D-01	60 x 12		6,0 7,0	STD
Profil AL dolny konstrukcyjny wys. 30 mm	1003985 1003986	D-02	60 x 30		6,0 7,0	STD
Profil AL dolny konstrukcyjny wys. 60 mm	1013808 1013809	D-03	60 x 60		6,0 7,0	ZAM
Profil AL. zamyk. do płyt o gr. 6 mm	1003993	AL-F06	20,4 x 21,4 x 6,2		6,0	STD
Profil AL. zamyk. do płyt o gr. 8 mm	1003994	AL-F08	22,4 x 21,4 x 8,2		6,0	STD
Profil AL. zamyk. do płyt o gr. 10 mm	1003996	AL-F10	24,4 x 21,4 x10,2		6,0	STD
Profil AL. zamyk. do płyt o gr. 16 mm	1003997 1023815	AL-F16	30,4 x 21,4 x 16,2		6,0 7,0	STD
Profil AL. zamyk. do płyt o gr. 20 mm	1003998	AL-F20	34,4 x 21,4 x 20,2		6,0	STD
Profil AL. zamyk. do płyt o gr. 25 mm	1003999	AL-F25	39,4 x 21,4 x 25,2		6,0	STD
Rura pr. 60x30x2	1023380		60 x 30 x 2		6,0	STD
Rura pr. 60x40x2	1023378 1003988		60 x 40 x 2		6,0 7,0	STD
Prof. AL przegub. do płyt 10mm	1017897		66,8 x 29,6 x 12		6,0	STD
Prof. AL przegub. do płyt 16mm	1017896		66,8 x 35,6 x 18		6,0	STD
Prof. AL przegub. do płyt 20mm	1017885		66,8 x 39,6 x 22		6,0	STD
Prof. AL listwa do przegub.	1017898		58,8 x 7		6,0	STD

- O inne profile aluminiowe prosimy pytać w Działach Sprzedaży Tuplex
- Za ewentualne cięcie profili dodatkowa opłata
- Tolerancja profili zgodnie z normą: PN EN 755-9

! polecamy
N nowość

STD - **standard magazynowy**. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
ZAM - produkt na zamówienie. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
— brak produktu w ofercie

Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

OSPRZĘT DO MONTAŻU PŁYT KANALIKOWYCH

PROFILE, USZCZELKI, TAŚMY, PODKŁADKI

AA4015, AA4050

WWW Sprawdź aktualne ceny online >>

Kod produktu	Opis	Index	Szkic	JM	Cena (zł/JM)
	PROFILE POLIWĘGLANOWE				
PC-H04	Profil PC b/b łącz. do płyt o gr. 4 mm, dł. 6 m	1003965		mb.	STD
PC-H06	Profil PC b/b łącz. do płyt o gr. 6 mm, dł. 6 m	1003966		mb.	STD
PC-H08	Profil PC b/b łącz. do płyt o gr. 8 mm, dł. 6 m	1003967		mb.	STD
PC-H10	Profil PC b/b łącz. do płyt o gr. 10 mm, dł. 6 m	1003968		mb.	STD
PC-H16	Profil PC b/b łącz. do płyt o gr. 16 mm, dł. 6 m	1003969		mb.	STD
PC-H20-25	Profil PC b/b łącz. do płyt o gr. 20-25 mm, dł. 6m(podstawa)	1029904		mb.	ZAM
PC-H20-25	Profil PC b/b łącz. do płyt o gr. 20-25 mm, dł. 6m(pokrwa)	1029905		mb.	ZAM
PC-U04	Profil PC b/b zamyk. do płyt o gr. 4 mm, dł. 2,1 m	1003970		mb.	STD
PC-U06	Profil PC b/b zamyk. do płyt o gr. 6 mm, dł. 2,1 m	1003971		mb.	STD
PC-U08	Profil PC b/b zamyk. do płyt o gr. 8 mm, dł. 2,1 m	1003972		mb.	STD
PC-U10	Profil PC b/b zamyk. do płyt o gr. 10 mm, dł. 2,1 m	1003974		mb.	STD
PC-U16	Profil PC b/b zamyk. do płyt o gr. 16 mm, dł. 2,1 m	1003976		mb.	STD
	USZCZELKI				
S-229	Uszczelka EPDM do profilu górnego	1004005		mb.	STD
S-228	Uszczelka EPDM dolna	1004006		mb.	STD
SD-12	Uszczelka EPDM dolna samoprzylep. 60 mm	1004007		mb.	STD
SD-13	Uszczelka EPDM dolna samoprzylep. 50 mm	1004008		mb.	STD
	TAŚMY DO ZABEZPIECZANIA KANALIKÓW				
1004017	Taśma pełna 25 mm x 50 m (do płyt 4, 6, 8 mm)			szt.	STD
1004018	Taśma pełna 38 mm x 50 m (do płyt 10, 16 mm)			szt.	STD
1004019	Taśma pełna 50 mm x 50 m (do płyt 20, 25 mm)			szt.	STD
1004016	Taśma pełna 60 mm x 50 m (do płyt 32 mm)			szt.	STD
1004011	Taśma paroprzepuszczalna 25 mm x 33 m (do płyt 4, 6, 8 mm)			szt.	STD
1004012	Taśma paroprzepuszczalna 38 mm x 33 m (do płyt 10, 16 mm)			szt.	STD
1004013	Taśma paroprzepuszczalna 50 mm x 33 m (do płyt 20 - 25 mm)			szt.	STD
1004014	Taśma paroprzepuszczalna 60 mm x 33 m (do płyt 32 mm)			szt.	STD
	PODKŁADKI				
1023038	Podkładka grzybkowa z PA do mocowania płyt 6mm biała, op. 20 szt.			szt.	STD
1024297	Podkładka grzybkowa z PA do mocowania płyt 6mm brązowa, op. 20 szt.			szt.	STD
1023037	Podkładka grzybkowa z PA do mocowania płyt 8mm biała, op. 20 szt.			szt.	STD
1024298	Podkładka grzybkowa z PA do mocowania płyt 8mm brązowa, op. 20 szt.			szt.	STD
1004030	Podkładka grzybkowa z PA do mocowania płyt 10mm biała, op. 10 szt.			szt.	STD
1022561	Podkładka grzybkowa z PA do mocowania płyt 10mm brązowa, op. 20 szt.			szt.	STD
1004031	Podkładka grzybkowa z PA do mocowania płyt 16mm biała, op. 10 szt.			szt.	STD
1024299	Podkładka grzybkowa z PA do mocowania płyt 16mm brązowa, op. 20 szt.			szt.	STD
	POLIESTER NRO				
1022721	Poliester NRO 1,1mm 2100x30000 mm			rolka	ZAM
1022740	Poliester NRO 1,1mm 1050x30000 mm			rolka	ZAM

! polecamy
N nowość

STD - **standard magazynowy**. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
ZAM - produkt na zamówienie. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
— brak produktu w ofercie

Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

PŁYTY LITE Z POLIWĘGLANU (PC)

Główne zalety

- Produkowane metodą koekstruzji (współwytłaczania) z żywicy poliwęglanowej
- Bardzo wysoka udarność (odporność na uderzenia 200-300 razy większa niż dla standardowego szkła)
- Doskonała transparencja (LT do 92% dla płyt litych bezbarwnych)
- Zwiększona odporność temperaturowa (możliwa praca w zakresie od -40°C do 120°C)
- Zmniejszona palność w porównaniu z innymi tworzywami sztucznym
- Odporność na warunki atmosferyczne (wersja „longlife")
- Możliwość termoformowania i gięcia na zimno
- Płyty o własnościach specjalnych: zwiększona odporność na zarysowania, podniesiona odporność chemiczna, zmniejszona palność itp.

Popularne zastosowania

- Pokrycia i naświetla połaciowe dachów oraz przeszklenia pionowe
- Zadaszenia pasaży, wiaty, przystanki, daszki nad wejściami
- Przezroczyste, bezpieczne wypełnienia drzwi i okien
- Elementy wystroju i zabudowy wnętrza (ścianki działowe, sufity podwieszane)
- Świetliki i klapy dymowe wytłoczone
- Ekrany akustyczne
- Osłony maszyn, maski ochronne, tarcze policyjne, klosze lamp
- Tablice reklamowe, szyldy, owiewki samochodowe

PŁYTY LITE Z POLIWĘGLANU (PC)

Sprawdź aktualne ceny online >>

Grubość[mm]	STD/2UV	Marka	Cena [PLN/m²]		
			bezbarwny	opal	brąz
0,75	STD	Tucarb Marlon Exolon	STD	ZAM	ZAM
		Lexan	STD	ZAM	ZAM
1	STD	Tucarb Marlon Exolon	STD	ZAM	ZAM
		Lexan	STD	ZAM	ZAM
2	STD	Tucarb Marlon Exolon	STD	STD	ZAM
		Lexan	STD	ZAM	ZAM
3	STD	Tucarb Marlon Exolon	STD	STD	ZAM
		Lexan	STD	ZAM	ZAM
4	STD	Tucarb Marlon Exolon	STD	ZAM	ZAM
		Lexan	STD	ZAM	ZAM
5	STD	Tucarb Marlon Exolon	STD	ZAM	ZAM
		Lexan	STD	ZAM	ZAM
6	STD	Tucarb Marlon Exolon	STD	ZAM	ZAM
		Lexan	STD	ZAM	ZAM
8	STD	Tucarb Marlon Exolon	STD	ZAM	ZAM
		Lexan	STD	ZAM	ZAM

Grubość[mm]	STD/2UV	Marka	Cena [PLN/m²]		
			bezbarwny	opal	brąz
2	2UV	Tucarb Marlon Exolon	STD	ZAM	ZAM
		Lexan	STD	ZAM	ZAM
3	2UV	Tucarb Marlon Exolon	STD	STD	ZAM
		Lexan	STD	ZAM	ZAM
4	2UV	Tucarb Marlon Exolon	STD	STD	STD
		Lexan	STD	ZAM	ZAM
5	2UV	Tucarb Marlon Exolon	STD	STD	STD
		Lexan	STD	ZAM	ZAM
6	2UV	Tucarb Marlon Exolon	STD	STD	ZAM
		Lexan	STD	ZAM	ZAM
8	2UV	Tucarb Marlon Exolon	STD	ZAM	STD
		Lexan	STD	ZAM	ZAM
10	2UV	Tucarb Marlon Exolon	STD	ZAM	ZAM
9,5		Lexan	STD	ZAM	ZAM
12	2UV	Tucarb Marlon Exolon	STD	ZAM	ZAM
		Lexan	STD	ZAM	ZAM

Asortyment uzupełniający (na zamówienie)

- Płyty w innych kolorach, wymiarach specjalnych, o zmniejszonej palności, Solar Control, antyrefleksyjne (satin) i lustra.

Na zamówienie dostępny poliwęglan z utwardzoną powierzchnią, np. Exolon AR lub Lexan Margard

Standardowy wymiar płyty: 2050x3050mm (od 2mm grubości); 1250x2050 i 1250x2500 dla 0,75 i 1,00mm

polecamy
nowość

STD - **standard magazynowy**. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
ZAM - produkt na zamówienie. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
— brak produktu w ofercie

Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

PŁYTY PROFILOWANE Z POLIWĘGLANU (PC)

Główne zalety

- klasa palności Bs1d0
- bardzo wysoka przepuszczalność światła (dla płyt bezbarwnych niemal 90%)
- lekkość
- odporność mechaniczna
- odporność na warunki atmosferyczne
- szeroki zakres temperatur stosowania (od -40 do +120°C)
- 10 lat gwarancji producenta

Popularne zastosowania

- zadaszenia obiektów przemysłowych, sportowych, rolniczych
- okładziny ścian
- doświetla pionowe lub poziome
- wiaty garażowe
- szklarnie

Sprawdź aktualne ceny online >>

Profil		Szerokość (mm)	Długość (mm)	Kolor	Cena (PLN/m²)
Trapez 76/18	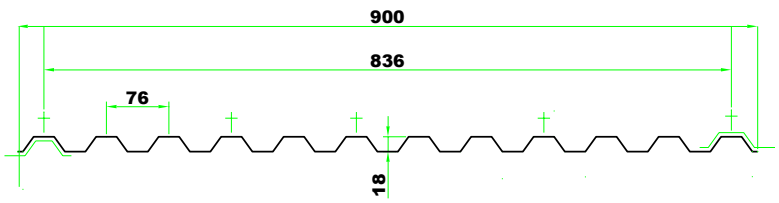	900	2000	bezbarwny	STD
Trapez 76/18		900	2500	bezbarwny	STD
Trapez 76/18		900	3000	bezbarwny	STD
Trapez 76/18		900	2000	dymiony brąz	STD
Trapez 76/18		900	2500	dymiony brąz	STD
Trapez 76/18		900	3000	dymiony brąz	STD

! polecamy
N nowość

STD - **standard magazynowy**. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
ZAM - produkt na zamówienie. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
— brak produktu w ofercie

Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

PANELE Z POLIWĘGLANU (PC) RODECA®

Główne zalety

- Płyty komorowe modułowe, posiadające na bokach specjalne zamki, umożliwiające ich łączenie wzdłużne bez dodatkowych łączników
- Produkowane metodą koekstruzji (współwytłaczania) z żywicy poliwęglanowej
- Odporność na warunki atmosferyczne
- Dobra przepuszczalność światła
- Lekkość połączona z dużą sztywnością materiału
- Bardzo dobre parametry termoizolacyjne (wsp. „U" dochodzący do 0,75 W/m²/K)
- Uzupełniają asortyment płyt komorowych i znacznie upraszczają montaż
- 10-letnia gwarancja producenta

Popularne zastosowania

- Pokrycia i naświetla połaciowe dachów oraz przeszklenia pionowe w obiektach przemysłowych, handlowych i sportowo-rekreacyjnych, świetliki płaskie i łukowe
- Wiaty, przezroczyste bezpieczne wypełnienia drzwi i okien, ścianki działowe
- Ekrany akustyczne

PANELE Z POLIWĘGLANU (PC) RODECA®

BC301000

Sprawdź aktualne ceny online >>

Produkt	Grubość/ szerokość efektywna (mm)	Ilość ścianek	Ciężar (kg/m²)	Współczynnik U (W/m²*K) pion/poziom	Szkic	Cena (pln/m²)
Panele ścienne						
PC 2333-30-6	30/333	6	3.0	1.3		ZAM
PC 2540-4	40/500	4	4.0	1.4 / 1.5		ZAM
PC 2540-4 MC	40/500	4	4.0	1.5 / 1.6		ZAM
PC 2540-6	40/500	6	4.2	1.2 / 1.2		ZAM
PC 2540-7	40/500	7	4.3	1.1 /1.2		ZAM
PC 2540-10	40/500	10	4.2	1.0 / 1.0		STD
PC 2540-10DX	40.495	10	4.6	1.1 /1.1		ZAM
PC 2540-10DX HI	40/495	10	5.8	1.1 /1.1		ZAM
PC 2550-10	50/495	10	5.0	0.90 / 0.92		ZAM
PC 2560-12	60/500	12	5.8	0.75 / 0.77		ZAM

! polecamy
N nowość

STD - **standard magazynowy**. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
ZAM - produkt na zamówienie. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
— brak produktu w ofercie

Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

PODSTAWOWE AKCESORIA DO PANELI RODECA®

Seria 4200|System ramowy ECO bez przegrody termicznej do paneli PC 40mm

Fasada 90˚, długość panelu do 6m*

* w środkowoeuropejskich warunkach klimatycznych

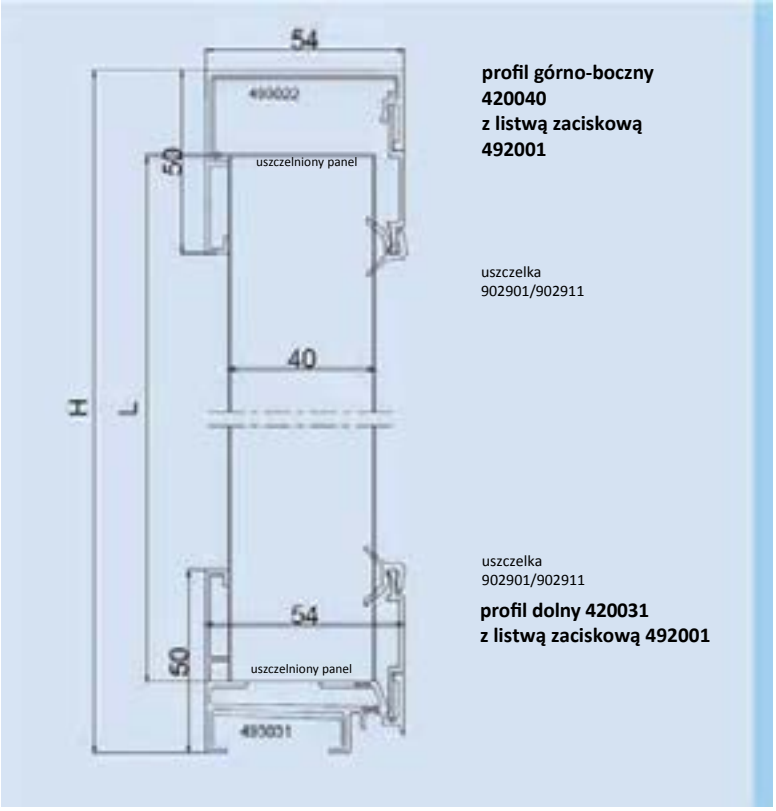

Profil górny	**420040**
Profil dolny	**420031**

Numery produktów

420040 = Profil górno-boczny
493022= Łącznik profilu dla 420040

492001= Listwa zaciskowa o długości L=3,0m

420031=Profil dolny
493031=Łącznik profilu dla 420031

492001=Listwa zaciskowa o długości L=3,0m

902901 =Uszczelka zewnętrzna z TPE, szara
902911 =Uszczelka zewnetrzna z TPE, czarna

Obliczenie długości panelu:
Długość L w mm=Wysokość H w mm - **40 mm**

Fasada 90˚, długość panelu do 12m*

* w środkowoeuropejskich warunkach klimatycznych

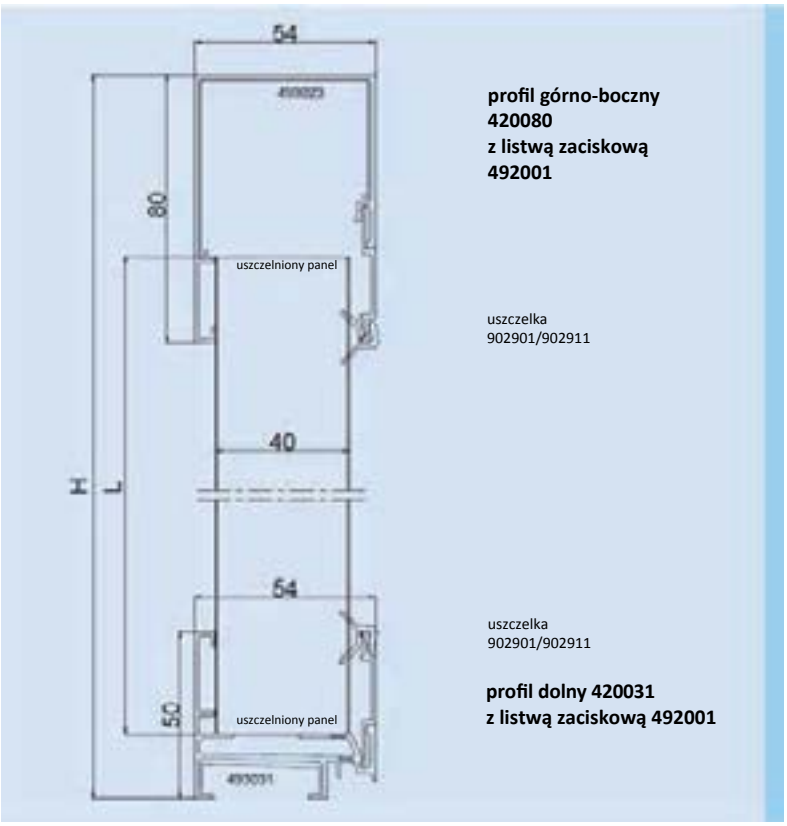

Profil górny	**420080**
Profil dolny	**420031**

Numery produktów

420080 = Profil górno-boczny
493023= Łącznik profilu dla 420080

492001= Listwa zaciskowa o długości L=3,0m

420031=Profil dolny
493031=Łącznik profilu dla 420031

492001=Listwa zaciskowa o długości L=3,0m

902901 =Uszczelka zewnętrzna z TPE, szara
902911 =Uszczelka zewnętrzna z TPE, czarna

Obliczenie długości panelu:
Długość L w mm=Wysokość H w mm - **60 mm**

tuplex
! polecamy
N nowość
STD - **standard magazynowy**. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
ZAM - produkt na zamówienie. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
— brak produktu w ofercie
Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

PODSTAWOWE AKCESORIA DO PANELI RODECA®

Seria 4140 | System ramowy bez przegrody termicznej zalecany do panelu PC 40mm

Fasada 90˚, długość panelu do 6m*
* w warunkach temperatur panujących w Europie Środkowej

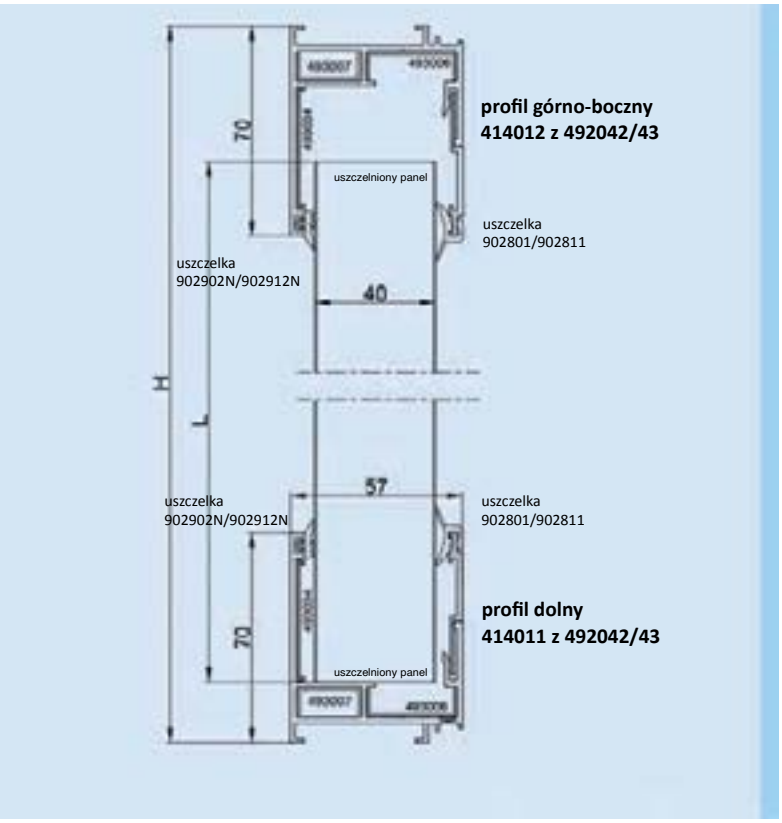

Profil górny **414012**
Profil dolny **414011**

Numery produktów

414012 = Profil górno-boczny
493034=Łącznik profilu dla 414012
493006=Łącznik profilu dla 414012
493007=Łącznik profilu dla 414012

414011=Profil dolny
493034=Łącznik profilu dla 414011
493006=Łącznik profilu dla 414011
493007=Łącznik profilu dla 414012

492042=Listwa zaciskowa o długości L=2,0m
492043=Listwa zaciskowa o długości L=3,0m

902801=Uszczelka zewnętrzna z TPE, szara
902811=Uszczelka zewnętrzna z TPE, czarna
902902N=Uszczelka wewnętrzna z TPE, szara
902912N=Uszczelka wewnętrzna z TPE, czarna

Obliczenie długości panelu:
Długość L w mm=Wysokość H w mm
-65mm przy H > 1 500 mm
-70mm przy H < 1 500 mm

Fasada 90˚, długość panelu do 12m*
* w warunkach temperatur panujących w Europie Środkowe

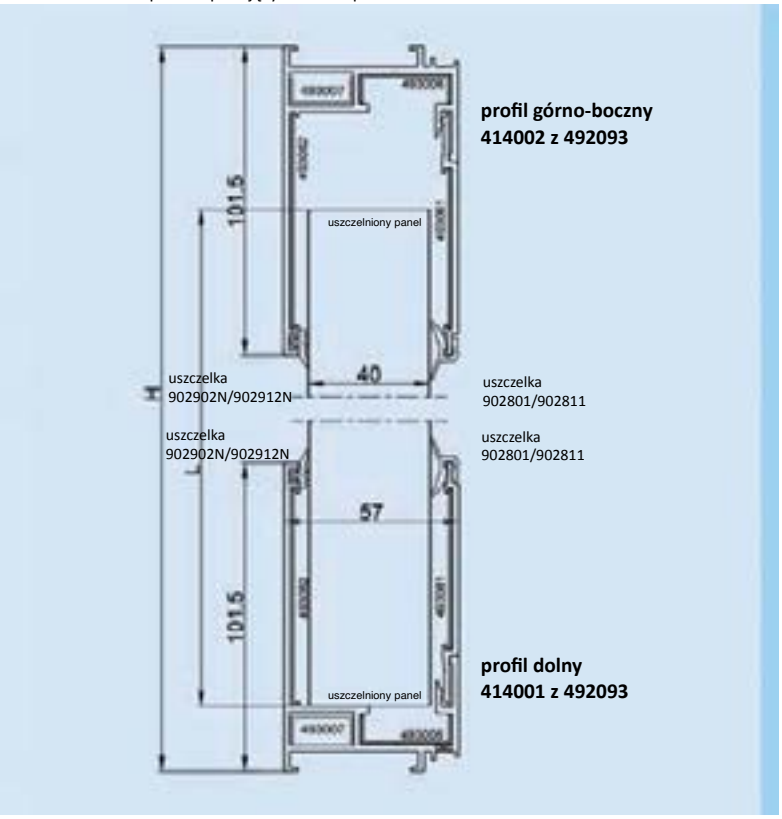

Profil górny **414002**
Profil dolny **414001**

Numery produktów

414002 = Profil górno-boczny
493082=Łącznik profilu dla 414002
493006=Łącznik profilu dla 414002
493007=Łącznik profilu dla 414002

414001=Profil dolny
493082=Łącznik profilu dla 414001
493006=Łącznik profilu dla 414001
493007=Łącznik profilu dla 414001

492093=Listwa zaciskowa o długości L=3,0m
493081=Łącznik profilu dla 492092/93

902801=Uszczelka zewnętrzna z TPE, szara
902811=Uszczelka zewnętrzna z TPE, czarna
902902N=Uszczelka wewnętrzna z TPE, szara
902912N=Uszczelka wewnętrzna z TPE, czarna

Obliczenie długości panelu:
Długość L w mm=Wysokość H w mm - **75mm**

tuplex
! polecamy
N nowość
STD - **standard magazynowy**. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
ZAM - produkt na zamówienie. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
— brak produktu w ofercie
Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

PODSTAWOWE AKCESORIA DO PANELI RODECA®

Seria 4540 | System ramowy z przegrodą termiczną zalecany do panelu PC 40mm

Fasada 90˚, długość panelu do 6m*

* w warunkach temperatur panujących w Europie Środkowej

Profil górny **454012**
Profil dolny **454011**

Numery produktów

454012 = Profil górno-boczny
493006=Łącznik profilu dla 454012
493034=Łącznik profilu dla 454012

454011=Profil dolny z odprowadzeniem wody
493006=Łącznik profilu dla 454011
493034=Łącznik profilu dla 454011

492042=Listwa zaciskowa o długości L=2,0m
492043=Listwa zaciskowa o długości L=3,0m

902801=Uszczelka zewnętrzna z TPE, szara
902811=Uszczelka zewnętrzna z TPE, czarna
902902N=Uszczelka wewnętrzna z TPE, szara
902912N=Uszczelka wewnętrzna z TPE, czarna

Obliczenie długości panelu:
Długość L w mm=Wysokość H w mm - **68 mm**

Fasada 90˚, długość panelu do 12m*

* w warunkach temperatur panujących w Europie Środkowe

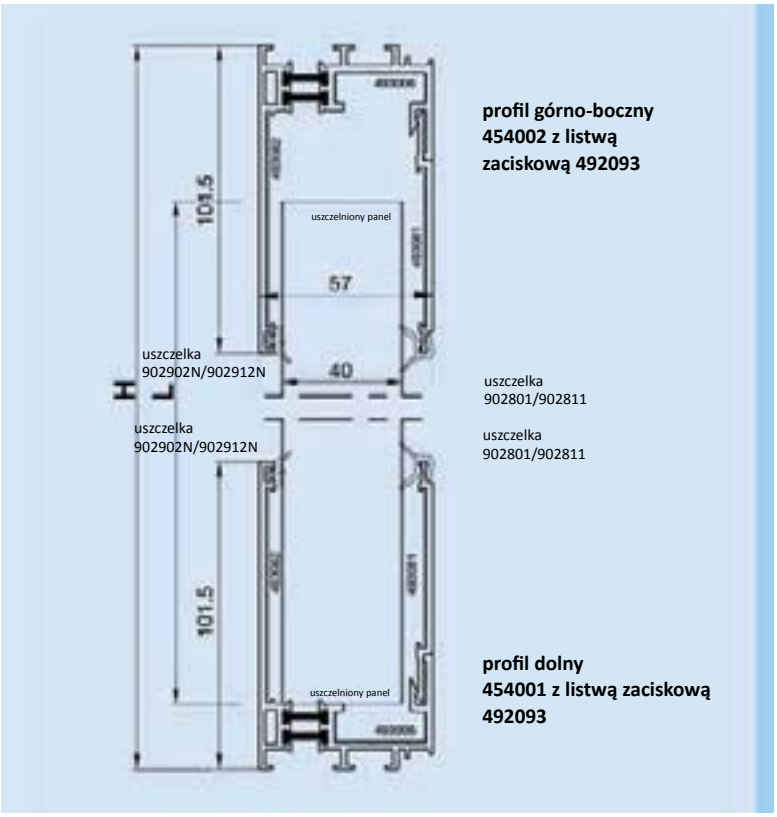

Profil górny **454002**
Profil dolny **454001**

Numery produktów

454002 = Profil górno-boczny
493082=Łącznik profilu dla 454002
493006=Łącznik profilu dla 454002

454001=Profil dolny z odprowadzaniem wody
493082=Łącznik profilu dla 454001
493006=Łącznik profilu dla 454001

492093=Listwa zaciskowa o długości L=3,0m
493081=Łącznik profilu dla 492093

902801=Uszczelka zewnętrzna z TPE, szara
902811=Uszczelka zewnętrzna z TPE, czarna
902902N=Uszczelka wewnętrzna z TPE, szara
902912N=Uszczelka wewnętrzna z TPE, czarna

Obliczenie długości panelu:
Długość L w mm=Wysokość H w mm - **75mm**

! polecamy
N nowość

STD - standard magazynowy. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
ZAM - produkt na zamówienie. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
— brak produktu w ofercie

Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

PŁYTY FALISTE I TRAPEZOWE Z PCW

Główne zalety

- Zwiększona odporność i giętkość płyt dzięki jedynemu w swoim rodzaju, opatentowanemu dwuosiowemu orientowaniu polimerów
- Współwytłaczana, jedno- i dwustronna powłoka ochronna, zapewniająca długotrwałą odporność na degradujące działanie promieniowania UV
- Wysoka udarność – odporność na grad i uderzenia
- Klasa palności B1 wg DIN 4102
- Niezwykła trwałość oraz bardzo wysoka odporność chemiczna

Popularne zastosowania

- Płyty świetlikowe na dachy i fasady, siding, ścianki działowe
- Zadaszenia: wiat, altan, pergoli, tarasów, przystanków, składowisk, balkonów
- Szklarnie

ECOLUX: 5-letnia gwarancja odporności na uderzenia, gradobicie (gradziny do 10 mm średnicy), przepuszczalność światła oraz stabilność kolorów

SOLLUX: 7-letnia gwarancja odporności na uderzenia, gradobicie (gradziny do 20 mm średnicy), przepuszczalność światła oraz stabilność kolorów

HR: 10-letnia gwarancja odporności na uderzenia, gradobicie (gradziny do 40 mm średnicy), przepuszczalność światła oraz stabilność kolorów

PŁYTY FALISTE I TRAPEZOWE Z PCW ONDEX HR

Sprawdź aktualne ceny online >>

BP0010, BP0020, BP0030

Odmiana	Profil	Rysunek	Kolory w standardzie	Szerokość arkusza [mm]	Cena (pln/m²)	Standard magazynowy	
ECOLUX	Trapez 70 / 18		B, O, TB, TZ, TN, TŻ, TC	1095	STD	2000 mm 2500 mm 3000 mm	bezbarwny, trans. brąz. trans. zieleń.
ECOLUX	Fala 76 / 18		B, O	1106	ZAM	ZAM	
ECOLUX	Fala 94 / 35		B	940	32,50	2000 mm	bezbarwny
ECOLUX	Fala 130 / 30		B	1120	ZAM	ZAM	
ECOLUX	Fala 177 / 51		B	1097	STD	ZAM	
SOLLUX Pruszyński 1	Trapez 130 / 20		B	1095	STD	5000 mm	bezbarwny
SOLLUX Pruszyński 2	Trapez 210 / 35		B	1115	STD	5000 mm 6000 mm	bezbarwny
SOLLUX	Trapez 150/45		NS, NB	952	ZAM	ZAM	
SOLLUX	Pozostałe profile	Wg profilu	Wg profilu	Wg profilu	ZAM	ZAM	
SUPER HR	Wszystkie profile	Wg profilu	Wg profilu	Wg profilu	ZAM	ZAM	
BIO 2	TOG 77 / 20		B	1133	ZAM	ZAM	

Opisy kolorów: B - bezbarwny | O - opalowy | TB - transparentny brązowy | TZ - transparentny zielony | TN - transparentny niebieski | TŻ - transparentny żółty TC - transparentny czerwony | NS - nieprzezroczyty szary | NZ - nieprzezroczyty zielony | NN - nieprzezroczyty niebieski | NŻ - nieprzezroczyty żółty NC - nieprzezroczyty czerwony | NB - nieprzezroczyty biały

! polecamy
N nowość

STD - **standard magazynowy**. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
ZAM - produkt na zamówienie. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
— brak produktu w ofercie

Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

OSPRZĘT DO MONTAŻU PŁYT PROFILOWANYCH (tzw. rozrzeszony kołnierz)

Sprawdź aktualne ceny online >>

Główne zalety:

- Rozszerzany kołnierz zastępuje tradycyjne podkładki do płyt falistych i trapezowych.
- Samodzielny montaż (z góry)
- Oszczędność czasu
- Doskonałe uszczelnienie i mocowanie
- Najlepsza ochrona przed korozją (wkręty wykonane ze stali nierdzewnej)

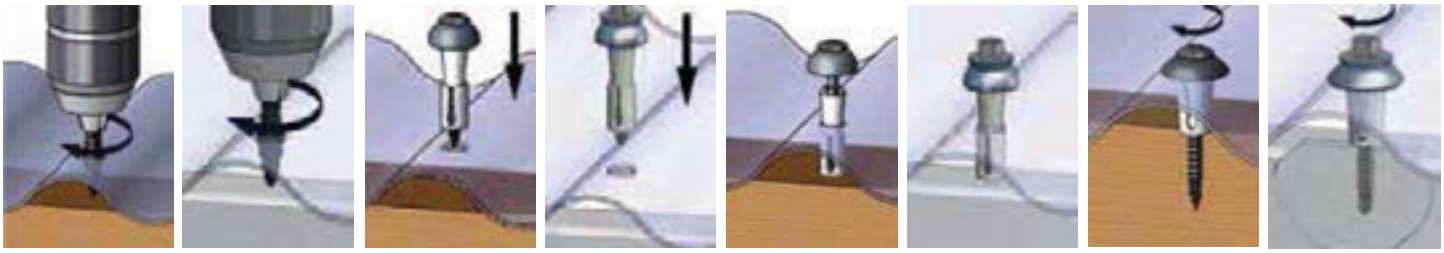

Index	Nazwa	Cena (pln/szt.)
1023581	Wkręt 4,8x50 drewno - Ondex prof. wys. 18 mm	STD
1023583	Wkręt 5,5x50 metal - Ondex prof. wys. 18 mm	STD
-	Wkręt 6,0x75 drewno - Ondex prof. wys. 30 mm	ZAM
-	Wkręt 6,3x70 metal - Ondex prof. wys. 30 mm	ZAM
1023582	Wkręt 6,0x90 drewno - Ondex prof. wys. 35 mm	STD
1023584	Wkręt 6,3x85 metal - Ondex prof. wys. 35 mm	STD
-	Wkręt 6,0x90 drewno - Ondex prof. wys. 40 mm	ZAM
-	Wkręt 6,3x85 metal - Ondex prof. wys. 40 mm	ZAM
-	Wkręt 6,0x100 drewno - Ondex prof. wys. 45 mm	ZAM
-	Wkręt 6,3x85 metal - Ondex prof. wys. 45 mm	ZAM
-	Wkręt 6,0x100 drewno - Ondex prof. wys. 50 mm	ZAM
-	Wkręt 6,3x85 metal - Ondex prof. wys. 50 mm	ZAM

WIERTŁA

Index	Nazwa	Cena (pln/szt.)
1021736	Wiertło stopniowe STB do wkrętów Ondex wys. 18 mm	STD
1021725	Wiertło stopniowe STB do wkrętów Ondex wys. 30-50 mm	STD

TRADYCYJNE MOCOWANIE PŁYT ONDEX (PODKŁADKA + WKRĘT)

Index	Nazwa	Cena (pln/opak.)
1033799	Podkładka dystansowa trapez 70/18 (x25szt)	STD
1033800	Wkręt ze stali nierdzewnej A2 do profilu o wys. 18mm (x25szt)	STD

! polecamy
N nowość

STD - **standard magazynowy**. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
ZAM - produkt na zamówienie. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
— brak produktu w ofercie

Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

PŁYTY MINERALNO-AKRYLOWE STARON® I TUSTONE

Główne zalety

- Najbogatsza i najnowocześniejsza paleta kolorów
- Nie ulega przebarwieniom, odporny na zaplamienia, łatwy w utrzymaniu czystości
- Przyjmuje temperaturę otoczenia
- Odporny na chemikalia i detergenty oraz wysokie temperatury
- Posiada jednorodną strukturę w całej objętości
- Łatwy w obróbce wszystkimi metodami stolarskimi, jak: piłowanie, szlifowanie, struganie, itp.
- Daje się dowolnie giąć i kształtować termicznie

Popularne zastosowania

- Wyposażenie hoteli, poczty, banków, sklepów, lokali gastronomicznych, biur, urzędów, aptek, szpitali, przychodni, domów i mieszkań itd. (recepcje, bary, frontony lad, blaty kuchenne, łazienkowe, hale, pokoje hotelowe, meble biurowe itp.)
- Wszelkie formy użytkowe, np. obudowy, zegary, lampy, kwiatony, itp.

PŁYTY MINERALNO-AKRYLOWE STARON®

Sprawdź aktualne ceny online >>

BS100010 – BS100040

Płyty	Grubość (mm)	Długość (mm)	Szerokość (mm)	Waga (kg)	Cena (zł/szt.)
kolor jednolity					
BRIGHT WHITE	6	2500	760	19.7	STD
	12,3	3680	760	62.9	STD
SOLID	6	2500	760	19.7	STD
	12,3	3680	760	62.9	STD
struktura drobnoziarnista					
SOLID POP* / SANDED	6	2500	760	19.7	STD
	12,3	3680	760	62.9	STD
struktura średnioziarnista					
ASPEN	12,3	3680	760	62.9	STD
struktura gruboziarnista					
PEBBLE / METALLIC	12,3	3680	760	62.9	STD
MOSAIC / QUARRY	12,3	3680	760	62.9	STD
TEMPEST	12,3	3680	760	62.9	STD
SUPREME	12,3	3680	760	62.9	STD
Kleje do płyt STARON®		Pojemność 50 ml (kartridże)			STD
		Pojemność 250 ml (kartridże)			STD

* Kolory SOLID POP: Onyx, Steel, Bliss, Blonde, California Poppy, Cool Mint, Dazzling White, Eggplant, Iris, Mist, Placid, Powder Blue, Serene, Sunflower, Univers.

*** UWAGA: Kolory Staron z drobinkami metalicznymi (Metallic: Beach, Cosmos, Galaxy, Yukon, Satingold, Sleeksilver; Tempest: Caviar, Igneous; Quarry Starred oraz Quarry Minette) z uwagi na kierunkowe ułożenie tych drobinek, wymagają szczególnej uwagi podczas łączenia płyt, szczegółowa instrukcja dostępna w Dziale Sprzedaży Tuplex.**

! polecamy
N nowość

STD - standard magazynowy. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
ZAM - produkt na zamówienie. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
— brak produktu w ofercie

Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

PŁYTY MINERALNO-AKRYLOWE TUSTONE - WYPRZEDAŻ!!!*

*oferta ważna do wyczerpania zapasów

Kolor	Grubość (mm)	Długość (mm)	Szerokość (mm)	Waga (kg)	Cena (zł/szt.)
Just White	6,0	2440	760	20	STD
Just White	12,3	3660	760	61	STD
Real Vanilla	12,3	3660	760	61	STD
Just Black	12,3	3660	760	61	STD
Cookie Cream	12,3	3660	760	61	STD
Light Sand	12,3	3660	760	61	STD
Dark Sand	12,3	3660	760	61	STD
Star Night	12,3	3660	760	61	STD
Little Dune	12,3	3660	760	61	STD
Sanded Grey	12,3	3660	760	61	STD
Amber One	12,3	3660	760	61	STD

Uwaga! Ze względu na wymóg dodatkowej konserwacji producent nie zaleca na blaty kuchenne, barowe, itp. następujących kolorów:
TUSTONE: Just Black, Star Night. **STARON:** California Poppy, Univers, Iris, Steel, Onyx, Dazzling White, EggPlant, Placid, Blis, Serene, Sanded Onyx, Sanded Nightsky, Sanded Tundra, Sanded Chestnut, Aspen Sky, Aspen Dark, Aspen Mine, Pebble Chocolate, Pebble Blue, Pebble Siena, Pebble Terrain, Pebble Confetti, Pebble Ebony, Mosaic Blackbean, Metallic Galaxy, Tempest Spice, Tempest Adamantine, Tempest Blaze, Tempest Radiance (Shimmer), Tempest Caviar, Tempest Starfire, Tempest Dazzle.

Uwaga! Podczas przyjęcia dostawy i przed przystąpieniem do obróbki materiałów solid surface należy za każdym razem sprawdzić nr seryjny partii. Odcień kolorystyczny płyt o różnych numerach seryjnych może się różnić. Po rozpoczęciu obróbki reklamacje na różniące się odcieniem płyt pochodzące z różnych partii produkcyjnych nie są uznawane.

PŁYTY MINERALNO-AKRYLOWE TUSTONE - AKCESORIA

WWW Sprawdź aktualne ceny online >>

Towar	Indeks	Cena (zł)
Klej 50ml		STD
Klej 250ml		STD
Pistolet 50ml	1022300	STD
Pistolet 250ml	1021551	STD
Nasadka mieszająca do kleju 50ml	1021554	STD
Nasadka mieszjąca do kleju 250ml	1021553	STD

! polecamy
N nowość

STD - **standard magazynowy**. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
ZAM - produkt na zamówienie. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
— brak produktu w ofercie

Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

UMYWALKI I ZLEWY STARON

Grupa	Model	Kolor	Otwór przelewowy	MOQ (szt)	Cena (zł/szt)	Kształt
Zlew	A1121	Bright White	brak	1	ZAM	
		Pearl	brak	1		
		Ivory	brak	1		
		Quasar White	brak	1		
		Pure White	brak	1		
Zlew	A1181	Bright White	brak	1	ZAM	
		Pearl	brak	1		
		Ivory	brak	1		
		Quasar White	brak	1		
		Pure White	brak	1		
Zlew	A1231	Bright White	brak	1	ZAM	
		Pearl	brak	1		
		Ivory	brak	1		
		Quasar White	brak	1		
		Pure White	brak	1		
Zlew	A2311	Bright White	brak	1	ZAM	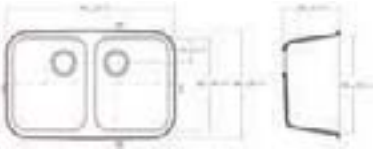
		Pearl	brak	1		
		Ivory	brak	1		
		Quasar White	brak	1		
		Pure White	brak	1		
Umywalka	A3181	Bright White	brak	1	ZAM	
			z tyłu	1		
			z przodu	1		
		Pearl	brak	1		
			z tyłu	1		
			z przodu	1		
		Ivory	brak	1		
			z tyłu	1		
			z przodu	1		
		Quasar White	brak	1		
			z tyłu	1		
			z przodu	1		
		Pure White	brak	1		
			z tyłu	1		
			z przodu	1		
Umywalka	A3211	Bright White	brak	1	ZAM	
			z tyłu	1		
			z przodu	1		
		Pearl	brak	1		
			z tyłu	1		
			z przodu	1		
		Ivory	brak	1		
			z tyłu	1		
			z przodu	1		
		Quasar White	brak	1		
			z tyłu	1		
			z przodu	1		
		Pure White	brak	1		
			z tyłu	1		
			z przodu	1		
Zlew	B3180	Bright White	brak	1	ZAM	 A 17-3/4" (451mm) B 15-3/4" (400mm) C 17-3/4" (451mm) D 15-3/4" (400mm) E 6-15/16" (177mm) F 7-1/2" (190mm)
		Pearl	brak	16		
		Ivory	brak	16		
		Quasar White	brak	16		
		Pure White	brak	16		
Zlew	B3290	Bright White	brak	1	ZAM	A 29-1/2" (750mm) B 15-3/4" (400mm) C 17-3/4" (451mm) D 27-9/16" (700mm) E 6-15/16" (177mm) F 7-1/2" (190mm)
		Pearl	brak	16		
		Ivory	brak	16		
		Quasar White	brak	16		
		Pure White	brak	16		

! polecamy
N nowość

STD - **standard magazynowy**. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
ZAM - produkt na zamówienie. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
— brak produktu w ofercie

Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

PŁYTY Z EKSTRUDOWANEJ PIANKI POLISTYRENOWEJ XPS

Główne zalety

Jedyna certyfikowana struktura wielowarstwowa (STYRODUR) Produkt idealny dla rozwiązań tzw. "domów pasywnych" Ekstruzja w zadanych grubościach - technologia produkcji dodatkowo zabezpieczająca materiał przed szkodliwym działaniem wody Bardzo mała absorpcja wilgoci Odporność na działanie mrozu (cykl zamrażania-roszenia), na butwienie i korozję biologiczną Duża wytrzymałość mechaniczna, wysoki moduł sprężystości Niska gęstość i mały ciężar przy dużej sztywności (idealny do znaków wielkogabarytowych) Trwałość użytkowania (zakres temp. stosowania -50°C /+75°C) Łatwość obróbki i montażu, produkt samogasnący

Popularne zastosowania

Izolacja dachów płaskich odwróconych, tarasów i dachów zielonych, ścian piwnic (Styrodur 3000C), ścian, mostków termicznych, cokołów i innych elementów budynków wykonanych z betonu (Styrodur 2800C)

Termoizolacja podłóg w budynkach mieszkalnych, podłóg znacznie obciążonych - hale i magazyny z dopuszczeniem ruchu pojazdów, podłogi przemysłowe, podłoża drogowe i kolejowe (Styrodur 4000 CS, Styrodur 5000 CS)

PŁYTY Z EKSTRUDOWANEJ PIANKI POLISTYRENOWEJ XPS

Styrodur - parametry techniczne				
Parametr	Typ			
	2800C	3000CS	4000CS	5000CS
Format (mm)	1250x600	1265x615	1265x615	1265x615
Powierzchnia	strukturalna	gładka	gładka	gładka
Krawędź	prosta	zakładka	zakładka	zakładka
Przewodność cieplna λD	0,032 - 0,040	0,033	0,032 - 0,040	0,034 - 0,038
Zakres grubości	20 - 120 mm	30 - 240 mm	60 - 240 mm	60 - 240 mm
Wytrzymałość na ściskanie	200 - 300* kPa	300 kPa	500 kPa	700 kPa
Graniczna temp. stosowania	75°C	75°C	75°C	75°C

* 300 kPa dla grubości powyżej 30 mm

Wytrzymałość na ściskanie			300 kPa		500 kPa		700 kPa	
Grubość (mm)	Ilość w paczce	Ilość na palecie	Cena (pln/m²)	Cena (pln/m³)	Cena (pln/m²)	Cena (pln/m³)	Cena (pln/m²)	Cena (pln/m³)
30	14	168	ZAM	ZAM	-	-	-	-
40	10	120	ZAM	ZAM	-	-	-	-
50	8	96	ZAM	ZAM	-	-	-	-
60	7	84	ZAM	ZAM	ZAM	ZAM	ZAM	ZAM
80	5	60	ZAM	ZAM	ZAM	ZAM	ZAM	ZAM
100	4	48	ZAM	ZAM	ZAM	ZAM	ZAM	ZAM
120	4	40	ZAM	ZAM	ZAM	ZAM	ZAM	ZAM
140	3	36	ZAM	ZAM	-	-	-	-
160	3	30	ZAM	ZAM	ZAM	ZAM	ZAM	ZAM
180	2	28	ZAM	ZAM	-	-	-	-
200	2	24	ZAM	ZAM	ZAM	ZAM	ZAM	ZAM
240	2	20	ZAM	ZAM	ZAM	ZAM	ZAM	ZAM

tuplex
! polecamy
N nowość
STD - **standard magazynowy**. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
ZAM - produkt na zamówienie. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
— brak produktu w ofercie
Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

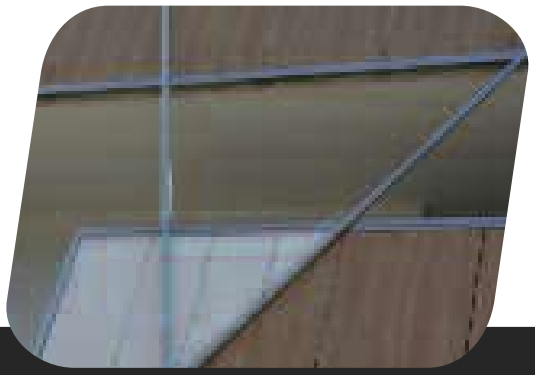
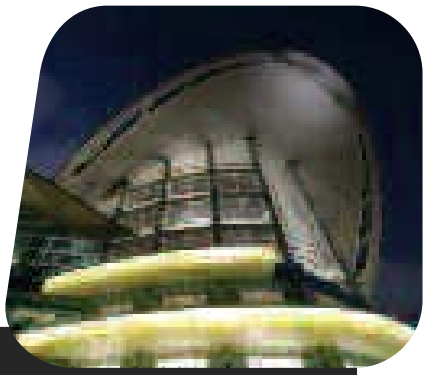

PŁYTY HPL

Główne zalety

- Największy w Polsce wybór formatów standardowych
- Max Individual Decor - płyty z nadrukiem według projektu klienta
- Najszersza w Polsce paleta kolorystyczna

Popularne zastosowania

- **Na zewnątrz:**
  dekoracyjne płyty elewacyjne, budowa balkonów, podbitki dachowe

Grubość (mm)	**Cena** (pln/m2)			
	Kronoart M-line		**Kronoplan Kronoart**	
	Typ EDS rdzeń brązowy	**Typ EDF** rdzeń brązowy	**Typ EDS** rdzeń brązowy	**Typ EDF** rdzeń brązowy
Kolory	Białe 0101, 0106		Color	
6	-	-	-	ZAM
8	-	-	-	ZAM
10	-	-	-	ZAM
Kolory	0112, 0162, 0171, 0191, 0515, 8820, 8830, 8831, 9553, 9557		Fundamentals	
6	-	-	-	ZAM
8	-	-	-	ZAM
10	-	-	-	ZAM
Kolory			Elements	
6	-	-	-	ZAM
8	-	-	-	ZAM
10	-	-	-	ZAM
Kolory			Concept	
6	-	-	-	ZAM
8	-	-	-	ZAM
10	-	-	-	ZAM

- Płyty kompaktowe zgodne z normą EN 438.
- Płyty Kronoplan standard (EDS) odpowiadają klasie palności D-s3, d0.
- Płyty Kronoplan FR (EDF) odpowiadają klasie palności B-s2, d0.
- Dwustronny dekor UV w standardzie

tuplex
! polecamy
N nowość
STD - **standard magazynowy**. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
ZAM - produkt na zamówienie. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
— brak produktu w ofercie
Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

BH101010

PŁYTY HPL DO ZASTOSOWAŃ WEWNĘTRZNYCH KRONO COMPACT			
Rodzaj / Dekor	**Grubość** (mm)	**Cena** (pln/m²)	
		Typ CGS brązowy rdzeń	**Typ CGS** czarny rdzeń
Białe	2	-	-
	3	-	ZAM
	4	-	ZAM
	5	-	ZAM
	6	-	ZAM
	8	-	ZAM
	10	-	ZAM
	12	-	ZAM
	13	-	ZAM
	15	-	ZAM
	18	-	ZAM
	20	-	ZAM
Jednobarwne	2	-	ZAM
	3	-	ZAM
	4	-	ZAM
	5	-	ZAM
	6	-	ZAM
	8	-	ZAM
	10	-	ZAM
	12	-	ZAM
	13	-	ZAM
	15	-	ZAM
	18	-	ZAM
	20	-	ZAM
Drewnopodobne	2	-	ZAM
	3	-	ZAM
	4	-	ZAM
	5	-	ZAM
	6	-	ZAM
	8	-	ZAM
	10	-	ZAM
	12	-	ZAM
	13	-	ZAM
	15	-	ZAM
	18	-	ZAM
	20	-	ZAM
Jednobarwne, intensywne, fantazyjne	2	-	ZAM
	3	-	ZAM
	4	-	ZAM
	5	-	ZAM
	6	-	ZAM
	8	-	ZAM
	10	-	ZAM
	12	-	ZAM
	13	-	ZAM
	15	-	ZAM
	18	-	ZAM
	20	-	ZAM

- Dostępne formaty: grubość 2-18 mm: 5580 x 2040 mm; grubość 2-20 mm: 2800 x 1300 mm; 3050 x 1300 mm; 2800 x 2040 mm.
- Płyty Krono Compact (CGS) odpowiadają klasie palności C-s2, d0.

tuplex
! polecamy
N nowość
STD - **standard magazynowy**. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
ZAM - produkt na zamówienie. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
— brak produktu w ofercie
Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

PŁYTY HPL FUNDERMAX COMPACT

BH101010

PŁYTY FUNDERMAX COMPACT DO ZASTOSOWAŃ WEWNĘTRZNYCH					
		Cena (pln/m²)			
Rodzaj / Dekor	Grubość płyty (mm)	Typ CGS czarny rdzeń		Typ CGF trudnopalne	
		jednostronny	dwustronny	jednostronny	dwustronny
FunderMax Compact Dekory standardowe	2	ZAM	-	ZAM	-
	3	ZAM	ZAM	ZAM	ZAM
	4	ZAM	ZAM	ZAM	ZAM
	5	-	ZAM	-	ZAM
	6	-	ZAM	-	ZAM
	7	-	ZAM	-	ZAM
	8	-	STD	-	ZAM
	9	-	ZAM	-	ZAM
	10	-	STD	-	ZAM
	11	-	ZAM	-	ZAM
	12	-	STD	-	ZAM
	13	-	ZAM	-	ZAM
	14	-	ZAM	-	ZAM
	15	-	ZAM	-	ZAM
	16	-	ZAM	-	ZAM
	17	-	ZAM	-	ZAM
	18	-	ZAM	-	ZAM
	19	-	ZAM	-	ZAM
	20	-	ZAM	-	ZAM

- Dekor jednostronny, spód: warstwa melaninowa szlifowana.
- Płyty Max Compact (CGS) odpowiadają klasie ogniowej od gr. 6 mm: Euroclas C-s1, d0, dla cieńszych D-s2,d0 wg. EN-13501-1.
- Płyty Max Compact (CGF) odpowiadają klasie ogniowej: Euroclas B-s2, d0 wg. EN-13501-1.
- Minimalne zamówienie: 1 szt.
- Dostępne dekory: aktualna kolekcja kolorystyczna.
- Cięcie na wymiar: wycena indywidualna.

Struktury i formaty płyt MaxCompact z dekorem

- FH - lekko młotkowana
- MT - matowa

TK - 2140 x 1060 mm
GR - 2800 x 1300 mm
JU - 4100 x 1300 mm
XL - 4100 x 1854 mm
SP - 2800 x 1854 mm

Na zamówienie

- Płyty AluCompact z wkładką aluminiową.
- Płyty MaxResistance o podwyższonej odporności na czynniki chemiczne, np. blaty labolatoryjne.
- Płyty perforowane, także w wersji Alu-Compact.

- Dodatkowe informacje zawarte są w programie dostaw.

polecamy
nowość

STD - **standard magazynowy**. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
ZAM - produkt na zamówienie. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
— brak produktu w ofercie

Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

PŁYTY HPL FUNDERMAX EXTERIOR

PŁYTY FUNDERMAX COMPACT DO ZASTOSOWAŃ ZEWNĘTRZNYCH				
Rodzaj / Dekor	Grubość płyty (mm)	Cena (pln/m²)		
		Typ EDF trudnopalne, brązowy rdzeń		
		0085 / UNI / AUTHENTIC	HOLZ / CREATIVE	METALIK / DUALIS
FunderMax Compact Dekory standardowe	2 (dekor jednostronny)	ZAM	ZAM	ZAM
	3 (dekor jednostronny)	ZAM	ZAM	ZAM
	4 (dekor jednostronny)	ZAM	ZAM	ZAM
	4	ZAM	ZAM	ZAM
	5	ZAM	ZAM	ZAM
	6	ZAM	ZAM	ZAM
	7	ZAM	ZAM	ZAM
	8	ZAM	ZAM	ZAM
	9	ZAM	ZAM	ZAM
	10	ZAM	ZAM	ZAM
	11	ZAM	ZAM	ZAM
	12	ZAM	ZAM	ZAM
	13	ZAM	ZAM	ZAM
	14	ZAM	ZAM	ZAM
	15	ZAM	ZAM	ZAM
	16	ZAM	ZAM	ZAM
	17	ZAM	ZAM	ZAM
	18	ZAM	ZAM	ZAM
	19	ZAM	ZAM	ZAM
	20	ZAM	ZAM	ZAM

- Dekor jednostronny, spód: warstwa melaninowa szlifowana.
- Płyty Max Exterior (brązowy rdzeń) odpowiadają klasie ogniowej Euroclass B-s2, d0 wg. EN-13501-1.
- Płyty dostępne w połysku:
  Dostępny format: 4100x1300mm
  Dopłata do połysku: wg wyceny
  Dostępne grubości: 8, 10, 12 mm
- Kombinacje struktur:
  NG/NG - obustronny połysk lustrzany
  NT/NT - lekko młotkowany
- Minimalne zamówienie: 1 szt.
- Dostępne dekory: aktualna kolekcja kolorystyczna.
- Cięcie na wymiar: wycena indywidualna.
- Wszystkie płyty Max Exterior produkowane są z rdzeniem F o podwyższone odporności ogniowej.

Dostępne formaty

- GR - 2800 x 1300 mm
- SP - 2800 x 1854 mm
- JU - 4100 x 1300 mm
- XL - 4100 x 1854 mm

* dla płyt Max Exterior nie są dostępne wszystkie kolory

- Dodatkowe informacje zawarte są w programie dostaw.

tuplex
! polecamy
N nowość
STD - **standard magazynowy**. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
ZAM - produkt na zamówienie. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
— brak produktu w ofercie
Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

PROFILE SPECJALNE ELEWACYJNE

Nazwa	Index	Kod	Wymiar A x B x C (mm)	Szkic przekroju	Cena (zł/mb)
Profil "Z" do systemu FT09, dł. 6m	1007845	FT09-Z	45 x 76		**STD**
Profil "S" do systemu FT09, dł. 6m	1007844	FT09-S	38,8 x 36 x 7		**STD**
Profil "Startowy" do systemu FT09, dł. 6m	1007842	FT09-B	38 x 50 x 6,7		**STD**

- O inne profile aluminiowe prosimy pytać w Działach Sprzedaży Tuplex
- Za ewentualne cięcie profili dodatkowa opłata
- Tolerancja profili zgodnie z normą: PN EN 755-9.
- Standardowa długość sztang: 6 mb.

Sprawdź aktualne ceny online >>

! polecamy
N nowość

STD - **standard magazynowy**. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
ZAM - produkt na zamówienie. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
— brak produktu w ofercie

Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

PROFILE SPECJALNE ELEWACYJNE

Nazwa	Index	Kod	Wymiar A x B x C (mm)	Szkic przekroju	Cena (zł/mb)
Profil "Omega" do systemu FT09, dł. 6m	1007843	FT09-K	96 x 50 x 36	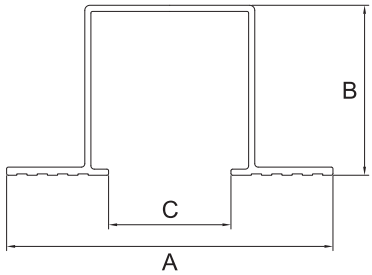	STD
Profil "Y" do systemu FT09, dł. 6m	1007846	FT09-Y	96 x 86 x 36		STD
Spinka do profili systemu FT09	1008107	FT09-C	21 x 7	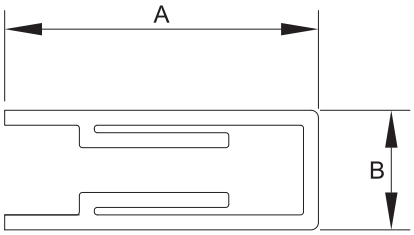	STD

- O inne profile aluminiowe prosimy pytać w Działach Sprzedaży Tuplex
- Za ewentualne cięcie profili dodatkowa opłata
- Tolerancja profili zgodnie z normą: PN EN 755-9.

Sprawdź aktualne ceny online >>

! polecamy
N nowość

STD - **standard magazynowy**. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
ZAM - produkt na zamówienie. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
— brak produktu w ofercie

Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

SYSTEM PODKONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ DO FASAD WENTYLOWANYCH

Wycena indywidualna na podstawie dostarczonych rzutów elewacji.

KONSOLE ALUMINIOWE

tubracket

BRACKET LARGE NEW - BLN X

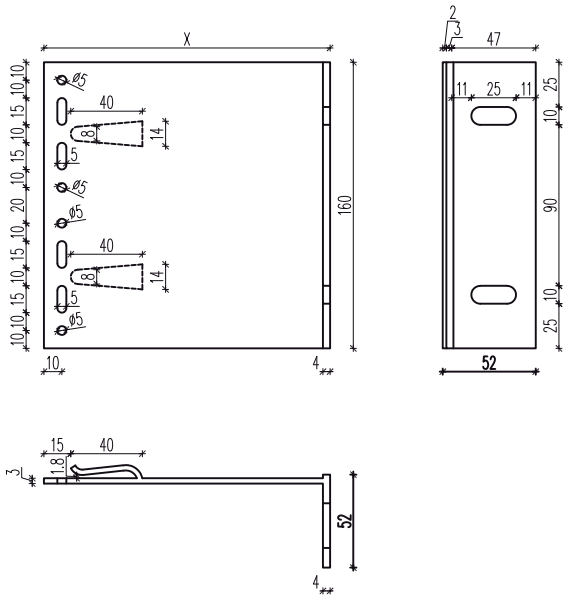

NAZWA KONSOLI	X [mm]
Bracket Large New - BLN 240	240
Bracket Large New - BLN 220	220
Bracket Large New - BLN 200	200
Bracket Large New - BLN 180	180
Bracket Large New - BLN 160	160
Bracket Large New - BLN 140	140
Bracket Large New - BLN 120	120
Bracket Large New - BLN 100	100
Bracket Large New - BLN 80	80
Bracket Large New - BLN 60	60

BRACKET MEDIUM NEW - BMN X

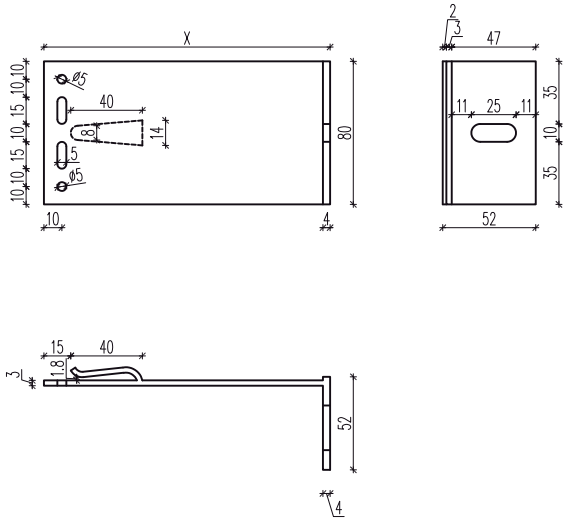

NAZWA KONSOLI	X [mm]
Bracket Medium New - BMN 240	240
Bracket Medium New - BMN 220	220
Bracket Medium New - BMN 200	200
Bracket Medium New - BMN 180	180
Bracket Medium New - BMN 160	160
Bracket Medium New - BMN 140	140
Bracket Medium New - BMN 120	120
Bracket Medium New - BMN 100	100
Bracket Medium New - BMN 80	80
Bracket Medium New - BMN 60	60

tuplex

! polecamy
N nowość

STD - **standard magazynowy**. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
ZAM - produkt na zamówienie. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
— brak produktu w ofercie

Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

SYSTEM PODKONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ DO FASAD WENTYLOWANYCH

PRZEDŁUŻKI ALUMINIOWE

tubracket

EXTENSION LARGE - EL 100

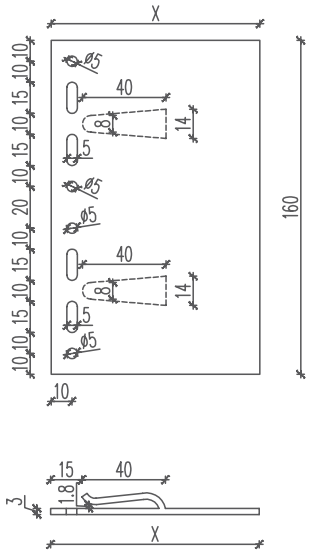

NAZWA PRZEDŁUŻKI
Extension Large - EL 100

EXTENSION MEDIUM - EM 100

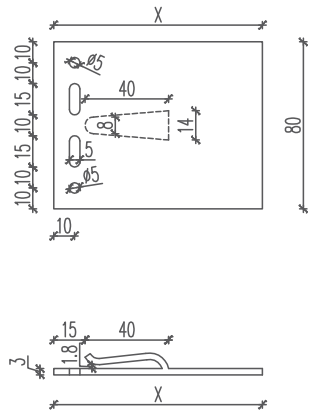

NAZWA PRZEDŁUŻKI
Extension Medium - EM 100

tuplex

! polecamy
N nowość

STD - **standard magazynowy**. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
ZAM - produkt na zamówienie. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
— brak produktu w ofercie

Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

SYSTEM PODKONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ DO FASAD WENTYLOWANYCH

PROFILE ALUMINIOWE

T - PROFILE NEW A/55/2

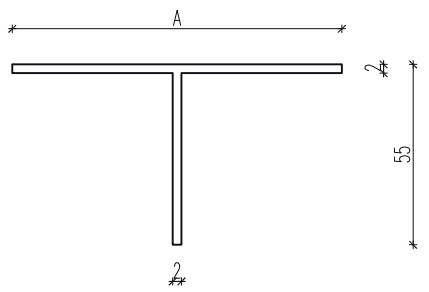

NAZWA PROFILI	A [mm]
T - PROFILE 135/55/2	135
T - PROFILE 105/55/2	105
T - PROFILE 95/55/2	95
T - PROFILE 75/55/2	75

dane dla profilu 135/55/2

Jx = 8,25 cm⁴	Jy = 41,01 cm⁴
Wx = 6,08 cm³	Wy = -9,42 cm³
Wx = -6,08 cm³	Wy = 1,78 cm³
A = 3,76 cm²	Masa = 1,02 kg/m

dane dla profilu 105/55/2

Jx = 7,82 cm⁴	Jy = 19,30 cm⁴
Wx = 3,68 cm³	Wy = -7,64 cm³
Wx = -3,68 cm³	Wy = 1,75 cm³
A = 3,16 cm²	Masa = 0,86 kg/m

dane dla profilu 95/55/2

Jx = 7,63 cm⁴	Jy = 14,29 cm⁴
Wx = 3,01 cm³	Wy = -7,04 cm³
Wx = -3,01 cm³	Wy = 1,73 cm³
A = 2,96 cm²	Masa = 0,80 kg/m

dane dla profilu 75/55/2

Jx = 7,03 cm⁴	Jy = 7,18 cm⁴
Wx = 1,88 cm³	Wy = -5,80 cm³
Wx = -1,88 cm³	Wy = 1,69 cm³
A = 2,56 cm²	Masa = 0,70 kg/m

L - PROFILE NEW A/B/2



NAZWA PROFILI	A [mm]	B [mm]
L - PROFILE 45/55/2	45	55
L - PROFILE 40/20/2	40	20

dane dla profilu 45/55/2

Jx = 6,17 cm⁴	Jy = 3,77 cm⁴
Wx = 2,10 cm³	Wy = -1,04 cm³
Wx = -2,52 cm³	Wy = 0,90 cm³
A = 1,96 cm²	Masa = 0,53 kg/m

dane dla profilu 40/20/2

Jx = 1,96 cm⁴	Jy = 0,35 cm⁴
Wx = 0,80 cm³	Wy = -0,29 cm³
Wx = -1,18 cm³	Wy = 0,18 cm³
A = 1,16 cm²	Masa = 0,32 kg/m

polecamy
nowość
STD - **standard magazynowy**. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
ZAM - produkt na zamówienie. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
— brak produktu w ofercie
Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

SYSTEM PODKONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ DO FASAD WENTYLOWANYCH

PROFILE ALUMINIOWE

OMEGA A - PROFILE

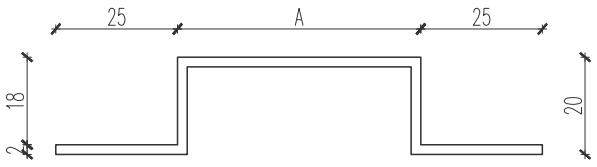

NAZWA PROFILU	A [mm]
OMEGA 50 - PROFILE	50
OMEGA 100 - PROFILE	100

dane dla profilu 50

Jx = 20,82 cm^4	Jy = 1,83 cm^4
Wx = 4,16 cm^3	Wy = 1,78 cm^3
P = 2,72 cm^2	Masa = 0,74 kg/m

dane dla profilu 100

Jx = 73,54 cm^4	Jy = 2,46 cm^4
Wx = 9,81 cm^3	Wy = 2,01 cm^3
P = 3,72 cm^2	Masa = 1,01 kg/m

CORNER - PROFILE

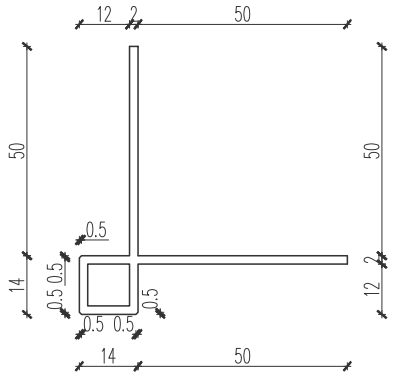

dane dla profilu

Jx = 8,03 cm^4	Jy = 8,03 cm^4
Wx = 1,82 cm^3	Wy = 1,82 cm^3
P = 2,96 cm^2	Masa = 0,80 kg/m

polecamy
nowość

STD - **standard magazynowy**. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
ZAM - produkt na zamówienie. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
— brak produktu w ofercie

Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

SYSTEM PODKONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ DO FASAD WENTYLOWANYCH

PROFILE ALUMINIOWE

tubracket

F - PROFILE

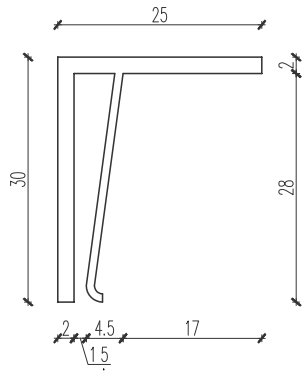

dane dla profilu

Jx =	0,62 cm^4	Jy =	1,27 cm^4
Wx =	0,33 cm^3	Wy =	0,65 cm^3
P =	1,34 cm^2	Masa =	0,36 kg/m

tuplex

! polecamy
N nowość

STD - **standard magazynowy**. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
ZAM - produkt na zamówienie. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
— brak produktu w ofercie

Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

PŁYTY WŁÓKNO-CEMENTOWE

Główne zalety

- Niepalność (klasa A2, s1-d0)
- Bardzo wysoka wytrzymałość na zginanie, ściskanie, uderzenia i uszkodzenia
- Odporność na działanie wody, grzybów pleśniowych, gryzoni
- Wysoka izolacyjność akustyczna
- Produkowany z wykorzystaniem naturalnych składników, takich jak cement, woda i włókna celulozowe pochodzące z drewna iglastego
- Całkowicie bezpieczny dla zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego
- Możliwość ponownego przetworzenia
- Mrozoodporność

Popularne zastosowania

- Wszelkiego rodzaju budynki użyteczności publicznej (szkoły, szpitale, budynki administracji publicznej)
- Kompleksy biurowe
- Budownictwo mieszkaniowe

Płyty Tubonit barwione w masie			
Materiał	**Grubość** (mm)	**Wymiary** (mm)	**Wymiary** (zł/m²)
Płyty z warstwą hydrofobową	8	1200x2500 1200x3000 1200x3050 1250X2500 1250X3000 1250X3050	**ZAM**
Płyty z warstwą hydrofobową i zabezpieczeniem antygraffiti	8	1200x2500 1200x3000 1200x3050 1250X2500 1250X3000 1250X3050	**ZAM**

- Dostępne kolory: 010 BIAŁY, 011 SZARY, 020 JASNY SZARY, 030 CEIEMNY SZARY, 031 GRAFIT, 040 PIASKOWY, 050 ZIELONY, 060 CEGLASTY, 061 CZERWONY, 070 BRĄZOWY, 080 JASNY BRĄZOWY, 081 BEŻOWY
- W celu uzyskania wyceny grubości 5, 6, 10, 12, 15, 20, 25, 30 mm prosimy o kontakt z działem handlowym Tuplex.

STANDARDOWE KSZTAŁTOWNIKI ALUMINIOWE

EN-AW 6060 T66

Sprawdź aktualne ceny online >>

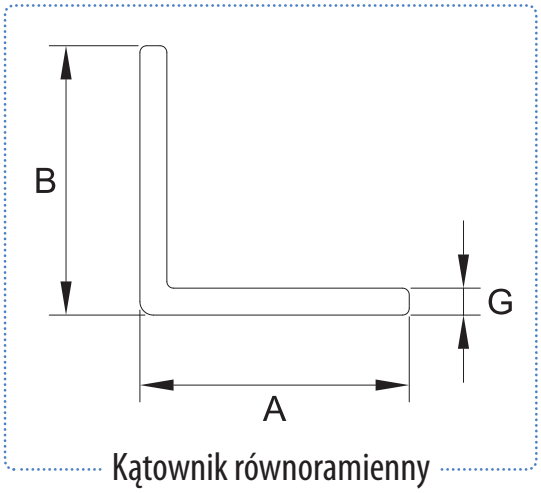

Kątownik równoramienny

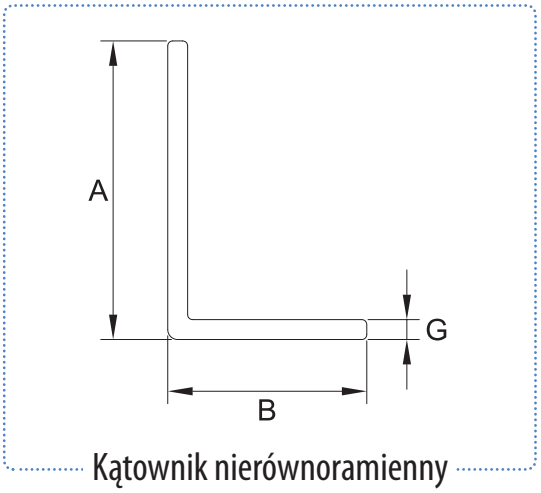

Kątownik nierównoramienny

Kształt	Index	Wymiary (mm)			Długości magazynowe (m)	Cena (zł/m)
		A	B	G		
Kątowniki równoramienne	1019285	20	20	2	6,0	STD
	1019306	25	25	2	4,0	STD
	1019308 1010806	30	30	2	4,0 6,0	STD
	1008941	40	40	2	6,0	STD
	1007578	50	50	2	6,0	STD
Kątowniki nierównoramienne	1023105	40	20	2	6,0	STD
	1023377	60	40	2	6,0	STD

- Skład chemiczny: PN-EN 573-3
- Własności mechaniczne: PN-EN 755-2
- Tolerancje wymiarów: PN-EN 755-9

- Inne długości: ☎/@
- Inne profile standardowe: ☎/@
- Inne profile aluminiowe: ☎/@

! polecamy
N nowość

STD - standard magazynowy. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
ZAM - produkt na zamówienie. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
— brak produktu w ofercie

Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

STANDARDOWE KSZTAŁTOWNIKI ALUMINIOWE

EN-AW 6060 T66

Sprawdź aktualne ceny online >>



Rura kwadratowa

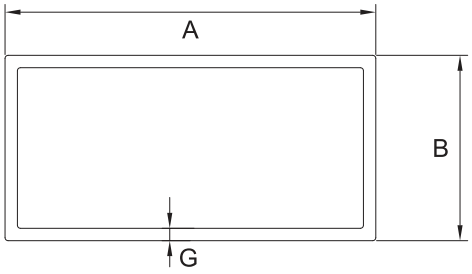

Rura prostokątna



Teownik

Kształt	Index	Wymiary (mm) A	B	G	Długości magazynowe (m)	Cena (zł/m)
Rury kwadratowe	1019311 1019312	20	20	2	4,0 6,0	STD
	1019313 1019314	25	25	2	4,0 6,0	STD
	1019316	30	30	2	6,0	STD
	1022505	40	40	2	6,0	STD
Rury prostokątne	1023082	25	15	1,5	6,0	STD
	1022503	30	20	2	6,0	STD
	1019318	40	20	2	6,0	STD
	1023380	60	30	2	6,0	STD
	1023378 1003988	60	40	2	6,0 7,0	STD
Teowniki	1004558	100	50	2	6,0	STD

- Skład chemiczny: PN-EN 573-3
- Własności mechaniczne: PN-EN 755-2
- Tolerancje wymiarów: PN-EN 755-9

- Inne długości: ☎/@
- Inne profile standardowe: ☎/@
- Inne profile aluminiowe: ☎/@

! polecamy
N nowość

STD - **standard magazynowy**. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
ZAM - produkt na zamówienie. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
— brak produktu w ofercie

Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

PCW MIĘKKIE

Główne zalety

- Oszczędność energii poprzez zatrzymanie temperatury i kontrolę przepływu ciepłego lub zimnego powietrza
- Odporność na działanie UV
- Bardzo dobra przepuszczalność światła
- Ochrona składowanych materiałów przed zmiennymi warunkami środowiska, takimi jak: promieniowanie cieplne, niska temperatura, wilgotność, przeciągi
- Ochrona przed hałasem, kurzem, pyłem oraz owadami
- Doskonała elastyczność i wytrzymałość mechaniczna
- Występują w dwóch typach: standardowym i chłodniczym - możliwość zastosowania w szerokim zakresie temperatur od -25°C do +60°C

Popularne zastosowania

- Kurtyny drzwiowe magazynowe
- Kurtyny w bramach wyładunkowych
- Kurtyny w chłodniach
- Kurtyny w zakładach mięsnych i przetwórstwa spożywczego
- Kurtyny i parawany spawalnicze

RULONY Z MIĘKKIEGO PCW

BM00201000

Grubość (mm)	Długość (mm)	Opis	
		zł/m²	zł/mb
3	10 000 – 20 000	ZAM	ZAM
4	10 000 – 20 000	ZAM	ZAM
5	10 000 – 20 000	ZAM	ZAM

- Kolor standardowy: bezbarwny.
- Szerokość rulonu: 400-2200 mm, standard: 1500 mm.
- Zalecana temperatura pracy od -5°C do +60°C.

tuplex
! polecamy
N nowość
STD - **standard magazynowy**. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
ZAM - produkt na zamówienie. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
— brak produktu w ofercie
Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

PASY Z MIĘKKIEGO PCW

Sprawdź aktualne ceny online >>

BM001010, BM001020

Grubość (mm)	Szerokość (mm)	Cena			
		Typ S (Standard)[1]		Typ C (Chłodniczy)[2]	
		Index	zł/m²	Index	zł/m²
2	200	1005012	45,50	1005028	STD
3	300	1005014	68,30	1005030	ZAM
4	400	1005018	STD	ZAM	ZAM

[1]) punkt pękania: -35°C [2]) punkt pękania: -45 °C

- **PCW typ S** (Standard) - zalecana temperatura pracy od -5°C do +60°C.
- **PCW typ C** (Chłodniczy) - zalecana temperatura pracy od -25°C do +40°C.
- Kolor standardowy: bezbarwny.
- Długość pasa: 50 mb.

UWAGA: PCW typu chłodniczego w temepraturze powyżej 5°C mięknie i staje się klejące. Zjawisko to pogłębia się wraz z dalszym wzrostem temperatury.

- Na zamówienie za dopłatą 15% dostępne są również inne grubości, szerokości, długości i kolory oraz materiały o specjalnych własnościach, np.: na kurtyny spawalnicze, do wyrobu uszczelek.

SYSTEM DO MONTAŻU KURTYN WSTĘGOWYCH Z PCW MIĘKKIEGO

AA4065

Szkic	Indeks	Opis	Długość (mm)	Cena (pln/szt.)
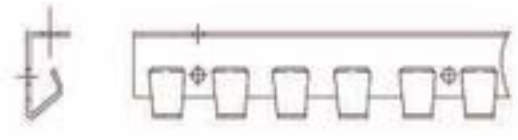	1005035	Listwa mocująca (grzebień)	1312	STD
	1005036	Listwa mocująca (grzebień)	1675	STD
	1005037	Listwa mocująca (grzebień)	2500	STD
	1005038	Komplet płytek mocujących (2 płytki)	200	STD
	1005039	Komplet płytek mocujących (2 płytki)	300	STD

Inne rozmiary grzebieni dostępne na zamówienie. O szczegóły prosimy pytać w Działach Sprzedaży Tuplex.