


CENNIK 2024



Wszystkie ceny w cenniku są cenami w PLN netto. Do cen należy doliczyć 23% VAT. Integralną częścią niniejszej oferty są „Ogólne warunki sprzedaży” zamieszczone na www.tuplex.pl lub dostępne w Działach Sprzedaży Tuplex.

Tuplex zastrzega sobie prawo do zmian cen produktów. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. Parametry techniczne podane są zgodnie z aktualnymi danymi katalogowymi producentów i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

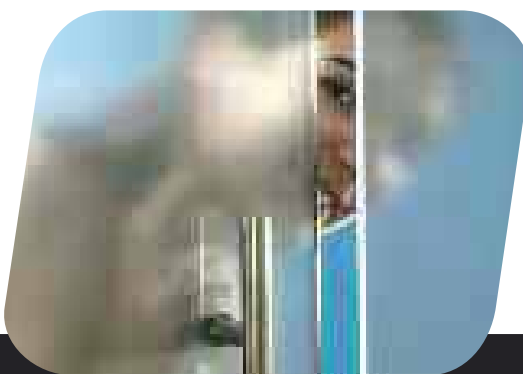

PŁYTY Z POLISTYRENU (PS)

Główne zalety

- ▣ Bardzo dobra przezroczystość
- ▣ Wysoka estetyka
- ▣ Bardzo dobra stabilność wymiarów
- ▣ Znikoma absorpcja wody
- ▣ Dobra odporność chemiczna
- ▣ Bezpieczeństwo użytkowania
- ▣ Łatwość konserwacji
- ▣ Łatwość obróbki
- ▣ Niezwykle korzystna cena
- ▣ Niski ciężar

Popularne zastosowania

- ▣ Przeszklenia drzwi wewnętrznych
- ▣ Przemysł meblarski
- ▣ Osłony obrazów
- ▣ Kabiny prysznicowe
- ▣ Plansze reklamowe wewnętrzne
- ▣ Zabudowa stoisk targowych
- ▣ Inne bezpieczne przeszklenia, np.: gabloty, obrazy
- ▣ Płyty PS nie nadają się do zastosowań zewnętrznych



Sprawdź aktualne
ceny online >>

PŁYTY Z POLISTYRENU (PS)

Polistyren z fakturą	Grubość (mm)	Możliwe formaty (mm)	Cena (pln/m²)
PS hammered b/b	2,5	540x440 / 540x1420 / 640x1200 / 1500 x 2000	STD
PS hammered miodowy			
PS impala b/b			
PS impala dymiony brąz			
PS manta b/b			
PS manta dymiony brąz			
PS pearls b/b			
PS yvonne b/b			
PS carre b/b	2,5	540x440 / 540x1420 / 640x1200 / 1500 x 2000	STD
PS bottle dymiony brąz			

Polistyren bezbarwny	Indeks	Format (mm)	Cena (pln/m²)	Polistyren Antyreflex	Indeks	Format (mm)	Cena (pln/m²)
GPPS b/b 0,75mm	1024568	210x297	STD	PS b/b antyreflex 0,9mm	1025729	1250x2150	ZAM
GPPS b/b 0,75mm	1022462	700x1000	STD	PS b/b antyreflex 1mm	1000706	1250x2150	ZAM
GPPS b/b 0,75mm	1022464	600x800	STD	PS b/b antyreflex 1,5mm	1000707	1250x2150	ZAM
GPPS b/b 0,75mm	1031654	100x150	STD	▣ Na zapytanie: PS bezbarwny w formacie: 1250x2150, 1500x2000.			
GPPS b/b 0,75mm	1031352	130x180	STD				
GPPS b/b 0,75mm	1021501	300x400	STD				
GPPS b/b 0,75mm	1021500	500x700	STD				
GPPS b/b 0,75mm	1024571	610x915	STD				
GPPS b/b 4,75mm	1005476	500x1000	STD				

Objaśnienie symboli

47

Zapytaj sprzedawcę o system rabatowy



N polecamy
nowość

STD - standard magazynowy. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
ZAM - produkt na zamówienie. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
— brak produktu w ofercie

Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

MATERIAŁY POMOCNICZE

AA101000

KLEJE				
Rodzaj	Nowa nazwa	Stara nazwa	Pojemność / opakowanie (g)	Cena (pln/opakowanie)
KLEJ	TECHNICOLL 108	RUDER 108	1000	STD
	ACRIFIX 1S 0109	ACRIFIX 109	1200	STD
	ACRIFIX 1S 0116	ACRIFIX 116	100	STD
	 ACRIFIX 1S 0126	Zamiennik za ACRIFIX® 1S 0106	1200	STD
	ACRIFIX 2R 0190	ACRIFIX 190	1000	STD
	ACRIFIX 1R 0192	ACRIFIX 192	100	STD
UTWARDZACZ	ACRIFIX CA0020	CATALYST 20 (do kleju Acrifix 190)	60	STD

TECHNICOLL 108 Klej rozpuszczalnikowy, bezbarwny, o rzadkiej konsystencji. Do wykonywania połączeń teowych i sklepania obszarów o niewielkich powierzchniach. Sklejane części muszą być bardzo dokładnie dopasowane (Ruder 108 nie wypełnia szczelin). Przeznaczony wyłącznie do użytku przemysłowego.

ACRIFIX 1S 0109 Jednoskładnikowy, bezbarwny klej rozpuszczalnikowy przeznaczony głównie do połączeń teowych i sklepania niewielkich powierzchni płyt PMMA.

ACRIFIX 1S 0116 Jednoskładnikowy klej rozpuszczalnikowy, lepki, nieusieciowany, transparentny, lekko żółtawy. Do wykonywania połączeń teowych i sklepania obszarów o niewielkich powierzchniach dla wszystkich rodzajów nieusieciowanego PMMA, jak również innych tworzyw, takich jak PS, SBC, ABS, PVC i CAB. Acrifix 116 posiada jedynie niewielką zdolność wypełniania szczelin. Spoina twardnieje w ciągu krótkiego czasu. Klejone części bardzo szybko nadają się do dalszej obróbki i odznaczają się wysoką wytrzymałością.

ACRIFIX 1S 0126  Jednoskładnikowy klej rozpuszczalnikowy, lepki, transparentny, lekko żółty. Do wykonywania połączeń teowych i sklepania obszarów o niewielkich powierzchniach dla wszystkich rodzajów nieusieciowanego PMMA, a zwłaszcza do wykonywania odpornych na pęknięcia naprężeniowe połączeń między częściami z ekstrudowanego akrylu lub uformowanych wtryskowo z granulatu PMMA. Acrifix 126 posiada jedynie niewielką zdolność do wypełniania szczelin. Spoina twardnieje w ciągu krótkiego czasu. Klejone części bardzo szybko nadają się do dalszej obróbki i odznaczają się wysoką wytrzymałością. Przeznaczony wyłącznie do użytku przemysłowego.

ACRIFIX 2R 0190 Dwuskładnikowy klej polimeryzacyjny. Transparentny z purpurowym odcieniem, lepki roztwór polimeru akrylowego w metakrylanie metylu, który polimeryzuje całkowicie po dodaniu utwardzacza CATALYST 20. Stosowany głównie do klejenia części z akrylu (PMMA) lub części formowanych wtryskowo z granulatu PMMA, jak również innych transparentnych tworzyw sztucznych, takich jak ABS, CAB, PC, PVC, SMS, UP i drewna. Utwardzone spoiny są prawie bezbarwne.

ACRIFIX 1R 0192 Jednoskładnikowy klej polimeryzacyjny. Transparentny, z purpurowym odcieniem, lepki roztwór polimeru akrylowego w metakrylanie metylu, który polimeryzuje całkowicie po wystawieniu na światło. Stosowany głównie do klejenia krawędziowego i powierzchniowego transparentnych części z akrylu (PMMA), części formowanych wtryskowo z granulatu PMMA, jak również innych transparentnych tworzyw sztucznych, takich jak PS i PC.

ACRIFIX CA 0020 Transparentna, lekko żółtawa ciecz o małej lepkości. Utwardzacz do klejów polimeryzacyjnych opartych na metakrylanie metylu. Dodawany jako utwardzacz (najkorzystniej w ilości 3%) do ACRIFIXU 190.