


CENNIK 2024



Wszystkie ceny w cenniku są cenami w PLN netto. Do cen należy doliczyć 23% VAT. Integralną częścią niniejszej oferty są „Ogólne warunki sprzedaży” zamieszczone na www.tuplex.pl lub dostępne w Działach Sprzedaży Tuplex.

Tuplex zastrzega sobie prawo do zmian cen produktów. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. Parametry techniczne podane są zgodnie z aktualnymi danymi katalogowymi producentów i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

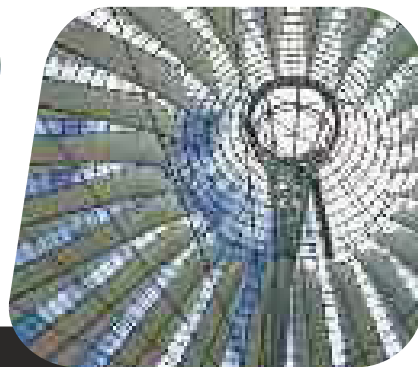

TKANINY POWLEKANE PCW DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH

Główne zalety

- Niepalność (tkaniny namiotowe)
- Stabilność wymiarowa
- Wysokie parametry w procesie zgrzewania
- Wytrzymałość
- Zabezpieczenie przed działaniem warunków atmosferycznych i UV
- Łatwość nanoszenia aplikacji
- Szerokie możliwości aplikacji

Popularne zastosowania

- Plandeki samochodowe, kurtyny przyczep, zadaszenia, namioty wystawowe i eventowe, hale magazynowe i przemysłowe, stoiska targowe, hale sportowe, okrycia sprzętu ciężkiego, zabezpieczenia transportowych towarów, elementy placów zabaw



Sprawdź aktualne
ceny online >>

TKANINY PLANDEKOWE

Typ	Gramatura (g/m ²)	Opis	Ilość kolorów	Szerokość (m)	Cena (pln/m ²)
Tuplan 650	650	Tkanina powlekana PCW, jednostronnie lakierowana, stosowana na naczepy, wykonczenia kontenerów i wszelkie pokrycia płaskie, przystosowana do sitodruku i wyklejania foliami	biały RAL9016	2,5/2,75/3,0	STD
			szary RAL 7038 niebieski RAL 5002 zielony RAL 6026 czarny RAL 9005	2,75	STD
			czerwony RAL 3002 żółty RAL 1003	2,75	STD
			srebrny RAL 9006	2,75	STD
Tuplan 680	680	Tkanina powlekana PCW, jednostronnie lakierowana, stosowana na naczepy, wykonczenia kontenerów i wszelkie pokrycia płaskie, przystosowana do sitodruku i wyklejania foliami	biały RAL9016	2,75/3,0	STD
			szary RAL 7038 niebieski RAL 5002 zielony RAL 6026 Ecru RAL 1015 czarny RAL 9005	2,75	STD
			czerwony RAL 3002 żółty RAL 1003	2,75	STD
			srebrny RAL 9006	2,75	STD
Tuplan 900 (Panama)	900	Tkanina powlekana PCW, jednostronnie lakierowana, optymalne rozwiązanie na kurtyny boczne w ciężarówkach, przystosowana do sitodruku i wyklejania foliami.	biały RAL9016 szary RAL 7038 niebieski RAL 5002 zielony RAL 6026 czarny RAL 9005	3,0	STD
			czerwony RAL 3002 żółty RAL 1003	3,0	STD
			srebrny RAL 9006	3,0	STD

TKANINY PLANDEKOWE

Materiały Saint Clair (dawniej Dickson Coating)



Sprawdź aktualne
ceny online >>

Typ	Gramatura (g/m ²)	Opis	Ilość kolorów	Szerokość (m)	Cena (pln/m ²)
LAC 640	640	Tkanina powlekana PCW typu Lowick (zabezpieczenie przed chłonięciem wody), dwustronnie lakierowana (Cleangard), stosowana na pokrycia hangarów, wykonczenia kontenerów i wszelkie pokrycia płaskie, przystosowana do sitodruku i wyklejania foliami.	biały	2,5 / 3,0	STD
			14	2,5 / 3,0	STD
			srebrny	2,5 / 3,0	STD
LAC 680	680	Tkanina powlekana PCW typu Lowick (zabezpieczenie przed chłonięciem wody), dwustronnie lakierowana (Cleangard), stosowana na pokrycia hangarów, wykonczenia kontenerów i wszelkie pokrycia płaskie, przystosowana do sitodruku i wyklejania foliami."	biały	2,5 / 3,0 / 3,2	STD
Dicoplan	680	Tkanina powlekana PCW typu Lowick (zabezpieczenie przed chłonięciem wody), dwustronnie lakierowana (Cleangard), stosowana na pokrycia hangarów, wykonczenia kontenerów i wszelkie pokrycia płaskie, przystosowana do sitodruku i wyklejania foliami.	biały	2,5 / 3,0	STD
			31	2,5 / 3,0	STD
			srebrny	2,5 / 3,0	STD
LAC 900 (Panama)	900	Tkanina powlekana PCW typu Lowick (zabezpieczenie przed chłonięciem wody), dwustronnie lakierowana (Cleangard), stosowana na kurtyny boczne ciężarówek, przystosowana do sitodruku i wyklejania foliami.	biały	3,0	STD
			28	3,0	STD
			srebrny	3,0	STD

TKANINY NAMIOTOWE Z CERTYFIKATEM NIEPALNOŚCI

Typ	Gramatura (g/m ²)	Opis	Ilość kolorów	Szerokość (m)	Cena (pln/m ²)
XTENT 650 FR N	650	Tkanina powlekana PCW jednostronnie lakierowana, stosowana na namioty i konstrukcje namiotowe. Certyfikat niepalności B1 (DIN 4102)	biały	2,5	STD
TUTENT 650 FR	650	Tkanina powlekana PCW dwustronnie lakierowana, stosowana na namioty i konstrukcje namiotowe. Certyfikat niepalności B-s2-d0 (EN13501). Gwarantowana translucjentność	biały	2,5	STD
LAC 640SL	640	Tkanina powlekana PCW typu Lowick (zabezpieczenie przed chłonięciem wody), dwustronnie lakierowana (Cleangard), stosowana na namioty i konstrukcje namiotowe. Certyfikat niepalności B-s2-d0 (EN13501). Gwarantowana translucjentność	biały	2,5 / 3	STD
LAC 650SL	650	Tkanina powlekana PCW typu Lowick (zabezpieczenie przed chłonięciem wody), dwustronnie lakierowana (Cleangard), stosowana na namioty i konstrukcje namiotowe. Certyfikat niepalności B-s2-d0 (EN13501). Gwarantowana translucjentność	13	2,5	STD
TUFOL	610	Przeźroczysta folia PCW dedykowana do wykonania okien i świetlików w namiotach. Nawój 50m	przezroczysty	1,4 / 1,8	STD
TUFOL	850	Przeźroczysta folia PCW dedykowana do wykonania okien i świetlików w namiotach. Nawój 50m (szer. 1,4m) lub 30m (szer. 1,8m)	przezroczysty	1,4 / 1,8	STD