# CENNIK 2024

Wszystkie ceny w cenniku sa cenami w PLN netto. Do cen należy doliczyć 23% VAT. Integralna czescia niniejszej oferty sa „Ogólne warunki sprzedaży" zamieszczone na www.tuplex.pl lub dostępne w Działach Sprzedaży Tuplex .
Tuplex zastrzega sobie prawo do zmian cen produktów. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. Parametry techniczne podane sa zgodnie z aktualnymi danymi katalogowymi producentów i moga ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

# PANELE Z POLIWĘGLANU (PC) RODECA®

## Główne zalety

- Płyty komorowe modułowe, posiadające na bokach specjalne zamki, umożliwiające ich łączenie wzdłużne bez dodatkowych łączników
- Produkowane metodą koekstruzji (współwytłaczania) z żywicy poliwęglanowej
- Odporność na warunki atmosferyczne
- Dobra przepuszczalność światła
- Lekkość połączona z dużą sztywnością materiału
- Bardzo dobre parametry termoizolacyjne (wsp.„U" dochodzący do 0,75 W/m²/K)
- Uzupełniają asortyment płyt komorowych i znacznie upraszczają montaż
- 10-letnia gwarancja producenta

## Popularne zastosowania

- Pokrycia i naświetla połaciowe dachów oraz przeszklenia pionowe w obiektach przemysłowych, handlowych i sportowo-rekreacyjnych, świetliki płaskie i łukowe
- Wiaty, przezroczyste bezpieczne wypełnienia drzwi i okien, ścianki działowe
- Ekrany akustyczne

## PANELE Z POLIWĘGLANU (PC) RODECA®

BC301000

Sprawdź aktualne ceny online >>

| Produkt | Grubość/ szerokość efektywna (mm) | Ilość ścianek | Ciężar (kg/m²) | Współczynnik U (W/m²*K) pion/poziom | Szkic | Cena (pln/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Panele ścienne** | | | | | | |
| PC 2333-30-6 | 30/333 | 6 | 3.0 | 1.3 | | ZAM |
| PC 2540-4 | 40/500 | 4 | 4.0 | 1.4 / 1.5 | | ZAM |
| PC 2540-4 MC | 40/500 | 4 | 4.0 | 1.5 / 1.6 | | ZAM |
| PC 2540-6 | 40/500 | 6 | 4.2 | 1.2 / 1.2 | | ZAM |
| PC 2540-7 | 40/500 | 7 | 4.3 | 1.1 /1.2 | | ZAM |
| PC 2540-10 | 40/500 | 10 | 4.2 | 1.0 / 1.0 | | STD |
| PC 2540-10DX | 40.495 | 10 | 4.6 | 1.1 /1.1 | | ZAM |
| PC 2540-10DX HI | 40/495 | 10 | 5.8 | 1.1 /1.1 | | ZAM |
| PC 2550-10 | 50/495 | 10 | 5.0 | 0.90 / 0.92 | | ZAM |
| PC 2560-12 | 60/500 | 12 | 5.8 | 0.75 / 0.77 | | ZAM |



! N polecamy nowość

STD - **standard magazynowy**. Skontaktuj się z wybranym oddziałem

ZAM - produkt na zamówienie. Skontaktuj się z wybranym oddziałem

— brak produktu w ofercie

Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

# PODSTAWOWE AKCESORIA DO PANELI RODECA®

Seria 4200|System ramowy ECO bez przegrody termicznej do paneli PC 40mm

Fasada 90°, długość panelu do 6m*

* w środkowoeuropejskich warunkach klimatycznych

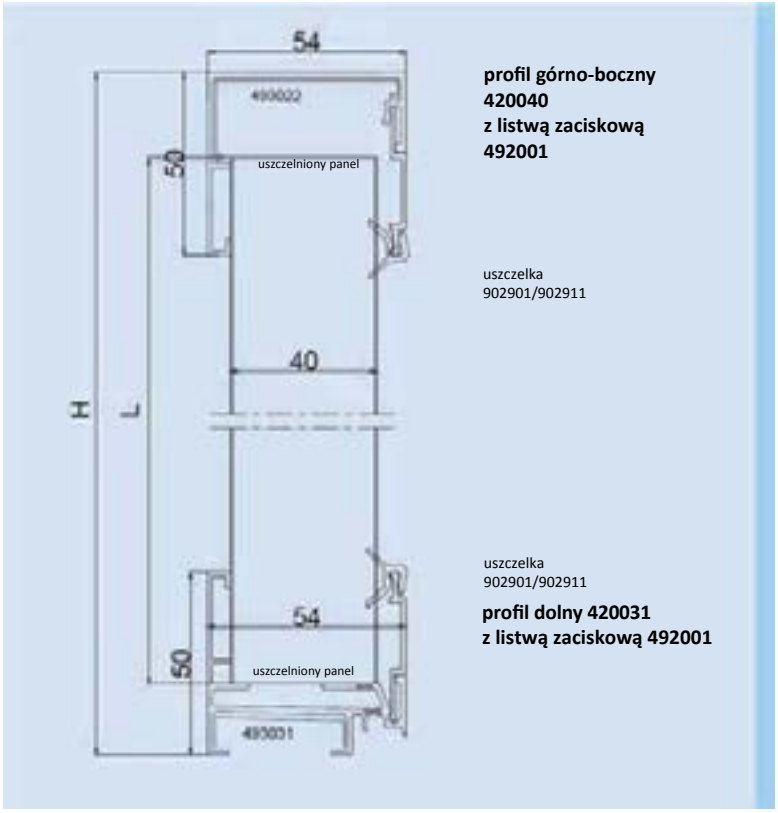


**profil górno-boczny**
**420040**
**z listwą zaciskową**
**492001**

uszczelka
902901/902911

uszczelka
902901/902911

**profil dolny 420031**
**z listwą zaciskową 492001**

**Profil górny** **420040**
**Profil dolny** **420031**

**Numery produktów**

**420040** = Profil górno-boczny
493022= Łącznik profilu dla 420040

**492001**= Listwa zaciskowa o długości L=3,0m

**420031**=Profil dolny
493031=Łącznik profilu dla 420031

**492001**=Listwa zaciskowa o długości L=3,0m

**902901** =Uszczelka zewnętrzna z TPE, szara
**902911** =Uszczelka zewnetrzna z TPE, czarna

Obliczenie długości panelu:
Długość L w mm=Wysokość H w mm - **40 mm**

Fasada 90°, długość panelu do 12m*

* w środkowoeuropejskich warunkach klimatycznych

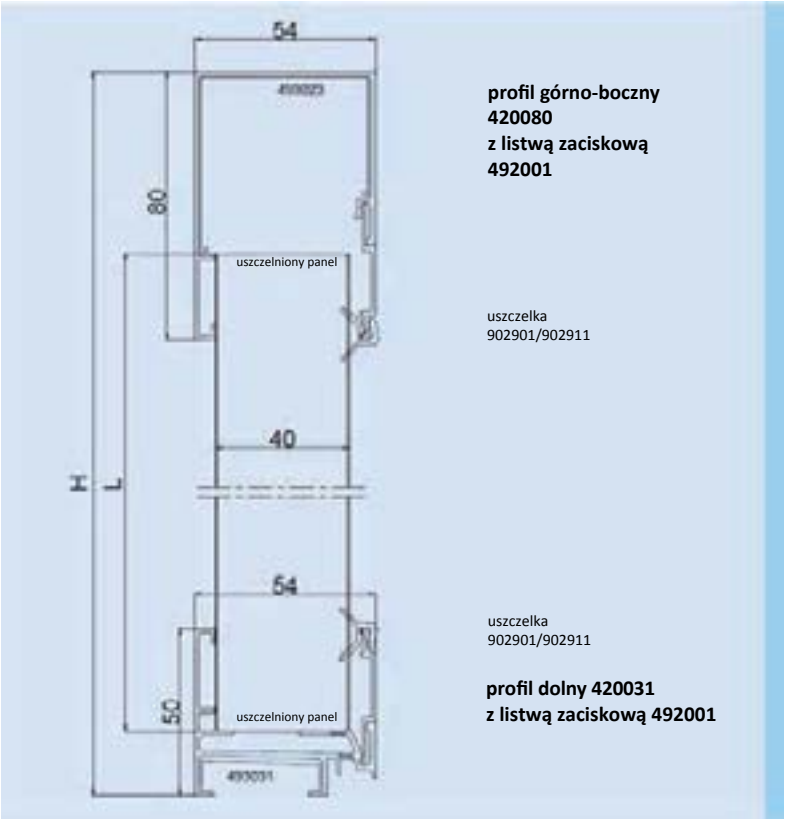


**profil górno-boczny**
**420080**
**z listwą zaciskową**
**492001**

uszczelka
902901/902911

uszczelka
902901/902911

**profil dolny 420031**
**z listwą zaciskową 492001**

**Profil górny** **420080**
**Profil dolny** **420031**

**Numery produktów**

**420080** = Profil górno-boczny
493023= Łącznik profilu dla 420080

**492001**= Listwa zaciskowa o długości L=3,0m

**420031**=Profil dolny
493031=Łącznik profilu dla 420031

**492001**=Listwa zaciskowa o długości L=3,0m

**902901** =Uszczelka zewnętrzna z TPE, szara
**902911** =Uszczelka zewnętrzna z TPE, czarna

Obliczenie długości panelu:
Długość L w mm=Wysokość H w mm - **60 mm**

# PODSTAWOWE AKCESORIA DO PANELI RODECA®

Seria 4140 | System ramowy bez przegrody termicznej zalecany do panelu PC 40mm

Fasada 90°, długość panelu do 6m*
* w warunkach temperatur panujących w Europie Środkowej

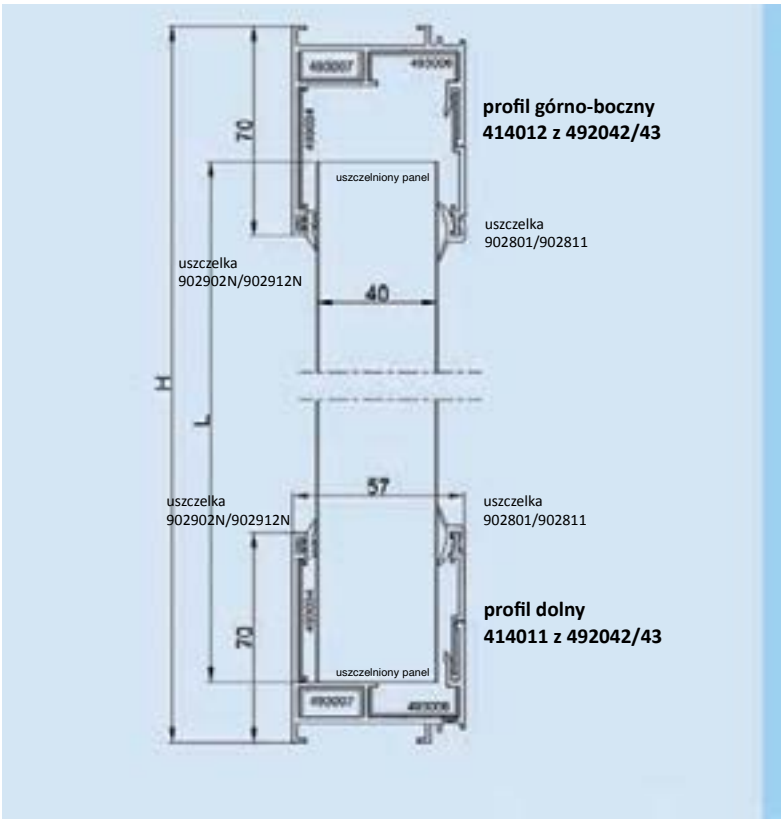


**profil górno-boczny**
**414012 z 492042/43**

**profil dolny**
**414011 z 492042/43**

**Profil górny** **414012**
**Profil dolny** **414011**

**Numery produktów**

**414012** = Profil górno-boczny
493034=Łącznik profilu dla 414012
493006=Łącznik profilu dla 414012
493007=Łącznik profilu dla 414012

**414011**=Profil dolny
493034=Łącznik profilu dla 414011
493006=Łącznik profilu dla 414011
493007=Łącznik profilu dla 414012

**492042**=Listwa zaciskowa o długości L=2,0m
**492043**=Listwa zaciskowa o długości L=3,0m

**902801**=Uszczelka zewnętrzna z TPE, szara
**902811**=Uszczelka zewnętrzna z TPE, czarna
**902902N**=Uszczelka wewnętrzna z TPE, szara
**902912N**=Uszczelka wewnętrzna z TPE, czarna

Obliczenie długości panelu:
Długość L w mm=Wysokość H w mm
-65mm przy H > 1 500 mm
-70mm przy H < 1 500 mm

Fasada 90°, długość panelu do 12m*
* w warunkach temperatur panujących w Europie Środkowe

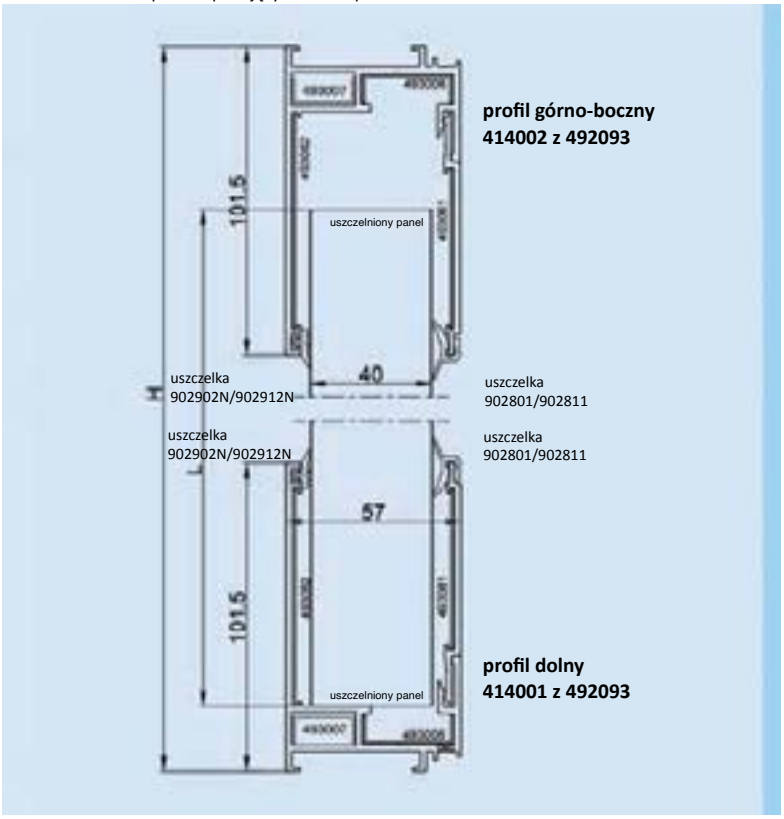


**profil górno-boczny**
**414002 z 492093**

**profil dolny**
**414001 z 492093**

**Profil górny** **414002**
**Profil dolny** **414001**

**Numery produktów**

**414002** = Profil górno-boczny
493082=Łącznik profilu dla 414002
493006=Łącznik profilu dla 414002
493007=Łącznik profilu dla 414002

**414001**=Profil dolny
493082=Łącznik profilu dla 414001
493006=Łącznik profilu dla 414001
493007=Łącznik profilu dla 414001

**492093**=Listwa zaciskowa o długości L=3,0m
493081=Łącznik profilu dla 492092/93

**902801**=Uszczelka zewnętrzna z TPE, szara
**902811**=Uszczelka zewnętrzna z TPE, czarna
**902902N**=Uszczelka wewnętrzna z TPE, szara
**902912N**=Uszczelka wewnętrzna z TPE, czarna

Obliczenie długości panelu:
Długość L w mm=Wysokość H w mm - **75mm**

# PODSTAWOWE AKCESORIA DO PANELI RODECA®

Seria 4540 | System ramowy z przegrodą termiczną zalecany do panelu PC 40mm

Fasada 90°, długość panelu do 6m*

* w warunkach temperatur panujących w Europie Środkowej

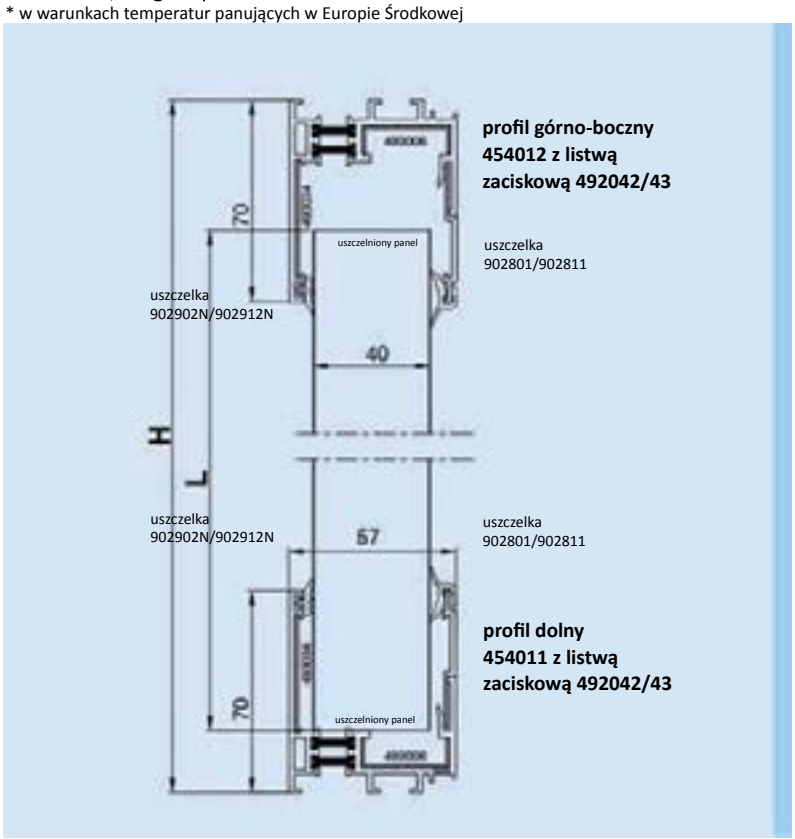


**Profil górny** **454012**
**Profil dolny** **454011**

**Numery produktów**

**454012** = Profil górno-boczny
493006=Łącznik profilu dla 454012
493034=Łącznik profilu dla 454012

**454011**=Profil dolny z odprowadzeniem wody
**493006**=Łącznik profilu dla 454011
**493034**=Łącznik profilu dla 454011

**492042**=Listwa zaciskowa o długości L=2,0m
**492043**=Listwa zaciskowa o długości L=3,0m

**902801**=Uszczelka zewnętrzna z TPE, szara
**902811**=Uszczelka zewnętrzna z TPE, czarna
**902902N**=Uszczelka wewnętrzna z TPE, szara
**902912N**=Uszczelka wewnętrzna z TPE, czarna

Obliczenie długości panelu:
Długość L w mm=Wysokość H w mm - **68 mm**

Fasada 90°, długość panelu do 12m*

* w warunkach temperatur panujących w Europie Środkowe

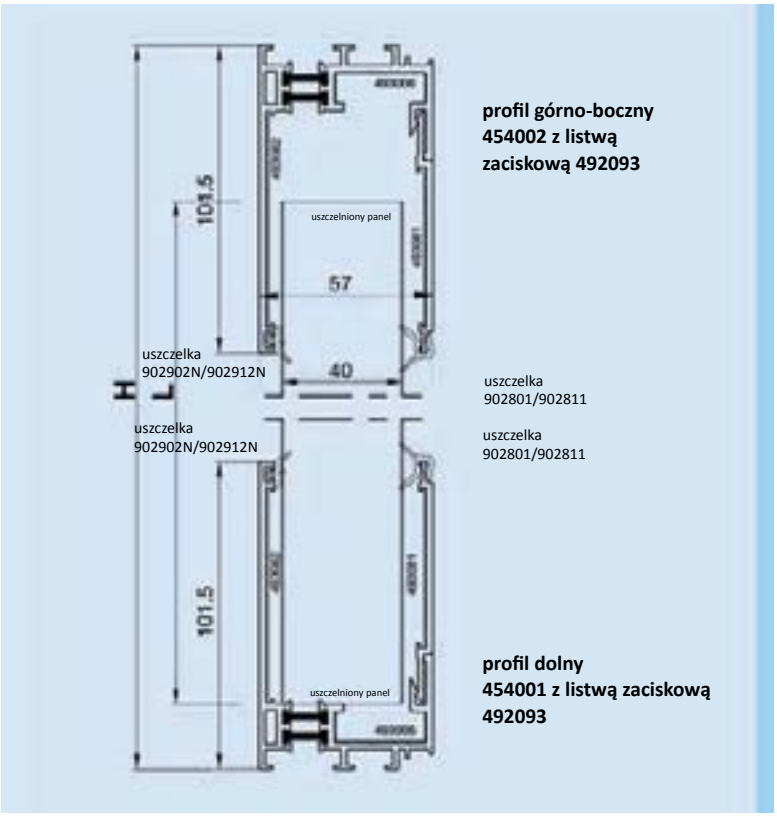


**Profil górny** **454002**
**Profil dolny** **454001**

**Numery produktów**

**454002** = Profil górno-boczny
493082=Łącznik profilu dla 454002
493006=Łącznik profilu dla 454002

**454001**=Profil dolny z odprowadzaniem wody
493082=Łącznik profilu dla 454001
493006=Łącznik profilu dla 454001

**492093**=Listwa zaciskowa o długości L=3,0m
493081=Łącznik profilu dla 492093

**902801**=Uszczelka zewnętrzna z TPE, szara
**902811**=Uszczelka zewnętrzna z TPE, czarna
**902902N**=Uszczelka wewnętrzna z TPE, szara
**902912N**=Uszczelka wewnętrzna z TPE, czarna

Obliczenie długości panelu:
Długość L w mm=Wysokość H w mm - **75mm**