CENNIK 2024

Wszystkie ceny w cenniku sa cenami w PLN netto. Do cen należy doliczyć 23% VAT. Integralna czescia niniejszej oferty sa „Ogólne warunki sprzedaży" zamieszczone na www.tuplex.pl lub dostępne w Działach Sprzedaży Tuplex .
Tuplex zastrzega sobie prawo do zmian cen produktów. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. Parametry techniczne podane sa zgodnie z aktualnymi danymi katalogowymi producentów i moga ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

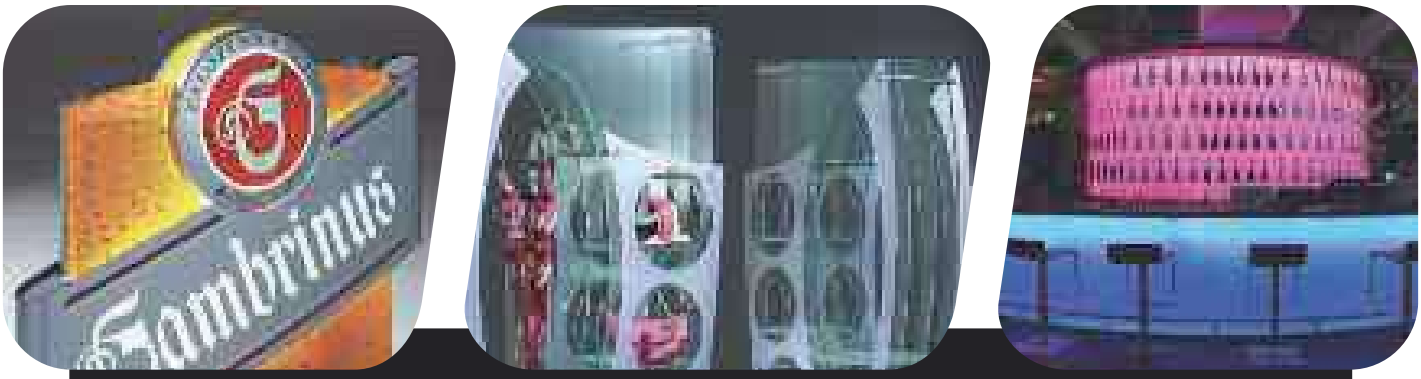

PŁYTY Z POLIMETAKRYLANU METYLU PMMA

Główne zalety

- Bezkonkurencyjna przezroczystość
- Doskonała odporność na promieniowanie UV i zmienne warunki atmosferyczne
- Znakomita odporność na wiele żrących chemikaliów
- Łatwość obróbki mechanicznej i termicznej
- Dopuszczone do kontaktu z żywnością, spełniają wszystkie wymagania europejskich norm żywności. Nie zawierają żadnych toksycznych materiałów ani metali ciężkich. Są nierozpuszczalne w wodzie i nie podlegają przepisom o materiałach niebezpiecznych

Popularne zastosowania

- **Reklama:** tablice podświetlane, panele reklamowe, oprawy oświetleniowe, ekspozycje sklepowe, regały itd.
- **Architektura:** dekoracje stoisk oraz elementy wyposażenia sklepów, wypełnienie drzwi, przeszklenia i ścianki działowe, świetliki dachowe
- **Motoryzacja:** tablice rejestracyjne, owiewki samochodowe, reflektory
- **Zastosowania specjalne:** łóżka do opalania, ściany myjni samochodowych, osłony maszyn i urządzeń, przeszklenia szklarni i ogrodów zimowych, bariery dźwiękochłonne przy autostradach

Sprawdź aktualne ceny online >>

Grubość (mm)	Cena (pln/m²)										
	Płyty ekstrudowane				Płyty wylewane				Płyty wylewane z regranulatu		
	Tucryl Basic	ALTUGLAS®, TUCRYL PREMIUM			Tucryl Cast	ALTUGLAS®			Altuglas R-life		
	bezbarwne	bezbarwne	opal	kolorowe	bezbarwne	bezbarwne	opal	kolorowe	bezbarwne	opal	kolorowe**
1,5	STD	-	-	-	–	-	-	-	-	-	-
1,8	STD	STD	-	-	–	-	-	-	-	-	-
2	STD	STD	STD	STD	–	-	-	-	-	-	-
3	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
4	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
5	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
6	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	-
8	STD	STD	STD	-	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
10	STD	STD	-	-	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
12	-	STD	-	-	–	STD	STD	STD	STD	STD	STD
15	-	STD	-	-	–	STD	STD	STD	-	-	-
20	-	STD	-	-	–	STD	STD	STD	-	-	-
25	-	-	-	-	–	STD	-	STD	-	-	-
Standardowy wymiar					Tucryl Cast gr. 3-10 mm: 2050x3050 mm	"ALTUGLAS® gr. 2,5+20 mm: 2030x3050 mm POLICRIL® gr 2,5-6 mm: 2050x3050 mm 8-20mm: 2040x3040 mm"			POLICRIL® gr 3+6 mm: 2050x3050 mm 8+20mm: 2040x3040 mm		
Tolerancja grubości		gr. 1,5+3 mm ± 10% gr. 3+20 mm ± 5%				0,4 mm ± 10% grubości			0,4 mm ± 10% grubości		

Płyty w niestandardowych wymiarach - prosimy o kontakt z Tuplex
** w kolorach Policril REC dostępne:
biały 130002 REC
Czarny 930002 REC
brązowy dymiony 910042

Tuplex

! N polecamy nowość

STD - **standard magazynowy**. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
ZAM - produkt na zamówienie. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
— brak produktu w ofercie

REKLAMA

Sprawdź aktualne ceny online >>

PŁYTY SPECJALNIE PMMA XT ALTUGLAS®, TUCRYL

PŁYTY EKSTRUDOWANE WYSOKOUDAROWE					
Rodzaj i nazwa płyty		Grubność (mm) / Cena (pln/m²)			
	Udarność	2	3	4	5
PMMA XT High Impact	63 kJ/m2	STD	STD	STD	-
	85 kJ/m2	STD	STD	STD	-
PŁYTY EKSTRUDOWANE - LUSTRA					
		Grubość (mm) / Cena (pln/m²)			
Rodzaj i nazwa płyty		Wymiar (mm)	2	2,8	3
Lustra	Srebrne	2050x3050	STD	-	STD
	Złote	2050x3050		-	STD
PŁYTY EKSTRUDOWANE DO BRANŻY OŚWIETLENIOWEJ Altuglas®, TUCRYL					
		Grubość (mm) / Cena (pln/m²)			
Rodzaj i nazwa płyty		Wymiar (mm)	2	2,8	3
Ifrost - płyta opalowa jednostronne satynowana do przemysłu oświetleniowego	Połysk/mat	1250x2500	STD	-	STD
Pryzma H12	Połysk	1250x2500	-	STD	-
Mikropryzma	Połysk	1250x2500	STD	-	STD

Sprawdź aktualne ceny online >>

PŁYTY WYLEWANE SPECJALNIE ALTUGLAS®, POLICRIL®

Rodzaj i nazwa płyty	Rodzaj	Wymiar (mm)	Grubość (mm) / Cena (pln/m²)								
			3	4	5	6	8	10	12	15	20*
SATIN - jednostronnie matowione	Bezbarwne	2030x3050	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
	Opal	2030x3050	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
	Kolor	2030x3050	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
DUAL SATIN - dwustronnie matowione !	Bezbarwne	2030x3050	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
	Opal	2030x3050	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
	Kolor	2030x3050	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
ELIT III - płyty do podświetlania krawędziami	Połysk	2030x3050	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
FLUO - świecące krawędzie	Połysk	2030x3050	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
SOFT FLUO - efekt 2 kolorów - płyty i krawędzi	Połysk	2030x3050	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
ESSENTIAL - doskonała odporność na środki chemiczne	Połysk	2030x3050	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
METAL & PEARL	Połysk	2050x3080	STD	-	-	-	-	-	-	-	-
METALLIC Płyty meitalizowane z rdzeniem niałym lub czarnym dostępne w połysku i Macie	Połysk	2050x3050	STD	STD	STD	STD	-	-	-	-	-
	Satyna	2050x3050	STD	STD	STD	STD	-	-	-	-	-
Iridescent - płyta z eketem opalizującym	Połysk	2050x3050	STD	STD	STD	STD	-	-	-	-	-

*płyty grubości 20mm i w niektórych przypadkach 15 mm dostępne w formacie 1200x2000 - prosimy o kontakt z Tuplex.

Tuplex

! N polecamy nowość

STD - **standard magazynowy**. Skontaktuj się z wybranym oddziałem

ZAM - produkt na zamówienie. Skontaktuj się z wybranym oddziałem

— brak produktu w ofercie

Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

REKLAMA

Sprawdź aktualne ceny online >>

PŁYTY WYLEWANE PMMA DO PODŚWIETLEŃ LED ALTUGLAS®

Rodzaj i nazwa płyty	Rodzaj	Wymiar (mm)	Grubość (mm)								
			3	4	5	6	8	10	12	15	20
			Cena (pln/m²)								
LED SYSTEM - płyty opal rozpraszające światło, do stosowania z diodami typu LED	Połysk	2030x3050	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
LED SYSTEM Kolor - płytykolorowe translucentne rozpraszające światło, do stosowania z diodami typu LED	Połysk	2030x3050	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
LED SYSTEM Kolor Mono Satin - płyty kolorowe translucentne rozpraszające światło, do stosowania z diodami typu LED	Mono Satin	2030x3050	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
BLACK & WHITE - w dzień czarne, w nocy białe	Mono Satin	2030x3050	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
COLOUR & WHITE - kolorowe w dzeń, w nocy białe	Mono Satin	2030x3050	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
BLACK & WHITE do podświetleń LED	Dual Satin	2030x3050	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD

BLOKI WYLEWANE PMMA DO PODŚWIETLEŃ LED ALTUGLAS®

Typ	Rodzaj	Wymiar (mm)	Cena (pln/m²)						
			30 mm	40 mm	50 mm	60	70	80	90
Bezbarwne	Połysk	2000 / 1200	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
	Mono Satin		STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
	Dual Satin		STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
Opal	Połysk	2000 / 1200	STD	STD	-	-	-	-	-
	Mono Satin		STD	STD	-	-	-	-	-
	Dual Satin		STD	STD	-	-	-	-	-
Kolor	Połysk	2000 / 1200	STD	STD	-	-	-	-	-
	Mono Satin		STD	STD	-	-	-	-	-
	Dual Satin		STD	STD	-	-	-	-	-
Czarny	Połysk	2000 / 1200	STD	STD	-	-	-	-	-
	Mono Satin		STD	STD	-	-	-	-	-
	Dual Satin		STD	STD	-	-	-	-	-

REKLAMA PODŚWIETLANA

Sprawdź aktualne ceny online >>

Nazwa	Szerokość (cm)	Cena (pln/m²)
Tulight Film XL-1220D Wysokiej jakości folia umożliwiająca zastosowanie zwykłej płyty PMMA do podświetlenia krawędziowego. Grubość 140µm. Dedykowana do instalacji z podświetleniem LED po obu krawędziach	122	STD

Tuplex

! N polecamy nowość

STD - **standard magazynowy**. Skontaktuj się z wybranym oddziałem

ZAM - produkt na zamówienie. Skontaktuj się z wybranym oddziałem

— brak produktu w ofercie

Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

REKLAMA

RURY Z PMMA

EKSTRUDOWANE, BEZBARWNE

Ø mm ze-wnętrz-na	Ø mm we-wnętrz-na	grubość ścianki (mm)	Ilość w opakowaniu / Cena za mb			
			Min.	Opk. standard	Cena ilość min.	Cena ilość standard.
5	3		50	250	STD	STD
6	3,5	2,5	50	250	STD	STD
6,5	4	2,5	50	250	STD	STD
7	5	2	50	250	STD	STD
8	4	4	25	125	STD	STD
10	7	3	25	125	STD	STD
10	6	4	25	125	STD	STD
12	10	2	25	125	STD	STD
12	8	4	25	125	STD	STD
13	10	3	25	125	STD	STD
13	9	4	25	125	STD	STD
15	13	2	25	125	STD	STD
15	11	4	25	125	STD	STD
15	10	5	25	125	STD	STD
16	12	4	25	125	STD	STD
20	18	2	5	25	STD	STD
20	16	4	5	25	STD	STD
20	14	6	5	25	STD	STD
25	21	4	5	25	STD	STD
25	19	6	5	25	STD	STD
30	26	4	5	25	STD	STD
30	24	6	5	25	STD	STD
30	22	8	5	25	STD	STD
30	20	10	5	25	STD	STD
38	32	6	5	25	STD	STD
40	36	4	5	25	STD	STD
40	34	6	5	25	STD	STD
40	32	8	5	25	STD	STD
40	30	10	5	25	STD	STD
50	46	4	2	10	STD	STD
50	44	6	2	10	STD	STD
50	42	8	2	10	STD	STD
50	40	10	2	10	STD	STD
60	56	4	2	10	STD	STD
60	54	6	2	10	STD	STD

EKSTRUDOWANE, BEZBARWNE SATYNOWE

50	44	6	2	10	STD	STD
60	54	6	2	10	STD	STD
70	64	6	2	10	STD	STD
80	74	6	2	10	STD	STD
100	94	6	6	30	STD	STD
150	144	6	4	21	STD	STD
200	194	6	2	20	STD	STD

Ø mm ze-wnętrz-na	Ø mm we-wnętrz-na	grubość ścianki (mm)	Ilość w opakowaniu / Cena za mb			
			Min.	Opk. standard	Cena ilość min.	Cena ilość standard.
60	52	8	2	10	STD	STD
60	50	10	2	10	STD	STD
70	64	6	2	10	STD	STD
70	62	8	2	10	STD	STD
70	60	10	2	10	STD	STD
80	74	6	2	10	STD	STD
80	72	8	2	10	STD	STD
80	70	10	2	10	STD	STD
90	84	6	7	33	STD	STD
90	80	10	7	33	STD	STD
100	94	6	6	30	STD	STD
100	92	8	6	30	STD	STD
100	90	10	6	30	STD	STD
110	104	6	6	27	STD	STD
110	100	10	6	27	STD	STD
120	114	6	5	24	STD	STD
120	110	10	5	24	STD	STD
133	127	6	4	24	STD	STD
133	123	10	4	24	STD	STD
150	144	6	4	21	STD	STD
150	142	8	4	21	STD	STD
150	140	10	4	21	STD	STD
180	172	8	3	24	STD	STD
200	194	6	2	20	STD	STD
200	192	8	2	20	STD	STD
200	190	10	2	20	STD	STD
250	242	8	1	12	STD	STD
250	240	10	1	12	STD	STD
300	292	8	1	9	STD	STD
300	290	10	1	9	STD	STD
400	392	8	1	5	STD	STD
400	390	10	1	5	STD	STD
500	492	8	1	4	STD	STD
500	490	10	1	4	STD	STD

EKSTRUDOWANE, OPAL

150	144	6	4	21	STD	STD
200	194	6	2	20	STD	STD

WWW Sprawdź aktualne ceny online >>

tuplex

! polecamy
N nowość

STD - **standard magazynowy**. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
ZAM - produkt na zamówienie. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
— brak produktu w ofercie

Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

REKLAMA

Sprawdź aktualne ceny online >>

PRĘTY PMMA

Ø mm	XT bezbarwne		Wylewane bezbarwne	
	lość min.	Cena za mb.	lość min.	Cena za mb
3	100	STD	-	-
4	100	STD	-	-
5	50	STD	-	-
6	50	STD	-	-
7	-	-	-	-
8	50	STD	-	-
10	25	STD	-	-
12	25	STD	-	-
15	25	STD	10	STD
18	-	-	10	STD
20	1	STD	10	STD
25	1	STD	5	STD
30	1	STD	2	STD
35	-	-	2	STD
40	1	STD	2	STD
50	1	STD	2	STD
60	-	-	1	STD
100	-	-	1	STD

Standardowa długość 2 m