# CENNIK 2024

Wszystkie ceny w cenniku sa cenami w PLN netto. Do cen należy doliczyć 23% VAT. Integralna czescia niniejszej oferty sa „Ogólne warunki sprzedaży" zamieszczone na www.tuplex.pl lub dostępne w Działach Sprzedaży Tuplex .
Tuplex zastrzega sobie prawo do zmian cen produktów. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. Parametry techniczne podane sa zgodnie z aktualnymi danymi katalogowymi producentów i moga ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

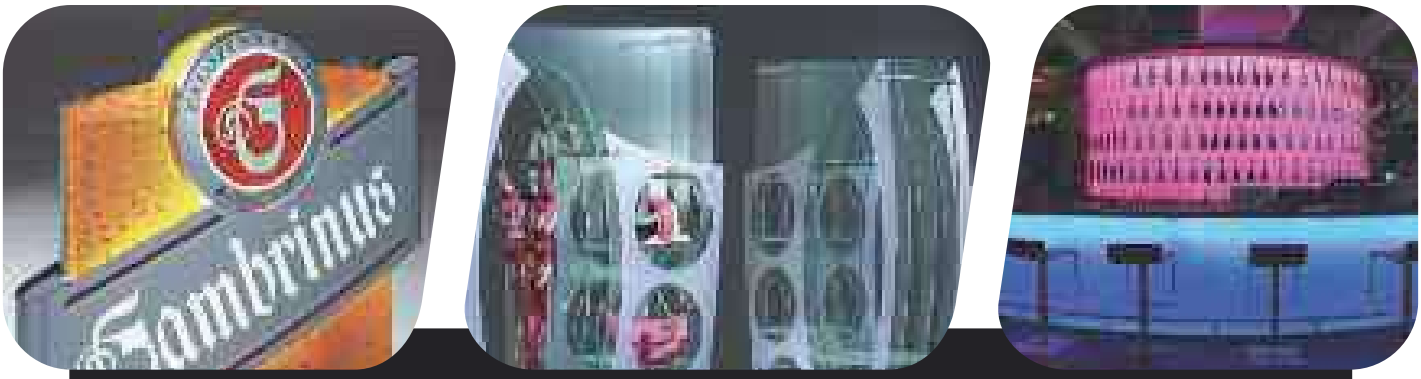


# PŁYTY Z POLIMETAKRYLANU METYLU PMMA

## Główne zalety

- Bezkonkurencyjna przezroczystość
- Doskonała odporność na promieniowanie UV i zmienne warunki atmosferyczne
- Znakomita odporność na wiele żrących chemikaliów
- Łatwość obróbki mechanicznej i termicznej
- Dopuszczone do kontaktu z żywnością, spełniają wszystkie wymagania europejskich norm żywności. Nie zawierają żadnych toksycznych materiałów ani metali ciężkich. Są nierozpuszczalne w wodzie i nie podlegają przepisom o materiałach niebezpiecznych

## Popularne zastosowania

- **Reklama:** tablice podświetlane, panele reklamowe, oprawy oświetleniowe, ekspozycje sklepowe, regały itd.
- **Architektura:** dekoracje stoisk oraz elementy wyposażenia sklepów, wypełnienie drzwi, przeszklenia i ścianki działowe, świetliki dachowe
- **Motoryzacja:** tablice rejestracyjne, owiewki samochodowe, reflektory
- **Zastosowania specjalne:** łóżka do opalania, ściany myjni samochodowych, osłony maszyn i urządzeń, przeszklenia szklarni i ogrodów zimowych, bariery dźwiękochłonne przy autostradach

Sprawdź aktualne ceny online >>

| Grubość (mm) | Cena (pln/m²) | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Płyty ekstrudowane | | | | Płyty wylewane | | | | Płyty wylewane z regranulatu | | |
| | Tucryl Basic | ALTUGLAS®, TUCRYL PREMIUM | | | Tucryl Cast | ALTUGLAS® | | | Altuglas R-life | | |
| | bezbarwne | bezbarwne | opal | kolorowe | bezbarwne | bezbarwne | opal | kolorowe | bezbarwne | opal | kolorowe** |
| 1,5 | STD | - | - | - | – | - | - | - | - | - | - |
| 1,8 | STD | STD | - | - | – | - | - | - | - | - | - |
| 2 | STD | STD | STD | STD | – | - | - | - | - | - | - |
| 3 | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| 4 | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| 5 | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| 6 | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | - |
| 8 | STD | STD | STD | - | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| 10 | STD | STD | - | - | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| 12 | - | STD | - | - | – | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| 15 | - | STD | - | - | – | STD | STD | STD | - | - | - |
| 20 | - | STD | - | - | – | STD | STD | STD | - | - | - |
| 25 | - | - | - | - | – | STD | - | STD | - | - | - |
| Standardowy wymiar | | | | | Tucryl Cast gr. 3-10 mm: 2050x3050 mm | "ALTUGLAS® gr. 2,5+20 mm: 2030x3050 mm POLICRIL® gr 2,5-6 mm: 2050x3050 mm 8-20mm: 2040x3040 mm" | | | POLICRIL® gr 3+6 mm: 2050x3050 mm 8+20mm: 2040x3040 mm | | |
| Tolerancja grubości | | gr. 1,5+3 mm ± 10% gr. 3+20 mm ± 5% | | | | 0,4 mm ± 10% grubości | | | 0,4 mm ± 10% grubości | | |

Płyty w niestandardowych wymiarach - prosimy o kontakt z Tuplex
** w kolorach Policril REC dostępne:
biały 130002 REC
Czarny 930002 REC
brązowy dymiony 910042



Tuplex

! N polecamy nowość

STD - **standard magazynowy**. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
ZAM - produkt na zamówienie. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
— brak produktu w ofercie

REKLAMA

Sprawdź aktualne ceny online >>

# PŁYTY SPECJALNIE PMMA XT ALTUGLAS®, TUCRYL

| PŁYTY EKSTRUDOWANE WYSOKOUDAROWE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rodzaj i nazwa płyty | | Grubność (mm) / Cena (pln/m²) | | | |
| | Udarność | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PMMA XT High Impact | 63 kJ/m2 | STD | STD | STD | - |
| | 85 kJ/m2 | STD | STD | STD | - |
| **PŁYTY EKSTRUDOWANE - LUSTRA** | | | | | |
| | | Grubość (mm) / Cena (pln/m²) | | | |
| Rodzaj i nazwa płyty | | Wymiar (mm) | 2 | 2,8 | 3 |
| Lustra | Srebrne | 2050x3050 | STD | - | STD |
| | Złote | 2050x3050 | | - | STD |
| **PŁYTY EKSTRUDOWANE DO BRANŻY OŚWIETLENIOWEJ Altuglas®, TUCRYL** | | | | | |
| | | Grubość (mm) / Cena (pln/m²) | | | |
| Rodzaj i nazwa płyty | | Wymiar (mm) | 2 | 2,8 | 3 |
| Ifrost - płyta opalowa jednostronne satynowana do przemysłu oświetleniowego | Połysk/mat | 1250x2500 | STD | - | STD |
| Pryzma H12 | Połysk | 1250x2500 | - | STD | - |
| Mikropryzma | Połysk | 1250x2500 | STD | - | STD |

Sprawdź aktualne ceny online >>

# PŁYTY WYLEWANE SPECJALNIE ALTUGLAS®, POLICRIL®

| Rodzaj i nazwa płyty | Rodzaj | Wymiar (mm) | Grubość (mm) / Cena (pln/m²) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20* |
| SATIN - jednostronnie matowione | Bezbarwne | 2030x3050 | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| | Opal | 2030x3050 | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| | Kolor | 2030x3050 | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| DUAL SATIN - dwustronnie matowione ! | Bezbarwne | 2030x3050 | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| | Opal | 2030x3050 | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| | Kolor | 2030x3050 | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| ELIT III - płyty do podświetlania krawędziami | Połysk | 2030x3050 | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| FLUO - świecące krawędzie | Połysk | 2030x3050 | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| SOFT FLUO - efekt 2 kolorów - płyty i krawędzi | Połysk | 2030x3050 | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| ESSENTIAL - doskonała odporność na środki chemiczne | Połysk | 2030x3050 | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| METAL & PEARL | Połysk | 2050x3080 | STD | - | - | - | - | - | - | - | - |
| METALLIC Płyty meitalizowane z rdzeniem niałym lub czarnym dostępne w połysku i Macie | Połysk | 2050x3050 | STD | STD | STD | STD | - | - | - | - | - |
| | Satyna | 2050x3050 | STD | STD | STD | STD | - | - | - | - | - |
| Iridescent - płyta z eketem opalizującym | Połysk | 2050x3050 | STD | STD | STD | STD | - | - | - | - | - |

*płyty grubości 20mm i w niektórych przypadkach 15 mm dostępne w formacie 1200x2000 - prosimy o kontakt z Tuplex.



Tuplex

! N polecamy nowość

STD - **standard magazynowy**. Skontaktuj się z wybranym oddziałem

ZAM - produkt na zamówienie. Skontaktuj się z wybranym oddziałem

— brak produktu w ofercie

Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

REKLAMA

Sprawdź aktualne ceny online >>

# PŁYTY WYLEWANE PMMA DO PODŚWIETLEŃ LED ALTUGLAS®

| Rodzaj i nazwa płyty | Rodzaj | Wymiar (mm) | Grubość (mm) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 |
| | | | Cena (pln/m²) | | | | | | | | |
| LED SYSTEM - płyty opal rozpraszające światło, do stosowania z diodami typu LED | Połysk | 2030x3050 | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| LED SYSTEM Kolor - płytykolorowe translucentne rozpraszające światło, do stosowania z diodami typu LED | Połysk | 2030x3050 | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| LED SYSTEM Kolor Mono Satin - płyty kolorowe translucentne rozpraszające światło, do stosowania z diodami typu LED | Mono Satin | 2030x3050 | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| BLACK & WHITE - w dzień czarne, w nocy białe | Mono Satin | 2030x3050 | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| COLOUR & WHITE - kolorowe w dzeń, w nocy białe | Mono Satin | 2030x3050 | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| BLACK & WHITE do podświetleń LED | Dual Satin | 2030x3050 | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD |

# BLOKI WYLEWANE PMMA DO PODŚWIETLEŃ LED ALTUGLAS®

| Typ | Rodzaj | Wymiar (mm) | Cena (pln/m²) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 30 mm | 40 mm | 50 mm | 60 | 70 | 80 | 90 |
| Bezbarwne | Połysk | 2000 / 1200 | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| | Mono Satin | | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| | Dual Satin | | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| Opal | Połysk | 2000 / 1200 | STD | STD | - | - | - | - | - |
| | Mono Satin | | STD | STD | - | - | - | - | - |
| | Dual Satin | | STD | STD | - | - | - | - | - |
| Kolor | Połysk | 2000 / 1200 | STD | STD | - | - | - | - | - |
| | Mono Satin | | STD | STD | - | - | - | - | - |
| | Dual Satin | | STD | STD | - | - | - | - | - |
| Czarny | Połysk | 2000 / 1200 | STD | STD | - | - | - | - | - |
| | Mono Satin | | STD | STD | - | - | - | - | - |
| | Dual Satin | | STD | STD | - | - | - | - | - |

# REKLAMA PODŚWIETLANA

Sprawdź aktualne ceny online >>

| Nazwa | Szerokość (cm) | Cena (pln/m²) |
|---|---|---|
| **Tulight Film XL-1220D** Wysokiej jakości folia umożliwiająca zastosowanie zwykłej płyty PMMA do podświetlenia krawędziowego. Grubość 140µm. Dedykowana do instalacji z podświetleniem LED po obu krawędziach | 122 | STD |



Tuplex

! N polecamy nowość

STD - **standard magazynowy**. Skontaktuj się z wybranym oddziałem

ZAM - produkt na zamówienie. Skontaktuj się z wybranym oddziałem

— brak produktu w ofercie

Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

REKLAMA

# RURY Z PMMA

## EKSTRUDOWANE, BEZBARWNE

| Ø mm ze-wnętrz-na | Ø mm we-wnętrz-na | grubość ścianki (mm) | Ilość w opakowaniu / Cena za mb | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Min. | Opk. standard | Cena ilość min. | Cena ilość standard. |
| 5 | 3 | | 50 | 250 | STD | STD |
| 6 | 3,5 | 2,5 | 50 | 250 | STD | STD |
| 6,5 | 4 | 2,5 | 50 | 250 | STD | STD |
| 7 | 5 | 2 | 50 | 250 | STD | STD |
| 8 | 4 | 4 | 25 | 125 | STD | STD |
| 10 | 7 | 3 | 25 | 125 | STD | STD |
| 10 | 6 | 4 | 25 | 125 | STD | STD |
| 12 | 10 | 2 | 25 | 125 | STD | STD |
| 12 | 8 | 4 | 25 | 125 | STD | STD |
| 13 | 10 | 3 | 25 | 125 | STD | STD |
| 13 | 9 | 4 | 25 | 125 | STD | STD |
| 15 | 13 | 2 | 25 | 125 | STD | STD |
| 15 | 11 | 4 | 25 | 125 | STD | STD |
| 15 | 10 | 5 | 25 | 125 | STD | STD |
| 16 | 12 | 4 | 25 | 125 | STD | STD |
| 20 | 18 | 2 | 5 | 25 | STD | STD |
| 20 | 16 | 4 | 5 | 25 | STD | STD |
| 20 | 14 | 6 | 5 | 25 | STD | STD |
| 25 | 21 | 4 | 5 | 25 | STD | STD |
| 25 | 19 | 6 | 5 | 25 | STD | STD |
| 30 | 26 | 4 | 5 | 25 | STD | STD |
| 30 | 24 | 6 | 5 | 25 | STD | STD |
| 30 | 22 | 8 | 5 | 25 | STD | STD |
| 30 | 20 | 10 | 5 | 25 | STD | STD |
| 38 | 32 | 6 | 5 | 25 | STD | STD |
| 40 | 36 | 4 | 5 | 25 | STD | STD |
| 40 | 34 | 6 | 5 | 25 | STD | STD |
| 40 | 32 | 8 | 5 | 25 | STD | STD |
| 40 | 30 | 10 | 5 | 25 | STD | STD |
| 50 | 46 | 4 | 2 | 10 | STD | STD |
| 50 | 44 | 6 | 2 | 10 | STD | STD |
| 50 | 42 | 8 | 2 | 10 | STD | STD |
| 50 | 40 | 10 | 2 | 10 | STD | STD |
| 60 | 56 | 4 | 2 | 10 | STD | STD |
| 60 | 54 | 6 | 2 | 10 | STD | STD |

### EKSTRUDOWANE, BEZBARWNE SATYNOWE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 44 | 6 | 2 | 10 | STD | STD |
| 60 | 54 | 6 | 2 | 10 | STD | STD |
| 70 | 64 | 6 | 2 | 10 | STD | STD |
| 80 | 74 | 6 | 2 | 10 | STD | STD |
| 100 | 94 | 6 | 6 | 30 | STD | STD |
| 150 | 144 | 6 | 4 | 21 | STD | STD |
| 200 | 194 | 6 | 2 | 20 | STD | STD |

| Ø mm ze-wnętrz-na | Ø mm we-wnętrz-na | grubość ścianki (mm) | Ilość w opakowaniu / Cena za mb | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Min. | Opk. standard | Cena ilość min. | Cena ilość standard. |
| 60 | 52 | 8 | 2 | 10 | STD | STD |
| 60 | 50 | 10 | 2 | 10 | STD | STD |
| 70 | 64 | 6 | 2 | 10 | STD | STD |
| 70 | 62 | 8 | 2 | 10 | STD | STD |
| 70 | 60 | 10 | 2 | 10 | STD | STD |
| 80 | 74 | 6 | 2 | 10 | STD | STD |
| 80 | 72 | 8 | 2 | 10 | STD | STD |
| 80 | 70 | 10 | 2 | 10 | STD | STD |
| 90 | 84 | 6 | 7 | 33 | STD | STD |
| 90 | 80 | 10 | 7 | 33 | STD | STD |
| 100 | 94 | 6 | 6 | 30 | STD | STD |
| 100 | 92 | 8 | 6 | 30 | STD | STD |
| 100 | 90 | 10 | 6 | 30 | STD | STD |
| 110 | 104 | 6 | 6 | 27 | STD | STD |
| 110 | 100 | 10 | 6 | 27 | STD | STD |
| 120 | 114 | 6 | 5 | 24 | STD | STD |
| 120 | 110 | 10 | 5 | 24 | STD | STD |
| 133 | 127 | 6 | 4 | 24 | STD | STD |
| 133 | 123 | 10 | 4 | 24 | STD | STD |
| 150 | 144 | 6 | 4 | 21 | STD | STD |
| 150 | 142 | 8 | 4 | 21 | STD | STD |
| 150 | 140 | 10 | 4 | 21 | STD | STD |
| 180 | 172 | 8 | 3 | 24 | STD | STD |
| 200 | 194 | 6 | 2 | 20 | STD | STD |
| 200 | 192 | 8 | 2 | 20 | STD | STD |
| 200 | 190 | 10 | 2 | 20 | STD | STD |
| 250 | 242 | 8 | 1 | 12 | STD | STD |
| 250 | 240 | 10 | 1 | 12 | STD | STD |
| 300 | 292 | 8 | 1 | 9 | STD | STD |
| 300 | 290 | 10 | 1 | 9 | STD | STD |
| 400 | 392 | 8 | 1 | 5 | STD | STD |
| 400 | 390 | 10 | 1 | 5 | STD | STD |
| 500 | 492 | 8 | 1 | 4 | STD | STD |
| 500 | 490 | 10 | 1 | 4 | STD | STD |

### EKSTRUDOWANE, OPAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 144 | 6 | 4 | 21 | STD | STD |
| 200 | 194 | 6 | 2 | 20 | STD | STD |

WWW Sprawdź aktualne ceny online >>



tuplex

! polecamy
N nowość

STD - **standard magazynowy**. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
ZAM - produkt na zamówienie. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
— brak produktu w ofercie

Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

REKLAMA

Sprawdź aktualne ceny online >>

# PRĘTY PMMA

| Ø mm | XT bezbarwne | | Wylewane bezbarwne | |
|---|---|---|---|---|
| | lość min. | Cena za mb. | lość min. | Cena za mb |
| 3 | 100 | STD | - | - |
| 4 | 100 | STD | - | - |
| 5 | 50 | STD | - | - |
| 6 | 50 | STD | - | - |
| 7 | - | - | - | - |
| 8 | 50 | STD | - | - |
| 10 | 25 | STD | - | - |
| 12 | 25 | STD | - | - |
| 15 | 25 | STD | 10 | STD |
| 18 | - | - | 10 | STD |
| 20 | 1 | STD | 10 | STD |
| 25 | 1 | STD | 5 | STD |
| 30 | 1 | STD | 2 | STD |
| 35 | - | - | 2 | STD |
| 40 | 1 | STD | 2 | STD |
| 50 | 1 | STD | 2 | STD |
| 60 | - | - | 1 | STD |
| 100 | - | - | 1 | STD |

Standardowa długość 2 m

# PODŚWIETLENIA LED

## Główne zalety

- Doskonałe, szerokokątne (≥160°), jasne diody LED
- Wysoka jakość – do 50 000 godzin bezawaryjnej pracy
- Idealne do zastosowań zewnętrznych jak i wewnętrznych – temperatura pracy od -40°C do +50°C
- Łatwy montaż – dwustronna taśma samoprzylepna
- Możliwość cięcia łańcucha na mniejsze
- Możliwość łączenia łańcuchów (równolegle)
- Małe rozmiary modułów – zaleta dyskretnego podświetlenia

## Popularne zastosowania

- Podświetlenie reklam, kasetonów, liter przestrzennych
- Aranżacja wnętrz – podświetlenie mebli, ścian, schodów, wnęk
- Ekspozycje sklepowe i wystawiennicze – witryny, gabloty

## MODUŁY LED Xlight

Sprawdź aktualne ceny online >>

| Model | Xlight Lens 3xLED | Xlight Lens 3xLED Eco | Xlight Lens 2xLED | Xlight Lens 4xLED |
|---|---|---|---|---|
| **Cena netto za moduł** | STD | STD | STD | STD |
| **ID** | 1019852 | 1029768 | 1019853 | 1024093 |
| **Zalecana grubość kasetonu** (mm) | 60-150 | 60-150 | 60-150 | 60-150 |
| **Typ LED** | 3x 2835 | 3x 2835 | 2x2835 | 4x 2835 |
| **Kąt świecenia** | 160° | 160° | 160° | 160° |
| **Pobór mocy** (W) | 1,08 | 0,72 | 0,72 | 1,44 |
| **Strumień świetlny z 1 W** | 97 | 95 | 97 | 97 |
| **Temperatura barwy białej** (K) | 6500K | 6500K | 6500K | 6500K |
| **Współczynnik szczelności** | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| **Gwarancja** (lata) | 5 | 3 | 5 | 5 |
| **Zastosowanie** | płytkie kasetony i litery blokowe | | | |
| **Zalety** | doskonałe rozproszenie światła, mniejsza ilość modułów, płytszy kaseton | | | |

REKLAMA

# MODUŁY LED

Xlight Tulight

WWW Sprawdź aktualne ceny online >>

| Model | Tulight Lens 3xLED | Tulight Lens 3x LED | Xlight+ Side 1,4W | Xlight+ Side 2,8W |
|---|---|---|---|---|
| **Cena netto za moduł** | STD | STD | STD | STD |
| **ID** | 1029765 | 1024485 | 1029737 | 1019928 |
| **Zalecana grubość kasetonu** (mm) | 60-150 | 60-200 | 120-180 | 120-200 |
| **Typ LED** | 3x 2835 SAMSUNG | 3x 2835 SAMSUNG | 1x 2835 | 1x 3535 |
| **Kąt świecenia** | 160° | 160° | 50°/18° | 56°/12° |
| **Pobór mocy** (W) | 0,72 | 1 | 1,4 | 2,8 |
| **Strumień świetlny z 1 W** | 105 | 105 | 97 | 86 |
| **Temperatura barwy białej** (K) | 7000K | 7000K | 7000K | 7000K |
| **Współczynnik szczelności** | IP67 | IP67 | IP66 | IP66 |
| **Gwarancja** (lata) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| **Zastosowanie** | płytkie kasetony i litery blokowe | | kasetony dwustronne | |
| **Zalety** | soczewka rozpraszająca - doskonałe rozproszenie światła, mniejsza ilość modułów, płytszy kaseton | | idealna do podświetlenia bocznego, soczewka skupiająca, stabilizacja prądowa | |



Tuplex

! N polecamy nowość

STD - **standard magazynowy**. Skontaktuj się z wybranym oddziałem

ZAM - produkt na zamówienie. Skontaktuj się z wybranym oddziałem

— brak produktu w ofercie

Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

# TAŚMY ELASTYCZNE TULIGHT

Sprawdź aktualne ceny online >>

| Model | Taś.LED 360 335 side biała IP65 12V 5m | Taś.LED 300 2835 Z-typ biała IP33 12V 5m | Taś.LED 300 2835 biała 6500K IP33 12V 5m | Taś.LED 600 2835 biała 12000K IP33 12V 5m | Taś.LED 600 2835 biała 6500K IP33 12V 5m | Taś.LED 600 2835 biała 4000K IP33 12V 5m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeks | 1033615 | 1033616 | 1033620 | 1033617 | 1033618 | 1033619 |
| Typ Taśmy | side-view | zigzac | Standard | | | |
| Cena netto za metr bieżący | STD | STD | STD | STD | | |
| Ilosc LED na metr | 72 | 60 | 60 | 120 | | |
| Typ LED | 335 | 2835 | | | | |
| Szerokosc taśmy | 6 mm | 6 mm | 8 mm | | | |
| Długość taśmy | 5m | | | | | |
| Rodzaj podkładu | podwójne PCB | | | | | |
| Współczynnik szczelności | IP 65 | IP33 | | | | |
| CRI | ≥ 80 | | | | | |
| Pobór mocy (max. W/m) | 5,8 | 6 | 9,6 | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
| Strumien swietlny (L/m) | 580 | 600 | 960 | 1440 | 1440 | 1235 |
| Temperatura barwy białej (K) | 6500K | | | 12000K | 6500K | 4000K |
| Kat swiecenia | 120° | | | | | |
| Aplikacja | zewnętrzna | wewnętrzna | | | | |
| Gwarancja | 5 lat | 2 lata | | | | |
| Zastosowanie | Specjalna taśma LED, świeciąca na bok, dedykowana m.in. do liter ów blokowych PMMA | Specjalny kształt podkładu umożliwia gięcie taśmy i zakrzywienie linii światła | "reklama wewnętrzna, elementy POS, ekspozytory, kasetony, podświetlenie mebli, kuchni, dyskretne oświetlenie pomocnicze pomieszczen" | | | |

W przypadku dużych projektów możemy zaoferować możliwość wyprodukowania podświetleń specjalnie dedykowanych - jeżeli chodzi o kształt, ilość i typ diod, jednolitość podświetlenia, barwę itd.

# ZASILACZE SERIA GPV

Sprawdź aktualne ceny online >>

| Nazwa | GPV-18-12 | GPV-35-12 | GPV-60-12 | GPV-100-12 | GPV-120-12 | GPV-200-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena netto za sztukę | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| Moc | 18 W | 36 W | 60 W | 100 W | 120 W | 192 W |
| Napięcie Wyjściowe | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Prąd | 1,5 A | 3 A | 5 A | 8,3 A | 10 A | 16 A |
| Klasa izolacji | II | II | II | II | II | II |
| Stopień ochrony IP | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| Temperatura pracy | -30 ~ +70 °C | -30 ~ +70 °C | -30 ~ +70 °C | -30 ~ +70 °C | -30 ~ +70 °C | -30 ~ +70 °C |
| Wymiary [dł. × szer. × wys.] mm | 129,5 × 25 × 21 | 149 × 32 × 28 | 162 × 42 × 33 | 187 × 52 × 37 | 203 × 70 × 45 | 205 × 70 × 45 |
| Waga (kg) | 0,15 | 0,2 | 0,39 | 0,62 | 1,15 | 1,2 |
| Gwarancja | 3 lata | 3 lata | 3 lata | 3 lata | 3 lata | 3 lata |

REKLAMA

# ZASILACZE

WWW Sprawdź aktualne ceny online >>

| Model | MEAN WELL LPV-18-12 | MEAN WELL LPV-35-12 | MEAN WELL LPV-60-12 | MEAN WELL LPV-100-12 | MEAN WELL XLG-150-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cenna netto za sztukę | STD | STD | STD | STD | STD |
| Kod ID | 1017306 | 1022137 | 1010307 | 1010311 | 1034450 |
| Moc znamionowa (W) | 18W | 36W | 60W | 100W | 150W |
| Napięcie wyjściowe | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Moc efektywna (W) | 15W | 30W | 50W | 83W | 125W |
| Natężenie znamionowe (A) | 1,5A | 3,0A | 5,0A | 8,5A | 12,5A |
| Stopień ochrony IP | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Temperatura pracy | -30° C~ +70°C | -30° C~ +70°C | -30° C~ +70°C | -30° C~ +70°C | -30° ~ +70°C |
| Wymiary (mm) | 140x30x22 | 148x40x30 | 162,5x42,5x32 | 190x52x37 | 180x63x35,5 |
| Waga (kg) | 0,18 | 0,34 | 0,40 | 0,63 | 0,80 |
| Gwarancja* | 2 lata | 3 lata | 3 lata | 3 lata | 5 lat |

| Model | MEAN WELL HLG-120H-12A | MEAN WELL HLG-150H-12A | MEAN WELL HLG-185H-12A | MEAN WELL HLG-240H-12A | MEAN WELL HLG-320H-12A |
|---|---|---|---|---|---|
| Cenna netto za sztukę | STD | STD | STD | STD | STD |
| Kod ID | 1030202 | 1030204 | 1030244 | 1022252 | 1030205 |
| Moc znamionowa (W) | 120W z PFC | 150W z PFC | 156W z PFC | 192W z PFC | 264W z PFC |
| Napięcie wyjściowe | 10,8~ 13,5V | 10,8~ 13,5V | 10,8~ 13,5V | 11,2~ 12,8V | 10,8~ 13,5V |
| Moc efektywna (W) | 120W | 150W | 156W | 192W | 264W |
| Natężenie znamionowe (A) | 10A (reg. 5-10A) | 12,5A (reg. 7,5-12,5A) | 13A (reg. 6,5-13A) | 16A (reg. 8-16A) | 22A (reg. 11-22A) |
| Stopień ochrony IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Temperatura pracy | -40° C~ +70°C | -40° C~ +65°C | -25° C~ +70°C | -25° C~ +70°C | -25° ~ +65°C |
| Wymiary (mm) | 220x68x38 | 228x68x38 | 228x68x38 | 244x68x38 | 252x90x43 |
| Waga (kg) | 1,12 | 1,15 | 1,15 | 1,3 | 1,88 |
| Gwarancja* | 7 lat | 7 lat | 7lat | 7 lat | 7 lat |

*Warunki gwarancji dla zasilaczy MEANWELL podane w cenniku są standardowymi warunkami obowiązującymi na serie LPH, LPV oraz HLG.



Tuplex

! N polecamy nowość

STD - **standard magazynowy**. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
ZAM - produkt na zamówienie. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
— brak produktu w ofercie

Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

## PŁYTY Z PCW SPIENIONEGO / PŁYTY WARSTWOWE

### Główne zalety

- Niski ciężar
- Bardzo dobra odporność na warunki atmosferyczne
- Bardzo niska absorpcja wody
- Odporność na korozję i chemikalia
- Niewielka przewodność cieplna
- Trudna zapalność (potwierdzona atestem ITB)
- Dźwiękoszczelność

### Popularne zastosowania

- **Reklama:** szyldy i plansze reklamowe, tablice informacyjne, dekoracje witryn sklepowych, zabudowa stoisk targowych, litery i konstrukcje przestrzenne, stojaki i prezentery reklamowe, wydruki wielkoformatowe
- **Budownictwo:** zabudowa sklepów i lokali usługowo-gastronomicznych, wypełnienia stolarki okiennej i drzwiowej, sufity podwieszane, zabudowa rolokaset, ścianki działowe, wyłożenia pomieszczeń o dużej wilgotności

# PŁYTY WARSTWOWE TUSAND

**Płyta warstwowa Tusand:** sztywna i wyjątkowo lekka (2,4 kg/m²). **Warstwa zewnętrzna:** płyta z PCW swobodnie spienionego, białego o grubości 1mm. **Warstwa wewnętrzna:** ekstrudowany polistyren (XPS) – twarda, biała pianka o wysokich parametrach nacisku pod prasą

RZ4000

| **Grubość** (mm)* | **Wymiar** (mm)** | **Cena** (pln/m²) |
|---|---|---|
| 5 | 2030x3050 | ZAM |
| 10 | | STD |
| 15 | | ZAM |
| 20 | | ZAM |

* - na zamówienie dostępne są specjalne grubości

** - formaty 1220x3050, 1530x3050, 2030x3050, 2030x4050 (dla grubości >10 mm) dostępne za zamówienie

Sprawdź aktualne ceny online >>

# PŁYTY Z PCW SPIENIONEGO

| **Grubość** (mm) | **Cena** (pln/m²) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **TUFOAM** płyty dedykowane do druku cyfrowego | **ANWIPOR LC** | **ANWIPOR L** | **ANWIPOR / ONGROFOAM** | **ONGROFOAM** |
| | białe | białe | białe | białe | kolorowe |
| 1 | - | - | - | STD / STD | - |
| 2 | STD | STD | STD | STD | - |
| 3 | STD | STD | STD | STD | STD |
| 4 | STD | STD | STD | STD | - |
| 5 | STD | STD | STD | STD | STD |
| 6 | STD | STD | STD | STD | STD |
| 8 | STD | STD | STD | STD | - |
| 10 | STD | STD | STD | STD | STD |
| 15 | - | - | - | - / STD | - |
| 19 | - | - | - | - / STD | - |
| Standardowe wymiary płyt | | 2000x1000 mm; 2440x1220 mm; 3050x1220 mm; 3050x1560 mm; 3050x2050 mm | | | 3050x2050 mm 3050x1560 mm ZAM |



! N polecamy nowość

STD - **standard magazynowy**. Skontaktuj się z wybranym oddziałem

ZAM - produkt na zamówienie. Skontaktuj się z wybranym oddziałem

— brak produktu w ofercie

Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

REKLAMA

# PŁYTY SPIENIONE Z UTWARDZONĄ POWIERZCHNIĄ

WWW Sprawdź aktualne ceny online >>

RV1030

| **Grubość** (mm) | **Cena** (pln/m²) | |
|---|---|---|
| | **COPLAST AS** dwustronnie utwardzone z białym rdzeniem - białe | **COPLAST AS-X** dwustronnie utwardzone z szarym rdzeniem - białe |
| 3 | - | STD |
| 4 | - | STD |
| 5 | - | STD |
| 8 | STD | - |
| 10 | STD | STD |
| 12 | STD | - |
| 19 | STD | STD |
| 24 | STD | - |
| 30 | STD | - |
| Standardowe wymiary płyt: 3050 x 1500 mm<br>Wymiary na zamówienie: 2000 x 1000 mm; 2440 x1220 mm; 3050 x 1220 mm | | |

# MATERIAŁY POMOCNICZE

| | | **Wielkość opakowania** | **Cena netto** (pln/op.) |
|---|---|---|---|
| **KLEJE (AA1010)** | COSMOFEN PLUS bezbarwny | 200 g | STD |
| | COSMOFEN PLUS biały | 200 g | STD |
| | COSMOPLAST 500 | 20 g | STD |
| **PRĘTY SPAWALNICZE (AA3030)** | Kolor biały 9016 Ø2 | 1 kg | ZAM |
| | Kolor biały 9016 Ø3 | | ZAM |
| | Kolor biały 9016 Ø5 | | ZAM |
| | Kolor szary 7011 Ø2 | | ZAM |
| | Kolor szary 7011 Ø3 | | ZAM |
| | Kolor szary 7011 Ø5 | | ZAM |



Tuplex

! N polecamy nowość

STD - **standard magazynowy**. Skontaktuj się z wybranym oddziałem

ZAM - produkt na zamówienie. Skontaktuj się z wybranym oddziałem

— brak produktu w ofercie

Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

REKLAMA

# PŁYTY Z PCW TWARDEGO

## Główne zalety

- Odporność na oddziaływanie warunków atmosferycznych
- Odporność na korozję i chemikalia
- Niska przewodność ciepła
- Dobra izolacyjność
- Doskonałe właściwości plastyczne w obróbce mechanicznej i termicznej
- Trudna zapalność
- Odporność na uderzenia

## Popularne zastosowania

- **Reklama:** szyldy i plansze reklamowe, tablice informacyjne, dekoracje witryn sklepowych, zabudowa stoisk targowych, litery i konstrukcje przestrzenne
- **Budownictwo:** zabudowa sklepów i lokali usługowo-gastronomicznych, wypełnienia stolarki okiennej i drzwiowej, produkcja paneli typu sandwicz, elementy wentylacji i klimatyzacji, ścianki działowe, parapety
- **Inne zastosowania:** szafy rozdzielcze, kanały kablowe w branży elektronicznej, wanny galwanizerskie, obudowy maszyn, elementy konstrukcyjne, konstrukcje zbiorników, wykładanie i obudowa zbiorników, wykładanie kaskad napowietrzających w oczyszczalniach ścieków, blaty laboratoryjne w przemyśle chemicznym i technice laboratoryjnej, elementy mebli.

# PŁYTY Z PCW TWARDEGO

Sprawdź aktualne ceny online >>

RV2010

| **Grubość** (mm) | **Cena** (pln/m²) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **TUDUR** | **ANWIDUR UL** | **TUDUR** | **PŁYTY** |
| | białe | białe | szare | bezbarwne |
| 0,9 | - | - | - | - |
| 1 | STD | STD | STD | STD |
| 1,5 | STD | STD | STD | STD |
| 2 | STD | STD | STD | STD |
| 2,5 | STD | STD | STD | - |
| 3 | STD | STD | STD | STD |
| 4 | STD | STD | STD | STD |
| 5 | STD | STD | STD | STD |
| 6 | STD | STD | STD | STD |
| 8 | STD | STD | STD | STD |
| 10 | STD | STD | STD | STD |
| 12 | STD | - | ZAM | - |
| 15 | STD | - | ZAM | - |
| 20 | STD | - | ZAM | - |
| Standardowe wymiary płyt (mm) | 2000x1000<br>2440x1220<br>3050x1220<br>3000x1500 | 2000x1000<br>2440x1220<br>3050x1220 | 2000x1000<br>2440x1220 | 1000x2000<br>1500x3000 |



! N polecamy nowość

STD - **standard magazynowy**. Skontaktuj się z wybranym oddziałem

ZAM - produkt na zamówienie. Skontaktuj się z wybranym oddziałem

— brak produktu w ofercie

Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

# PŁYTY POLIESTROWE

## Zastosowania:

**Reklama:** szyldy, kasetony, stojaki reklamowe, wyposażenie sklepów, plansze i znaki infromacyjne
**Przemysł:** osłony maszyn, urządzeń i automatów sprzedających napoje i dyspenserów; elementy lodówek i urządzeń chłodniczych; pojemniki na żywność; tarcze i kaski ochronne; elementy termoformowane
**Budownictwo:** zadaszenia i wiaty

Sprawdź aktualne ceny online >>

## Główne zalety:

**APET**
- Najcieńszy materiał przejrzysty do reklamy - grubość 0,5-6 mm,
- Wysoka przejrzystość LT - 89%
- Wysokoa udarność
- Wysoka odporność cheniczna
- Łatwość obróbki mechanicznej
- Możliwość gięcia na zimno
- Trudnozapalność
- Dopuszczenie do kontaktu z żywnością
- Zadruk (Sito / UV)

**PETG**
- Najcieńszy materiał przejrzysty do reklamy - grubość 0,5-15 mm,
- Wysoka przejrzystość LT - 88%
- Wysokoa udarność
- Wysoka odporność cheniczna
- Łatwość obróbki mechanicznej
- Możliwość gięcia na zimno i ciepło
- Możliwość termoformowania
- Możliwosć klejenia
- Trudnozapalność
- Dopuszczenie do kontaktu z żywnością
- Zadruk (Sito / UV)

# PŁYTY POLIESTROWE

RT - RT20

| Grubość (mm) | Cena (pln/m2) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A-PET | | | | | PET-G | | | | |
| | TU-PET | | AXPET | | | TU-PET G | | VIVAK | | |
| | bezbarwne | antyrefleks | bezbarwne | antyrefleks | opal | bezbarwne | opal UV | bezbarwne | bezbarwne UV | opal UV |
| 0,5 | STD* | - | - | - | - | STD* | - | - | - | - |
| 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | STD | | |
| 0,7 | STD* | STD* | - | - | - | STD* | - | - | - | - |
| 0,75 | - | - | - | - | - | - | - | STD | - | - |
| 0,8 | - | - | STD | STD | - | - | - | - | - | - |
| 1 | STD* | STD* | STD | STD | STD | STD* | - | STD | - | - |
| 1,1 | STD | - | - | - | - | STD | - | - | - | - |
| 1,5 | STD | STD* | STD | STD | STD | STD | - | STD | - | - |
| 2 | STD | - | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | - |
| 3 | STD | - | STD | - | - | STD | STD | STD | STD | STD |
| 4 | STD | - | STD | - | - | STD | STD | STD | STD | STD |
| 5 | STD | - | STD | - | - | STD | - | STD | STD | - |
| 6 | STD | - | - | - | - | STD | - | STD | STD | - |
| 8 | - | - | - | - | - | STD | - | STD | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | STD | - | STD | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - | STD | - | STD | - | - |
| 15 | – | – | – | – | – | STD | – | - | – | – |

* Płyty oznaczone gwazdką dostępne są w formacie 1250x2050, pozostałe płytą są dostępne także w formacie 2050x3050



! polecamy
N nowość

STD - **standard magazynowy**. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
ZAM - produkt na zamówienie. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
— brak produktu w ofercie

REKLAMA

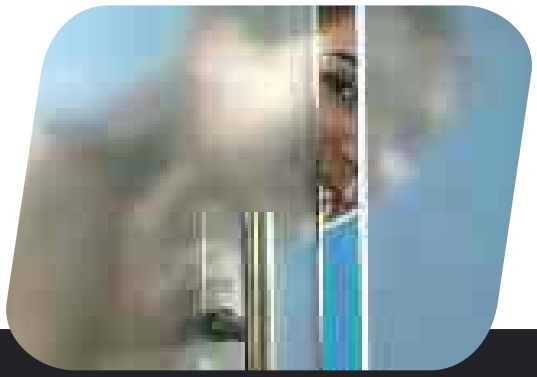

# PŁYTY Z POLISTYRENU (PS)

## Główne zalety

- Bardzo dobra transparencja
- Wysoka estetyka
- Bardzo dobra stabilność wymiarów
- Znikoma absorpcja wody
- Dobra odporność chemiczna
- Bezpieczeństwo użytkowania
- Łatwość konserwacji
- Łatwość obróbki
- Niezwykle korzystna cena
- Niski ciężar

## Popularne zastosowania

- Przeszklenia drzwi wewnętrznych
- Przemysł meblarski
- Osłony obrazów
- Kabiny prysznicowe
- Plansze reklamowe wewnętrzne
- Zabudowa stoisk targowych
- Inne bezpieczne przeszklenia, np.: gabloty, obrazy
- Płyty PS nie nadają się do zastosowań zewnętrznych

Sprawdź aktualne ceny online >>

## PŁYTY Z POLISTYRENU (PS)

| Polistyren z fakturą | Grubość (mm) | Możliwe formaty (mm) | Cena (pln/m²) |
|---|---|---|---|
| PS hammered b/b | 2,5 | 540x440 / 540x1420 / 640x1200 / 1500 x 2000 | STD |
| PS hammered miodowy | | | |
| PS impala b/b | | | |
| PS impala dymiony brąz | | | |
| PS manta b/b | | | |
| PS manta dymiony brąz | | | |
| PS pearls b/b | | | |
| PS yvonne b/b | | | |
| PS carre b/b | | | |
| PS bottle dymiony brąz | | | |

| Polistyren bezbarwny | Indeks | Format (mm) | Cena (pln/m²) |
|---|---|---|---|
| GPPS b/b 0,75mm | 1024568 | 210x297 | STD |
| GPPS b/b 0,75mm | 1022462 | 700x1000 | STD |
| GPPS b/b 0,75mm | 1022464 | 600x800 | STD |
| GPPS b/b 0,75mm | 1031654 | 100x150 | STD |
| GPPS b/b 0,75mm | 1031352 | 130x180 | STD |
| GPPS b/b 0,75mm | 1021501 | 300x400 | STD |
| GPPS b/b 0,75mm | 1021500 | 500x700 | STD |
| GPPS b/b 0,75mm | 1024571 | 610x915 | STD |
| GPPS b/b 4,75mm | 1005476 | 500x1000 | STD |

| Polistyren Antyreflex | Indeks | Format (mm) | Cena (pln/m²) |
|---|---|---|---|
| PS b/b antyreflex 0,9mm | 1025729 | 1250x2150 | ZAM |
| PS b/b antyreflex 1mm | 1000706 | 1250x2150 | ZAM |
| PS b/b antyreflex 1,5mm | 1000707 | 1250x2150 | ZAM |

- Na zapytanie: PS bezbarwny w formatch: 1250x2150, 1500x2000.



Tuplex
! N polecamy nowość
STD - **standard magazynowy**. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
ZAM - produkt na zamówienie. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
— brak produktu w ofercie
Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

REKLAMA

# MATERIAŁY POMOCNICZE

AA101000

| KLEJE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Rodzaj** | **Nowa nazwa** | **Stara nazwa** | **Pojemność / opakowanie** (g) | **Cena** (pln/opakowanie) |
| KLEJ | TECHNICOLL 108 | RUDER 108 | 1000 | STD |
| | ACRIFIX 1S 0109 | ACRIFIX 109 | 1200 | STD |
| | ACRIFIX 1S 0116 | ACRIFIX 116 | 100 | STD |
| | N ACRIFIX 1S 0126 | Zamiennik za ACRIFIX® 1S 0106 | 1200 | STD |
| | ACRIFIX 2R 0190 | ACRIFIX 190 | 1000 | STD |
| | ACRIFIX 1R 0192 | ACRIFIX 192 | 100 | STD |
| UTWARDZACZ | ACRIFIX CA0020 | CATALYST 20 (do kleju Acrifix 190) | 60 | STD |

**TECHNICOLL 108** Klej rozpuszczalnikowy, bezbarwny, o rzadkiej konsystencji. Do wykonywania połączeń teowych i sklejania obszarów o niewielkich powierzchniach. Sklejane części muszą być bardzo dokładnie dopasowane (Ruder 108 nie wypełnia szczelin). Przeznaczony wyłącznie do użytku przemysłowego.

**ACRIFIX 1S 0109** Jednoskładnikowy, bezbarwny klej rozpuszczalnikowy przeznaczony głównie do połączeń teowych i sklejania niewielkich powierzchni płyt PMMA.

**ACRIFIX 1S 0116** Jednoskładnikowy klej rozpuszczalnikowy, lepki, nieusieciowany, transparentny, lekko żółtawy. Do wykonywania połączeń teowych i sklejania obszarów o niewielkich powierzchniach dla wszystkich rodzajów nieusieciowanego PMMA, jak również innych tworzyw, takich jak PS, SBC, ABS, PVC i CAB. Acrifix 116 posiada jedynie niewielką zdolność wypełniania szczelin. Spoina twardnieje w ciągu krótkiego czasu. Klejone części bardzo szybko nadają się do dalszej obróbki i odznaczają się wysoką wytrzymałością.

**ACRIFIX 1S 0126** N Jednoskładnikowy klej rozpuszczalnikowy, lepki, transparentny, lekko żółty. Do wykonywania połączeń teowych i sklejania obszarów o niewielkich powierzchniach dla wszystkich rodzajów nieusieciowanego PMMA, a zwłaszcza do wykonywania odpornych na pęknięcia naprężeniowe połączeń między częściami z ekstrudowanego akrylu lub uformowanych wtryskowo z granulatu PMMA. Acrifix 126 posiada jedynie niewielką zdolność do wypełniania szczelin. Spoina twardnieje w ciągu krótkiego czasu. Klejone części bardzo szybko nadają się do dalszej obróbki i odznaczają się wysoką wytrzymałością. Przeznaczony wyłącznie do użytku przemysłowego.

**ACRIFIX 2R 0190** Dwuskładnikowy klej polimeryzacyjny. Transparentny z purpurowym odcieniem, lepki roztwór polimeru akrylowego w metakrylanie metylu, który polimeryzuje całkowicie po dodaniu utwardzacza CATALYST 20. Stosowany głównie do klejenia części z akrylu (PMMA) lub części formowanych wtryskowo z granulatu PMMA, jak również innych transparentnych tworzyw sztucznych, takich jak ABS, CAB, PC, PVC, SMS, UP i drewna. Utwardzone spoiny są prawie bezbarwne.

**ACRIFIX 1R 0192** Jednoskładnikowy klej polimeryzacyjny. Transparentny, z purpurowym odcieniem, lepki roztwór polimeru akrylowego w metakrylanie metylu, który polimeryzuje całkowicie po wystawieniu na światło. Stosowany głównie do klejenia krawędziowego i powierzchniowego transparentnych części z akrylu (PMMA), części formowanych wtryskowo z granulatu PMMA, jak również innych transparentnych tworzyw sztucznych, takich jak PS i PC.

**ACRIFIX CA 0020** Transparentna, lekko żółtawa ciecz o małej lepkości. Utwardzacz do klejów polimeryzacyjnych opartych na metakrylanie metylu. Dodawany jako utwardzacz (najkorzystniej w ilości 3%) do ACRIFIXU 190.

REKLAMA

# PŁYTY KANALIKOWE Z POLIPROPYLENU

## Główne zalety

- Odporność na wodę - materiał może być stosowany w miejscach o dużym zawilgoceniu
- Dobra odporność na działanie roztworów substancji nieorganicznych, kwasoodpornych i kwasów
- Niski ciężar, wytrzymałość mechaniczna oraz sztywność
- Odporność na warunki atmosferyczne i promieniowanie słoneczne
- Możliwość stosowania w szerokim zakresie temperatur
- Łatwa obróbka, łatwość recyklingu, dobre parametry izolacyjne
- Możliwość aplikacji graficznych, m.in. drukowanie, wyklejanie foliami

## Popularne zastosowania

- Opakowania
- Materiał zabezpieczający, konstrukcyjny oraz izolacyjny
- Urządzenia chłodnicze, np. lodówki, chłodziarki, zmywarki
- Ochrona ścian i podłóg przed wilgocią, osłonki na rośliny, ochrona przed zwierzyną leśną
- Półki wystawienniczo-promocyjne, tablice informacyjne, wykrojniki, szyldy, teczki, torby, segregatory, podkłady plakatów, gadżety, pojemniki

## TUPKAN - PŁYTY KANALIKOWE Z POLIPROPYLENU

Sprawdź aktualne ceny online >>

| **Grubość** (mm) | **Gramatura** (g/m²) | **Wymiary** (mm) | **Cena** (pln/m²) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Czarny | Biały, naturalny | Żółty |
| **2** | 280 | 1400x2000 | STD | STD | STD |
| **3** | 400 | 1400x2000 | STD | STD | STD |
| **4** | 1000 | 1400x2000 | STD | STD | STD |
| **5** | 1000 | 2000x3000 | STD | STD | STD |
| **10** | 2000 | 2000x3000 | STD | STD | STD |
| **10 z UV bez korony** | 2000 | 2000x3000<br>2000x6000 | - | STD | - |

- Na zamówienie kolory: czerwony, niebieski, szary, zielony

## TUPKAN AKY - PŁYTY KANALIKOWEZ POLIPROPYLENU O STRUKTURZE PLASTRA MIODU

| **Grubość** (mm) | **Gramatura** (g/m²) | **Wymiary** (mm) | **Cena** (pln/m²) | **Kolor** | **Zadruk** |
|---|---|---|---|---|---|
| **2,9** | 600 | 2050x3050 | STD | biały | Akylite, jednostronny |
| **3,0 z UV** | 750 | 2050x3050 | STD | biały | Akyprint, dwustronny |
| **5,4 z UV** | 1600 | 2050x3050 | STD | biały | Akyprint, dwustronny |

### Na zapytanie

- PP Kanalikowy z gwarancją zadruku
- Akylite 2,9 mm - wersja UV lub niepalny
- Akylite z czarnym rdzeniem
- Akyprint 4 mm - wersja UV
- Akyprint 5,4 mm - wersja niepalny
- Akyprint 9,6 - wersja UV



! polecamy
N nowość

STD - **standard magazynowy**. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
ZAM - produkt na zamówienie. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
— brak produktu w ofercie

REKLAMA

# STANDARDOWE KSZTAŁTOWNIKI ALUMINIOWE

EN-AW 6060 T66

Sprawdź aktualne ceny online >>

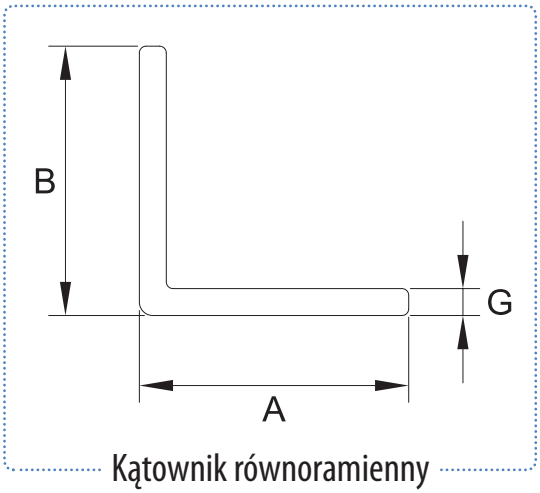


Kątownik równoramienny

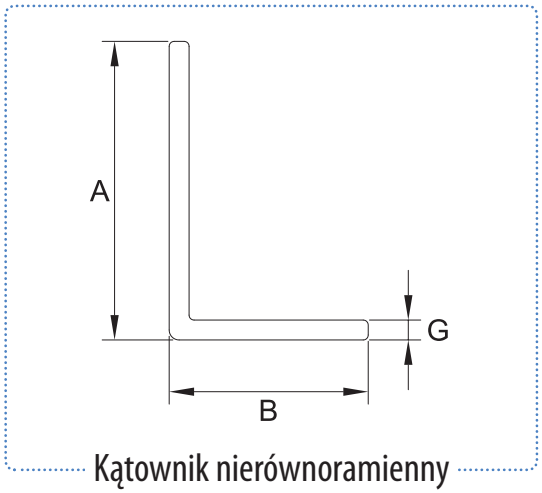


Kątownik nierównoramienny

| Kształt | Index | Wymiary (mm) | | | Długości magazynowe (m) | Cena (zł/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A | B | G | | |
| Kątowniki równoramienne | 1019285 | 20 | 20 | 2 | 6,0 | STD |
| | 1019306 | 25 | 25 | 2 | 4,0 | STD |
| | 1019308<br>1010806 | 30 | 30 | 2 | 4,0<br>6,0 | STD |
| | 1008941 | 40 | 40 | 2 | 6,0 | STD |
| | 1007578 | 50 | 50 | 2 | 6,0 | STD |
| Kątowniki nierównoramienne | 1023105 | 40 | 20 | 2 | 6,0 | STD |
| | 1023377 | 60 | 40 | 2 | 6,0 | STD |

- Skład chemiczny: PN-EN 573-3
- Własności mechaniczne: PN-EN 755-2
- Tolerancje wymiarów: PN-EN 755-9

- Inne długości: ZAM
- Inne profile standardowe: ZAM
- Inne profile aluminiowe: ZAM



polecamy
nowość

STD - **standard magazynowy**. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
ZAM - produkt na zamówienie. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
— brak produktu w ofercie

REKLAMA

# STANDARDOWE KSZTAŁTOWNIKI ALUMINIOWE

EN-AW 6060 T66

Sprawdź aktualne ceny online >>

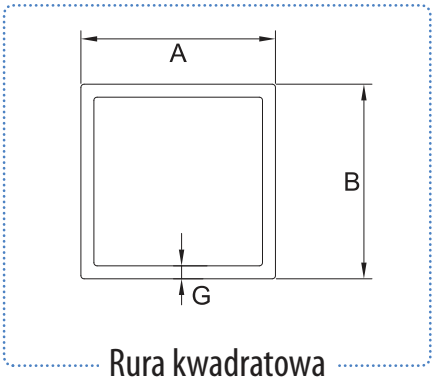


Rura kwadratowa

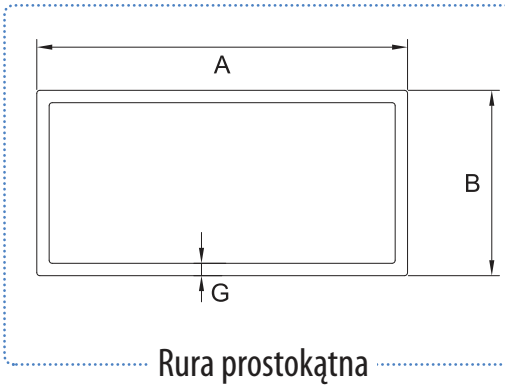


Rura prostokątna

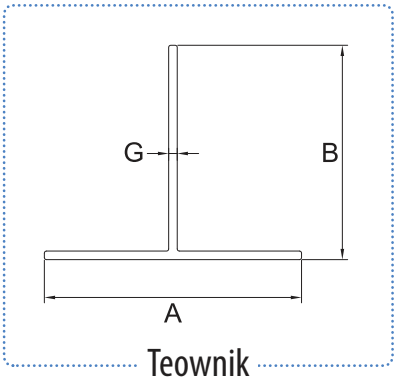


Teownik

| Kształt | Index | Wymiary (mm) A | B | G | Długości magazynowe (m) | Cena (zł/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rury kwadratowe | 1019311<br>1019312 | 20 | 20 | 2 | 4,0<br>6,0 | STD |
| | 1019313<br>1019314 | 25 | 25 | 2 | 4,0<br>6,0 | STD |
| | 1019316 | 30 | 30 | 2 | 6,0 | STD |
| | 1022505 | 40 | 40 | 2 | 6,0 | STD |
| Rury prostokątne | 1023082 | 25 | 15 | 1,5 | 6,0 | STD |
| | 1022503 | 30 | 20 | 2 | 6,0 | STD |
| | 1019318 | 40 | 20 | 2 | 6,0 | STD |
| | 1023380 | 60 | 30 | 2 | 6,0 | STD |
| | 1023378<br>1003988 | 60 | 40 | 2 | 6,0<br>7,0 | STD |
| Teowniki | 1004558 | 100 | 50 | 2 | 6,0 | STD |

- Skład chemiczny: PN-EN 573-3
- Własności mechaniczne: PN-EN 755-2
- Tolerancje wymiarów: PN-EN 755-9

- Inne długości: ZAM
- Inne profile standardowe: ZAM
- Inne profile aluminiowe: ZAM



polecamy
nowość

STD - **standard magazynowy**. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
ZAM - produkt na zamówienie. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
— brak produktu w ofercie

# PROFILE SPECJALNE DO REKLAM

Sprawdź aktualne ceny online >>

| Nazwa | Index | Wymiar (mm) A x B x C | Szkic profilu | Długości magazynowe (m) | Cena (zł/mb) |
|---|---|---|---|---|---|
| Profil al. kasetonowy 6 | 1023530 | 60 x 10 x 3,5 |  | 6,0 | STD |
| Profil al. kasetonowy 6R | - | 60 x 10 x 3,5 |  | 5,0 ☎ | ZAM |
| Profil al. kasetonowy 10 | 1022769<br>- | 100 x 10 x 3,5 |  | 6,0<br>4,0 ☎ | STD |
| Profil al. kasetonowy 10R | 1000734<br>1000733 | 100 x 10 x 3,5 |  | 6,0<br>4,0 | STD |
| Profil al. kasetonowy 10S | 1000729<br>1000728 | 100 x 15 x 5,5 |  | 6,0<br>4,0 | STD |
| Profil al. kasetonowy 14E | 1000736<br>1000735 | 139 x 22 x 6 |  | 6,0<br>4,0 | STD |
| Profil al. kasetonowy 14 | 1000718<br>1000717 | 139 x 22 x 6 |  | 6,0<br>4,0 | ZAM |
| Profil al. kasetonowy 16E | 1000738<br>- | 160 x 18 x 4,5 |  | 6,0 ☎<br>4,0 ☎ | STD |
| Profil al. kasetonowy 16 | 1000720<br>- | 160 x 18 x 4,5 |  | 6,0 ☎<br>4,0 ☎ | ZAM |
| Profil al. kasetonowy 16O | - | 148 x 18 |  | 6,0 ☎<br>4,0 ☎ | ZAM |
| Profil al. kasetonowy 18E | - | 180 x 25 x 5 |  | 6,0 ☎<br>4,0 ☎ | ZAM |
| Profil al. kasetonowy 18 | - | 180 x 25 x 5 |  | 4,0 ☎ | ZAM |
| Profil aluminiowy do ramek zatrzaskowych górny A-6074 ('A') | 1000743 | 33,1 x 12,8 x 15,2 |  | 6,0 | STD |
| Profil aluminiowy do ramek zatrzaskowych dolny A-6075 ('B') | 1000744 | 26 x 6,6 x 14,1 |  | 6,0 | STD |

- O inne profile aluminiowe prosimy pytać w Działach Sprzedaży Tuplex
- Za ewentualne cięcie profili dodatkowa opłata
- Tolerancja profili zgodnie z normą PN EN 755-9.
- Standardowa długość sztang: 4 lub 6 mb.

REKLAMA

ALUMINIOWE PŁYTY KOMPOZYTOWE Z WYPEŁNIENIEM POLIETYLENOWYM

# ALUMINIOWE PŁYTY KOMPOZYTOWE Z WYPEŁNIENIEM POLIETYLENOWYM

**Aluminiowe płyty kompozytowe** dzięki swojej konstrukcji charakteryzują się wyjątkową sztywnością materiału przy jednoczesnym zachowaniu niskiej wagi. W połączeniu z idealnie gładką powierzchnią płyty sprawia, że materiał może być wszechstronnie stosowany w branży reklamowej, drukarskiej, budowlanej, przemysłowej oraz wielu innych pokrewnych dziedzinach.

### Główne zalety

- Idealna gładkość powierzchni
- Wysoka sztywność płyty
- Niewielka waga produktu (3.85 kg/m$^2$ przy aluminium gr. 0.30 mm)
- Doskonały stosunek wagi do sztywności płyty
- Łatwa obróbka mechaniczna, możliwość gięcia płyt i perforacji
- Wysoka odporność na warunki atmosferyczne
- Szeroka oferta wykończenia kolorystycznego

### Popularne zastosowania

- **Reklama:** szyldy reklamowe, kasetony, stoiska ekspozycyjne, podłoża drukarskie, wystrój wnętrz, pylony reklamowe, wydruki zdjęć
- **Budownictwo:** wewnętrzne elewacje i wykończenia wnętrz ekskluzywnych powierzchni
- **Przemysł:** elementy wykończeniowe pojazdów, zabudowa samochodów i maszyn

WWW Sprawdź aktualne ceny online >>

## PŁYTY TUBOND, GRUBOŚĆ WARSTWY ALUMINIUM 0,30 MM

Aluminiowe płyty kompozytowe z wypełnieniem polietylenowym, obustronna folia ochronna, grubość obu warstw aluminium 0,30 mm.
Płyty Tubond z warstwą aluminium o grubości 0,30mm zalecane są do aplikacji 3D, wymagających gięcia. Płyty Tubond w kolorze białym są powlekane specjalną warstwą poliestrową, która wykazuje optymalną przyczepność tuszu, co umożliwia zadruk cyfrowy i sitodruk.

| PŁYTY TUBOND | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kolor** | | **Struktura powierzchni** | **Lakierowanie** | **Wymiary płyt** (mm) | **Grubość warstwy aluminium** (mm) | **Cena** (pln/m$^2$) Grubość płyty | |
| | | | | | | **2 mm** | **3 mm** |
| Biały / biały | | mat / połysk<br>mat / mat | dwustronne | 1500x3050<br>1500x4050 | 0,30 | STD | STD |
| Biały / srebrny | | | | | | | |
| Czarny / czarny | | | | | | | |
| Czarny / srebrny | | | | | | | |
| Czerwony / srebrny** | | | | | | | |
| Szary / Szary | | mat / połysk | | 1500x4050 | 0,30 | | STD |
| Biały / biały | | mat / połysk<br>mat / mat | dwustronne | 2000x3050<br>2000x4050 | 0,30 | - | STD |
| Biały / srebrny | | | | | | | |
| Czarny / czarny | | | | | | | |
| Czarny / srebrny** | | | | | | | |
| Srebny | | „drapany” | jednostronne* | 1250x4050<br>1500x4050 | 0,30 | STD | STD |
| Złoty | | „drapany” | jednostronne* | 1250x4050<br>1500x4050 | 0,30 | STD | STD |

* płyta jednostronna - rewers tj. spodnia warstwa aluminium pokryta powłoką zabezpieczającą

** **w poszczególnych kolorach mogą występować różnice w dostępności, grubości płyt i ich rozmiarów oraz struktury powierzchni**

- Na zamówienie dostępne są kolory wg wzornika RAL oraz płyty o szer. 1250 mm i grubości 4 mm.



Tuplex

! N polecamy nowość

STD - **standard magazynowy**. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
ZAM - produkt na zamówienie. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
— brak produktu w ofercie

Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

# PŁYTY TUBOND SLIM I DIGITAL, GRUBOŚĆ WARSTWY ALUMINIUM 0,21 MM

Aluminiowe płyty kompozytowe z wypełnieniem polietylenowym, obustronna folia ochronna, grubość warstwy aluminium 0,21mm.
Płyty Tubond Slim zalecane są do aplikacji płaskich 2D. Płyty Tubond Digital dedykowane są specjalnie do zadruku cyfrowego i sitodruku. Płyty Tubond w kolorze białym są powlekane specjalną warstwą poliestrową, która wykazuje optymalną przyczepność tuszu, co umożliwia zadruk cyfrowy i sitodruk.

**PŁYTY TUBOND SLIM**

| Kolor | Struktura powierzchni | Lakierowanie | Wymiary płyt (mm) | Grubość warstwy aluminium (mm) | Cena (pln/m²) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Grubość płyty | |
| | | | | | 2 mm | 3 mm |
| Srebrny | mat | jednostronne* | 1500x4050 | 0,21 | - | STD |
| Biały / biały | mat / mat<br>połysk / mat | dwustronne | 1500x3050<br>1500x4050 | 0,21 | STD | STD |
| Czarny / srebrny | | | | | | |
| Czarny / czarny | | | | | | |
| Czerwony / czerwony | | | | | | |
| Żółty /żółty | | | | | | |
| Niebieski / niebieski | | | | | | |
| Zielony / zielony ** | | | | | | |
| Biały / srebrny | mat / mat | dwustronne | 1250x4050<br>1500x4050 | 0,21 | STD | STD |
| | | | 2000x3050<br>2000x4050 | 0,21 | STD | STD |

* płyta jednostronna - rewers tj. spodnia warstwa aluminium pokryta powłoką zabezpieczającą

**** w poszczególnych kolorach mogą występować różnice w dostępności i grubości płyt i ich rozmiarów oraz struktury powierzchni**

Na zamówienie dostępne są kolory wg wzornika RAL oraz płyty o szer. 1250 mm i grubości 4 mm.

**PŁYTY TUBOND DIGITAL**

| Kolor | Struktura powierzchni | Lakierowanie | Wymiary płyt (mm) | Grubość warstwy aluminium (mm) | Cena (pln/m²) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Grubość płyty | |
| | | | | | 2 mm | 3 mm |
| Biały | mat | jednostronne* | 1500x3050 | 0,21 | STD | STD |
| | | | 1500x4050 | | STD | STD |
| | | | 2000x3050 | | - | STD |

* płyta jednostronna - rewers tj. spodnia warstwa aluminium pokryta powłoką zabezpieczającą

Na zamówienie dostępne są kolory wg wzornika RAL oraz płyty o szer. 1250 mm i grubości 4 mm.

Sprawdź aktualne ceny online >>

REKLAMA

# FOLIE TWARDE W ARKUSZACH

## Główne zalety

- Łatwość obróbki mechanicznej
- Możliwość drukowania różnymi metodami
- Optymalna płaskość powierzchni, wysoki połysk
- Odporność na działanie promieni UV i na wiele środków chemicznych oraz zadrapania, wysoka wytrzymałość
- Nie traci przezroczystości przy obciążeniach
- Szeroka gama kolorów i rodzajów powierzchni, możliwość recyklingu

## Popularne zastosowania

- Etykiety, szyldy, wydruki artystyczne, kalendarze, systemy do oznaczeń cen, tablice wystawowe, plakaty
- Opakowania na kosmetyki i tekstylia, na produkty spożywcze
- Pudełka, futerały, pojemniki
- Artykuły szkolne i biurowe

Sprawdź aktualne ceny online >>

# FOLIE TWARDE PCW

OF2030

| TUFOL PREMIUM | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Cena (pln / m²) | | | |
| Grubość (mm) | połysk / połysk | połysk / połysk | mat / mat | ilość sztuk w paczce (+ / - 2szt.) |
| | bezbarwny | biały | | |
| 0,15 | STD | STD | STD | 100 |
| 0,2 | STD | STD | STD | 80 |
| 0,25 | STD | STD | STD | 75 |
| 0,3 | STD | STD | STD | 50 |
| 0,4 | STD | STD | STD | 45 |
| 0,5 | STD | STD | STD | 30 |
| 0,6 | STD | STD | STD | 30 |
| 0,7 | STD | STD | STD | 30 |

| TUFOL | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Cena (pln / m²) | | | |
| Grubość (mm) | połysk / połysk | mat / połysk | połysk / połysk | ilość sztuk w paczce |
| | bezbarwny | bezbarwny | biały | |
| 0,15 | - | - | - | - |
| 0,2 | - | - | - | - |
| 0,25 | - | - | - | - |
| 0,3 | STD | STD | STD | 50 |
| 0,4 | STD | STD | STD | 50 |
| 0,5 | STD | STD | STD | 50 |
| 0,6 | STD | STD | STD | 25 |
| 0,7 | STD | STD | STD | 25 |
| 0,8 | STD | STD | STD | 25 |



polecamy
nowość

**STD** - **standard magazynowy**. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
**ZAM** - produkt na zamówienie. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
— brak produktu w ofercie

Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

REKLAMA

# FOLIE TWARDE PET

OF1030

Sprawdź aktualne ceny online >>

| TU-FOL PREMIUM PET-GAG | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grubość (mm) | Cena (pln/m²) | | | | | |
| | połysk / połysk bezbarwny | mat / mat bezbarwny | połysk / połysk biały | mat / mat biały | Ilość sztuk w paczce 1000 x1400mm | 700 x1000mm |
| 0,15 | STD | STD | STD | STD | 50 | 100 |
| 0,2 | STD | STD | STD | STD | 40 | 80 |
| 0,3 | STD | STD | STD | STD | 25 | 50 |
| 0,4 | STD | STD | STD | STD | 15 | 30 |
| 0,5 | STD | STD | STD | STD | 15 | 30 |
| 0,7 | STD | STD | STD | STD | 15 | 30 |

- Minimalny zakup standardu magazynowego: 1 paczka.
- Wymiary standardowe: 1400x1000 mm.

| TU-FOL A-PET | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grubość (mm) | Cena (pln/m²) | | | | | |
| | połysk / połysk bezbarwny | mat / mat bezbarwny | połysk / połysk biały | mat / mat biały | Ilość sztuk w paczce 1000 x1400mm | 700 x1000mm |
| 0,15 | STD | - | STD | - | 50 | 100 |
| 0,2 | STD | - | STD | - | 40 | 80 |
| 0,3 | STD | - | STD | - | 25 | 50 |
| 0,4 | STD | - | STD | - | 15 | 30 |
| 0,5 | STD | - | STD | - | 15 | 30 |
| 0,7 | STD | - | STD | - | 15 | 30 |

- Minimalny zakup standardu magazynowego: 1 paczka.
- Produkt w stałej ofercie.
- Wymiary standardowe: 1400x1000 mm.
- Oferujemy cięcie na gilotynie, maksymalna szerokość: 1490 mm.

# FOLIE TWARDE PP

Sprawdź aktualne ceny online >>

OF1030

| Nazwa | Kolor | Min. ilość (kg) | Gęst. g/cm³ | Wymiar (mm) | Grubość (mm) 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Cena (pln/m²) | | | | | | | | | | | | |
| CREATIVE - wszystkie produkty na zamówienie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AXPRINT COLOR G02 | bezbarw. i biały | 500 | 0,93 | 1400x1000 1220x800 | - | - | STD* | STD* | STD* | STD | STD | STD* | STD | STD | STD | STD | STD |
| | kolory | 500 | | | - | - | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| AXPRINT BI-COLOR G02 | kolory | 3000 | 0,93 | | - | - | - | - | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | - | - |
| AXPRINT METAL GO2 | kolory | 500 | 0,92 | | - | - | - | - | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | - | - |
| AXPRINT METAL GO4 | kolory | 500 | 0,92 | | - | - | - | - | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | - | - |
| AXPRINT COSMOS GO2 | kolory | 500 | 0,92 | | - | - | - | - | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | - | - |
| AXPRINT COSMOS GO4 | kolory | 500 | 0,92 | | - | - | - | - | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | - | - |

** - produkty w stałej ofercie*

- Oznaczenie powierzchni: G02 – mat / faktura, G04 - faktura / połysk

# TKANINY DO WIELKOFORMATOWYCH WYDRUKÓW CYFROWYCH

## Główne zalety

- **Frontlit:** najczęściej wykorzystywane medium do reklamy wielkoformatowej zewnętrznej i wewnętrznej. Po zadruku materiał pełni rolę nośnika reklamy z możliwością podświetlenia od strony aplikacji graficznej.
- **Backlit:** znakomite rozproszenie światła dzięki odpowiedniemu powleczeniu PCW. Efektowny sposób prezentacji reklamy, szczególnie w porze nocnej. Materiał po zadruku pełni funkcję nośnika reklamy podświetlanej od tyłu aplikacji.
- **Mesh:** struktura siatki umożliwia swobodny przepływ powietrza i światła przez materiał. Używany jako nośnik reklamy umieszczanej na elewacjach budynków, a także do reklam o dużych gabarytach. Znacznie lżejszy niż tkaniny typu frontlit czy backlit, dlatego może być stosowany nawet na największych konstrukcjach. Szeroka gama siatek w różnej strukturze, bez przeplotu i z przeplotem (z tzw. trzecią nitką), bez podkładu lub z podkładem.
- **Blockout:** tzw. baner dwustronny z czarną przekładką blokującą przepływ światła pomiędzy jego stronami. Dzięki temu przystosowany jest do druku różnych aplikacji graficznych z każdej strony materiału. Nawet po obustronnym podświetleniu aplikacje nie prześwitują przez tkaninę.

## Popularne zastosowania

- Zewnętrzna i wewnętrzna reklama wielkoformatowa, prezentacje wewnętrzne, reklamy podświetlane, kasetonowe, panele reklamowe zewnętrzne i wewnętrzne

## FRONTLIT Nośnik reklamy wielkoformatowej podświetlany od przodu

| Typ | Gram. (g/m²) | Opis | Szerokość (m) | Cena (pln/m²) |
|---|---|---|---|---|
| **TKANINY LAMINOWANE** | | | | |
| TUPRINT 300 | 300 | Poliestrowa tkanina obustronnie laminowana PCW, w wersji mat, przeznaczona do sitodruku i druku solwentowego. | 3,20 | STD |
| TUPRINT 440 | 440 | | 1,10 / 1,37 / 1,60 / 2,20 / 2,60/3,20 | STD |
| TUPRINT 440 wzmocniony | 440 | | 1,10 / 1,37 / 1,60 / 2,20 / 2,60/3,20 | STD |
| **TKANINY POWLEKANE** | | | | |
| TUPRINT FRONTLIT 450 | 450 | Wysokiej jakości tkanina obustronnie powleczona PCW dedykowana do druku cyfrowego. Wykończenie matowe. | 1,10 / 1,37/ 1,60 /1,90/2,20/ 2,60 / 3,20 | STD |
| | | | 4,20 / 5,00 | STD |
| XPRINT FRONTLIT 450 (Czarny tył) | 450 | | 3,20 | STD |
| | | | 4,20 / 5,00 | STD |
| TUPRINT FRONTLIT 450 FR | 450 | Wysokiej jakości tkanina obustronnie powleczona PCW dedykowana do druku cyfrowego. Wykończenie matowe. Certyfikat niepalności FR. | 3,20 | STD |
| | | | 4,20 / 5,00 | STD |
| HEYTEX 6022 FR | 500 | Wysokiej jakości tkanina obustronnie powleczona PCW dedykowana do druku cyfrowego. Certyfikat niepalności B1. | 3,2 / 5,00 | STD |
| **FRONTLIT ECOTEX ( BEZ PCW)** | | | | |
| HEYTEX 7022 ECOTEX FR | 270 | Przyjazna środowisku tkanina do druku UV, latex i solwentowego. Możliwość zszycia, klejenia i zgrzewania (tylko HF, wymaga zastosowania podkładki). Certyfikat niepalności B1. | 3,2 / 5,00 | STD |

Sprawdź aktualne ceny online >>



polecamy
nowość

STD - **standard magazynowy**. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
ZAM - produkt na zamówienie. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
— brak produktu w ofercie

Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

REKLAMA

Sprawdź aktualne ceny online >>

## **MESH** Nośnik reklamy wielkoformatowej o strukturze siatki

| Typ | Gram. (g/m²) | Opis | Szerokość (m) | Cena (pln/m²) |
|---|---|---|---|---|
| TUPRINT MESHQA 280 | 280 | Poliestrowa siatka Premium powleczona PCW z przeplotem, do druku cyfrowego. | 3,20 | STD |
| | | | 4,2 / 5,0 | STD |
| TUPRINT MESHQA 280 FR | 280 | Poliestrowa siatka Premium powleczona PCW z przeplotem, do druku cyfrowego. Certyfikat niepalności FR | 3,20 | STD |
| | | | 4,2 / 5,0 | STD |
| TUPRINT MESHQA 280 Z PODKŁADEM | 280 | Poliestrowa siatka Premium powleczona PCW z przeplotem i podkładem, do druku cyfrowego. | 1,9 /2,2/2,6/ 3,2 | STD |
| TUPRINT MESHQA 280 Z PODKŁADEM FR | 280 | Poliestrowa siatka Premium powleczona PCW z przeplotem i podkładem, do druku cyfrowego. Certyfikat niepalności FR | 3,20 | STD |
| HEYWINKEL MESH 5071 FR | 340 | Wysokiej jakości siatka powleczona PCW do do druku cyfrowego. Wykończenie matowe. Certyfikat niepalności B1. | 3,20 / 5,00 | STD |
| **MESH ECOTEX ( BEZ PCW)** | | | | |
| HEYTEX 7071 ECOTEX FR | 180 | Przyjazna środowisku siatka do druku UV, latex i solwentowego. Możliwość zszycia oraz zgrzewania (tylko HF, wymaga zastosowania podkładki). Certyfikat niepalności B1. | 3,2 / 5,00 | STD |

## **BACKLIT** Nośnik reklamy wielkoformatowej podświetlany od tyłu

| Typ | Gram. (g/m²) | Opis | Szerokość (m) | Cena (pln/m²) |
|---|---|---|---|---|
| **TKANINY POWLEKANE DO ZADRUKU** | | | | |
| TUPRINT BACKLIT 500 | 500 | Ekonomiczna tkanina obustronnie powleczona PCW do druku cyfrowego, wykończenie matowe. | 3,27 | STD |
| | | | 4,4 / 5,0 | STD |
| HEYTEX 6006 | 500 | Wysokiej jakości tkanina obustronnie powleczona PCW do sitodruku i druku solwentowego, wykończenie matowe. Certyfikat niepalnosci B1/M2 | 3,2 / 5,0 | STD |
| **TKANINY POWLEKANE DO WYKLEJANIA FOLIAMI SAMOPRZYLEPNYMI** | | | | |
| Heylight H 5500 | 680 | Wysokiej jakości tkanina obustronnie powleczona PVC do wyklejania foliami samoprzylemnym, wykończenie matowe. Certyfikat niepalnoci B1 | 3,2 / 5,0 | STD |
| 3M Pangraphics III | 650 | Wysokiej jakości tkanina obustronnie powleczona PVC do wyklejania foliami samoprzylemnym i druku solwentowego | 2,5 / 3,2 | STD |
| | | | 4,2 | STD |
| **FOLIE PET DO ZADRUKU DEDYKOWANE DO KASETONÓW** | | | | |
| **Typ** | **Grubość µ** | **Opis** | **Szerokość (m)** | **Cena (pln/m²)** |
| TUPRINT Backlit Film PET UV | 185 | Wysokiej jakości folia poliestrowa opalowa dedykowana do podświetlenia od spodu. Idealna do wszelkiego rodzaju wydruków wymiennych - menu w restauracjach, kasetonach z wymiennym licem itd. Nadaje się do zadruku UV i latex | 1,07/1,27/1,52 | STD |
| TUPRINT Backlit Film PET | 210 | Wysokiej jakości folia poliestrowa opalowa dedykowana do podświetlenia od spodu. Idealna do wszelkiego rodzaju wydruków wymiennych - menu w restauracjach, kasetonach z wymiennym licem itd. Nadaje się do zadruku solwentowego (hard/Eco) i UV. | 1,07/1,27/1,52 | STD |
| **TKANINY DO ROLL-UP'ÓW** | | | | |
| Frontlit PET | 215 | Folia PCW z szarym tyłem PET dedykowana do systemów roll-up | 1,07 | STD |
| Blockout PET | 295 | Nośnik do dwustronnego druku cyfroweego zbudowany z białych folii PCW (wierzchniej i spodniej) przedzielonych czarną przekładką PET. Przeznaczona do systemów roll-up | 0,91/1,07/1,27 | STD |

## **BLOCKOUT** Nośnik reklamy wielkoformatowej do zadruku obustronnego

| Typ | Gram. (g/m²) | Opis | Szerokość (m) | Cena (pln/m²) |
|---|---|---|---|---|
| **TKANINY POWLEKANE DO ZADRUKU** | | | | |
| TUPRINT BLOCKOUT 440 | 440 | Ekonomiczna tkanina obustronnie powleczona PCW do do druku cyfrowego. Wykończenie matowe. Certyfikat niepalności FR (opcja) | 2,50 / 3,20 | STD |
| TUPRINT BLOCKOUT 610 | 610 | | 2,20 / 2,50 / 3,20 | STD |
| TUPRINT BLOCKOUT 610 FR | 610 | | 2,20 / 2,50 / 3,20 | STD |
| HEYTEX 3512 | 760 | Wysokiej jakości tkanina obustronnie powleczona PCW do druku cyfrowego. Wykończenie matowe. Certyfikat niepalności FR (B1) | 3,20 / 5,00 | STD |



! polecamy
N nowość

STD - **standard magazynowy**. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
ZAM - produkt na zamówienie. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
— brak produktu w ofercie

Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

# TKANINY POLIESTROWE DO ZADRUKU SUBLIMACYJNEGO, SOLWENTOWEGO, LATEX, UV

| Typ | Gram. (g/m²) | Opis | Szerokość (m) | Nawój (m) | Cena (pln/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| **FRONTLIT** | | | | | |
| **HEYTEX DIGITEX DECOFLEX LIGHT H7300-5501** | 170 | Lekka tkanina poliestrowa typu frontlit, zadruk jednostronny zadruk: sublimacja, latex, UV , do prezentacji in-door. Certyfikat niepalności DIN4102 B1 i NF P92 – 503ffM1. | 3,20/5,05 | 50 | STD |
| **HEYTEX DIGITEX DECOFLEX H7304-5501** | 215 | Tkanina poliestrowa typu frontlit,zadruk jednostronny, zadruk: sublimacja, latex, UV , do prezentacji in-door. Certyfikat niepalności DIN4102 B1 i NF P92 – 503ffM1. | 1,06/1,37/1,60/2,52/3,20<br>5,05 | 50 / 100<br>50 / 100 | STD |
| **HEYTEX DIGITEX DECOFLEX PREMIUM H7335-5501** | 220 | Tkanina poliestrowa typu frontlit, gładka i aksamitna struktura powierzchni tekstylnej, teksturowana strona tylna, bardzo wysoka odporność na zginanie, zadruk: sublimacja, latex, UV, do prezentacji in-door. Certyfikat niepalności DIN 4102 B1 i NF P92-503ffM1 | 3,2 / 5,05 | 50 | STD |
| **HEYTEX DIGITEX DECOFLEX DISPLAY PLUS H7313-0295** | 235 | Tkanina poliestrowa typu frontlit, powlekana PUR zadruk jednostronny, zadruk: solvent, UV, latex do prezentacji in-door. Certyfikat niepalności DIN 4102 B1 i NF P92-503ffM1. | 3,2 / 5,00 | 50 | STD |
| **HEYTEX DIGITEX SUPERIOR H7835-5296** | 340 | Tkanina poliestrowa typu frontlit - "canvas", zadruk jednostronny, zadruk: latex, UV, solwent, ecosolwent, do prezentacji in-door. Certyfikat niepalności DIN4102 B1 i NF P92 – 503ffM1. | 3,2 / 5,0 | 50 | STD |
| **BACKLIT** | | | | | |
| **HEYTEX DIGITEX HEYLUX H7806-0402** | 210 | Tkanina poliestrowa - typu backlit, powlekana akrylem, dedykowana na lica kasetonów do podświetlenia od tyłu, zadruk jednostronny, zadruk: latex, solwent,ecosolwent , UV do prezentacji in-door .Certyfikat niepalności DIN4102 B1. | 1,6 / 3,2 / 5,0 | 50 | STD |
| **HEYTEX DIGITEX LUXOR H7810-5401** | 155 | Tkanina poliestrowa - typu backlit, dedykowana na lica kasetonów do podświetlenia od tyłu, zadruk jednostronny, zadruk: latex, UV, do prezentacji in-door. Certyfikat niepalnośći DIN4102B1 | 3,20 / 5,0 | 100 | STD |
| **BLOCKOUT** | | | | | |
| **HEYTEX DIGITEX DECOFLEX NIGHTFEVER H7385-5975** | 280 | Tkanina poliestrowa typu blockout, zadruk jednostronny, czarny tył. Zadruk: sublimacja, latex, UV, do prezentacji in-door. Certyfikat: niepalności DIN4102 B1 | 3,2 / 5,05 | 50 | STD |
| **HEYTEX DIGITEX DECOFLEX OPAQUE H7380-0975** | 285 | Tkanina poliestrowa typu blockout, zadruk jednostronny, czarny tył. Zadruk: sublimacja bezpośrednia, latex, UV, do prezentacji in-door. Certyfikat niepalności DIN4102 B1 i NF P92 – 503ffM1. | 3,2 / 5,0 | 50 | STD |
| **HEYTEX DIGITEX DECOFLEX WHITENIGHT H7390-5126** | 365 | Tkanina poliestrowa typu blockout, zadruk jednostronny, biały tył. Zadruk: sublimacja bezpośrednia, do prezentacji in-door. Certyfikat: niepalności DIN4102 B1 | 3,2 / 5,05 | 50 | STD |
| **HEYTEX DIGITEX OPAQUE H7880-0026** | 320 | Tkanina poliestrowa typu blockout, zadruk dwustronny, zadruk: solwent, latex, UV, do prezentacji in-door. Certyfikat niepalności DIN4102 B1 | 3,1 | 50 | STD |
| **TEKSTYLIA SUFITOWE , ŚCIENNE** | | | | | |
| **HEYTEX CEILSTAR H7401-5290** | 290 | Tkanina poliestrowa, powlekana PU, czysta biel dedykowana pod zadruk UV, latex i solvent. Doskonała tkanina na sufity i ściany etc. Materiał można wykorzystywać do wewnątrz w biurach, hotelach, barach, POS a także prywatnych domach- w pokojach dziecięcych, salonach i kuchniach. Dzięki odporności na wilgotność, można stosować ten materiał również w budynkach z basenem i w halach sportowych. Materiał jest grzyboodporny. Certyfikat niepalności: DIN4102 B1, G1, M1 oraz EN13501 z B - s1 d0. | 3,20 / 4,20 / 5,00 | 50 | STD |

Sprawdź aktualne ceny online >>



polecamy
nowość

**STD** - **standard magazynowy**. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
**ZAM** - produkt na zamówienie. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
— brak produktu w ofercie

Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

REKLAMA

# TKANINY POLIESTROWE DO DRUKU SUBLIMACYJNEGO, UV

WWW Sprawdź aktualne ceny online >>

| Typ | Gram. g/m² | Opis | Szer. max (m) | Szer. standard (m) | Nawój (m) | Cena (pln/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **FLAGI** | | | | | | |
| TUTEX FLAGA POLIESTROWA | 110 | Dzianina poliestrowa typu flaga, zadruk jednostronny: sublimacja bezpośrednia i transferowa, do prezentacji in-door, krótkookresowe out-door, aplikacje: flagi (w tym tzw. plażowe), banery. Certyfikat niepalności B1 | do 3,2m | 2,6 / 3,2 | do 100 | STD |
| TUTEX FLAGA POLIESTROWA TYPU„MESH" | 115 | Dzianina poliestrowa typu flaga, zadruk jednostronny: sublimacja bezpośrednia i transferowa, do prezentacji in-door, krótkookresowe out-door, aplikacje: flagi (w tym tzw. plażowe), banery. Certyfikat niepalności B1 | do 3,2m | 1,55 / 1,85 / 2,60 / 3,2 | do 100 | STD |
| TUTEX FLAGA POLIESTROWA TYPU„MESH" | 125 | Dzianina poliestrowa typu flaga, zadruk jednostronny: sublimacja bezpośrednia i transferowa, do prezentacji in-door, krótkookresowe out-door, aplikacje: flagi (w tym tzw. plażowe), banery. Certyfikat niepalności B1 | do 3,2m | nd. | do 100 | ZAM |
| **FRONTLIT** | | | | | | |
| TUTEX FRONTLIT | 210 | Dzianina poliestrowa typu frontlit, zadruk jednostronny: sublimacja bezpośrednia i transferowa, UV* do prezentacji in-door, aplikacje: baner tekstylny, w ramach, systemy wystawiennicze, dekoracje wewnętrzne. Certyfikat niepalności B1 | do 3,2m | 1,6** / 2,1 / 2,55 / 3,2 | do 100 | STD/ ZAM |
| **BACKLIT** | | | | | | |
| TUTEX BACKLIT | 175 | Tkanina bazowa tkana 100% poliester, powleczona jednostronnie akrylem, materiał typu backlit, zadruk: UV na stronie powleczonej akrylem, sublimacja transferowa dopuszczalna na stronie niepowleczonej (patrz karta produktu), do prezentacji in-door, reklama podświetlana, kasetony z tylną ekspozycją światła, aplikacje w ramach, systemy wystawiennicze. Certyfikat niepalności B1 | do 3,2m | 1,6** / 2,55 / 3,2 | do 100 | STD/ ZAM |
| TUTEX BACKLIT | 270 | Tkanina bazowa tkana 100% poliester, materiał typu backlit, zadruk: sublimacja bezpośrednia i transferowa, do prezentacji in-door, reklama podświetlana, kasetony z tylną ekspozycją światła, pop-upy, systemy wystawiennicze. Certyfikat niepalności B1 | do 3,2m | 1,6** / 2,55 / 3,2 | do 50 | STD/ ZAM |
| **BLOCKOUT** | | | | | | |
| TUTEX BLACK BACK | 240 | Tkanina bazowa tkana 100% poliester, materiał typu blockout z czarnym tyłem, blokującym transmisję światła, zadruk jednostronny: sublimacja bezpośrednia, transferowa, do prezentacji in-door, aplikacje w ramach, pop-up'y, systemy wystawiennicze, dekoracje wnętrz. Certyfikat niepalności B1 | do 3,2m | nd. | do 100 | ZAM |
| TUTEX BLACK BACK | 260 | Dzianina poliestrowa, materiał typu blockout z czarnym tyłem, blokującym transmisję światła, zadruk jednostronny: sublimacja bezpośrednia, transferowa, UV* do prezentacji in-door, aplikacje w ramach, systemy wystawiennicze, dekoracje wnętrz. Certyfikat niepalności B1 | do 3,2m | 2,55 / 3,2 | do 100 | STD |
| TUTEX WHITE BACK | 320 | Dzianina poliestrowa, materiał typu blockout z białym tyłem, blokującym transmisję światła, zadruk jednostronny: sublimacja bezpośrednia, transferowa, UV* do prezentacji in-door, aplikacje w ramach, systemy wystawiennicze, dekoracje wnętrz. Certyfikat niepalności B1 | do 3,2m | 3,2 | do 50 | STD |
| TUTEX BLOCKOUT | 250 | Tkanina bazowa tkana 100% poliester, materiał typu blockout blokujący transmisję światła, zadruk dwustronny sublimacja transferowa, sublimacja bezpośrednia tylko zadruk jednostronny, do prezentacji in-door, aplikacje w ramach, systemy wystawiennicze, dekoracje wnętrz. Certyfikat niepalności B1 | do 3,2m | nd. | do 100 | ZAM |
| **DISPLAY STRETCH** | | | | | | |
| TUTEX DISPLAY STRETCH | 250 | Dzianina poliestrowa, elastyczna, materiał typu display stretch, zadruk jednostronny: sublimacja bezpośrednia, transferowa, do prezentacji in-door, displaye, systemy wystawiennicze, dekoracje. Certyfikat niepalności B1 | do 3,2m | nd. | do 100 | ZAM |

* ważne: jakość druku UV może być akceptowalna tylko dla niektórych klientów, należy wykonać testy i zweryfikować kompatybilność mediów z maszyną i materiałami eksploatacyjnymi.
** zapytaj o dostępność

# TKANINY CANVAS DO ZADRUKU

| Typ | Gram. g/m² | Opis | Szer. max (m) | Szer. standard (m) | Nawój (m) | Cena (pln/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TUPRINT CANVAS PET | 220 | Tkanina tkana 100% poliester, materiał typu canvas, wykończenie matowe zadruk eco solvent, solvent, latex, UV, do prezentacji in-door, reprodukcje i inne wydruki artystyczne | do 3,2m | nd. | do 50 m | ZAM |
| TUPRINT CANVAS PET | 230 | Tkanina tkana 100% poliester, materiał typu canvas, wykończenie matowe zadruk eco solvent, solvent, latex, UV, do prezentacji in-door, reprodukcje i inne wydruki artystyczne | do 3,2m | 1,07 / 1,27 / 1,52 | do 50 m | STD |
| TUPRINT CANVAS PET | 270 | Tkanina tkana 100% poliester, materiał typu canvas, wykończenie matowe zadruk eco solvent, solvent, latex, UV, materiał jest podwójnie powlekany, co zapobiega zawijaniu się i zapewnia lepszą nieprzezroczystość do prezentacji in-door reprodukcje i inne wydruki artystyczne. Certyfikat niepalności B1 | do 3,2m | nd. | do 50 m | ZAM |
| TUPRINT CANVAS PET Cotton | 370 | Tkanina tkana 65% poliester, 35% bawełna materiał typu canvas, wykończenie matowe lub statynowe, zadruk eco solvent, solvent, latex, UV, do prezentacji in-door, reprodukcje i inne wydruki artystyczne. | do 3,2m | nd. | do 50 m | ZAM |
| TUPRINT CANVAS Art Cotton | 380 | Tkanina tkana 100% bawełna materiał typu canvas, wykończenie matowe, zadruk eco solvent, solvent, latex, UV, do prezentacji in-door, reprodukcje i inne wydruki artystyczne. | do 3,2m | 1,07 / 1,27 / 1,52 | do 30m | STD satin/ ZAM mat |



Tuplex

! polecamy
N nowość

STD - **standard magazynowy**. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
ZAM - produkt na zamówienie. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
— brak produktu w ofercie

Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

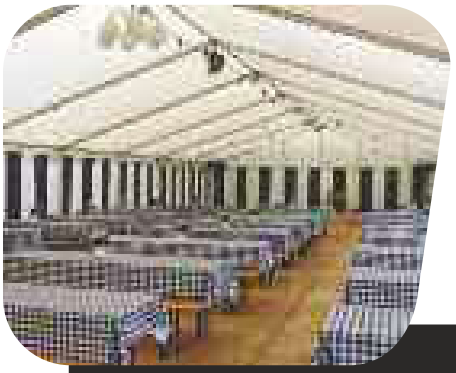

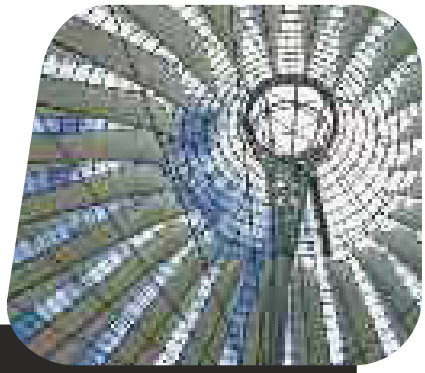

# TKANINY POWLEKANE PCW DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH

## Główne zalety

- Niepalność (tkaniny namiotowe)
- Stabilność wymiarowa
- Wysokie parametry w procesie zgrzewania
- Wytrzymałość
- Zabezpieczenie przed działaniem warunków atmosferycznych i UV
- Łatwość nanoszenia aplikacji
- Szerokie możliwości aplikacji

## Popularne zastosowania

- Plandeki samochodowe, kurtyny przyczep, zadaszenia, namioty wystawowe i eventowe, hale magazynowe i przemysłowe, stoiska targowe, hale sportowe, okrycia sprzętu ciężkiego, zabezpieczenia transportowych towarów, elementy placów zabaw

WWW Sprawdź aktualne ceny online >>

## TKANINY PLANDEKOWE

| Typ | Gramatura (g/m²) | Opis | Ilość kolorów | Szerokość (m) | Cena (pln/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tuplan 650 | 650 | Tkanina powlekana PCW, jednostronnie lakierowana, stosowana nanaczepy, wykonczenia kontenerów i wszelkie pokrycia płaskie, przystosowana do sitodruku i wyklejania foliami | biały RAL9016 | 2,5/2,75/3,0 | STD |
| | | | szary RAL 7038<br>niebieski RAL 5002<br>zielony RAL 6026<br>czarny RAL 9005 | 2,75 | STD |
| | | | czerwony RAL 3002<br>żółty RAL 1003 | 2,75 | STD |
| | | | srebrny RAL 9006 | 2,75 | STD |
| Tuplan 680 | 680 | Tkanina powlekana PCW , jednostronnie lakierowana, stosowana na naczepy, wykonczenia kontenerów i wszelkie pokrycia płaskie, przystosowana do sitodruku i wyklejania foliami | biały RAL9016 | 2,75/3,0 | STD |
| | | | szary RAL 7038<br>niebieski RAL 5002<br>zielony RAL 6026<br>Ecru RAL 1015<br>czarny RAL 9005 | 2,75 | STD |
| | | | czerwony RAL 3002<br>żółty RAL 1003 | 2,75 | STD |
| | | | srebrny RAL 9006 | 2,75 | STD |
| Tuplan 900 (Panama) | 900 | Tkanina powlekana PCW , jednostronnie lakierowa, optymalne rozwiązanie na kurtyny boczne w ciezarówkach, przystosowana do sitodruku i wyklejania foliami. | biały RAL9016<br>szary RAL 7038<br>niebieski RAL 5002<br>zielony RAL 6026<br>czarny RAL 9005 | 3,0 | STD |
| | | | czerwony RAL 3002<br>żółty RAL 1003 | 3,0 | STD |
| | | | srebrny RAL 9006 | 3,0 | STD |



! N polecamy nowość

STD - **standard magazynowy**. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
ZAM - produkt na zamówienie. Skontaktuj się z wybranym oddziałem
— brak produktu w ofercie

REKLAMA

# TKANINY PLANDEKOWE
## Materiały Saint Clair ( dawniej Dickson Coating)

Sprawdź aktualne ceny online >>

| Typ | Gramatura (g/m²) | Opis | Ilość kolorów | Szerokość (m) | Cena (pln/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| LAC 640 | 640 | Tkanina powlekana PCW typu Lowick (zabezpieczenie przed chłonięciem wody), dwustronnie lakierowana (Cleangard), stosowana na pokrycia hangarów,wykonczenia kontenerów i wszelkie pokrycia płaskie, przystosowana do sitodruku i wyklejania foliami. | biały | 2,5 / 3,0 | STD |
| | | | 14 | 2,5 / 3,0 | STD |
| | | | srebrny | 2,5 / 3,0 | STD |
| LAC 680 | 680 | Tkanina powlekana PCW typu Lowick (zabezpieczenie przed chłonięciem wody), dwustronnie lakierowana (Cleangard), stosowana na pokrycia hangarów,wykonczenia kontenerów i wszelkie pokrycia płaskie, przystosowana do sitodruku i wyklejania foliami." | biały | 2,5 / 3,0 / 3,2 | STD |
| Dicoplan | 680 | Tkanina powlekana PCW typu Lowick (zabezpieczenie przed chłonięciem wody), dwustronnie lakierowana (Cleangard),stosowana na pokrycia hangarów, wykonczenia kontenerów i wszelkie pokrycia płaskie, przystosowana do sito-druku i wyklejania foliami. | biały | 2,5 / 3,0 | STD |
| | | | 31 | 2,5 / 3,0 | STD |
| | | | srebrny | 2,5 / 3,0 | STD |
| LAC 900 (Panama) | 900 | Tkanina powlekana PCW typu Lowick (zabezpieczenie przed chłonięciem wody), dwustronnie lakierowana (Cleangard), stosowana na kurtyny boczne ciężarówek, przystosowana do sitodruku i wyklejania foliami. | biały | 3,0 | STD |
| | | | 28 | 3,0 | STD |
| | | | srebrny | 3,0 | STD |

# TKANINY NAMIOTOWE Z CERTYFIKATEM NIEPALNOŚCI

| Typ | Gramatura (g/m²) | Opis | Ilość kolorów | Szerokość (m) | Cena (pln/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| XTENT 650 FR N | 650 | Tkanina powlekana PCW jednostronnie lakierowana, stosowana na namioty i konstrukcje namiotowe. Certyfikat niepalności B1 ( DIN 4102) | biały | 2,5 | STD |
| TUTENT 650 FR | 650 | Tkanina powlekana PCW dwustronnie lakierowana, stosowana na namioty i konstrukcje namiotowe. Certyfikat niepalności B-s2-d0 (EN13501). Gwarantowana translucentność | biały | 2,5 | STD |
| LAC 640SL | 640 | Tkanina powlekana PCW typu Lowick (zabezpieczenie przed chłonięciem wody), dwustronnie lakierowana (Cleangard), stosowana na namioty i konstrukcje namiotowe. Certyfikat niepalności B-s2-d0 (EN13501). Gwarantowana translucentność | biały | 2,5 / 3 | STD |
| LAC 650SL | 650 | Tkanina powlekana PCW typu Lowick (zabezpieczenie przed chłonięciem wody), dwustronnie lakierowana (Cleangard), stosowania na namioty i konstrukcje namiotowe. Certyfikat niepalności B-s2-d0 (EN13501). Gwarantowana translucentność | 13 | 2,5 | STD |
| TUFOL | 610 | Przeźroczysta folia PCW dedykowana do wykonania okien i świetlików w namio-tach. Nawój 50m | przezroczysty | 1,4 /1,8 | STD |
| TUFOL | 850 | Przeźroczysta folia PCW dedykowana do wykonania okien i świetlików w namio-tach. Nawój 50m (szer. 1,4m) lub 30m (szer. 1,8m) | przezroczysty | 1,4 /1,8 | STD |



! N polecamy nowość

STD - **standard magazynowy**. Skontaktuj się z wybranym oddziałem

ZAM - produkt na zamówienie. Skontaktuj się z wybranym oddziałem

— brak produktu w ofercie

Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

REKLAMA

# FOLIE DO WIELKOFORMATOWEGO DRUKU CYFROWEGO

## Główne zalety

- Doskonała jakość zadruku; znakomita trwałość
- Przetwarzanie na wybranych maszynach drukujących
- Łatwość aplikacji i usuwania materiału; wyjątkowa stabilność wymiarowa
- Znakomitej jakości materiał wierzchni; pełna przezroczystość
- Folie dostępne z technologią kleju kanalikowego

## Popularne zastosowania

- Wewnętrzne i zewnętrzne aplikacje, oznaczenia punktów sprzedaży, dekoracje witryn sklepowych, reklama na pojazdach

Sprawdź aktualne ceny online >>

**Krótkookresowe folie samoprzylepne**

| Zadruk | Typ | Folia | | Klej | | Żywotność* | Gr folii (µ) | Szerokość (cm) | Cena ($m^2$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kolor | Wykończenie | Kolor | Typ Kleju | | | | |
| S/E/U/L | KEMICA DIGIT 80 PST | biała | połysk | sz | t | 3 lata | 80 | 105/137/160 | STD |
| | KEMICA DIGIT 100 PTT | | | b/b | | | 100 | 105/123/137/160 | |
| | AVERY MPI 3000 | | | | | | 95 | 106,7/123/137/160/200 | STD |
| S/E/U/L | KEMICA DIGIT 80 PSU | biała | połysk | sz | u | 3 lata | 80 | 105/137/160 | STD |
| | KEMICA DIGIT 100 PTU | | | b/b | | | 100 | 105/123/137/160 | |
| | AVERY MPI 3001 | | | | | | 95 | 106,7/123/137/160/200 | STD |
| S/E/U/L | KEMICA DIGIT 80 MST | biała | mat | sz | t | 3 lata | 80 | 105/137/160 | STD |
| | KEMICA DIGIT 100 MTT | | | b/b | | | 100 | | |
| | AVERY MPI 3020 | | | | | | 95 | 106,7/137/160/200 | STD |
| S/E/U/L | KEMICA DIGIT 100 MTU | biała | mat | b/b | u | 3 lata | 100 | 105/137/160 | STD |
| | KEMICA DIGIT 80 MSU | | | | | | 80 | | |
| | AVERY MPI 3021 | | | | | | 95 | 106,7/137/160 | STD |
| S/E/U/L | KEMICA DIGIT 80 PTT | bezbarwna | połysk | b/b | t | 3 lata | 80 | 105/137/160 | STD |
| | AVERY MPI 3040 | | | | | | 80 | 106,7/137/160 | STD |
| S/E/U/L | KEMICA DIGIT 80 PTU | bezbarwna | połysk | b/b | u | 3 lata | 80 | 105/137/160 | STD |
| | AVERY MPI 3041 | | | | | | | 106,7/137/160 | STD |
| S/E/U/L | KEMICA DIGIT 80 MTT | bezbarwna | mat | b/b | t | 3 lata | 80 | 105/137/160 | STD |
| S/E/U/L | KEMICA DIGIT 100 BLK PTT | biała blockout | połysk | b/b | t | 3 lata | 100 | 105/137/160 | STD |
| | AVERY MPI 3000 HOP | | | | | | 95 | 106,7/137/160 | STD |
| | AVERY MPI 3001 HOP | biała blockout | połysk | b/b | u | 3 lata | 95 | 106,7/137/160 | STD |
| S/E/U/L | AVERY MPI 3020 HOP | biała blockout | mat | b/b | t | 3 lata | 95 | 106,7/137/160 | STD |
| | AVERY MPI 3021 HOP | | | | u | | | | |
| S/E/U/L | KEMICA DIGIT 100 PTK AIRFREE | biała blockout | połysk | b/b | k | 3 lata | 100 | 105/137/160 | STD |
| | AVERY MPI 3004 HOP EASY APPLY | | | | | | 95 | 137 | STD |
| | AVERY MPI 3024 HOP EASY APPLY | biała blockout | mat | b/b | k | 3 lata | 95 | 137 | STD |
| S/E/U/L | AVERY MPI 3151 | biała translucent | połysk | b/b | u | 3 lata | 80 | 106/137/160 | STD |
| S/E/U/L | AVERY MPI 3601 QUICK MOUNT | biała blockout | połysk | b/b | u | 3 lata | 150 | 106/137/160 | STD |
| S/E/U/L | KEMICA DIGIT 100 HT | biała | mat | b/b | mocny sz | 4 lata | 100 | 137 | STD |
| S/E/U/L | MPI 3041 | bezbarwna | połysk | b/b | typu Dot | 1 rok | 100 | 105/137/152,4 | STD |
| | MPI 3021 | biała | mat | | | | 120 | | |

Nawój wszystkich rolek - 50m

S-solwent; E-Ekosolwent; U-UV; L-Latex | * Dotyczy foli niezadrukowanej w ekspozycji pionowej | b/b - bezbarwny, sz - szary | t - trwały, u - usuwalny, k - kanalikowy, Dot - klej typu dot



tuplex

! N polecamy nowość

STD - **standard magazynowy**. Skontaktuj się z wybranym oddziałem

ZAM - produkt na zamówienie. Skontaktuj się z wybranym oddziałem

— brak produktu w ofercie

Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

REKLAMA

Sprawdź aktualne ceny online >>

| Typ | Opis | Szerokość (cm) | Nawój (m) | Cena (pln/m²) |
|---|---|---|---|---|
| **ŚREDNIOOKRESOWE FOLIE WINYLOWE SAMOPRZYLEPNE** | | | | |
| Kemica Digit 75P | Biała błyszcząca 80µ folia winylowa polimerowa. Klej szary trwały | 105/137/ 155 | 50 | STD |
| Kemica Digit 75P Air Free | Biała błyszcząca 80µ folia winylowa polimerowa. Klej szary trwały kanalikowy | 105/137/ 155 | 50 | STD |
| AVERY MPI 2800/2801 | Biała błyszcząca 80µ folia winylowa polimerowa. Klej transparentny trwały lub usuwalny (MPI 2801). Zalecany laminat DOL 2800/2900. | 106,7/137 /160 | 50 | STD |
| AVERY MPI 2804 EASY APPLY | Biała błyszcząca 75µ folia winylowa polimerowa. Klej szary trwały kanalikowy (Easy Apply). Zalecany laminat DOL 2800/2900. | 137 /152 | 50 | STD |
| AVERY MPI 2000/2001 | Biała błyszcząca 80µ folia winylowa polimerowa. Klej transparentny trwały lub usuwalny (Avery MPI 2001). Zalecany laminat DOL 2000/2100. | 106,7/137 /160 | 50 | STD |
| AVERY MPI 2000/2001 HOP | Biała błyszcząca 80µ folia winylowa polimerowa o wysokiej nieprzezierności. Klej transparentny trwały lub usuwalny (MPI 2001). Zalecany laminat DOL 2000/2100. | 106,7/137 /160 | 50/100 | STD |
| AVERY MPI 2040/2041 | Transparentna 80µ folia winylowa polimerowa. Klej usuwalny lub trwały (MPI 2040)" | 106,7/137 /160 | 50 | STD |
| AVERY MPI 2004 EASY APPLY | Biała błyszcząca 80µ folia winylowa polimerowa. Klej szary trwały kanalikowy (Easy Apply). | 106,7/137 /152 | 50 | STD |
| 3M™ IJ 40-10 | Biała błyszcząca 85µ folia winylowa polimerowa. Klej szary trwały lub usuwalny (IJ40-10R). Posiada certyfikat CNTK. | 137/152 | 50 | STD |
| 3M™ IJ 40C-10 | Biała błyszcząca lub matowa (3M™ IJ 40C-20R) 85µ folia winylowa polimerowa. Klej szary usuwalny typu Comply. Posiada certyfikat CNTK. | 137 | 50 | STD |
| **DŁUGOOKRESOWE FOLIE WINYLOWE SAMOPRZYLEPNE** | | | | |
| Zestaw 3M IJ 180mc-10 z laminatem 8518 | Biała błyszcząca 50µ folia wylewana do trudnych aplikacji 3D. Klej szary trwały kanalikowy typu MicroComply. W zestawie z lmanatem 3M 8518. | 137 | 25/50 | STD |
| 3M™ IJ 180-10 | Biała błyszcząca 50µ wylewana folia winylowa do trudnych aplikacji 3D. Klej szary trwały repozycjonowalny typu Controltac. Zalecany laminat 8518/8520 | 137/152 | 50 | STD |
| 3M™ IJ 180mc | Biała błyszcząca 50µ folia wylewana do trudnych aplikacji 3D. Klej szary trwały kanalikowy typu MicroComply. Zalecany laminat 8518/8520 | 137/152 | 25/50 | STD |
| 3M™ IJ 180mc-114 | Transparentna błyszcząca 50µ folia wylewana do trudnych aplikacji 3D. Klej szary trwały kanalikowy typu MicroComply. Zalecany laminat 8518/8520 | 137/152 | 25/50 | STD |
| 3M™ IJ 180mc-120 | Metalizowana błyszcząca 50µ folia wylewana do trudnych aplikacji 3D. Klej szary trwały kanalikowy typu MicroComply. Zalecany laminat 8518/8520 | 137/152 | 25/50 | STD |
| N 3M™ IJ 280 | Biała błyszcząca 50µ folia wylewana do wyjątkowo trudnych aplikacji 3D. Klej szary trwały kanalikowy typu Comply v4. Struktura foli powoduje mniejsze zużycie tuszu w trakcie zadruku oraz szybsze schnięcie po zadruku. Zalecany laminat 8428G | 137/152 | 50 | STD |
| AVERY MPI 1104 | Biała, błyszcząca 50µ folia wylewana. Klej szary trwały repozycjonowalny. | 137 | 50 | STD |
| AVERY MPI 1104 EASY APPLY | Biała błyszcząca 50µ wylewana folia winylowa do aplikacji 3D. Klej szary trwały kanalikowy Easy Apply. Zalecany laminat DOL 1460/1480 | 137 | 50 | STD |
| **DŁUGOOKRESOWE FOLIE SAMOPRZYLEPNE BEZ PCW** | | | | |
| 3M™ SV480mC | Biała błyszcząca 50µ folia bez PCW do trudnych aplikacji 3D (rozciągliwość do 150%). Klej szary trwały repozycjonowalny typu MicroComply. Wersja do druku solwentowego, UV (trwałość 12 lat). Zalecany laminat 3M 8548/8550 (trwałość do 12 lat) | 137 | 25/50 | STD |
| 3M™ LX480mC | Biała błyszcząca 50µ folia bez PCW do trudnych aplikacji 3D (rozciągliwość do 150%). Klej szary trwały repozycjonowalny typu MicroComply. Wersja do druku Latex i UV (trwałość 12 lat). Zalecany laminat 3M 8548 /8550 (trwałość do 12 lat) | 137 | 25/50 | STD |
| **FOLIE DO REKLAM ŚWIETLNYCH SAMOPRZYLEPNE** | | | | |
| N Kamica Digit 75 Translucent | Biała translucentna 75µ polimerowa folia winylowa do grafiki podświetlanej. Klej trwały. | 105/137/155 | 50 | STD |
| Avery MPI 2150 | Biała translucentna 90µ polimerowa folia winylowa do grafiki podświetlanej. Klej trwały. | 106/137/152 | 50 | STD |

REKLAMA

Sprawdź aktualne ceny online >>

| Typ | Opis | Szerokość (cm) | Nawój (m) | Cena (pln/m²) |
|---|---|---|---|---|
| **FOLIE OKIENNE PERFOROWANE SAMOPRZYLEPNE** | | | | |
| TUPRINT ONE VISION 140 | Biała perforowana 140µ folia winylowa na nośniku papierowym powlekanym PE. Krycie 60/40. Klej transparentny usuwalny. Możliwość zadruku technologią solwent i UV. | 98 / 106 / 127 / 137 / 150 | 50 | STD |
| 3M™ SCOTCHCAL™ CLEAR VIEW SERII 8150 | Optycznie przejrzysta folia wylewana do grafik na szyby. Folia daje nieograniczone możliwości druku na szkle. Pozwala m.in. na nadrukowanie efektu mrożonego szkła, efektu "one-way vision", przejść tonalnych kolorów. Zapewnia widoczność najmniejszego detalu bez konieczności wycinania nadrukowanych elementów. Można aplikować na proste przetłoczenia. | 122/ 152 | 50 | STD |
| Avery SF100 Ultra Clear | Folia poliestrowa 51µ, ultra przejrzysta, dedykowana do grafik na szybach, przeznaczona do druku UV i Latex, klej usuwalny | 137/ 152 | 50 | STD |
| AVERY 7301 | Biała perforowana folia winylowa 140µ , wielkość oczek 1,5 mm. Krycie 40/60, klej usuwalny (do 1 roku) Zalecany laminat DOL4000 lub DOL4100. Trwałość 2 lata. | 137 | 50 | STD |
| AVERY 7201 | Biała perforowana folia winylowa 180µ , wielkość oczek 1,6 mm. Krycie 40/60, klej usuwalny (do 1 roku) Zalecany laminat DOL4000 lub DOL4100. Trwałość 3 lata. | 137 | 50 | STD |
| **FOLIE ADHEZYJNE (Bezklejowe)** | | | | |
| Tuprint PET UV Cling film Clear | Optycznie przezroczysta folia PET 140µ. Adhezja fizyczna dzięki systemowi mikrossawek, aplikacja na szkle, metalu, włóknie szklanym, ceramice powleczonej, tworzywach sztucznych, lakierowanym drewnie. Zadruk UV | 127 | 30 | STD |
| Tuprint PET UV/SOL Cling film Frost | Mrożona folia PET 150µ . Adhezja fizyczna dzięki systemowi mikrossawek, aplikacja na szkle, metalu, włóknie szklanym, ceramice powleczonej, tworzywach sztucznych, lakierowanym drewnie. Zadruk UV i sowent (hard/Eco) | 127/137 | 30 | STD |
| Tuprint PET UV/SOL Cling film White | Biała folia PET 150µ . Adhezja fizyczna dzięki systemowi mikrossawek, aplikacja na szkle, metalu, włóknie szklanym, ceramice powleczonej, tworzywach sztucznych, lakierowanym drewnie. Zadruk UV i sowent (hard/Eco) | 127 | 30 | STD |

| TYP | Opis | Szerokość (cm) | Nawój | Cena (pln/m²) | Cena (pln/mb) |
|---|---|---|---|---|---|
| **FOLIE MAGNETYCZNE DO DRUKU** | | | | | |
| XPRINT MAGNETIC FILM GR. 0,4 MM | Folia monomerowa PCW biała matowa z podkładem magnetycznym, do aplikacji na podłożach metalizowanych, umożliwiających łatwousuwalne aplikacje na środkach transportu, w sklepach (ceny) pomocach dydaktycznych itp. Dedykowana do druku solwentowego (hard/eco), UV oraz sitodruku | 100 | 15 | 25,70 | STD |
| XPRINT MAGNETIC FILM GR. 0,7 MM | | 100 | 15 | 35,00 | STD |
| **FOLIE MAGNETYCZNE BRĄZOWE DO STOSOWANIA Z FOLIAMI SAMOPRZYLEPNYMI** | | | | | |
| XPRINT MAGNETIC FILM GR. 0,4 MM | Folia monomerowa PCW brązowa z podkładem magnetycznym, do aplikacji na podłożach metalizowanych, umożliwiających łatwousuwalne aplikacje na środkach transportu, w sklepach (ceny) pomocach dydaktycznych itp. Dedykowana do zastosowania z zadrukowanymi foliami samoprzylepnymi." | 61,5 | 15 | 21,50 | STD |
| XPRINT MAGNETIC FILM GR. 0,4 MM | | 100 | 15 | 22,50 | STD |
| XPRINT MAGNETIC FILM GR. 0,7 MM | | 61,5 | 15 | 31,50 | STD |
| XPRINT MAGNETIC FILM GR. 0,7 MM | | 100 | 15 | 32,50 | STD |
| **FOLIE MAGNETYCZNE ŚCIENNE I FOLIE FERRYTOWE** | | | | | |
| Xprint Magnetic wall Film | Folia magnetyczna 0,9 mm z jednej stropny powleczona klejem. Do wyklejania ścian aby stworzyć podłoże magnetyczne dla drukowanych folii wierzchnich ferrytowych | 60 | 30 | STD | |
| Xprint Ferro PP | Folia polipropylenowa biała matowa 230µ ze spodem meatlizowanym, umożliwiającym adhezję do folii magnetycznych. Wymienne lico stosowane na Xprint Magnetic Wall Film | 1,37 | 50 | STD | |

| Typ | Opis | Szerokość (cm) | Nawój (m) | Cena (pln/m²) |
|---|---|---|---|---|
| **FOLIE ŚCIENNE** | | | | |
| Kemica Digit 100 HT | Biała, matowa ,100µ folia PCW na grafiki ścienne. Klej mocny szary Hi-Tack | 137 | 50 | STD |
| MPI 8024 WallFilm EA | Biała, matowa, 90µ folia winylowa na grafiki ścienne. Klej trwały kanalikowy Hi-Tack. | 137 | 45,7 | STD |
| MPI 8621 Wall Film | Biała matowa 152µ polimerowa folia winylowa na grafiki ścienne. Klej usuwalny. Certyfikat HP Latex. Niezalacena do aplikacji na farbach lateksowych | 137,2 | 45,7 | STD |
| MPI 8626 Wall Film | Biała matowa 150µ polimerowa folia winylowa na grafiki ścienne. Klej trwały Hi-Tack. Certyfikat HP Latex. Niezalacena do aplikacji na farbach lateksowych | 137 | 50 | STD |
| MPI 8726 WallFilm Canvas | Biała matowa 152µ folia winylowa o strukturze płótna na grafiki ścienne. Klej trwały Hi-Tack. Certyfikat HP Latex. Niezalacena do aplikacji na farbach lateksowych | 137 | 22,8 | STD |

REKLAMA

Sprawdź aktualne ceny online >>

| Typ | Opis | Szerokość (cm) | Nawój (m) | Cena (pln/m²) |
|---|---|---|---|---|
| **FOLIE ŚCIENNE CD.** | | | | |
| MPI 8726 WallFilm Stone | Biała matowa 203µ folia winylowa o strukturze kamienia na grafiki ścienne. Klej trwały Hi-Tack. Certyfikat HP Latex. Niezalacena do aplikacji na farbach lateksowych | 137 | 22,8 | STD |
| MPI 8726 WallFilm Stucco | Biała matowa 203µ folia winylowa - imtacja tynku strukturalnego na grafiki ścienne. Klej trwały Hi-Tack. Certyfikat HP Latex. Niezalacena do aplikacji na farbach lateksowych | 137 | 22,8 | STD |
| MPI 8726 WallFilm Textile | Biała matowa 203µ folia winylowa - imitacja wzoru płótna na grafiki ścienne. Klej trwały Hi-Tack. Certyfikat HP Latex. Niezalacena do aplikacji na farbach lateksowych | 137 | 22,8 | STD |
| **FOLIE NA TYNKI STRUKTURALNE** | | | | |
| 3M™ SV480mC | Biała błyszcząca 50µ folia bez PCW do trudnych aplikacji 3D (rozciągliwość do 150%). Klej szary trwały repozycjonowalny typu MicroComply. Wersja do druku solwentowego, UV (trwałość 12 lat). Zalecany laminat 3M 8548/8550 (trwałość do 12 lat) | 137 | 25/50 | STD |
| 3M™ LX480mC | Biała błyszcząca 50µ folia bez PCW do trudnych aplikacji 3D (rozciągliwość do 150%). Klej szary trwały repozycjonowalny typu MicroComply. Wersja do druku Latex i UV (trwałość 12 lat). Zalecany laminat 3M 8548 /8550 (trwałość do 12 lat) | 137 | 25/50 | STD |
| **LAMINATY WINYLOWE EKONOMICZNELAMINATY WINYLOWE EKONOMICZNE** | | | | |
| Kemica Tec Lux 202 P / M | Błyszczący (202P) lub matowy (202M) 80µ ekonomiczny laminat z filtrem UV. Papier podkładowy 120gr | 105 / 137 / 160 | 50 | STD |
| AVERY DOL 3460 /3480 / 3470 | Błyszczący (DOL 3460), matowy (DO L3480) lub lustro (DOL 3470) 80µ ekonomiczny laminat z filtrem UV. | 106,7 / 137 / 152/160/200 | 50 | STD |
| **ŚREDNIOOKRESOWE LAMINATY WINYLOWEŚREDNIOOKRESOWE LAMINATY WINYLOWE** | | | | |
| Kemica Tec Lux 800 P / M | Błyszczący (800P) lub matowy (800M) 80µ polimeryczny laminat z filtrem UV. Papier podkładowy 150gr | 105/137/155 | 50 | STD |
| Avery DOL 2860 / 2880 | Błyszczącyc (DOL2860) lub matowy (DOL2880) 80µ polimeryczny laminat z filltrem UV. | 106,7 / 137 / 152/160 | 50 | STD |
| Avery DOL 2460/2480 | Błyszczącyc (DOL2460) lub matowy (DOL2480) 80µ polimeryczny laminat z filltrem UV. | 106,7 / 137 / 152/160 | 50 | STD |
| 3M™ 8038 / 8040 | Błyszczący (8038) lub matowy (8040) 75µ laminat zabezpieczający z filtrem UV (trwałość 7 lat) Dedykowany do folii IJ 35, IJ 40 | 105/137/152 | 50 | STD |
| **DŁUGOOKRESOWE LAMINATY WINYLOWEDŁUGOOKRESOWE LAMINATY WINYLOWE** | | | | |
| Avery Dol 1460/1480 | Błyszczący (DOL 1460) lub matowy (DOL 1480) 30µ wylewany laminat z filtrem UV. | 137 / 152 | 50 | STD |
| 3M™ 8518 | Błyszczący 50µ laminat zabezpieczający z filtrem UV (trwałość 8 lat) Dedykowany do folii IJ 170 i IJ 180 | 137/152 | 25/50 | STD |
| 3M™ 8520 | Matowy 50µ laminat zabezpieczający z filtrem UV (trwałość 8 lat) Dedykowany do folii IJ 170 i IJ 180 | 137/152 | 25/50 | STD |
| 3M™ 8548 | Błyszczący laminat 50µ bez PCW przeznaczony na najtrudniejesze powierzchnie aplikacyjne. Dedykowany do folii SV480 i LX480 (trwałość 9 lat) Dedykowany do folii SV/LX480mc | 137 | 25/50 | STD |
| 3M™ 8550 | Matowy laminat 50µ bez PCW przeznaczony na najtrudniejesze powierzchnie aplikacyjne. Dedykowany do folii SV480 i LX480 (trwałość 9 lat) Dedykowany do folii SV/LX480mc | 137 | 25/50 | STD |
| N 3M™ 8428 | Błyszczący laminat 30µ przeznaczony na najtrudniejesze powierzchnie aplikacyjne. Pozwala uzyskać efekt tzw "mokrej farby". Zwiększona odporności na UV i odporność na odklejanie. Dedykowany do folii IJ280 (trwałość 8 lat) | 137 | 25/50 | STD |
| **LAMINATY PODŁOGOWE WEWNĘTRZNE** | | | | |
| TUPRINT VINYL FLOOR LAMINATE N | Matowy 180µ strukturalny, ekonomiczny laminat podłogowy z filtram UV. Trwałośc aplikacj do 6 miesięcy (wewnątrz). | 105 / 127 / 152 | 50 | STD |
| Kemica Tec Floor 200 | Matowy 120µ strukturalny, ekonomiczny laminat podłogowy z filtram UV. Trwałośc aplikacj do 6 miesięcy (wewnątrz). | 105 / 137 | 50 | STD |
| **LAMINATY CHODNIKOWE ZEWNĘTRZNE** | | | | |
| 3M™ 3647 | Matowy 500µ strukturalny, wylewany laminat podłogowy z filtram UV. powierzchnia antypoślizgowa, odporna na zdzieranie i ruch pieszy, do oznakowania na chodnikach. Trwałośc aplikacj do 24 miesięcy. | 122 | 50 | STD |
| **LAMINATY POLIESTROWE NA ZIMNO** | | | | |
| Kemica Tec Lux 600 | Błyszczący 23µ laminat z filtrem UV do zabezpieczania grafiki. Możliwość aplikacji jako laminat anty graffitti | 137/155 | 50 | STD |
| AVERY DOL 4100 | Błyszczący 25µ laminat z filtrem UV do zabezpieczania grafiki na perforowanych foliach Avery. | 137 | 50 | STD |
| AVERY DOL 4300 | Błyszczący 23µ laminat Anti Graffiti | 137 | 50 | STD |

# FOLIE SAMOPRZYLEPNE PLOTEROWE

## Główne zalety

- Wysoka nieprzezroczystość i wysoki połysk
- Wyjątkowa stabilność wymiarowa, szeroka i atrakcyjna gama kolorów
- Znakomita odporność na promienie UV i substancje chemiczne
- Doskonała trwałość przy aplikacjach zewnętrznych

## Popularne zastosowania

- Dekoracje okienne, stoiska targowe, wewnętrzne i zewnętrzne oznaczenia, systemy wystawiennicze, tablice i plakaty promocyjne, reklama na pojazdach, reklama świetlna.

Sprawdź aktualne ceny online >>

| Typ | Opis | Szerokość (cm) | Cena* (pln/m²) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | biała | czarna | kolor | metalic |
| **FOLIE DEKORACYJNE EKONOMICZNE** | | | | | | |
| AVERY 500 EF | Folia ekonomiczna do wewnętrznych i zewnętrznych dekoracji. Aplikacje na płaskie powierzchnie. 75µ , 50 kolorów błysk lub mat. | 50/61,5/ 100/123 | STD | STD | STD | STD |
| **FOLIE DEKORACYJNE ŚREDNIOOKRESOWE** | | | | | | |
| AVERY 700 PF | Folia polimerowa do wewnętrznych i zewnętrznych dekoracji. Aplikacje na płaskich i lekko falowanych powierzchniach 2D. 64µ , 118 kolorów błysk i 2 mat. | 100/123 | STD | STD | STD | STD |
| **FOLIE DEKORACYJNE DŁUGOOKRESOWE** | | | | | | |
| Avery 777 CF N | Folia wylewana 64 µ do długookresowych (do 8 lat) wewnętrznych i zewnętrznych aplikacji na płaskich, lekko falowanych powierzchniach i lekkich przetłoczonych Bogata gama kolorystyczna (100 kolorów). | 123 | STD | STD | STD | STD |
| Avery 800 PC | Folia wylewana do wewnętrznych i zewnętrznych dekoracji. Aplikacje na płaskich, lekko falowanych powierzchniach oraz w przetłoczeniach. 50µ , 79 kolorów błyski 2 mat. | 123 | STD | STD | STD | STD |
| Avery 900 SC | Folia wylewana do wewnętrznych i zewnętrznych dekoracji. Aplikacje ne płaskich, lekko falowanych powierzaniach plus w głębokich przetłoczeniach (3D). 50µ , 79 kolorów błysk i 2 mat. | 61,5 / 123 | STD | STD | STD | STD |

***Uwaga !!! Ceny ostateczne, nie podlegające rabatom**

**Wszystkie ceny produktów 3M, w tym folii ploterowych dostępne są w osobnym cenniku.**

Sprawdź aktualne ceny online >>

| Typ | Opis | Szerokość (cm) | Cena (pln/m²) |
|---|---|---|---|
| **FOLIE NA REKLAMĘ PODŚWIETLANĄ** | | | |
| Avery 4500 Translucent$^{ST}$ | Podstawowa folia translucentna kalandrowana. 90µ 40 kolorów mat. | 123 | STD |
| Avery 5500 Translucent$^{ST}$ | Wylewana folia translucentna. 50µ , 40 kolorów mat. Doskonałe właściwości termoformujące. | 123 | STD |
| Avery 5600 LD Translucent$^{ST}$ | Wylewana folia translucentna. 50µ , 40 kolorów mat. Doskonałe właściwości termoformujące. Dedykowana pod oświetlenie LED | 123 | STD |
| **REKLAMA PODŚWIETLANA** | | | |
| Tulight Film XL-1220D N | Wysokiej jakości folia umożliwiająca zastosowanie zwykłej płyty PMMA do podświetlenia krawędziowego. Grubość 14µm. Dedykowana do instalacji z podświetleniem LED po obu krawędziach | 122 | STD |
| Avery 5301 / 5303 White/Black Blockout Film | Folia blokująca światło matowa biała oraz czarna (Avery 5303 Black Blockout Film) | 123 | STD |
| Avery 5130 / 5160 Diffuser Film | Folia dyfuzyjna rozpraszająca światło w transmisji 30 % oraz 60% (Avery Diffuser 5160). Nadaje się do termoformowania. Klej trwały. | 123 | STD |
| **FOLIE DO DEKORACJI SZKŁA** | | | |
| Kemica TEC MARK 5053 Dusty | Folia imitująca efekt piaskowanego szkła. Doskonała na płaskie, transparentne powierzchnie szklane | 122 | STD |
| Kemica TEC MARK 5052 Silver Frosty | Folia imitująca efekt mrożonego szkła. Doskonała na płaskie, transparentne powierzchnie szklane | 122/ 152 | STD |
| Kemica TEC MARK 5052 Silver Frosty Air Free | Folia imitująca efekt piaskowanego szkła z technologią kleju kanalikowego. Doskonała na płaskie, transparentne powierzchnie szklane | 122/ 152 | STD |
| Avery Dusted Glass / Crystal Glass Easy Apply RS | Folia imitująca efekt mrożonego lub piaskowanego szkła. z technologią Easy Apply RS. Doskonała na płaskie, transparentne powierzchnie aplikacyjne (szkło, PMMA, PCV). | 123 | STD |
| **FOLIA FLUORESCENCYJNA** | | | |
| Avery FLUO 500 | Folie do krótkookresowych dekoracji zewnętrznych. 110µ , 2 kolory satynowe. | 123 | STD |
| **FOLIE ODBLASKOWE DEKORACYJNE** | | | |
| Avery V 4000 (HV1200) | Dekoracyjna folia odblaskowa do długookresowych aplikacji zewnętrznych, 6 kolorów błysk. Doskonała na aplikacje samochodowe. | 122 | STD |
| Avery V 4000E (HV 1200E) | Dekoracyjna folia odblaskowa do długookresowych aplikacji zewnętrznych. Folia ze znakiem wodnym zgodnie z dyrektywą 104 EC, 6 kolorów błysk. Doskonała na aplikacje samochodowe. | 122 | STD |
| **FOLIE KONTUROWE** | | | |
| Avery V - 6700 | Taśma konturowa metalizowana na powierzchnie sztywne. Oznakowanie konturów pojazdów ciężarowych. Spełnia wymagania regulaminu ONZ EKG 104 w klasie C. 3 kolory:biały, żółty, czerwony. Cena za 1 mb | 5,1 | STD |
| Avery V - 6790 | Taśma konturowa metalizowana na powierzchnie elastyczne. Oznakowanie konturów pojazdów ciężarowych. Spełnia wymagania regulaminu ONZ EKG 104 w klasie C. 3 kolory:biały, żółty, czerwony. Cena za 1 mb | 5,1 | STD |

**Wszystkie ceny produktów 3M, w tym folii do reklamy podświetlenej dostępne są w osobnym cenniku.**

REKLAMA

Sprawdź aktualne ceny online >>

| Typ | Opis | Szerokość (cm) | Nawój (m) | Cena (pln/m²) |
|---|---|---|---|---|
| **MATERIAŁY POMOCNICZE - FOLIE SZABLONOWE** | | | | |
| Politape 287 | Folia szablonowa do wykonywania dekoracji na płaskich, lekko pofałdowanych powierzchniach. | 100/122 | 100 | STD |
| Avery Signmask Light Blue | Folia szablonowa do wykonywania dekoracji na płaskich, lekko pofałdowanych powierzchniach. | 100 / 123 | 100 | STD |
| **MATERIAŁY POMOCNICZE - PAPIERY APLIKACYJNE** | | | | |
| AppliPaper 4050 | Papier transportowy z klejem o średniej przylepności. | 100/122 | 100 | STD |
| AppliPaper 4050 Conform | Papier transportowy z klejem o średniej przylepności. Seria Conform. | 100/122 | 100 | STD |
| AppliPaper 4075 | Papier transportowy z klejem o mocnej przylepności. | 100/122 | 100 | STD |
| AppliPaper 4075 Conform | Papier transportowy z klejem o mocnej przylepności. Seria Conform. | 100/122 | 100 | STD |
| **MATERIAŁY POMOCNICZE - FOLIE APLIKACYJNE** | | | | |
| AppliFilm 60 | Transparentna folia transportowa z klejem o średniej przylepności. | 100/122 | 100 | STD |
| AppliFilm 65 | Transparentna folia transportowa z klejem o wysokiej przylepności. | 100/122 | 100 | STD |
| **FOLIE MONTAŻOWE** | | | | |
| MACTAC PP 2018 | Transparentna 12µ folia poliestrowa dwustronnie klejąca z jednostronnym podkładem papierowym. Klej akrylowy emulsyjny | 105 / 130 / 137 / 152 | 50 | STD |